Oase

LIVING WATER

Outside

WASSER & GARTEN/ ENTWÄSSERN & BEWÄSSERN
KATALOG 2022/2023

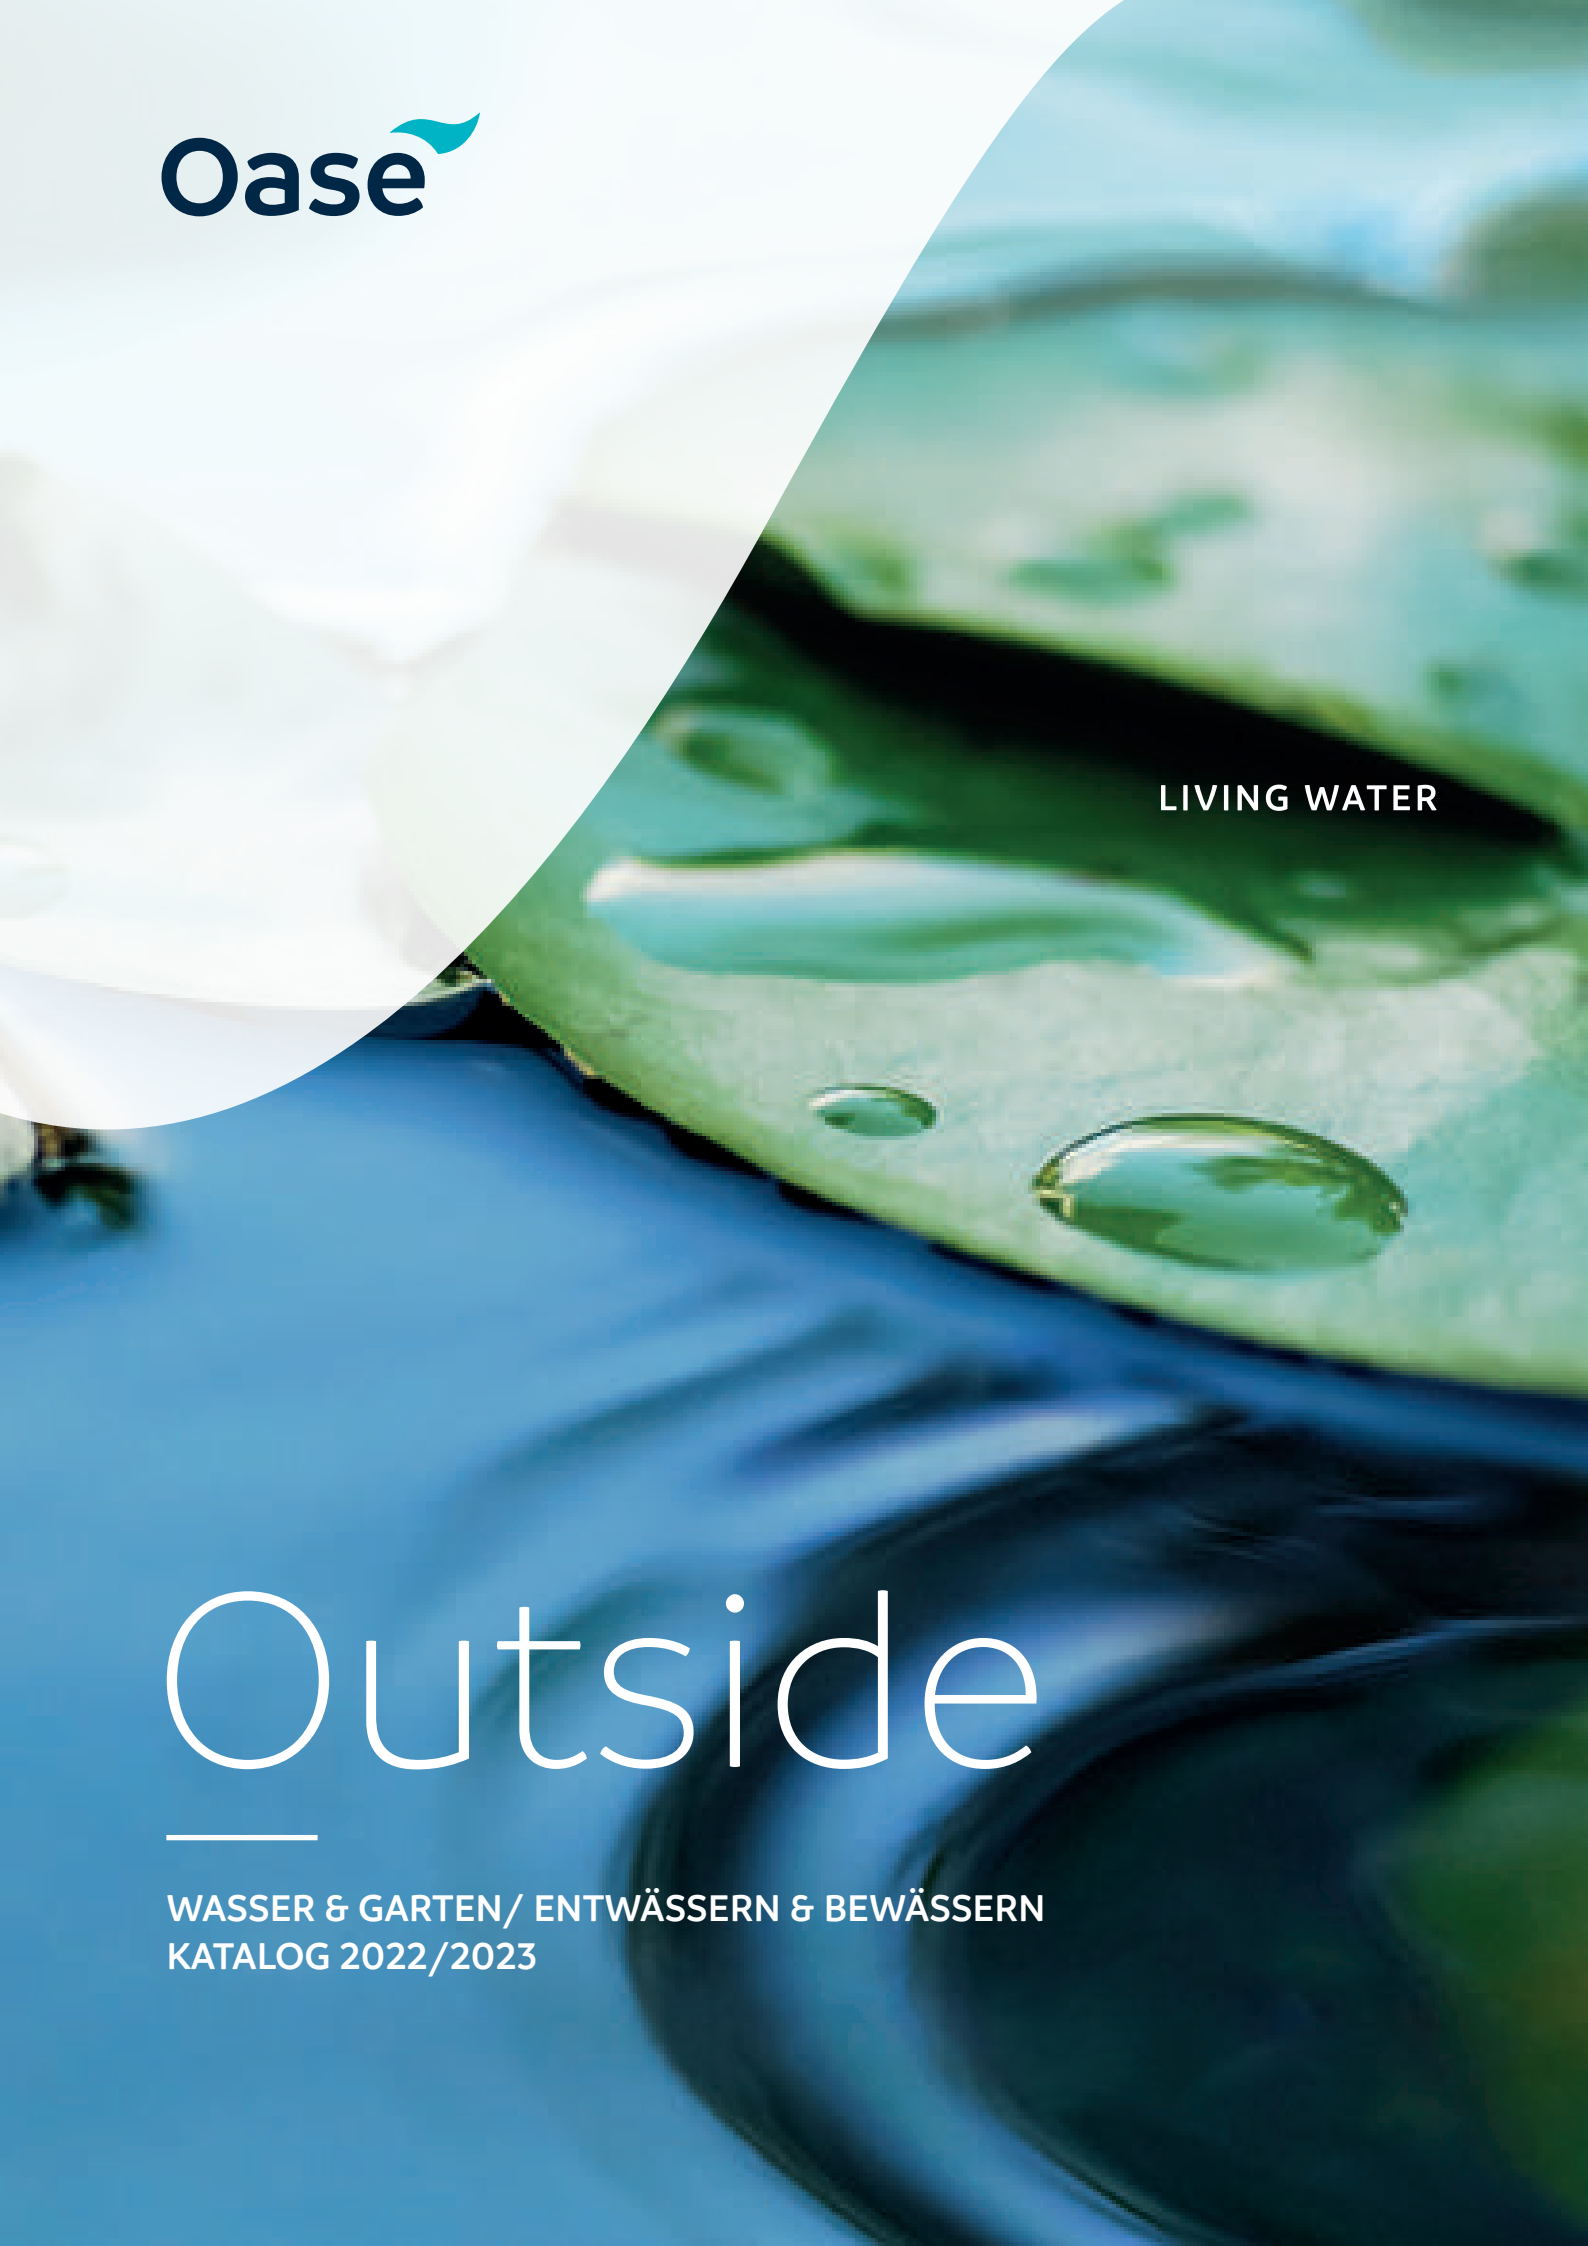



OASE – für ein Leben im richtigen Flow.

Seit Jahrzehnten steht unser Name für sprudelnde Ideen rund um die Gestaltung mit Wasser – vom kompakten Aquarium über groß angelegte Schwimmteiche bis zur Fontänenanlage im Bereich OASE Professional. In den vergangenen 15 Jahren war dafür unser Markenlogo mit seinen charakteristischen Wassertropfen das bildliche Erkennungszeichen.

In dieser Zeit hat sich OASE enorm weiterentwickelt. Unser Anspruch und unser Sortiment sind gewachsen. Laufend entstehen die Ideen zu neuen Produkten und Kategorien, die wir nach allen Regeln der OASE-Kompetenz und -Qualität gestalten.
Sie werden es sehen und spüren:
Beim Gestalten von kleinen oder großen Wasserwelten fließen alle OASE-Ideen zusammen zu einem Strom an Möglichkeiten:

We create the right flow – ab jetzt bringen wir unsere Vision in diese vielsagende Formel. In ihr finden sich unser Erfindergeist und unsere Leidenschaft für Wasser wieder.

Damit vereinen wir die bewährte OASE-Qualität mit dem neuen OASE-Lebensgefühl, jetzt auch visuell. Für uns beschreibt dieses Gefühl die Faszination für Wasser, die Lust am Gestalten und die Vielfalt des Wassers als Lebensraum, Rückzugsort, Inspirationsquelle oder Treffpunkt.

Ganz im Zeichen dieses Anspruchs steht auch unser neu gestaltetes Markenlogo. Dessen sprudelnde Tropfen sind nun zu einer energievoll strömenden Welle zusammengeflossen – dem OASE Flow.
Ein Ausdruck von Energie, den wir mit unserer Vision und unseren Produkten immer wieder neu anstreben.

Entdecken Sie es selbst!



Herzlichst,

Thorsten Muck
Chief Executive Officer

We create the right flow.





Unsere Vision „We create the right flow“ bringt unseren Anspruch genau auf den Punkt. Aus diesem Verständnis heraus handeln wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und untereinander nach festen Werten und Leitlinien – konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussiert.

Daran erheben wir den gleichen Anspruch wie an unsere System- und Produktlösungen: passgenau und präzise.

Unsere Werte



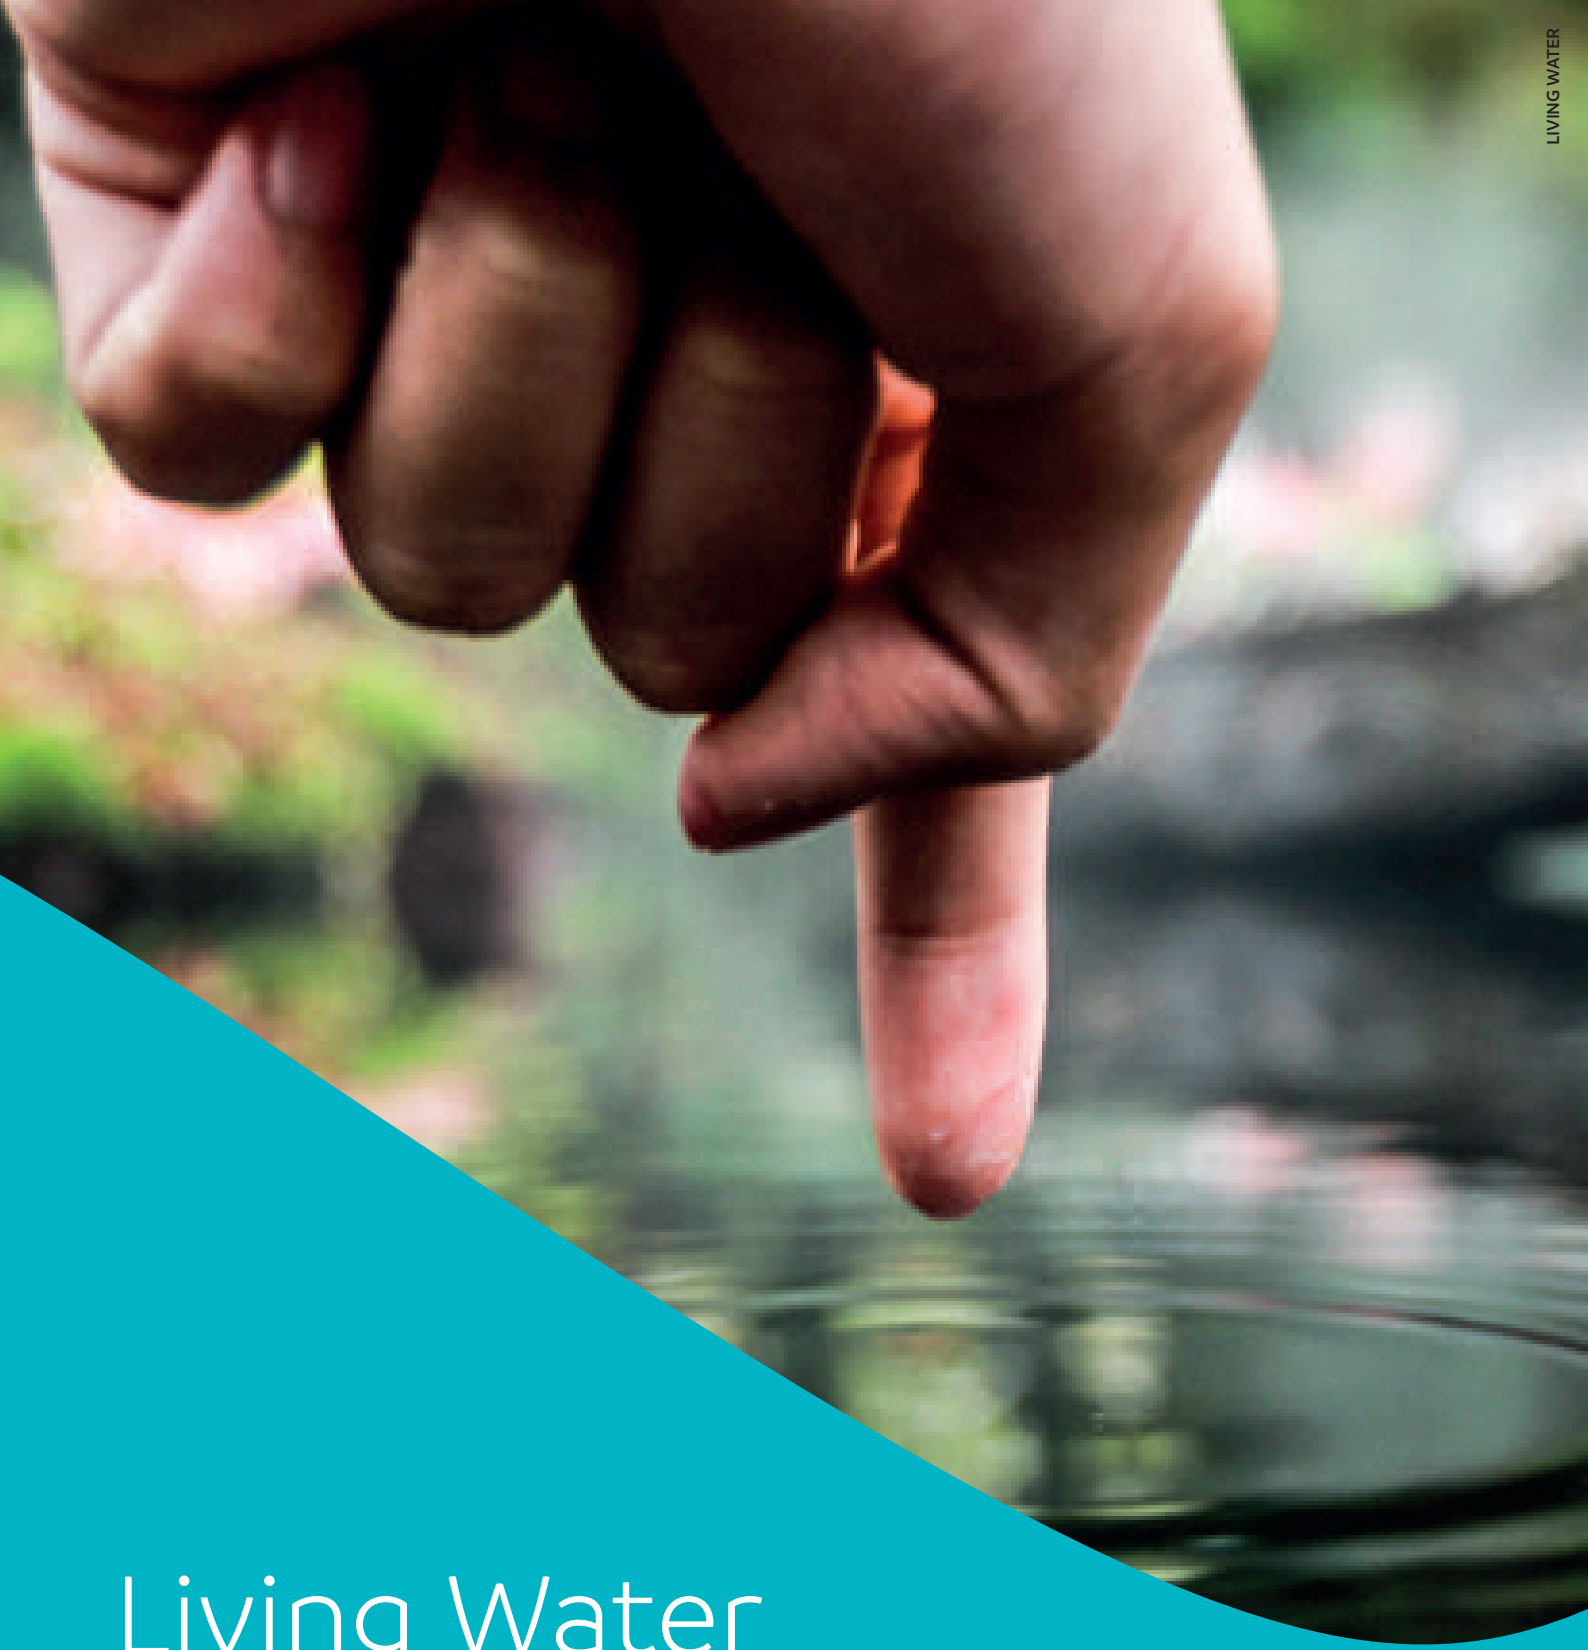

Living Water

Bei OASE haben wir uns der Leidenschaft für Wasser, Lebensräume und Gestaltung mit höchster technischer Präzision verschrieben und das schon seit 1949. Bis heute helfen uns unsere Unternehmenswerte dabei, auf der Suche noch der besten Lösung die richtigen Maßstäbe anzulegen. So bieten wir innovative Inszenierungen, smarte Produkte, höchste Qualität und puren Komfort, alles aus einer Hand – für die kreative Inszenierung von Wasser in Gärten und Aquaristik ebenso wie im Professional-Bereich für Fountain Technology und Water Technology. Nicht weniger verstehen wir unter „Living Water“.



Wasser ist unser Element.

Wir geben Wasser Form, wir gestalten Lebensräume mit dem Element des Lebens und wir verbessern seine Qualität – mit elementaren Lösungen für unsere Kunden kreieren, entwickeln, produzieren, testen, vertreiben und verbessern wir unser Portfolio kontinuierlich. Dabei stehen wir nie still, wie das Wasser, um das sich unser gesamtes Handeln dreht, immer auf der Suche nach dem richtigen Flow.





Emotionale Entwickler

Erstklassige Produkte zu entwickeln und herzustellen, ist für uns das Mittel zum wahren Zweck: mit Wasser Lebensräume zu inszenieren und unsere Kunden zu berühren, zu bewegen und zu begeistern. Dafür arbeiten unsere Spezialisten bereichsübergreifend Hand in Hand – mit Know-how, Kreativität und Leidenschaft für die beste Lösung.

Dabei entstehen energieeffiziente Innovationen und smarte Lösungen höchster Qualität. Diese stellen wir regelmäßig auf die Probe, in unseren eigenen Testlabors. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein. So halten wir das OASE Qualitätsversprechen.

Mehr Informationen zu der Top 100 Innovator Auszeichnung finden Sie unter: www.oase.com/topinnovator

TOP 100 top100.de
Top-Innovator 2022

Nachhaltigkeit

Bei allem, was wir tun, legen wir besonderen Wert auf höchste Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Unsere Produkte sind optimal an die Biologie des Wassers angepasst, arbeiten besonders energieeffizient und werden möglichst umweltschonend hergestellt. Dabei fördert und unterstützt OASE auch natürliche Recyclingprozesse. Neben dem klimaneutralen Druck unserer Verpackungen und Produktkataloge, verwenden wir in unseren deutschen Standorten seit 2020 ausschließlich Ökostrom.



NO PLASTIC

Darüber hinaus ist uns als global agierendes Unternehmen die Reduktion von Plastikmüll ein großes Anliegen. Deshalb überprüfen die OASE Mitarbeiter innerhalb der internen „NoPlastic"-Initiative jede Verpackung und reduzieren übermäßig verwendetes Material. Dies ist ein stetiger Prozess, in dem wir unserem Ziel, unnötiges Plastik zu vermeiden, mit jedem Schritt, den wir gehen, näherkommen. Weiterhin ist OASE Teil des Dualen Systems, besitzt eine Lizenz für den Grünen Punkt und unterstützt somit das systematische Recycling des Verpackungsmülls.





PRO

Alle OASE Produkte werden unter höchsten Qualitätsstandards entwickelt und produziert. Für uns sind es nicht einfach nur Produkte – unser Streben ist es, innovative Lösungen, höchste Qualität und vor allem puren Komfort in einem Produkt zu vereinen. Und all das aus einer Hand. Dies stellen wir regelmäßig in unseren eigenen Testlabors auf die Probe. Damit wir das OASE Qualitätsversprechen halten, gehen wir dabei keine Kompromisse ein.

Die mit PRO gekennzeichneten Produkte setzen neue Maßstäbe und stehen hierbei für die neueste Innovationsgeneration. Somit ist es Ihnen möglich, die innovativsten OASE Produkte auf einen Blick zu erkennen. Diese Produkte wurden von unseren Entwicklern mit speziellen Features oder beispielsweise einer noch einfacheren Handhabung ausgestattet. Genießen Sie absoluten Komfort auf höchster Ebene.

Neues bei OASE

DYNAMIX – vital power for your fish



Das Teichfischfutter mit dem Dreifach-Effekt. Der Trend zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung ist bei Menschen ungebrochen. Doch auch für das Wohlergehen ihrer Haustiere greifen immer mehr Besitzer zu artgerechtem, hochwertigem Futter.

Genau der richtige Zeitpunkt, Ihren Kunden die Möglichkeit einer perfekt abgestimmten Tierernährung auch für Teichfische anzubieten:

OASE DYNAMIX, das innovative Alleinfutter mit Dreifach-Effekt, das optimal auf die Bedürfnisse von Teichfischen und deren Stoffwechsel ausgerichtet ist.

Mit einem attraktiven, breiten Sortiment, der vollen OASE Markenpower und einer modernen Verkaufsstory, die alle Wünsche der ernährungsbewussten Zielgruppe bedient, kommt mit OASE DYNAMIX innovative Vitalität ins Regal.

Bieten Sie mit OASE DYNAMIX die perfekte Lösung für alle Kunden, die Wert auf eine ganzheitliche, bewusste Ernährung ihrer Teichbewohner legen.

> Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem OASE Ansprechpartner.

FiltoClear Druckfilter NEU der nächsten Generation

Seit jeher kreiert OASE hochwertige Lösungen für naturnahe Wassergärten. Der FiltoClear ist einer unserer Meilensteine. Jetzt heben wir diesen etablierten Druckfilter auf ein völlig neues Qualitätsniveau:

> Vier klar definierte Leistungsklassen für Teichgrößen von 5 bis 31 m^3 – mit und ohne Fischbesatz

> Neue Ziehmechanik für komfortable Reinigung der Filterschwämme ohne Demontage und Schmutz

> Neuer Spannring für noch einfacheres Öffnen und Schließen des Filters

> UVC-Gehäuse mit erhöhter UV-Leistung und kinderleichtem Lampentausch sogar im laufenden Betrieb

> UV-Reinigungsrotor reinigt automatisch das Quarzglas um die UVC-Lampe – ab FiltoClear 19000

> OASE Bypass-Technologie gewährleistet konstanten Wasserdurchfluss und vermeidet Zusetzen

> Drei statt wie bisher zwei Filterschäume für eine noch gründlichere Reinigung – ab FiltoClear 13000

> Robuste Konstruktion und widerstandsfähige Materialien sorgen für langlebigen Betrieb

> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 192 .



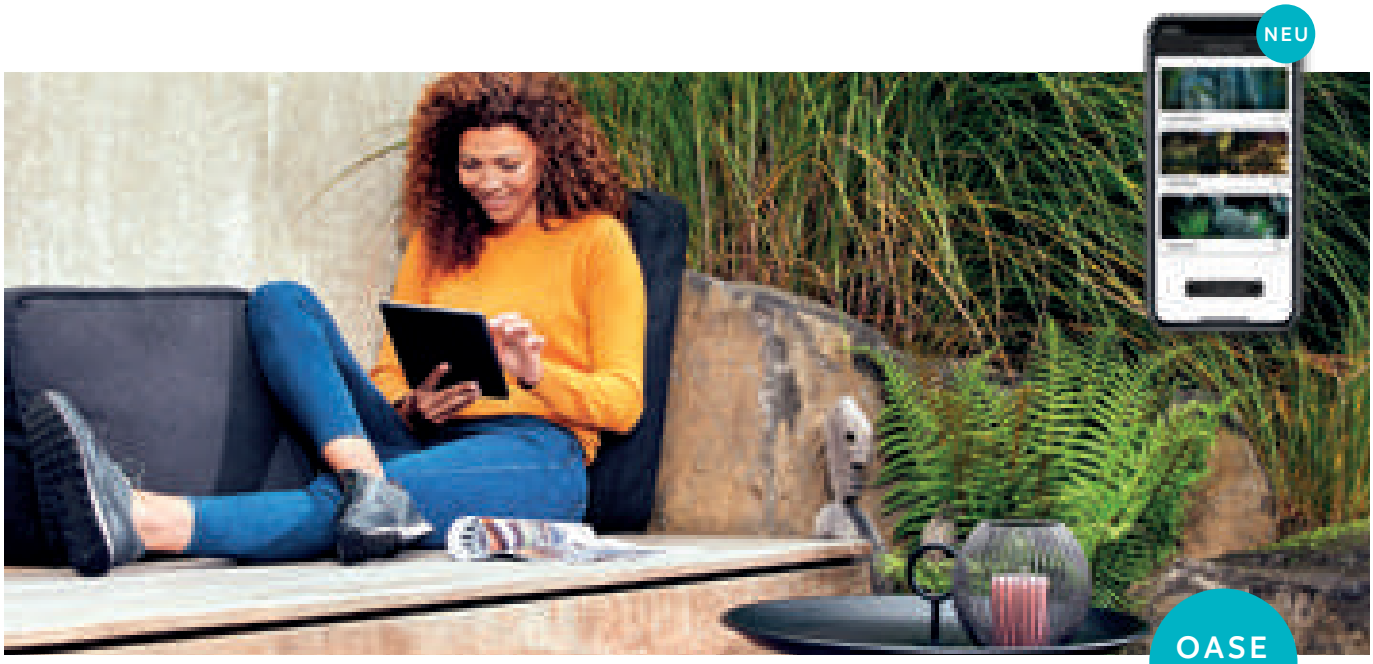

Smart Home – Smart Relaxing

Die digitale Steuerung verschiedener Vorgänge in Ihrem Zuhause ist einfach praktisch und macht auch vor Ihrem Aquarium und Ihrem Gartenteich nicht halt.

Unsere App OASE Control ist der smarte Weg, um die Wasserwelten in Ihrem Garten und Haus digital zu steuern und zu kontrollieren. Egal ob von unter wegs oder vom Liegestuhl aus: Mit der OASE Control App überwachen Sie Ihre Teichanlage oder Ihre Aquarien oder Terrarien und steuern die Funktionen Ihrer Geräte.

Dieses smarte System zur Überwachung und Steuerung der Geräte für das Aquarium, Terrarium oder den Gartenteich eignet sich für Einsteiger wie für Fortgeschrittene. E-Mail oder Push-Nachrichten erleichtern Ihnen Kontrolle und Handhabung.

> Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

Rundum smart, von innen und außen – die Anwendungsbereiche von OASE Control:

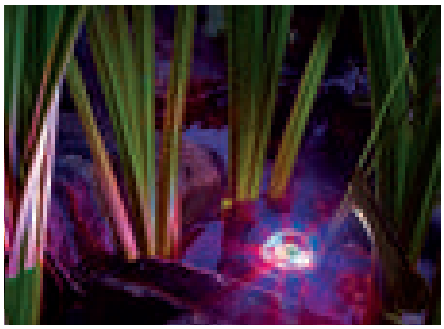

OASE Outside

> www.oase.com/outside

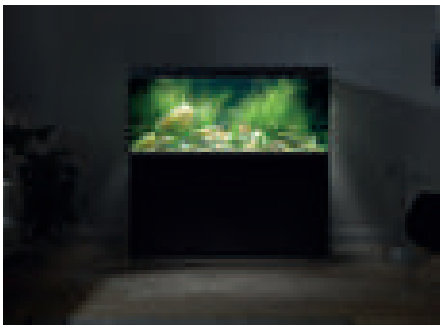

OASE Inside

> www.oase.com/inside

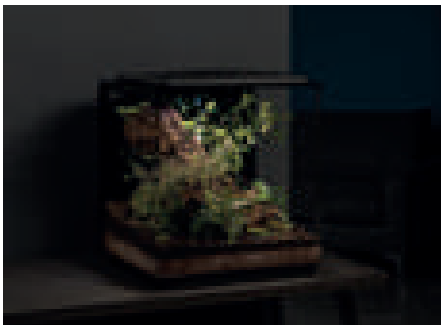

OASE biOrb

> www.oase.com/biOrb

Jetzt die kostenlose OASE Control App downloaden.

JETZT APP LADEN
App Store

JETZT APP LADEN
Google Play

Neues bei OASE



AquaOxy – der Leiselüfter

NEU

Wir wissen: Fische, besonders Koi, brauchen Ruhe – und viel Sauerstoff. Deshalb ist der AquaOxy-Teichbelüfter ideal, denn er reichert das Teichwasser mit der genau richtigen Menge Luft an.

Ein Ausströmer perlt die Luft fein auf, was trotz des kraftvollen Motors fast geräuschlos geschieht. Mit seiner Leistungsstärke ist AquaOxy die perfekte Ergänzung zum OASE ProfiClear-Premium-Filtersystem und zu der AquaMax-Eco-Titanium-Teichpumpe.

> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 218



NEU

EasyFol – strapazierfähiger Alleskönner

Wenn hoher Komfort in der Anwendung und Zeiteffizienz relevante Projektkriterien sind, dann ist die Teichfolie EasyFol aus umweltfreundlichem Kautschuk die erste Wahl. Sie zeichnet sich durch besondere Dehnbarkeit und Flexibilität aus und lässt sich aufgrund ihrer talkumfreien Oberfläche ohne Reinigungsaufwand direkt verkleben. In bester OASE Qualität hält sie Umwelteinflüssen stand und ist daher äußerst langlebig.

> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 76



NEU

Cube – kraftvolle Optik mit zeitloser Eleganz

Die Faszination der neuen Design-Kuben liegt in ihrem rauen Look im trendigen Cortenstahl. Ihre kraftvolle Optik kontrastiert mit dem belebenden Sprudeln des Wassers, das ihm entspringt. Nachts wird diese Harmonie der Elemente von der integrierten Beleuchtung in ein softes Licht getaucht. Wer den Charme der Cubes pointieren möchte, installiert das Designobjekt als schwebende Skulptur (siehe unteres linkes Bild). Unsere neuen Cubes – das zeitlose Wasserspiel für den stylischen Garten und designorientierte Hausbesitzer.

> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 268



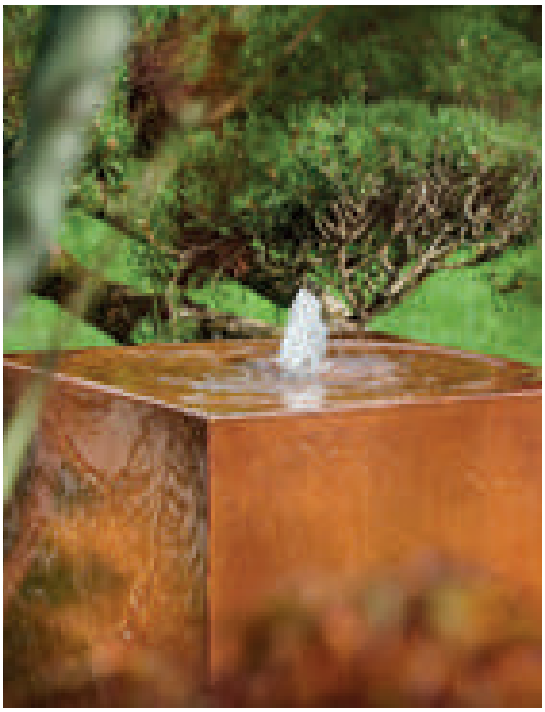

INHALT





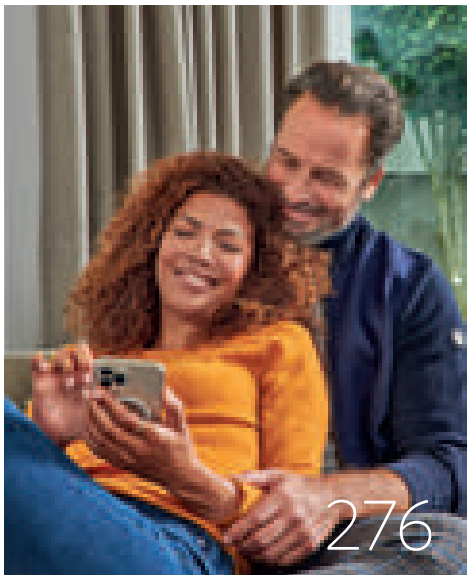

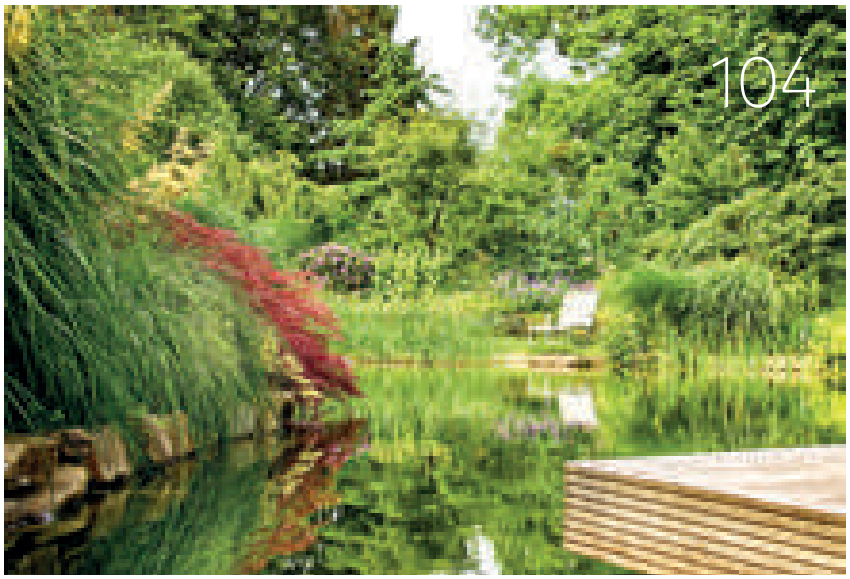





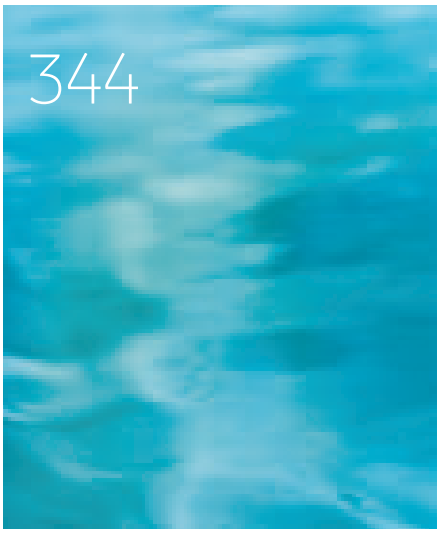



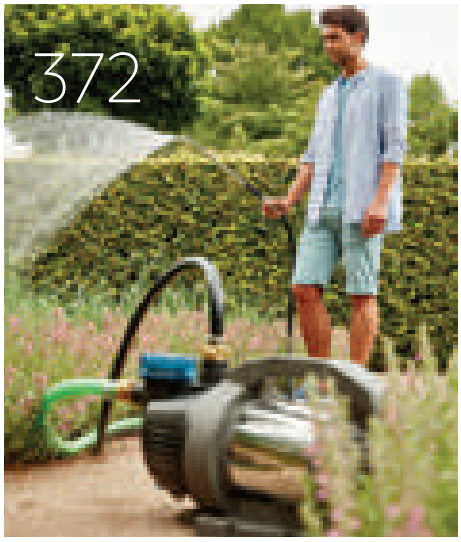





TEICHBAU
> *ab Seite 20*

TEICHPUMPEN
> *ab Seite 104*

FILTER, UVC-KLÄRER & BELÜFTER
> *ab Seite 152*

WASSERSPIELE & WASSERFÄLLE
> *ab Seite 226*

SMARTE GARTENSTEUERUNGEN & BELEUCHTUNG
> *ab Seite 276*

BEPFLANZUNG & DEKORATION
> *ab Seite 310*

SKIMMER & REINIGUNG
> *ab Seite 318*

PFLEGEMITTEL & FISCHARZNEI
> *ab Seite 344*

BEWÄSSERUNG & HAUSWASSERWERKE
> *ab Seite 372*

ENTWÄSSERUNG
> *ab Seite 408*

ZUBEHÖR BEWÄSSERUNG & ENTWÄSSERUNG
> *ab Seite 430*

WISSENSWERTES
> *ab Seite 440*

TEICHBAU





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

TEICHBAU

WASSERNACHSPEISUNG
> Ab Seite 24

WASSERRESERVOIRE
> Ab Seite 26

ZUBEHÖR WASSERRESERVOIRE
> Ab Seite 29

TEICHSCHALEN
> Ab Seite 33

BACHLAUFELEMENTE
> Ab Seite 36

SCHLÄUCHE & VERBINDER
> Ab Seite 50

MONTAGEMATERIAL
> Ab Seite 58

VLIESE & FOLIEN
> Ab Seite 68

SCHWIMMTEICHE
> Ab Seite 82

TEICHBAU IM ÜBERBLICK
> Ab Seite 22

AUSWAHLHILFE SCHWIMMTEICHE
> Ab Seite 84

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/teichbau

TEICHBAU IM ÜBERBLICK

EMPFEHLUNG
Die Wasserbewegung durch Bachläufe und Wasserfälle versorgt den Teich zusätzlich mit notwendigem Sauerstoff. Zur Erstellung eines Bachlaufs oder Wasserfalls bietet sich der Bodenaushub des Gartenteiches an.

Gefälle sollten bei einem Bachlauf nach Möglichkeit nicht steiler als 40 % sein.

BACHLÄUFE (OPTIONAL)
Bereits bei der Standortwahl für den Bachlauf sollte auf die Anlage vor unterschiedlichen Staustufen, Stautiefen, sowie möglichst großen Überläufen geachtet werden, damit zusätzliche Bewegung und Sauerstoff in den Teich kommt.

SUMPFZONE
Ideal für üppige Böschungspflanzen. Sie ist zwischen 10 cm oberhalb und unterhalb des Wasserspiegels tief.

SKIMMER

SCHWIMMBLATTZONE
MIT Z.B. SEEROSEN

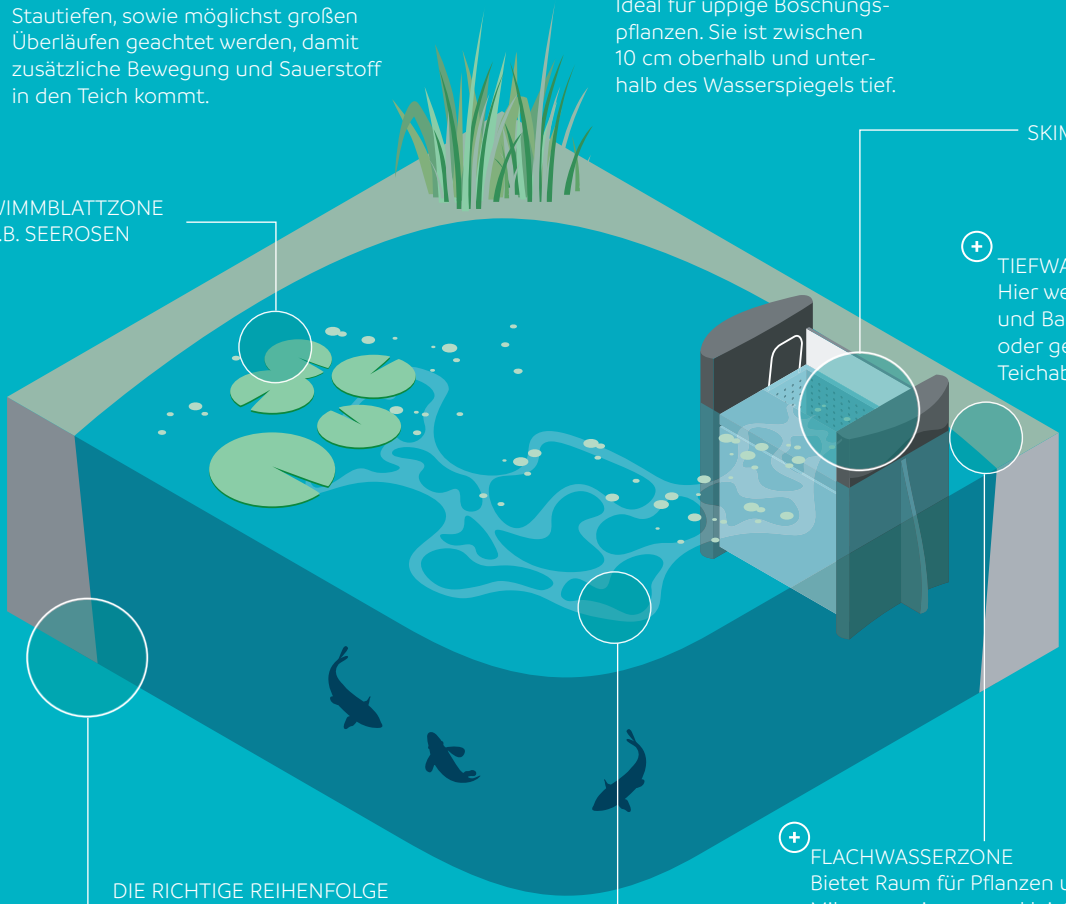

TIEFWASSERZONE
Hier werden Filterpumpen und Bachlaufpumpen oder gegebenenfalls Teichabläufe eingesetzt.

DIE RICHTIGE REIHENFOLGE
DER FOILIENVERLEGUNG:

1. Teichvlies
2. Teichfolie
3. Steinfolie (optional)

FLACHWASSERZONE
Bietet Raum für Pflanzen und Mikroorganismen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffreduktion im Teich. Sie ist ca. 10–40 cm tief und sollte möglichst breit angelegt werden.

FILTER- UND BACHLAUFPUMPEN

Schritt für Schritt mit Produkten von OASE





















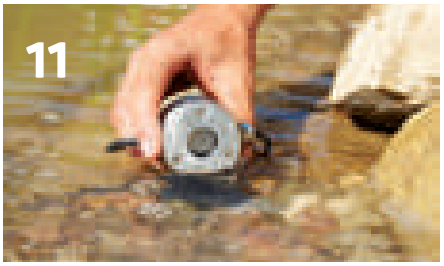



1 Standort: Der richtige Standort für den Gartenteich sollte halbschattig gelegen sein; 4–6 Sonnenstunden am Tag sind ideal.

2 Teichumriss: Als erstes markieren Sie die Teichumrisse mit Sand. Auch die verschiedenen Tiefenzonen werden mit Sand markiert.

3 Tiefenzonen & Teichrand: Formen Sie die verschiedenen Tiefenzonen mit Füllsand. Anschließend können Sie das OASE Teichrandsystem verbauen.

4 Maßfindung Folie und Vlies: Dann wird mit einer Kordel die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie großzügig bemessen.

5 Vlies: Nach dem Aushub wird die Mulde zunächst mit einem Vlies zum Schutz gegen Durchwurzelung und das Durchdringen von Steinen ausgekleidet.

6 Folie und Steinfolie: Anschließend wird die Folie sorgfältig verlegt. Für die naturnahe Gestaltung des Randbereiches eignet sich Steinfolie besonders gut.

7 Bepflanzung ebener Bereiche: Zur Bepflanzung ebener Bereiche werden Kokosmatten ausgelegt. Sie ermöglichen den Pflanzen, mit ihren Wurzeln optimal Halt zu fassen.

8 Bepflanzung steiler Bereiche: Steilere Abschnitte werden mit Hilfe von Böschungstaschen bepflanzt. Beschweren Sie diese zunächst z. B. mit großen Steinen, um die Pflanzen einzusetzen.

9 Teichtechnik: Bei der Installation der OASE Teichtechnik die Gebrauchsanweisungen lesen.

10 Kieselsteine und Wasser: Nach den Kieselsteinen kommt das Wasser in den Teich: zunächst zur Hälfte, und erst, wenn sich die Folie vollständig gesetzt hat, wird ganz aufgefüllt.

11 Beleuchtung: Für ein stimmungsvolles Ambiente empfiehlt es sich, gleich an die entsprechende Beleuchtung zu denken.

12 Fertig: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

ProfiClear Guard – Wassernachspeisung

Vollautomatische Wassernachspeisung

EINSTELLBAR

Die Sensorempfindlichkeit ist einstellbar

ANPASSBAR

Der Sensor kann von Ihnen bis auf 10 mm Schaltdifferenz gekürzt werden

ALL INCLUSIVE

Das Komplettset enthält Steuerung, ½" Magnetventil und konduktive Niveauerfassung



BITTE BEACHTEN

Das servogesteuerte 230 V Messing Magnetventil muss spritzwassergeschützt installiert sein

INKLUSIVE

Die Sensorbefestigung für überhängende Umrandungen ist enthalten

KOMFORTABEL

Montieren Sie die Steuerung einfach an der Wand

INTEGRIERT

Die integrierte Schalthysterese verhindert dauerndes öffnen und schließen des Ventils durch Wellenbewegung des Wassers

ALLES IM BLICK

LED-Statusanzeige für das Magnetventil

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProfiClear Guard
Abmessungen (L x B x H)	mm	120 x 55 x 111
Nennspannung		230 V / 50/60 Hz
Nennspannung Sensor	V	12
Leistungsaufnahme	W	3
Nettogewicht	kg	2,82
Stromkabellänge	m	2,00
Kabellänge Sensor	m	20,00
Kabellänge Ventil	m	3,00
Anschluss	mm	13
Anschluss		½"
Max. Betriebsdruck	bar	18
Schaltdifferenz	mm	25
Garantie *	Jahre	2
Artikelnr.		**50951**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AutoFill Kit – Wassernachspeisung

Sicher und praktisch

WASSERNACHSPEISUNG

Zur Erhaltung des gewünschten Wasserstands in Pumpenkammern und Wasserreservoiren

UNKOMPLIZIERT

Einfach zu installieren und wirkungsvoll



½" HAHNANSCHLUSS

Zum Anschluss an Standard-Gartenschläuche (inklusive)

DRUCKBESTÄNDIG

Empfohlen bis 5 bar Wasserdruck, inklusive ½“ Hahnanschluss

NICHT GEEIGNET

für Trinkwasserleitungen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AutoFill Kit
Garantie *	Jahre	2
Artikelnr.		**72953**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PRO

Wasserreservoire Wall One-Piece

Robuste Reservoire wie aus einem Guss





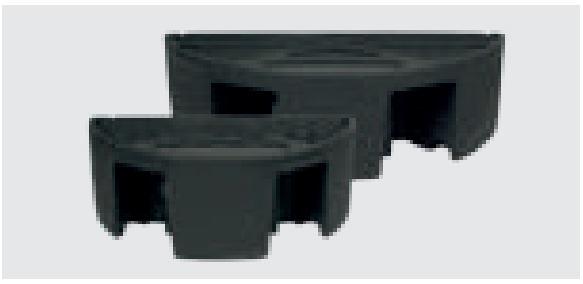

STABIL & LANGLEBIG

Robuste Reservoire wie aus einem Guss

UNKOMPLIZIERT

Schnelle und einfache Installation im Garten- oder Terrassenbereich

VERSTECKT

Rillenstruktur für Schläuche und Kabel

INKLUSIVE

Eine Matala-Filtermatte zur Schmutzabscheidung ist mit dabei

VEREINFACHT

Ideal in Verbindung mit den manuell regulierbaren Wasserspielpumpen Aquarius Universal Classic 600 – 2000. Ein separater Kugelhahn zur Regulierung der Wassermenge ist nämlich nicht nötig!

HALBRUND

Die Wasserreservoire in zwei Größen installieren Sie an Wänden, als ideale Basis für Wasserfälle

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Wasserreservoir Wall 60	Wasserreservoir Wall 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	1118 x 559 x 406	1422 x 610 x 406
Volumen in Liter	l	125	160
Pumpenempfehlung (mit Matala-Filtermatte)		AquaMax Eco Classic 17500	
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		Aquarius Universal Premium 6000	
Garantie *	Jahre	2	
Artikelnr.		**72941**	**72942**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Wasserreservoire One-Piece

Robuste Reservoire wie aus einem Guss



VORGESORGT

Wasserreservoire speichern Wasser unauffällig und sind eine stabile Basis für dekorative Wasserspiele

PUMPENZUGANG

Er macht Wartungsarbeiten ganz und gar unkompliziert

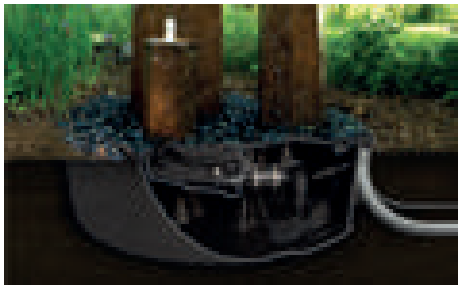



UNKOMPLIZIERT

Schnelle und einfache Installation im Garten- oder Terrassenbereich

VEREINFACHT

Ideal in Verbindung mit den manuell regulierbaren Wasserspielpumpen Aquarius Universal Classic 600 – 2000. Ein separater Kugelhahn zur Regulierung der Wassermenge ist nämlich nicht nötig!

EXTREM STABIL

Bis 550 kg Traglast

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Wasserreservoir 60 eckig	Wasserreservoir 80 rund	Wasserreservoir 120 rund
Abmessungen (L x B x H)	mm	610 x 610 x 254	-	
Abmessungen (Ø x H)	mm	-	813 x 330	1168 x 330
Liter pro Stunde max.	l/h	3000	12000	17400
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		Aquarius Universal Classic 2000	Aquarius Universal Premium 12000	Aquarius Universal Premium 12000, AquaMax Eco Classic 17500
Volumen in Liter	l	75	120	255
Traglast	kg	90	180	550
Garantie *	Jahre	2		
Artikelnr.		**72934**	**72935**	**72936**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Wasserreservoire

Für jedes Wasserspiel die passende Größe



ZENTRIERTE ÖFFNUNG

Für die Schlauchführung

EINGEARBEITETE NUT

Für die richtige Kabel-führung

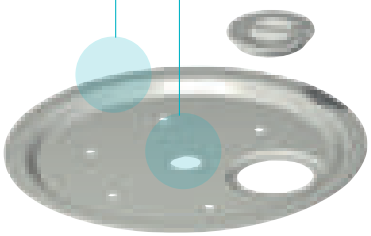

LASTENOPTIMIERTER VERBUND

Beider Becken-komponenten



SERVICEÖFFNUNG

Mit Deckel

OFFENE FORM

Vereinfacht das Handling mit Pumpe, Verteilern und Schläuchen

WITTERUNGSBESTÄNDIG

Gegen Hitze und Frost

	Produkt	Zum Abdecken von	Serviceöffnung mit Deckel	Traglast kg	Artikelnr.
4.	**Wasserreservoir-Abdeckungen**				
	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	WR 60	Nein	300	**37115**
	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	WR 80	Ja		**37116**
	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	WR 100			**37117**
	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	WR 125			**37118**

	Produkt	Abmessungen (Ø x H) mm	Anschluss für Schläuche mm	Anschluss für Schläuche	Artikelnr.
3.	**Dichtmanschette**				
	Dichtmanschette TT 1/2"	40 x 38	13	½"	**37122**
	Dichtmanschette TT 3/4"	45 x 39	19	¾"	**37123**

	Produkt	Traglast kg	Farbe	Artikelnr.
2.	**Stützelement U-Base**			
	Stützelement U-Base	700	grau	**37234**

	Produkt	Abmessungen (Ø x H) mm	Volumen in Liter l	Randbreite max. mm	Artikelnr.
1.	**Wasserreservoir**				
	Wasserreservoir WR 60	600 x 400	66	80	**37110**
	Wasserreservoir WR 80	800 x 406	137		**37111**
	Wasserreservoir WR 100	1000 x 406	210		**37112**
	Wasserreservoir WR 125	1250 x 406	340		**37113**

Zubehöre Wasserreservoire

Sicher und praktisch

TECHNISCHE DATEN





Produkt		Splash Mat Wall 60	Splash Mat Wall 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	1041 x 483 x 30	1346 x 533 x 30
Garantie *		2	
Artikelnr.		**72943**	**72944**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN







Produkt		Silent Splash 30	Silent Splash 60	Silent Splash 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	406 x 203 x 38	711 x 203 x 38	1016 x 216 x 38
Garantie *		2		
Beschreibung		Moderner Edelstahl-Spritzschutz für formal-architektonische Akzente Verringert Spritzwasser und somit Wasserverlust – wichtig insbesondere für kleinere Wasserreservoire Ideal in Kombination mit dekorativem Kies Lange Lebensdauer dank robustem Edelstahl-Gitter und robuster Edelstahlumrandung		
Artikelnr.		**72938**	**72939**	**72940**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PRO

Maxima

Modulares Blocksystem für Speicherbehälter









MEHR IDEEN

Ideal auch für die Errichtung von Auffangbecken geeignet, sowie für Klärkammern oder Unterkonstruktion von Kies- und Pflanzenfiltern

GESTALTUNGS-FREIHEIT

Maxima-Blöcke lassen sich einfach und schnell kombinieren, daraus ergeben sich schier unzählige Kombinationsmöglichkeiten

OPTIMALER HALT

Auch zur Gestaltung von Garten- und Freiraumanlagen geeignet

SPEICHER-KAPAZITÄT

Jeder Maxima-Block stellt 96 % seines Volumens zur Wasserspeicherung zur Verfügung, bietet also große Wassermengen auf kleinstem Raum

BELASTBAR

Extrem tragfähige, modulare Matrixblöcke für die Herstellung versteckter Wasserbehälter, die unterirdisch in Folienbecken platziert werden

VERBORGEN

Für Wasserinstallationen ohne freie Wasseroberfläche

KRAFTPROTZ

Belastbar gemäß ASSHTA HS-20 (entspricht Belastungsklasse B125 nach DIN EN 1433 mit 125 kN Prüfkraft / 12,5 t Prüflast)

TECHNISCHE DATEN

Traglast	kg	12500
Garantie *	Jahre	2

Produkt	Abmessungen (L x B x H) mm	Volumen in Liter l	**Artikelnr.**
Maxima 120	686 x 406 x 445	120	**72952**
Maxima 60	686 x 406 x 222	60	**87093**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkammer

Schützt und verbirgt Pumpe & Co.



LEICHTER ZUGANG

Pumpe und Verschlauchung immer unter Kontrolle und im Griff

PLATZSPAREND

Optimale Platz- und Raumausnutzung bei nur kleiner Grundfläche

MASSGESCHNEIDERT

Perfekt auf das Maxima 60 Wasserreservoirsystem abgestimmt



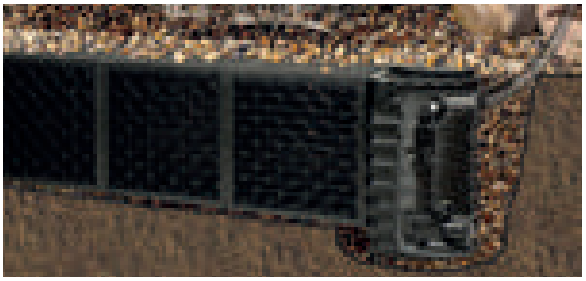

ROBUST

Aus sehr hoch belastbaren Polyethylen

UNKOMPLIZIERT

Schnell und einfach zu installieren, praktisch wartungsfrei

TECHNISCHE DATEN

			NEU		NEU		NEU
Produkt		Pumpenkammer 15000	Pumpenkammer 20000	Pumpenkammer 55000	Pumpenkammer 60000	Pumpenkammer Erhöhung 55000	Pumpenkammer Erhöhung
Abmessungen (L x B x H)	mm	432 x 305 x 572	686 x 406 x 400	-	685 x 406 x 685	-	685 x 406 x 474
Liter pro Stunde max.	l/h	15000	20000	57000	60000	-	
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		Aquarius Universal Premium 12000	Aquarius Eco Expert 28000			-	
Überlappung	mm	-				432	-
Seitliche Öffnung ausschneidbar	mm	48 / 60	64	100 / 150 / 60 / 88	64	60 / 88	64 / 88
Passend für Leitungen		1 ½", 2"	2 ½"	2", 3"	2 ½"	2", 3"	2 ½"
Garantie *	Jahre	2					
Artikelnr.		**72949**	**87096**	**72950**	**89042**	**72951**	**89043**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Eco-Rise

Für die einfache Installation schwerer Brunnenelemente

KABELKANAL

Mit extra Durchlassöffnung für die Verkabelung

RAUMWUNDER

Bietet der Verschlauchung viel Platz



ROBUST

Sehr stabil für die sichere Platzierung der Kupferschale

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Eco-Rise 30	Eco-Rise 50
Abmessungen (Ø x H)	mm	305 x 70	508 x 76
Traglast	kg	1300	
Garantie *	Jahre	2	
Artikelnr.		**87091**	**72937**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Stonecor

Der Natur zum Verwechseln ähnlich

EDELE VORBILDER

Das einzigartige Design der Teischschalen ist den schönsten Seen der Welt nachempfunden

NATURSCHÖN

Die Teichschalen passen sich in Form und Material perfekt Natur und Garten an

NACHHALTIG

Das Material ist umweltneutral und biologisch empfehlenswert

SIMPEL

Einfacher Einbau mit vorgeformten Teichzonen



GARANTIE

Ganze 15 Jahre

STATT ENTSORGEN

Das Material ist zu 100 % recyclebar

QUALITÄT

Ebenmäßige Materialdichte in der gesamten Teichschale

BIO-SIEDELPLATZ

Zusätzlich bietet die körnige Oberfläche ideale Bedingungen zur Ansiedlung von Teichbiologie

WINTERFEST

Die Teichschalen sind frostsicher

FERTIG GEFORMT

Kunststoffbecken für Teichgrößen bis zu 2,5 m³

EINBAUFREUNDLICH

Die Teichschalen haben eine hohe Eigenstabilität



Sand

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Teichschale Aral Sea sand	Teichschale Aral Sea basalt	Teichschale Lake Constance sand	Teichschale Lake Constance basalt	Teichschale Chiemsee sand	Teichschale Chiemsee basalt	Teichschale Lake Titicaca sand	Teichschale Lake Titicaca basalt
Abmessungen (L x B x H)	m	2,28 x 1,81 x 0,86		2,80 x 1,70 x 0,95		2,76 x 2,14 x 1,15		2,97 x 2,28 x 1,16	
Nettogewicht	kg	68,00		86,00		115,00		144,00	
Garantie *	Jahre	15							
Volumen in Liter	l	1000		1300		2000		2500	
Farbe		sand	basalt	sand	basalt	sand	basalt	sand	basalt
Artikelnr.		**36994**	**36995**	**36998**	**36999**	**37002**	**37003**	**36988**	**36989**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Organisch

Organische Formen für eine natürliche Anmutung











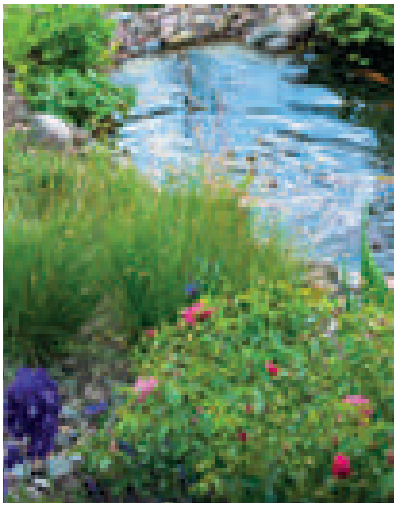

Der richtige Platz für Ihren Teich will wohl überlegt sein, denn das biologische Gleichgewicht des Wassers wird durch die Wahl des Standorts stark beeinflusst. Ideal eignet sich ein halbschattiger Ort mit wenigen Bäumen, damit möglichst wenig Laub und Nadelgehölz das Wasser verschmutzt. 4–6 Stunden Sonne täglich sorgen für ein ausgeglichenes Klima. Damit sich kein Wasser und ausgespülte Nährstoffe sammeln, den Teich nicht an der tiefsten Stelle der Gartenlandschaft anlegen. Und der beste Tipp zum Schluss: Um Ihren Teich inklusive Flora und Fauna optimal genießen zu können, sollte er von Ihrem Lieblingsplatz aus frei einsehbar sein.

EINFACH

Die Installation von Pumpen in die Teichschale gelingt leicht

TIEFZONEN

Mit verschiedenen Tiefenzonen, für ein breites Spektrum an Flora und Fauna

INTEGRIERT

Sumpf- und Pflanzzone

FERTIG GEFORMT

Kunststoffbecken in organischen Formen für eine natürliche Anmutung bis zu 1 m³



TECHNISCHE DATEN

Produkt		Teichschale PE 150 organisch	Teichschale PE 250 organisch	Teichschale PE 500 organisch	Teichschale PE 750 organisch	Teichschale PE 1000 organisch
Abmessungen (L x B x H)	m	1,20 x 0,80 x 0,45	1,35 x 0,92 x 0,54	1,78 x 1,26 x 0,56	2,10 x 1,40 x 0,60	2,40 x 1,40 x 0,62
Nettogewicht	kg	2,50	3,50	6,80	15,20	19,00
Garantie *	Jahre			15		
Volumen in Liter	l	150	250	500	750	1000
Artikelnr.		**36790**	**36767**	**36768**	**36769**	**36770**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Architektonisch

Klare gerade Formen für den modernen Wassergarten









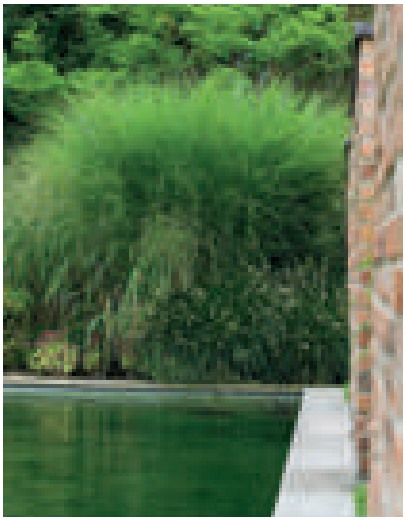

Empfehlung
Auch in kleineren Bassins muss das Wasser stetig umgewälzt werden. Damit das kühle Nass gesund und optisch schön bleibt, empfiehlt es sich immer, eine Pumpe und einen Filter zu integrieren.

Unser Tipp: wir empfehlen die Kombination mit Filtral.

GARANTIE

Ganze 10 Jahre

KLARE HALTUNG

Der stabile Rand ist 45 cm hoch

MATERIALQUALITÄT

Das Becken ist aus robustem High-Density Polyethylen (HDPE) gemacht

ROBUST

Gemacht mit hoher Wandstärke

STYLISCH!

Modernes eckiges Design









TECHNISCHE DATEN

Produkt		Teichschale PE 80 architektonisch	Teichschale PE 180 architektonisch	Teichschale PE 280 architektonisch	Teichschale PE 600 architektonisch
Abmessungen (L x B x H)	m	0,78 x 0,38 x 0,45	0,75 x 0,75 x 0,45	1,15 x 0,75 x 0,45	1,15 x 1,55 x 0,45
Nettogewicht	kg	2,00	3,80	5,30	9,10
Garantie *	Jahre			15	
Volumen in Liter	l	80	180	280	600
Artikelnr.		**50758**	**50759**	**50760**	**50761**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BACHLAUFELEMENTE.





Alle aktuellen Preise finden Sie unter: www.oase.com/preise

BACHLAUF BASIS SETS
> Ab Seite 42

BACHLAUFQUELLEN
> Ab Seite 43

MODULAR COLCA CANYON
> Ab Seite 44

MODULAR STAUBBACHFÄLLE, HIMALAYA, VICTORIAFÄLLE
> Ab Seite 45

MODULAR GRAND CANYON
> Ab Seite 46

MODULAR KAUKASUS
> Ab Seite 47

MODULAR NIAGARAFÄLLE
> Ab Seite 48

BACHLAUFELEMENTE MODULAR
> Ab Seite 49

DIY INSPIRATION
> Ab Seite 38

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oase.com/diy

BACHLÄUFE –

Entspannung pur

Mit unseren integrierenden Modulen können Sie Bachläufe in jeder Form und auch unabhängig von angeschlossenen Teichen anlegen, beispielsweise in einem Kiesbett mit unterirdischem Becken. Eine angeschlossene Pumpe sorgt für die gleichmäßige Zirkulation und lässt sich unsichtbar in jede Umgebung integrieren. Dazu noch mit Pflanzen, Dekoration und passender LED-Beleuchtung – alles mit sicherer Niedervolt-Technik, energiesparend und pflegeleicht.

NATÜRLICH BIS ARCHITEKTONISCH

Mit unseren technischen Voraussetzungen sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Von organisch-natürlicher über architektonisch-moderne bis zu thematischer Bachgestaltung (japanisch, marokkanisch) ist alles möglich.

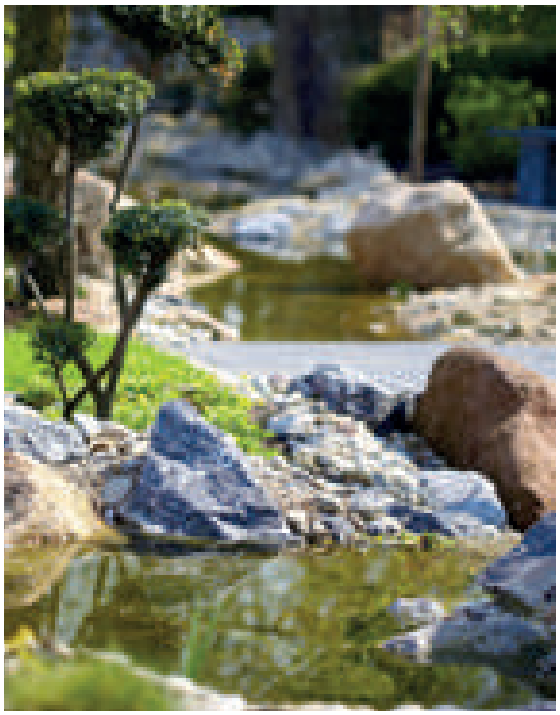



Individueller Bachlauf mit OASE Komponenten

PUMPE
Entsprechend der Bachlaufgröße
(> Ab Seite 104)

SCHLAUCH
Je größer der Durchmesser desto besser
(> Ab Seite 53)

BACHLAUFQUELLE
(> Ab Seite 43)

FOLIE
(> Ab Seite 64)

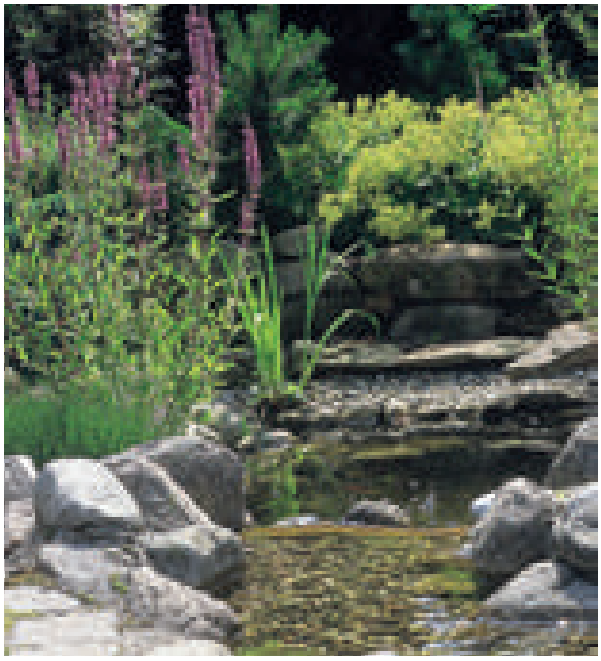

UFERZONEN WERTEN AUF

Steine und kleine Stufen lassen in Kombination mit bepflanzten Uferzonen aus Bächen individuelle Bachlandschaften entstehen. Auch Singvögel und andere kleine Besucher freuen sich über die Abwechslung.

KLEINE WASSERFÄLLE

Durch ein kleines Gefälle im Bach wird das Wasser noch abwechslungsreicher und lebendiger. Optisch und akustisch ein echter Mehrwert.

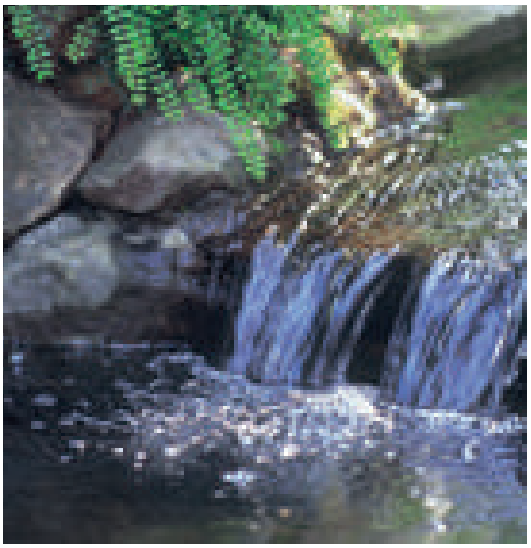





Bachlauf Basis Sets

Alles für den naturnahen Bachlauf





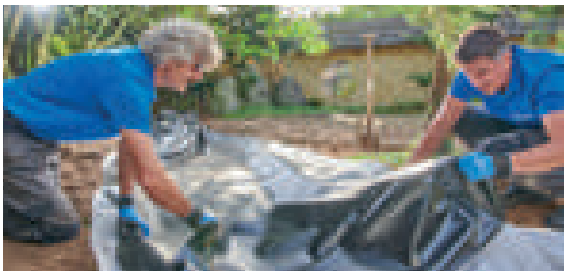

KOMPLETT-SET

Enthält alles für den Bau eines naturnahen Bachlaufs: Pumpe, Reservoir sowie Anschlussmaterial

NATÜRLICH SCHÖN

In Kombination mit Natursteinen lassen sich naturgetreue, volumi-nöse Bachläufe kreieren

ZUVERLÄSSIG

Teichfolie lässt sich mittels Folien-flansch einfach und sicher auf der Rückseite der Bachlaufquellen befestigen; so steht Bachläufen mit hoher Durchflussrate nichts entgegen

ABGESTIMMT

Alle Einzelteile passen perfekt zueinander

DO IT YOURSELF

Unkompliziert und fix eingebaut

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bachlauf Basis Set 15000	Bachlauf Basis Set 22500	Bachlauf Basis Set 35000
Nettogewicht	kg	60,00	100,00	140,00
Beschreibung		Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial	Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial	Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial
		Perfekt aufeinander abgestimmt	Perfekt aufeinander abgestimmt	Perfekt aufeinander abgestimmt
		Schnell und unkompliziert eingebaut	Schnell und unkompliziert eingebaut	Schnell und unkompliziert eingebaut
		5x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334)	6 x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334)	7 x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334)
		1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m (50647)	1 x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4 x 5 m (50649)	1 x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 4 m (50650)
		1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 5 m (50649)	1 x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 5 m (50657)	1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m (50658)
		1x Spiralschlauch schwarz 1 ½", 12,5 m (85991)	3 x Maxima (72952)	6 x Maxima (72952)
		2 x Maxima (72952)	1 x Pumpenkammer 55000 (72950)	1 x Pumpenkammer 55000 (72950)
		1 x Pumpenkammer 15000 (72949)	1 x Bachlaufquelle 22500 (72947)	1 x Bachlaufquelle 35000 (72948)
		1 x Bachlaufquelle 15000 (72946)	1 x AquaMax Eco Expert 21000 (39916)	1 x AquaMax Eco Expert 26000 (39917)
		1 x Aquarius Universal Premium 12000 (56879)	1 x Spiralschlauch schwarz 2", 12,5 m (85347)	1 x Spiralschlauch schwarz 2", 12,5 m (85347)
Artikelnr.		**84185**	**84189**	**84190**

Bachlaufquellen

Der Startpunkt für Bachläufe und Wasserfälle

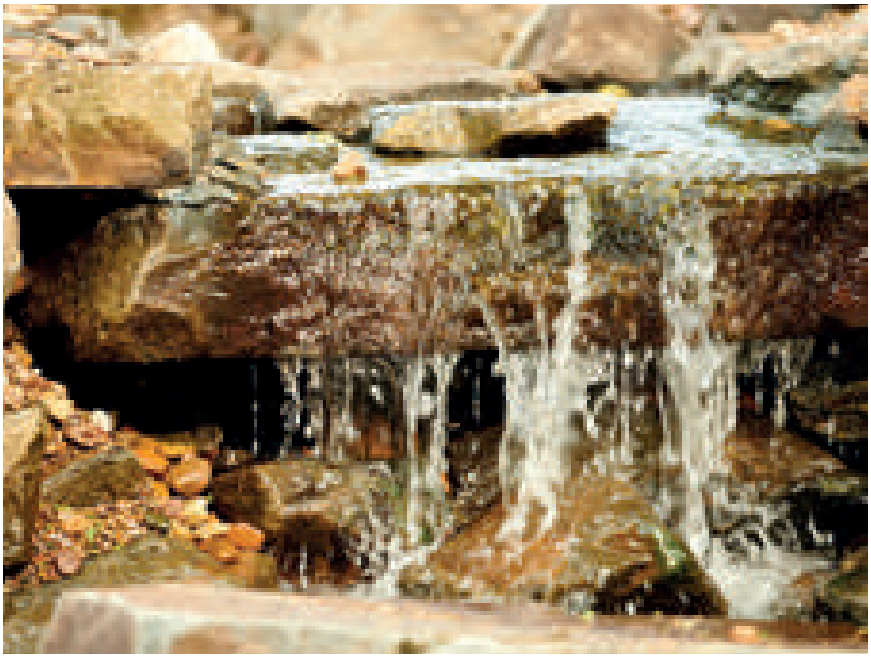





EINBAU

Die Teichfolie wird ganz einfach rückseitig befestigt

LET IT FLOW

Leitet große Wassermengen auf breiter Fläche beruhigt in den Bachlauf ein

INKLUSIVE

Samt Adapter, zur Umrüstung von einem 3"-NPT-Außengewinde auf ein 2"-Außengewinde (Bachlaufquelle 35000)

GESCHICKT GETARNT

Fügt sich nahtlos in die Umgebung ein und läßt sich gut überbauen

SO LÄUFT DAS!

Idealer Startpunkt für Bachläufe und Wasserfälle mit großer Durchfluss-menge

BELASTBAR

Dank robustem Design aus einem Guss sind die Bachlaufquellen selbst mit schwereren Steinen belastbar

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bachlaufquelle 15000	Bachlaufquelle 22500	Bachlaufquelle 35000
Abmessungen (L x B x H)	mm	521 x 474 x 260	699 x 474 x 260	1003 x 486 x 260
Liter pro Stunde max.	l/h	15600	26000	36000
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		AquaMax Eco Premium 6000 - AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 8000 - AquaMax Eco Expert 26000	AquaMax Eco Premium 10000 - AquaMax Eco Expert 36000
Anschluss		2" Innengewinde		3" Innengewinde
Überlaufbreite	mm	500	670	970
Garantie *	Jahre	2		
Artikelnr.		**72946**	**72947**	**72948**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Colca Canyon

Naturgetreu und variabel









ROBUST

Wetterfestes Polyresin

STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente

INKLUSIVE

Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 ¼")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchtülle ausgestattet

SPRUDELT

Jedes Bachlaufelement ist auch als Quelle verwendbar

UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Colca Canyon schiefer grün, Quelle	Colca Canyon schiefer grün, Rechts	Colca Canyon schiefer grün, Links
Abmessungen (L x B x H)	mm	470 x 540 x 110	605 x 505 x 205	470 x 540 x 110
Nettogewicht	kg	3,00		
Garantie *	Jahre	2		
Artikelnr.		**33076**	**33077**	**33078**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular
Staubbachfälle, Himalaya & Victoriafälle

Naturgetreu und variabel









ROBUST

Wetterfestes Polyresin

STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente

INKLUSIVE

Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 ¼")-Gewinde, Stopfen und Stufen-schlauchtülle ausgestattet

SPRUDELT

Jedes Bachlauf-Element ist auch als Quelle verwendbar

UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Staubbachfälle schiefer braun, Rechts	Staubbachfälle grau, Rechts	Staubbachfälle schiefer braun, Links	Staubbachfälle grau, Links	Himalaya grau	Victoriafälle grau
Abmessungen (L x B x H)	mm	590 x 580 x 190		580 x 530 x 180		1100 x 800 x 400	950 x 630 x 300
Nettogewicht	kg	2,70	2,60	2,40	1,40	9,00	6,60
Garantie *	Jahre	2					
Artikelnr.		**33069**	**33071**	**33072**	**33073**	**33074**	**33075**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Grand Canyon

Naturgetreu und variabel









ROBUST

Wetterfestes Polyresin

STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente

INKLUSIVE

Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 ¼")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchtülle ausgestattet

SPRUDELT

Jedes Bachlauf-Element ist auch als Quelle verwendbar

UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Grand Canyon schiefer braun, Rechts	Grand Canyon grau, Rechts	Grand Canyon schiefer braun, Links	Grand Canyon grau, Links	Grand Canyon schiefer braun, Klippe	Grand Canyon grau, Klippe
Abmessungen (L x B x H)	mm	900 x 800 x 200		1000 x 900 x 150		850 x 800 x 240	
Nettogewicht	kg	5,40	5,80	5,50	5,60	8,00	6,50
Garantie *	Jahre	2					
Artikelnr.		**33063**	**33064**	**33065**	**33066**	**33067**	**33068**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Kaukasus

Naturgetreu und variabel









ROBUST

Wetterfestes Polyresin

STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente

INKLUSIVE

Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 ¼")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauch-tülle ausgestattet

SPRUDELT

Jedes Bachlauf-Element ist auch als Quelle verwendbar

UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Kaukasus schiefer braun	Kaukasus grau
Abmessungen (L x B x H)	mm	1040 x 700 x 290	
Nettogewicht	kg	5,40	5,60
Garantie *	Jahre	2	
Artikelnr.		**33058**	**33059**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular Niagarafälle

Naturgetreu und variabel



ROBUST

Wetterfestes Polyresin

STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente

INKLUSIVE

Die Quellen sind jeweils mit 32 mm (1 ¼")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchtülle ausgestattet







UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Niagarafälle schiefer braun, Quelle	Niagarafälle grau, Quelle	Niagarafälle schiefer braun, Überhang	Niagarafälle grau, Überhang
Abmessungen (L x B x H)	mm	700 x 980 x 150		800 x 1050 x 120	
Nettogewicht	kg	5,50	4,70	4,60	4,70
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		**33047**	**33048**	**33049**	**33057**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachlaufelemente Modular

Naturgetreu und variabel



INKLUSIVE

Die Elemente sind jeweils mit 32 mm (1 ¼")-Gewinde, Stopfen und Stufen-schlauchtülle ausgestattet

SPRUDELT

Jedes Bachlauf-Element ist auch als Quelle verwendbar

STILVOLL

Integriert sich durch seine naturnahe Optik perfekt ins Ambiente







UNIKAT

Hochwertige Farben, in Handarbeit aufgetragen

ROBUST

Wetterfestes Polyresin

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bachlaufelement sand Quelle	Bachlaufelement sand Gerade	Bachlaufelement sand Linkskurve	Bachlaufelement sand Rechtskurve
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 470 x 180	750 x 470 x 180	750 x 500 x 180	
Nettogewicht	kg	1,74	3,22	3,14	3,11
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		**50416**	**50413**	**50414**	**50415**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Rohre & Verbinder

Ermöglichen flexible Verrohrungen am Teich

TECHNISCHE DATEN






Produkt	Bodenablauf BD 100	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm
Beschreibung	Zur sicheren Verbindung von Teich und ProfiClear-Modulen Wird mit Folie verflanscht oder verklebt	Sichere Wasserführung aus dem Filtersystem		
Durchmesser	380	50	70	105
Länge	380	480		
Neigungswinkel	-			
Artikelnr.	**37143**	**50829**	**55043**	**50427**

TECHNISCHE DATEN









Produkt	Verbindungs-bogen schwarz DN50/45°	Verbindungs-bogen schwarz DN75/45°	Verbindungs-bogen schwarz DN75/87°	Verbindungs-bogen schwarz DN110/45°	Verbindungs-bogen 2"/90° Bitron	T-Stück schwarz DN75	Verbindungs-bogen 2"/90° AG
Durchmesser mm	50	70		105	50	70	106
Länge	-		150		-		115
Neigungswinkel	45		87	45	90	-	90
Artikelnr.	**50833**	**55044**	**55045**	**50430**	**50540**	**55046**	**73756**

TECHNISCHE DATEN




Produkt	Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	Gummikupplung DN110 auf DN110
Beschreibung	Anschlüsse Eingang: 2" Anschlüsse Ausgang: DN110	Praktisches Verbindungsstück Ideal zum Einbau in Pumpenkammern geeignet
Durchmesser	50	127
Länge	127	
Neigungswinkel	-	
Artikelnr.	**73752**	**73751**

Wanddurchführungen & Foliendurchführungen

Genial konstruiert – unsichtbare Durchführung von Kabeln und Schläuchen

DICHT

Sicheres und sauberes Abdichten an allen ebenen Flächen

SCHNELL & EINFACH

Durch griffige Schraubverbindungen sehr leicht montierbar



VERSTECKT

Unsichtbare Durchführung von Kabeln und Schläuchen



WAHLWEISE

Passend für Teichfolie, PE-Becken oder Teichschalen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Tradux
Ausführung		-
Abmessungen (Ø x H)	mm	115 x 335
Durchmesser	mm	115
Garantie *	Jahre	2
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38 / 50
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Verwendbar für Kabeldurchmesser	mm	3-9
Material		Kunststoff
Artikelnr.		**57154**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Teichrand

Teichrandsystem & Beeteinfassung

FLEXIBEL

Einfach beliebige Wunschform bilden

GUT IN FORM

Verleiht dem Teich oder dem Bachlauf eine harmonische Form

MULTIFUNKTIONAL

Ideal auch als Beeteinfassung, Rasenkante oder Terassenbegrenzung geeignet

PRAKTISCH

Erdspieße in verschiedenen Längen, passend für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten





HART IM NEHMEN

Die Erdspieße aus Vollmaterial sind verwindungssteifer, selbst in festen Böden sind sie daher einfacher zu installieren

OBERKANTE

Legt den späteren maximalen Wasserstand im Teich fest und bildet als Teichrand zugleich die Kapillarsperre gegenüber der Umgebung

UNKOMPLIZIERT

Müheloses montieren

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	PondEdge 10 Erdspieße	PondEdge 10 Erdspieße XL
Abmessungen (L x B x H)	mm	25000 x 140 x 7	25000 x 190 x 7	380 x 40 x 40	580 x 40 x 40
Farbe		grau			
Nettogewicht	kg	24,00	32,00	3,50	5,48
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		**57751**	**57752**	**57753**	**57754**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauch schwarz

Klassisch und gut

LICHTFEST

Der Spiralschlauch ist UV-beständig

UND TSCHÜSS

Bewährtes, zügiges Absinkverhalten



AALGLATT

Die besonders glatte Innenwandung ist strömungsoptimiert

FREI VON

Garantiert ohne Schwermetalle

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Spiralschlauch schwarz ½", 30 m	Spiralschlauch schwarz ¾", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1 ¼", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1 ½", 25 m	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m
Durchmesser	mm	13	19	25	32	38	50
Länge	m	30,00	25,00				
Garantie *	Jahre	2					
Farbe		schwarz					
Material		PVC					
Max. Betriebsdruck	bar	3					
Artikelnr.		**57521**	**37175**	**37176**	**37177**	**37178**	**57755**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Profi-Spiralschlauch grün

Extra robust

LICHTFEST

Der Spiralschlauch ist UV beständig

ROBUST

Mit schwarzer Spirale

AALGLATT

Die besonders glatte Innenwandung ist strömungsoptimiert



ALLE GRÖSSEN

Erhältlich bis 2 ½“ Durchmesser

FREI VON

Garantiert ohne Schwermetalle

WECHSELWARM

Zwischen -15 °C und +50 °C temperaturbeständig

UND TSCHÜSS

Bewährtes, zügiges Absinkverhalten

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Spiralschlauch grün ¾", 25 m	Spiralschlauch grün 1", 25 m	Spiralschlauch grün 1 ¼", 25 m	Spiralschlauch grün 1 ½", 25 m	Spiralschlauch grün 2", 20 m	NEU Spiralschlauch grün 2 ½" 20 m
Durchmesser	mm	19	25	32	38	50	63
Länge	m	25,00				20,00	
Garantie *	Jahre	2					
Farbe		grün					
Material		PVC					
Max. Betriebsdruck	bar	6					
Artikelnr.		**53470**	**52883**	**52980**	**52981**	**36500**	**89121**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauchabschnitte schwarz

Praktisch verpackt und einfach verlegt

AALGLATT

Die besonders glatte Innenwandung ist widerstandsfrei

Bald im Oase neuen Design



WECHSELWARM

Zwischen -15 °C und +50 °C temperaturbeständig

VERLEGEFREUNDLICH

Der Spiralschlauch besteht aus flexiblem PVC-Material

BEQUEM

Der Spiralschlauch ist ebenso handlich wie einfach und leicht zu tragen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Spiral-schlauch schwarz ¾", 5 m	Spiral-schlauch schwarz 1", 5 m	Spiral-schlauch schwarz ¾", 10 m	Spiral-schlauch schwarz 1", 10 m	Spiral-schlauch schwarz 1 ¼", 5 m	Spiral-schlauch schwarz 1 ½", 5 m	Spiral-schlauch schwarz 1 ¼", 10 m	Spiral-schlauch schwarz 1 ½", 10 m
Durchmesser	mm	19	25	19	25	32	38	32	38
Länge	m	5,00		10,00		5,00		10,00	
Garantie *	Jahre	2							
Farbe		schwarz							
Material		PVC							
Max. Betriebsdruck	bar	1							
Artikelnr.		**57529**	**57530**	**57562**	**57531**	**57563**	**57532**	**57564**	**57533**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauch Schwimmteich

Ideal für die Verschlauchung in Schwimmteichen

WECHSELWARM

Das Rohr ist zwischen -20 °C und +60 °C temperaturbeständig

ROBUST

Das Rohr ist aus PVC gemacht und deswegen besonders strapazierfähig

VERLEGEFREUNDLICH

Das Rohr besteht aus flexiblem PVC-Material



VERKLEBBAR

Biegsam aber formstabil mit integrierter Verstärker-spirale zum Verkleben mit PVC-Fittings

PROBLEMLOS

Mithilfe des SwimFlex DA 50 verlegen und installieren Sie Rohrleitungen in Schwimmteichen schnell und einfach

TECHNISCHE DATEN

Produkt		SwimFlex DA 50, 25 m
Außendurchmesser	mm	50
Länge	m	25,00
Garantie *	Jahre	2
Farbe		grau
Material		PVC
Max. Betriebsdruck	bar	7
Artikelnr.		**73716**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BODENABLAUF-ARMATUREN








Produkt		Betonierteil 70 T	Betonierteil 100 T	Folienklemm-flansch 70 T	Folienklemm-flansch 100 T	Schmutzsieb 70 E	Schmutzsieb 100 E
Abmessungen (Ø x H)	mm	70 x 110	100 x 141	148 x 14	188 x 16	150 x 22	190 x 24
Anschluss		DN 70	DN 100	DN 70	DN 100	DN 70	DN 100
Sonstiges		-					
Material		Tombak				Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	
Nettogewicht		2,06	3,54	1,08	1,30	0,44	0,62
Artikelnr.		**57471**	**57467**	**51108**	**51117**	**51973**	**51974**

Schläuche & Verbinder

Schnelle Verbindung von Schläuchen

WASSERVERTEILER








Produkt		Wasserverteiler Multi WD ½"	Wasserverteiler Multi WD ¾"	Wasserverteiler Multi WD 1"	Durchflussregler 1 ½"	Y-Verteiler 1 ½"	Wasserverteiler 1 ¼"
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38			25 / 32 / 38		50
Anzahl Eingänge		1					
Anschlüsse Eingang		Stufenschlauchtülle ¾" – 1 ½"			Stufenschlauch-tülle 1" – 1 ½"	2"-Gewinde und Stufenschlauch-tülle ¾" – 2"	-
Anzahl Ausgänge		3			1	2	3
Anschlüsse Ausgang		13	19	25	25 / 32 / 38		32
Anschlüsse Ausgang		½"	¾"	1"	Stufenschlauch-tülle 1" – 1 ½"	1 ½" mit Stufen-schlauchtüllen 1" – 1 ½"	1 ¼"
Artikelnr.		**37101**	**37158**	**37159**	**56630**	**56668**	**89045**

SCHLAUCHVERBINDER









Produkt	Universal Schlauchver-binder ½"	Universal Schlauchver-binder 1"	Universal Schlauchver-binder 1 ½"	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 ½"	Schlauchver-binder 1 ½"	Schlauchver-binder 2"	Schlauchre-duzierstück 2" auf 1 ½"
Anschluss für Schläuche	½", ¾", 1"		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		1 ½"	2"	1 ½", 2"
Anschluss für Schläuche	13 / 19 / 25	19 / 25 / 32 / 38			38	50	38 / 50
Durchmesser	13	25	38		50		
Material	PVC						
Artikelnr.	**55362**	**55361**	**55360**	**54800**	**57759**	**57760**	**57761**

SCHLAUCHSCHELLEN ZUR FIXIERUNG VON SCHLAUCH UND TÜLLE







Produkt		Edelstahl-Schlauch-schelle ½"–¾"	Edelstahl-Schlauch-schelle ¾"–1"	Edelstahl-Schlauch-schelle 1 ¼"–1 ½"	Edelstahl-Schlauch-schelle 1 ½"–2"	Edelstahl-Schlauch-schelle 2"–2 ½"
Anschluss für Schläuche	mm	13 / 19	25	32 / 38	38 / 50	50 / 63
Anschluss für Schläuche		½", ¾"	1"	1 ¼", 1 ½"	1 ½", 2"	2", 2 ½"
Durchmesser		16-27	20–32	35–50	40–60	50–70
Material		Edelstahl				
Artikelnr.		**51206**	**51207**	**51208**	**55690**	**89117**

Folienblech

Für saubere Beckenränder – Abschlusskante für PVC-Folie

KOMBINIERT

Einseitig mit PVC-Folie beschichtetes Blech

DICHT

Wird thermisch verschweißt und bildet mit der Folie daher einen festen Verbund



MATERIALSTÄRKE

0,6 mm dickes Blech/
0,6 mm dicke Folie

TECHNISCHE DATEN

Produkt		SwimPond Folienblech
Abmessungen (L x B)	m	2,00 x 0,10
Stärke	mm	1,20
Material		Stahl / PVC
Artikelnr.		**37249**

PVC-Folienkleber & Zubehör

Hält zuverlässig – perfekt abgestimmte Klebesysteme



VERBDINDET

Verklebt sämtliche PVC-Folien schnell und unkompliziert

HALTBARKEIT

Ganze 2 Jahre

BEDARF

1000 ml reichen aus zum Verkleben von 4 m² Fläche

ULTRA STARK

Hält alles zusammen, auch wenn´s nass wird

TIERFREUNDLICH

Die Folie sowie der Kleber sind fisch- und pflanzenverträglich

OBACHT

Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +30 °C liegen





INKLUSIVE

Mit Tülle und 1,0 mm PVC-Folienstück (20 x 40 cm)

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PVC-Folien-Reparaturset	PVC Folienkleber 250 ml	PVC Folienkleber 1000 ml
Abmessungen (L x B x H)	mm	142 x 75 x 21	70 x 70 x 100	120 x 120 x 185
Nettogewicht	kg	0,18	0,19	1,00
Gebindegröße		75 g	250 ml	1000 ml
Artikelnr.		**50843**	**36861**	**36862**

EPDM-Folienkleber & Zubehör

Dauerhafte elastische Verklebung – einfach gemacht!

Bald im Oase neuen Design

BEDARF

Sie benötigen ca. 70 ml je m^2



DER KLEBT

Hoch wirksamer Kontaktkleber zum Verkleben von EPDM-Folien auf verschiedenen Untergründen (inklusive Holz oder Mauerwerk)

IDEAL

Gemacht als Montagehilfe zur Folienverlegung, selbst bei noch so steilen Teichwänden

WAHLWEISE

Geeignet für die Verwendung mit entweder OASEFol EPDM-Folie oder EuroFol EPDM-Folie

SO GEHT´S

Folie und die zu beklebende Fläche mit Kleber einsprühen, nach 2-4 Minuten Ablüftzeit beide Flächen miteinander pressend verkleben



BEDARF

Ca. 20 lfm Naht / Liter OASEFol Primer

AKTIVATOR

Die Grundierung und Aktivierung zur Vorbehandlung von EPDM-Folien, anzuwenden vor dem Aufbringen von OASEFol SeamTape und Flashing

WAHLWEISE

Geeignet für die Verwendung mit OASEFol EPDM-Folie oder EuroFol EPDM-Folie

TECHNISCHE DATEN

Produkt		OaseFol Primer 0,75 l	SprayBond 500 ml
Abmessungen (L x B x H)	mm	100 x 100 x 120	65 x 65 x 220
Abmessungen (L x B)	mm	100 x 100	65 x 65
Nettogewicht	kg	0,70	0,49
Gebindegröße		0,75 l	500 ml
Anwendung		Zur Reinigung und Oberflächenvorbereitung von OaseFol	Verkleben von EPDM-Folien auf verschiedene Untergründe
Artikelnr.		**40000**	**57758**

EPDM-Folienkleber & Zubehör

SOS-Reparaturband



SOS

Die schnelle Lösung für kleine Undichtigkeiten bei EPDM-Folien (50845)

RETTUNG

Verklebt in Notfällen zuverlässig Nähte und Anschlüsse von EPDM-Teichfolien



TECHNISCHE DATEN

Produkt		OaseFol Flashing 180 x 230 mm	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	OaseFol SeamTape
Abmessungen (L x B)	mm	230 x 180	15250 x 223	30500 x 76
Nettogewicht	kg	0,10	10,14	2,30
Anwendung		SOS-Reparaturband für OaseFol		Nahtfügeband für OaseFol
Artikelnr.		**50845**	**50715**	**50714**

Universalkleber

Vielseitig einsetzbar & extra stark haftend



MAXIMALE HAFTKRAFT

Verbindet extrem stark und bleibt flexibel

UNIVERSELL

EPDM-, Kautschuk- oder PVC-Folien, egal, UniFix + verklebt alles was Sie verarbeiten, auch auf Stein, Metall oder Kunststoff

NAHTFÜGEBAND

Sie müssen einen Teich renovieren oder haben noch Reststücke? FixoFol verbindet alle Abdichtungsbahnen, ob EPDM-, Kautschuk- oder PVC, sicher und einfach miteinander

TECHNISCHE DATEN

Produkt		FixoFol 7 cm x 6 m	UniFix + 290 ml
Abmessungen (L x B)	mm	6000 x 70	220 x 50
Nettogewicht	kg	1,16	0,52
Anwendung		Nahtfügeband für EPDM- und PVC-Teichfolien	Verkleben von PVC- und EPDM-Folien auf verschiedene Untergründe
Artikelnr.		**57149**	**57148**

Montageschaum

Lenkt Wasser in die richtigen Bahnen

Bald im Oase neuen Design

GANZ GENAU

Kontrolliertes Ausspritzen, für sehr präzises Arbeiten - einfach den Materialfluss passend einstellen

KOMPATIBEL

Lässt sich im Handumdrehen auf allen handelsüblichen PU-Schaum-Kartuschen anbringen



SAUBER!

An der mit Teflon beschichteten Innenseite bleibt kein PU-Schaum haften - so ist Sauber-machen kein Problem

UNAUFFÄLLIG

Füllt Hohlräume in Teichen ganz diskret auf

LICHTFEST

Dank hoher UV-Beständigkeit behält FoamFix sehr lange seine schwarze Farbe

PRAKTISCH

Dehnt sich gleichmäßig aus und härtet schnell



GESCHLOSSENPORIG

Schaum nimmt kein Wasser auf

INKLUSIVE

Praktischer Schaumdispenser und hilfreiche Einweghandschuhe sind mit dabei

SCHWARZ

Extra feinporiger Schaum, der auch unter Wasser tiefschwarz bleibt

SAUBERE SACHE

Sie können leere Kartuschen umweltgerecht an PDR-Sammelstellen entsorgen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		FoamFix	FoamFix Pro-Applicator
Abmessungen (L x B x H)	mm	65 x 65 x 270	340 x 190 x 45
Nettogewicht	kg	0,83	0,38
Gebindegröße		700 ml	-
Artikelnr.		**70972**	**70974**

VLIESE & FOLIEN



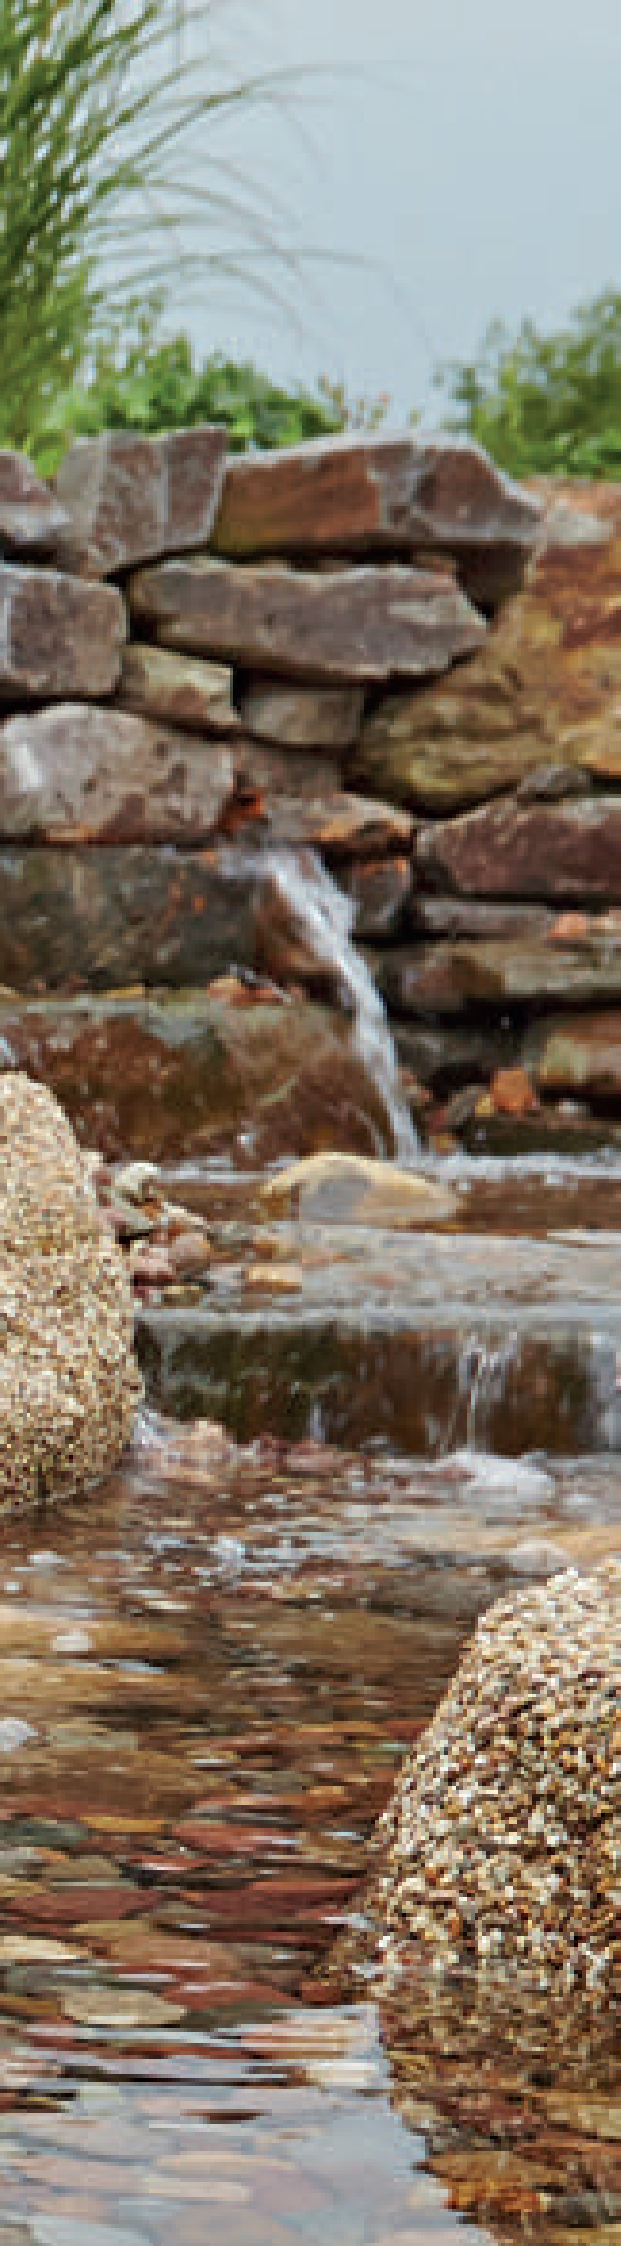

Alle aktuellen Preise finden Sie unter: www.oase.com/preise

VLIESE & FOLIEN

TEICHSCHUTZVLIESE
> Ab Seite 68

PVC-TEICHFOLIEN
> Ab Seite 69

SWIMFOL
> Ab Seite 72

EPDM-TEICHFOLIEN
> Ab Seite 74

STEINFOLIE
> Ab Seite 80

SEMINARE
> Seiten 73 und 81

KRITERIEN FÜR DIE FOLIENAUSWAHL
> Ab Seite 66

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oase.com/vliese-folien

KRITERIEN FÜR DIE FOLIENAUSWAHL

Das Anlegen eines Folienteiches bietet unendlich viele gestalterische Möglichkeiten, die Wahl der Folie hängt von zahlreichen Faktoren ab:

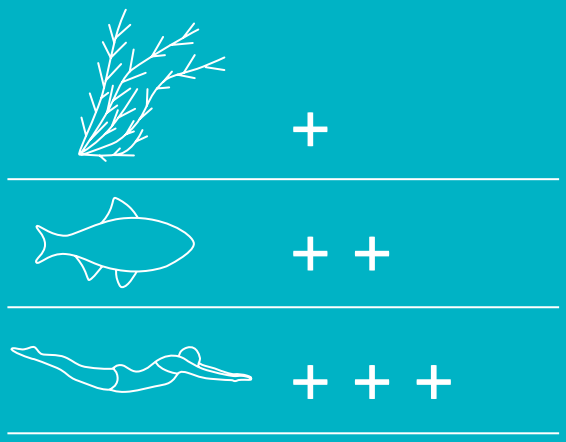

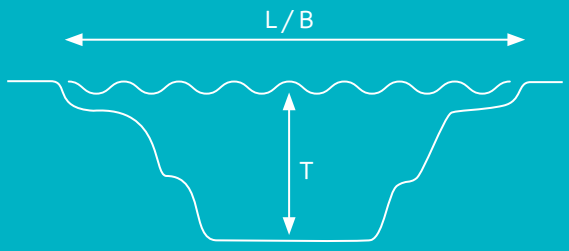

Folienarten

Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen:

Teichfolie: OaseFol, EuroFol und EasyFol Kautschukfolie ist besonders dehnfähig und robust, flexibel zu verlegen und gut zu verarbeiten.
AlfaFol ist eine einschichtige PVC-Folie und in zwei Stärken und Farben erhältlich.

Schwimmteichfolie: SwimFol ist extrem strapazierfähig und bestens für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet.

Dekorfolie: Steinfolie ist eine robuste Dekorfolie mit Vliesbeschichtung, die sich schnell und einfach mit PVC-Folienkleber oder UniFix+ auf die Teichfolie aufbringen lässt.

Kalkulationshilfe

Wieviel Folie und Vlies benötigt man für einen Teich?
Es gibt zwei Formeln zur Folienberechnung:
Länge + 2 x Tiefe (an der tiefsten Stelle der Grube) + 2 x 50 cm = Länge der Folienbahn
Breite + 2 x Tiefe (an der tiefsten Stelle der Grube) + 2 x 50 cm = Breite der Folienbahn





Schutz vor Sonneneinstrahlung

Um die Lebensdauer Ihrer Teichfolie weiter zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, die Folie so wenig wie möglich der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Zum Abdecken der Kanten können Sie zum Beispiel die dekorative OASE Steinfolie verwenden.

Schutz vor aggressiver Wurzelung

Durch die teilweise aggressive Wurzelung, wie z.B. beim Bambus und Schilf, kann die Teichfolie beschädigt werden. Achten Sie deshalb darauf, dass starkwurzelnde Pflanzen immer mit Wurzelschutzfolien und Rhizomsperre an den Teich gepflanzt werden. Wir empfehlen, die Bepflanzung mit einem Fachhändler vorher abzustimmen.

2D Konfektion



Materialauswahl

OASE bietet drei Arten von wasserdichten Teichfolien an: aus PVC (AlfaFol), recyceltem Kautschuk (OaseFol EPDM) und Kautschuk (EPDM EuroFol und EasyFol). PVC-Folien sind die Basisvariante und vielseitig bearbeitbar, die Kautschukarten sind dehnbarer und widerstandsfähiger. Je größer bzw. beanspruchter der Teich ist, umso dicker sollte die verwendete Folie sein.

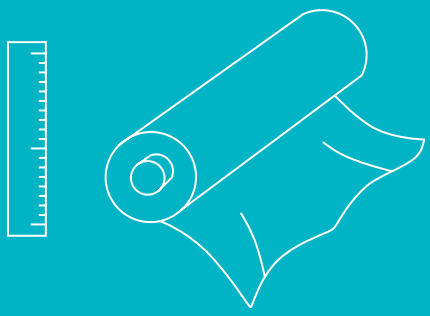

Größen

Folien und Vliese gibt es in Pre-Packs für kleinere Teiche sowie in Rollen passenden Zuschnitten oder Sonderkonfektionen.

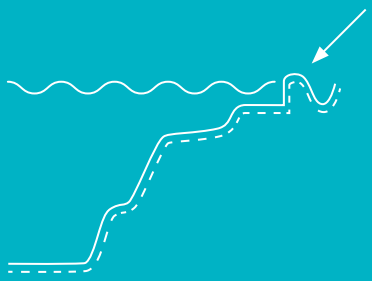

Vliese

Unter den Teichfolien sorgen Vliese für Schutz vor spitzen Steinen und Wurzeln. Das Vlies sollte über den Teichrand hinausreichen, um die Folie auch im Bereich der Kapillarsperre zu schützen.



Steinfolien

Steinfolien helfen Ihnen die Uferbereiche natürlicher zu gestalten, darüber hinaus schützen sie die Teichfolie vor UV-Strahlung und vor Beschädigungen durch die Eisschicht im Winter. Die Folie ist eine Ergänzung zur Teichfolie.

Teichschutzvliese

Für optimalen Schutz der Teichfolie



TRAGFÄHIG

Die millionenfache Vernadelung des Materials garantiert höchste Stabilität

STABIL

Schützt die Teichfolie zuverlässig gegen Steine

FLEXIBEL

Daher leicht zu verarbeiten

MATERIAL

Polyesther-Synthetikfaser (PES)

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 75 m	Teich-Schutzvlies 400 g/m² / 2 x 50 m	Teich-Schutzvlies 500 g/m² / 2 x 40 m
Abmessungen (L x B)	m	5,00 x 2,00	75,00 x 2,00	50,00 x 2,00	40,00 x 2,00
Grammatur	g/m²	200		400	500
Rollengewicht	kg	-	45,00	50,00	
Kernlänge	m	2,00			
Kerndurchmesser	mm	76			
Farbe		weiß		grau	weiß
Artikelnr.		**43334**	**43333**	**53199**	**37248**

PVC-Teichfolien AlfaFol abgepackt

Handlich verpackt - einfach verlegt

Bald im Oase neuen Design

TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fischverträglich

KÄLTEFEST

Die Folie ist kältebeständig nach DIN 53361

RÜCKNAHMEGARANTIE

Für fachgerechte Entsorgung zum Recycling



REINHEIT

Die PVC-Folie ist frei von Regeneraten und Kadmium

MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC)

LICHTFEST

Die Folie ist UV beständig

DICHT

Die Folie ist schweißnahtbeständig

GARANTIE

15 Jahre lang

FLEXIBEL

Daher leicht zu verarbeiten

FOLIENAUFBAU

Einschichtig, schwarz

TECHNISCHE DATEN

Stärke	mm	0,50
Farbe		schwarz

Produkt	Abmessungen (L x B) m	Nettogewicht	**Artikelnr.**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm /2x1,5m	2,00 x 1,50	2,00	**51070**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	2,00 x 3,00	4,00	**50644**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	4,00 x 3,00	8,00	**50647**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	5,00 x 4,00	12,50	**50649**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	4,00 x 6,00	16,00	**50650**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	5,00 x 6,00	18,50	**50657**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	6,00 x 6,00	23,50	**50658**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	6,00 x 8,00	31,00	**50659**

PVC-Teichfolien AlfaFol

Teichfolie zur zuverlässigen Abdichtung Ihres Teiches

TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fischverträglich

KÄLTEFEST

Die Folie ist kältebeständig nach DIN 53361

REINHEIT

Die PVC-Folie ist frei von Regeneraten und Kadmium

FLEXIBEL

Daher leicht zu verarbeiten

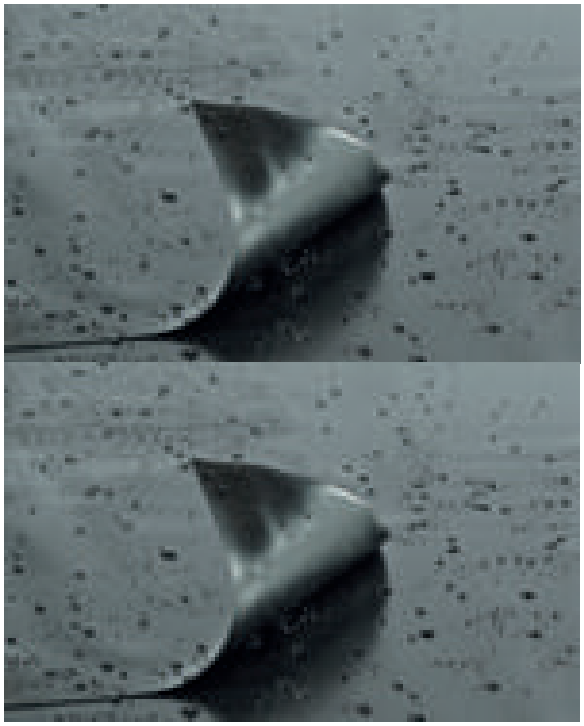

FLEXIBEL

Diverse Abmessungen sind vorgeschnitten erhältlich - wählen Sie aus!

UNKOMPLIZIERT

Problemloses Verkleben oder Verschweißen mit dem OASE PVC-Folien Zubehör (optional erhältlich)

BITTE BEACHTEN

Ein Maßband ist bereits integriert (außer bei Jumbo Rollen)

DICHT

Die Folie ist schweißnahtbeständig

MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC)

RÜCKNAHMEGARANTIE

Für fachgerechte Entsorgung zum Recycling

GARANTIE

15 Jahre lang

LICHTFEST

Die Folie ist UV beständig



PVC-TEICHFOLIE

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurch-messer	Farbe	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	100,00 x 2,00	0,50	130,00	2,10	76	schwarz	**57483**
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	50,00 x 4,00						**57484**
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	40,00 x 6,00		155,00				**57490**
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	30,00 x 8,00						**57493**
AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	960,00 x 2,00		1180,00				**51550**
AlfaFol schwarz 0,8 mm / 6 x 25 m	25,00 x 6,00	0,80	150,00				**51286**
AlfaFol schwarz 0,8 mm / 8 x 25 m	25,00 x 8,00		200,00				**37168**
AlfaFol schwarz 0,8 mm Jumbo / 2 x 600 m	600,00 x 2,00		1644,00				**41938**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	50,00 x 2,00	1,00	130,00				**53622**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	25,00 x 4,00						**51294**
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m						olivgrün	**37205**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	25,00 x 6,00		200,00			schwarz	**37169**
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m						olivgrün	**37206**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	25,00 x 8,00		265,00			schwarz	**37170**
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m						olivgrün	**37207**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	20,00 x 10,00		260,00			schwarz	**55190**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	15,00 x 12,00		235,00				**55191**
AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	500,00 x 2,00		1200,00				**46829**
AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m						olivgrün	**54884**
AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	15,00 x 2,00	1,50	51,00			schwarz	**35933**
AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	300,00 x 2,00		1020,00				**35934**

2D-KONFEKTIONEN

Produkt	Länge max.	Breite max.	Rastermaß Länge	Rastermaß Breite	Stärke	Farbe	Artikelnr.
	m	m	m	m			
AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	30,00	30,00	0,50	2,00	0,50	schwarz	**57786**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic					1,00		**57787**
AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	25,00	20,00			1,50		**35935**
AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	30,00	30,00			1,00	olivgrün	**57788**

ROLLENABSCHNITTE

Produkt	Breite	Länge max.	Rastermaß Länge	Stärke	Farbe	Artikelnr.
	m	m	m	mm		
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	2,00	25,00	0,50	0,50	schwarz	**57776**
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	4,00					**57777**
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	6,00					**57778**
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	8,00					**57779**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2m	2,00			1,00		**57780**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4m	4,00					**57781**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6m	6,00					**57782**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8m	8,00					**57783**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	10,00	15,00				**57784**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	12,00					**57785**

SwimFol

Besonders strapazierfähig - erfüllt höchste Ansprüche

ABMESSUNG

Rollenware

UPGRADE

Gibt´s auch mit Gewebeverstärkung, für noch höhere Strapazierfähigkeit

MATERIALSTÄRKE

15 mm dick

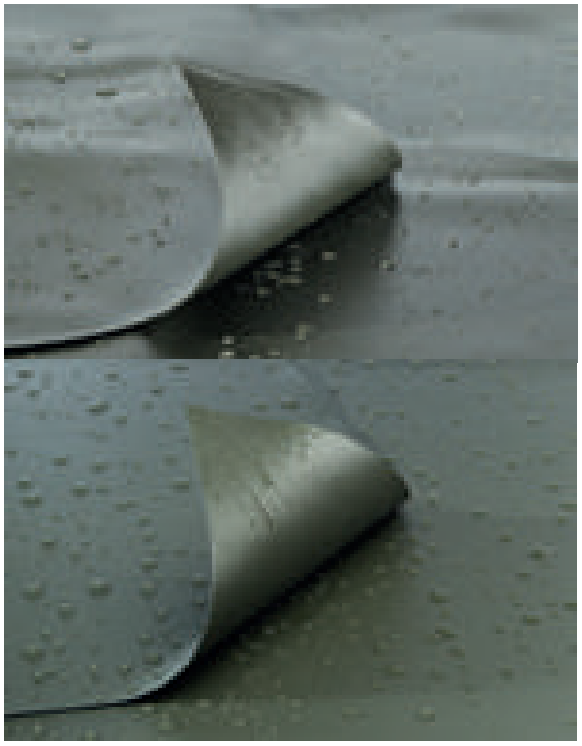

LICHTFEST

Die Folie ist UV beständig

ROBUSTHEIT

Extrem strapazierfähig

GARANTIE

15 Jahre lang

BITTE BEACHTEN

Ohne Maßband

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
SwimFol Folienanschluss DN 50	> *Seite 72*	37252
SwimFol Foliendurchführung DN 50	> *Seite 72*	37254
SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	> *Seite 72*	37256

TECHNISCHE DATEN

Produkt		SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	NEU SwimFol Gewebeverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm, 2D Basic
Abmessungen (L x B)	m	15,00 x 2,00	300,00 x 2,00	-	15,00 x 2,00	2000,00 x 2,00	-
Länge max.	m	-		25,00	-		25,00
Breite max.	m	-		20,00	-		20,00
Rastermaß Länge	m	-		0,50	-		0,50
Rastermaß Breite	m	-		2,00	-		2,00
Stärke	mm	1,50					
Rollengewicht	kg	57,00	1020,00	-	60,00	-	
Kernlänge	m	2,10		-	2,10	-	
Kerndurchmesser	mm	76		-	76	-	
Farbe		olivgrün					
Material		PVC			-		PVC
Artikelnr.		**37246**	**46830**	**57789**	**57756**	**88434**	**57790**



Seminare für Partner

FIT FÜR DIE WASSERPROJEKTE IHRER KUNDEN

Ob angehender oder erfahrener Profi im Fachhandel oder im Gartenlandschaftsbau – wir sind Ihr kompetenter Fachpartner für Fragen rund um das Thema Wasser im Garten. Unser OASE Expertenteam vermittelt Ihnen umfangreiches Wissen für eine fachgerechte, kompetente Beratung und Realisierung von Teichprojekten. Vom Teichbecken bis zur Wasserpflege: Das Produktsortiment bietet für den Teichbedarf alles aus einer Hand.

Jetzt einfach anmelden und Teilnahme sichern unter: www.oase.com/schulungen

Haben Sie noch Fragen rund um die Online-Seminare?

Ihre Ansprechpartnerin

Jennifer Achtermann
Seminare@oase.com

Mehr unter:
www.oase.com/schulungen

WÄHLEN SIE GANZ EINFACH AUS DEN VERSCHIEDENEN SEMINAR-TYPEN:

- E-LEARNING
- ONLINE-SEMINARE
- PRÄSENZ-SEMINARE
- SPEZIAL-WORKSHOP

Oase

EPDM-Teichfolien OaseFol

Strapazierfähiger Alleskönner aus umweltverträglichem Kautschuk

NACHHALTIG

Das Material ist umweltneutral und recyclebar

REIN

Die Folie besteht zu 100 % aus Kautschuk

TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fisch- und pflanzenverträglich (nach WrC)



GRÖSSENTAUGLICH

Es sind Bahnen bis 740 m^2 möglich

ROBUST

Die Folie ist dehnfähig und flexibel

GARANTIE

20 Jahre lang

KLIMAFEST

Die Folie ist Ozon beständig

ZUKUNFTSFÄHIG

Eine äußerst langlebige Folie



TECHNISCHE DATEN

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurch-messer	Farbe	**Artikelnr.**
	m	mm	kg	m	mm		
OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	30,48 x 3,05	1,00	131,54	2,13	120	schwarz	**50668**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	30,48 x 3,96		155,08				**50859**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	30,48 x 4,27		184,16				**50671**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	30,48 x 4,88		210,92				**50672**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	30,48 x 5,49		237,59				**50673**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	30,48 x 6,10		563,08				**50860**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	60,96 x 6,10		526,17	3,35			**50675**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	30,48 x 7,32		290,04	2,13			**50676**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	20,12 x 8,02		228,68				**36272**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	30,48 x 8,02		345,30				**50861**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	30,48 x 10,06		435,58	3,35			**50678**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	30,48 x 12,20		526,17				**36906**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	60,96 x 12,20		1055,96				**36908**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	30,48 x 15,25		657,71				**36910**
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	-	1,02	-	-	-		**57686**
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm		1,14					**50725**
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm		1,52					**50726**

EPDM-Teichfolien EasyFol

Strapazierfähiger Alleskönner aus umweltverträglichem Kautschuk

GARANTIE

20 Jahre lang

EASY

Die Folie kann sofort verklebt werden

TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fisch- und pflanzenverträglich (nach WrC)

TALKUMFREI

Saubere Oberfläche ohne Rückstände



KLIMAFEST

Die Folie ist Ozon-beständig

LICHTFEST

Die Folie ist UV-beständig

NACHHALTIG

Das Material ist umweltneutral und recyclebar

ROBUST

Die Folie ist dehnfähig und flexibel

REIN

Die Folie besteht zu 100 % aus Kautschuk



TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurch-messer	Farbe	**Artikelnr.**
	m	mm	kg	m	mm		
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	30,48 x 3,96	1,00	155,08	2,13	120	schwarz	**76637**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	30,48 x 4,88		210,92				**76639**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	30,48 x 6,10		264,08				**76645**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	30,48 x 8,02		345,30				**90049**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	30,48 x 3,05		131,54				**90254**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	30,48 x 6,10		237,59				**90261**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	30,48 x 7,32		290,04				**90258**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	20,12 x 8,02		228,68				**90259**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	60,96 x 6,10		526,17	3,35			**76646**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	30,48 x 10,06		435,58				**90050**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	30,48 x 12,20		526,17				**90051**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	30,48 x 15,25		657,71				**90052**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	60,96 x 12,20		1055,96				**90260**
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	-	1,02	-	-	-		**90218**
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm		1,52					**90054**
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm		1,14					**90053**

EPDM-Teichfolien EuroFol

Kautschukfolie: extra flexibel, extrem strapazierfähig

GARANTIE

20 Jahre lang

CLEAN

Garantiert saubere Folienoberfläche, ohne Talkumrückstände

NACHHALTIG

Das Material ist umweltneutral und recyclebar



TIERFREUNDLICH

Die Folie ist fisch- und pflanzenverträglich (nach WrC)

KLIMAFEST

Die Folie ist Ozon beständig

BEST BLACK

Garantiert tief schwarze Farbe – auch unter Wasser sehr schön dunkel, für top Fischkontrast



EPDM-TEICHFOLIE

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurch-messer	Farbe	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		
EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	30,00 x 3,00	0,75	72,00	2,10	120	schwarz	**47676**
EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	30,00 x 4,50		108,00				**71937**
EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	30,00 x 6,00		144,00				**47677**
EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	30,00 x 7,50		180,00				**71938**
EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	30,00 x 9,00		216,00				**47678**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	30,00 x 3,00	1,00	92,00				**45466**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	30,00 x 4,50		138,00				**45467**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	30,00 x 6,00		185,00				**45468**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	30,00 x 9,00		277,00				**45469**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	30,00 x 12,00		369,00	3,35			**45470**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	30,00 x 15,00		461,00				**45471**
EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung	-		-	-	-		**45472**
EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung		1,20					**45473**
EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung		1,50					**45474**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m		1,00					**57956**

2D-KONFEKTIONEN

Produkt	Länge max.	Breite max.	Rastermaß Länge	Rastermaß Breite	Stärke	Farbe	Artikelnr.
	m	m	m	m	mm		
EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	30,00	30,00	0,50	1,50	1,00	schwarz	**57794**
EuroFol EPDM 1,2 mm, 2D Basic					1,20		**57795**
EuroFol EPDM 1,5 mm, 2D Basic					1,50		**57796**

ROLLENABSCHNITTE

Produkt	Breite	Länge max.	Rastermaß Länge	Stärke	Farbe	Artikelnr.
	m	m	m	mm		
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	3,00	30,00	0,50	1,00	schwarz	**57952**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	4,50					**57953**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	6,00					**57954**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	9,00					**57955**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	12,00					**57956**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	15,00					**57957**

Steinfolien

Natürlich schön: für eine besonders ästhetische Optik

ROBUST

Besonders strapazierfähige Dekorfolie

INKLUSIVE

Mit feinem echtem Kies bestückt

GARANTIE

3 Jahre lang



EASY FIX

Das ist Befestigung leichtgemacht: Steinfolie einfach mit OASE UniFix+ an der Teichfolie fixieren

MULTI-USE

Auch als Dekorfolie im Modellbau einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Steinfolie sand 0,4 x 25 m	Steinfolie sand 0,6 x 20 m	Steinfolie sand 1,0 x 12 m	Steinfolie sand 1,2 x 12 m	Steinfolie granit-grau 0,4 x 25 m	Steinfolie granit-grau 0,6 x 20 m	Steinfolie granit-grau 1,0 x 12 m	Steinfolie granit-grau 1,2 x 12 m
Stärke	mm	0,50							
Rollengewicht	kg	35,00	45,00	50,00	60,00	35,00	45,00	50,00	60,00
Farbe		sand				granit-grau			
Material		PP							
Artikelnr.		**36290**	**36291**	**36292**	**36330**	**40293**	**40294**	**40295**	**47752**



Kostenlose Seminare

FÜR IHRE PRIVATE WASSERWELT ZU HAUSE

Sie überlegen einen Bachlauf, einen Teich oder einen Springbrunnen im eigenen Garten anzulegen? Oder Sie möchten ein Aquarium einrichten?

Mit wertvollen Tipps helfen wir Ihnen, ihr Projekt mit den passenden Produkten zu realisieren. Nehmen Sie sich 60 Minuten Zeit für ein kostenloses OASE Online-Seminar, unter www.oase.com/selbermacher

SIE MÖCHTEN TEILNEHMEN? SO EINFACH GEHT'S:

1 THEMA AUSWÄHLEN
Sie benötigen keine spezielle Software oder speziellen Kenntnisse. Suchen Sie sich einfach, unter www.oase.com/selbermacher Ihr Thema aus und klicken Sie auf "Anmelden".

2 KOSTENLOS ANMELDEN
Melden Sie sich kostenlos mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse an. Sie bekommen einen Teilnahme-Link per E-Mail zugeschickt.

3 LOS GEHT'S
Klicken Sie auf den Link in Ihrer E-Mail. Am angegebenen Zeitpunkt können Sie bei Ihrem Online-Seminar dabei sein.

Haben Sie noch Fragen rund um die Online-Seminare?

Endkundenservice Teichbau und Teichtechnik:
+49 5454 93 39 49 - 20
selbermacher@oase.com

Mehr unter:
www.oase.com/selbermacher

Oase

SCHWIMMEN IN DER NATUR



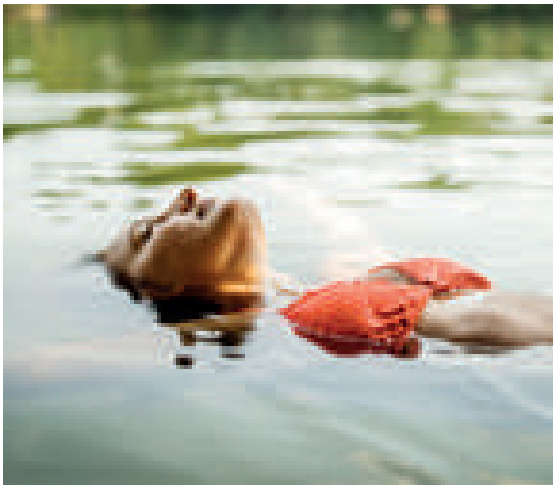

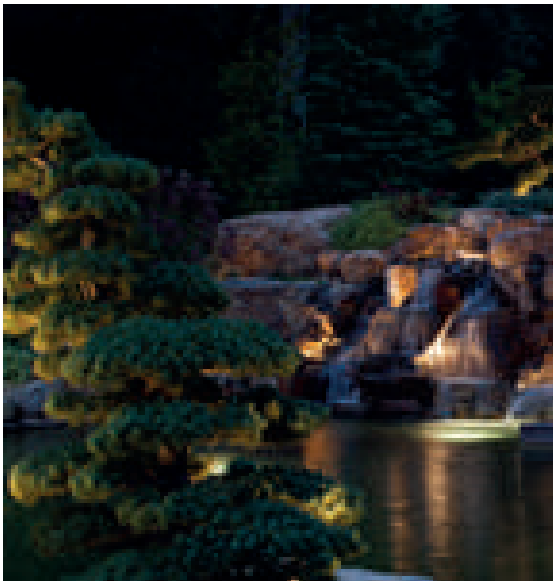

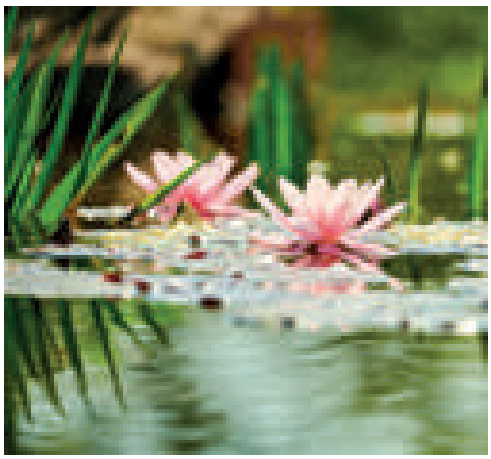









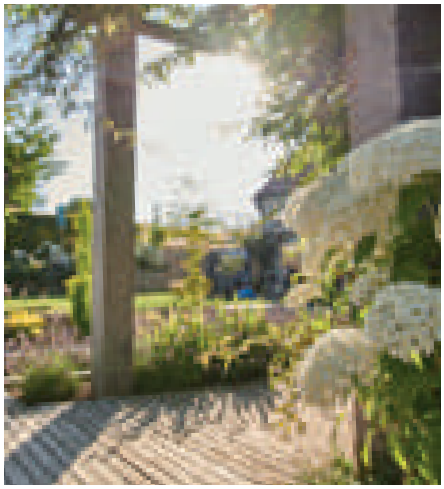



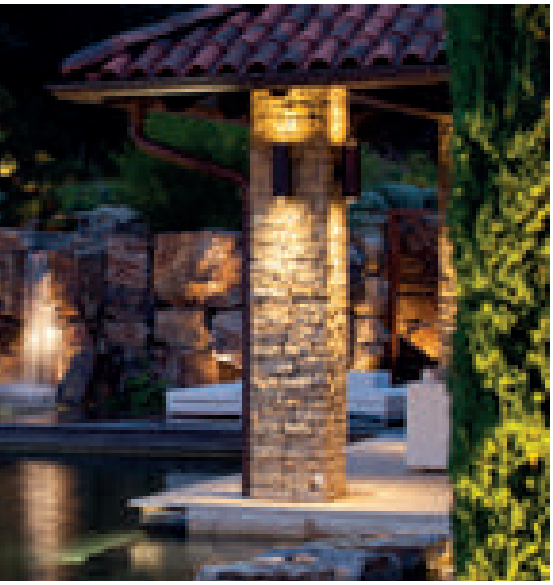

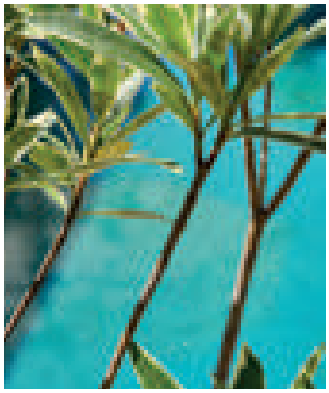





Naturnaher Purist oder Bio-Tech-Freund?

OASE bietet für jeden Bade-Typ das richtige Teichkonzept. Die Bandbreite reicht vom naturnahen Schwimmteich ohne technische oder chemische Reinigung bis hin zur kompakten Lösung mit voller technischer Unterstützung. Der Einsatz der verschiedenen Bausteine bleibt dabei flexibel.

AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl des richtigen Schwimmteich-Typs:

Kompakt

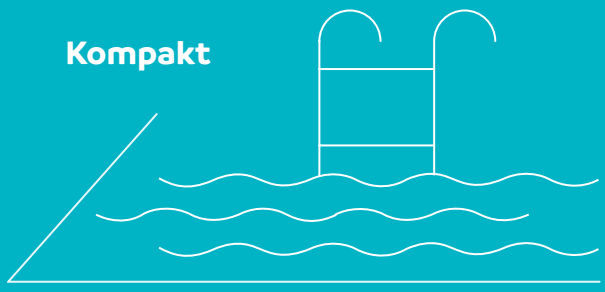

Lieben Sie es natürlich, oder lassen Sie sich gern durch leistungsfähige Technik unterstützen?

Optimale Technik & gestalterische Vielfalt

Viel Technik – wenig Aufwand – großer Schwimm-Spaß

Natur und Technik arbeiten Hand in Hand, für natürlichen Schwimmspaß





TEICHKONZEPTE	Kompaktes Becken mit kompakter Technik	Biowasser-Becken mit glasklarem Wasserspaß
Naturerlebnis:	•	• •
Pflegeaufwand:	•	• •
Flächenbedarf:	•	• •
Kosten pro m³:	• • • • • •	• • • •
	> ab Seite 92	> ab Seite 94

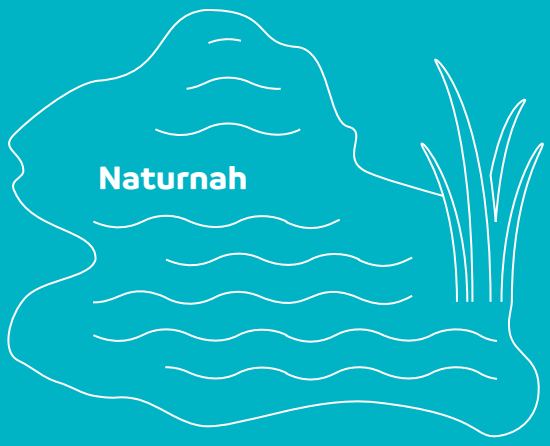

Natürlich Baden im Einklang mit Flora und Fauna

Sie möchten auf leichte technische Unterstützung setzen

Sie lieben es mit Teichpflanzen und -tieren zu schwimmen

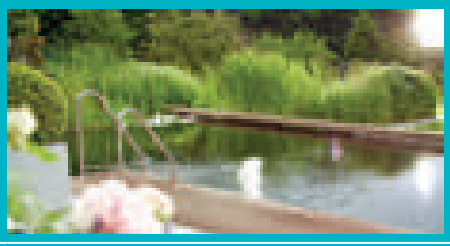

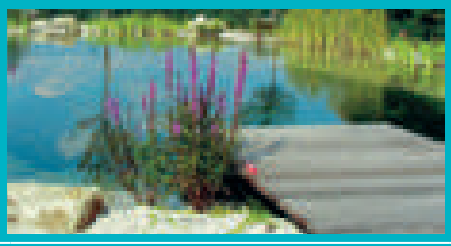



Wasseraufbereitung inklsuive leichter Umwälzung	Behutsame Technik unterstützt die Natur	Naturbelassen und selbstregulierend
• • •	• • • •	• • • • •
• • •	• • • •	• • • • •
• • •	• • • •	• • • • •
• • •	• •	•
> ab Seite 98	*> ab Seite 100*	*> ab Seite 102*

KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHWIMMTEICHS

Für jeden Schwimmteich-Typ gilt: Nur eine ausreichend dimensionierte Umwälzung und darauf abgestimmte Filtertechnik sorgen dafür, dass aus dem Teichsystem Nährstoffe optimal reduziert oder umgesetzt werden und sorgen damit für lange Freude am Schwimmteich. Um die für Sie richtige Lösung zu finden, sollten folgende Fragen beantwortet sein:

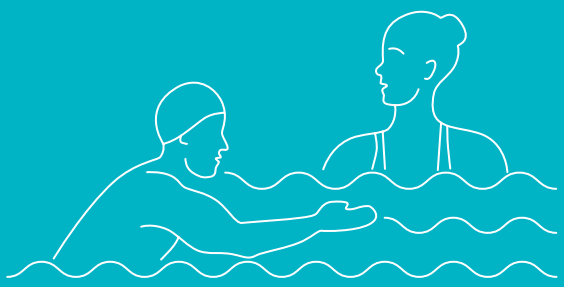



Wie viele Personen nutzen den Teich?

Wird der Teich nur von Erwachsenen oder auch Kinder genutzt?

Unsere Checkliste hilft Ihnen dabei, Ihren Schwimmteich zu planen.
Weitere Informationen zum Profifragebogen finden Sie bald unter:

www.oase.com/schwimmteiche



Zu welcher Jahreszeit wollen Sie Ihren Schwimmteich nutzen?



Soll der Schwimmteich auch im Winter für den Saunabetrieb genutzt werden?

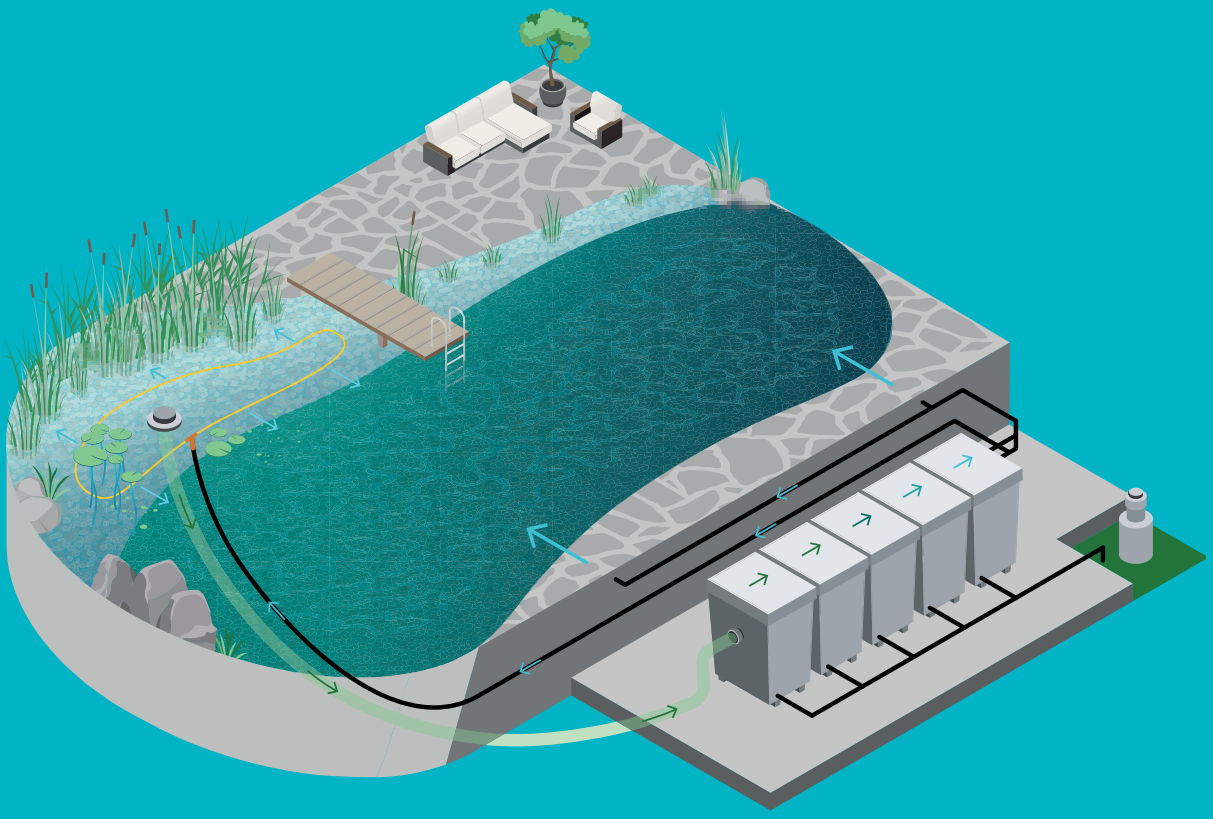

DIE WICHTIGSTEN VORRAUSSETZUNGEN FÜR DEN SICHEREN EINSATZ VON TECHNIK IM UND AM PRIVATEN SCHWIMMTEICH:

> Im Schwimm- und Badeteich ist ausschließlich das Betreiben von Pumpen und anderen Geräten mit einer maximalen Spannung von 12 V möglich. Ausnahme: Leuchten können im Teich bis zu einer Spannung von 30 Volt Gleichstrom betrieben werden.

> Alle Geräte mit Stecker (z.B. UVC-Klärer, Umwälzpumpen, Transformatoren für Licht und/oder Belüfter) mit mehr als 12 V Spannung müssen außerhalb des Gewässers aufgestellt werden. Hierbei ist entweder ein Mindestabstand von 2 m zur Uferlinie einzuhalten oder die Aufstellung in einem verschließbaren Installationsraum vorzunehmen.

> In diesem Installationsraum kann z.B. die Pumpe auch unmittelbar neben dem Teich trocken oder – in einer separaten Pumpenkammer – geflutet aufgestellt und betrieben werden.

> Generell müssen dann alle wasserführenden Leitungen – also Zulauf und Rücklauf – zwischen dem elektrischen Gerät und der Uferlinie oder der Beckenwand auf einer Länge von jeweils mind. 2 m aus Kunststoff sein.

> Zur weiteren Absicherung muss ein FI-Schutzschalter mit 30 mA eingesetzt werden. Die Angaben der jeweiligen Gebrauchsanleitung für die OASE Technik sind weiterhin zu beachten.

> Installation und Montage unter Beachtung von DIN VDE 0100 Teil 702 und Teil 737 – Arbeiten an der elektrischen Installation dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden. Im privaten Bereich ist dies i.d.R. der die Stromversorgung zwischen Sicherungskasten und Steckdose.

Das WaterCreation Partner®-Konzept von OASE

Mehr unter:
www.oase.com/watercreation



Als qualitätsbewusster Garten- und Landschaftsgestalter kennen Sie OASE längst. Wir sind Marktführer, wenn es um die Gestaltung von Wasser geht. Höchste Produktqualität Made in Germany ist aber nur einer der Ankerpunkte für unseren Erfolg. Wir setzen konsequent auf die Partnerschaft zu GaLaBau-Profis und haben dafür ein eigenes Programm entwickelt: das OASE WaterCreation Partner®-Konzept.

Das bringt Ihnen starke Vorteile, die Sie nichts kosten und zu nichts verpflichten. Ihre Vorteile:

> Profi-Produkte
> Profi-Händlernetz
> Profi-Services
> Profi-Fachseminare
> Profi-Marketingunterstützung

Mehr unter:
www.oase-wettbewerb.com



Wassergarten der Zukunft – Ideenwettbewerb für junge Gartenvisionäre

Seit über 70 Jahren sind wir von OASE Experten für Produkte zur kreativen Inszenierung von Wasser im Garten und öffentlichen Raum. Wasser ist unsere Leidenschaft und wir sind immer auf der Suche nach frischen, innovativen Lösungen, wie der Wassergarten in Zukunft aussehen wird. Aus diesem Grund haben wir junge Talente dazu aufgefordert, uns ihre Version des Wassergartens von morgen zu zeigen. Spannende Ideen haben uns in der ersten Runde erreicht.
Auf die qualifizierten Teams wartet nun ein spannender Workshop mit OASE und anschließend die finale Runde zwei.



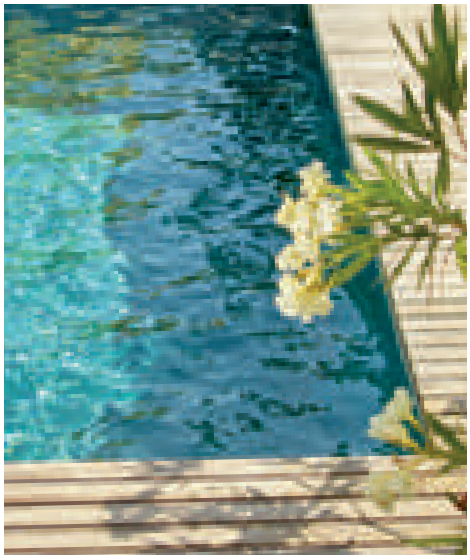

Kompakte Schwimm-teiche

Sie lieben das Klare und Eindeutige. Und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr mit geringem Pflegeaufwand. Ihr Schwimmteich wird durch ein leistungs-fähiges, mehrstufiges System permanent aufbereitet.
Der Grund und die Beckenwände werden regelmäßig durch einen Schwimmteich-roboter gereinigt. Die Technik-Palette sorgt für die größtmögliche Automatisierung. Diese Kombination sorgt immer für klares Wasser. Pflanzen sind hier kein Muss.

Ein mehrstufiges System aus Skimmer, Sieben, Biofilter und Phosphatfixierung entnimmt feste Stoffe und baut gelöste Nährstoffe ab.

Schwimmteichtyp 1

Kompakt

WATERFALL

Dekoratives Wasserspiel am Tag und charmanter Lichteffekt am Abend, optional erhältlich

KREISZIRKULATION

Umwälzung einfach und effektiv

POOLROBOTER

Gründliche, vollautomatische Reinigung des Beckenbodens und der Beckenwand

MODULARES FILTERSYSTEM

Arbeitet fast von allein; mechanische Abscheidung und Abrieb des nährstoffreichen Biofilms im Wirbelbettverfahen

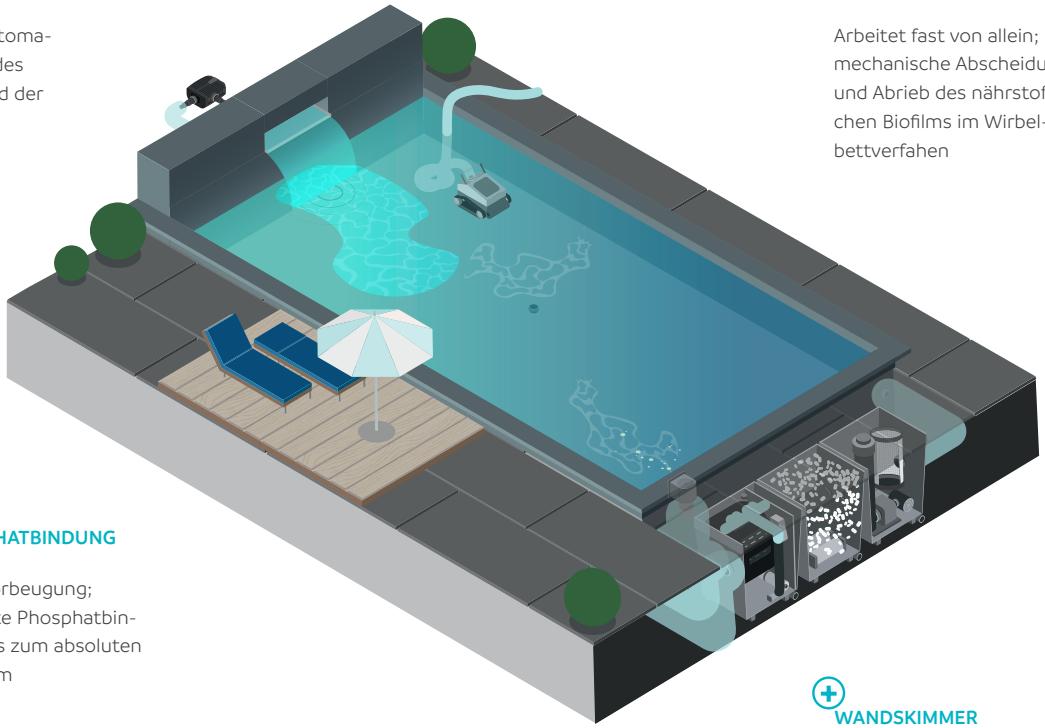

PHOSPHATBINDUNG

Algenvorbeugung; effiziente Phosphatbindung bis zum absoluten Minimum

WANDSKIMMER

Effektiver Abzug an der Wasseroberfläche durch den Breitmauleingang, höhenverstellbar, amphibienfreundlich; optional mit Edelstahlblende

OASE CONTROL

Volle Kontrolle: Filter und Pumpe einfach per App steuern





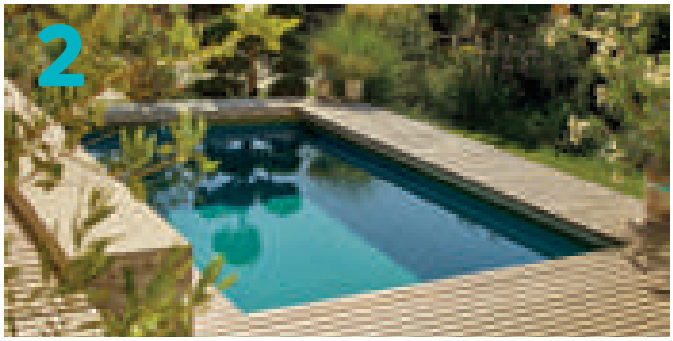







1. **ProfiSkim Wall**
Der Skimmer für Gravitationssysteme mit 100er Anschluss

2. **Beispiel Naturpool**
Im dritten Betriebsjahr

3. **Ideal**
Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer

4. **Trommelfilter**
Mit auf die Erfordernisse abstimmbarer Filterfeinheit

5. **Hel-X**
Hochleistungs Biofiltermedium mit großer Oberfläche

6. **PhosLess Power Flow**
Bindet Phosphate nachhaltig und sicher wie ein Safe

Schwimmteichtyp 2

Optimaler Biofilm

RUNDSKIMMER

Genug Kapazität auch bei großer Verschmutzung; mit XXL-Korb bei extremem Laubfall

KOMPAKTER KIESFILTER

Passivfilter sorgt für eine Nährstoffbindung und -umsetzung im System

POOLROBOTER

Gründliche, vollautomatische Reinigung des Beckenbodens und der Beckenwand

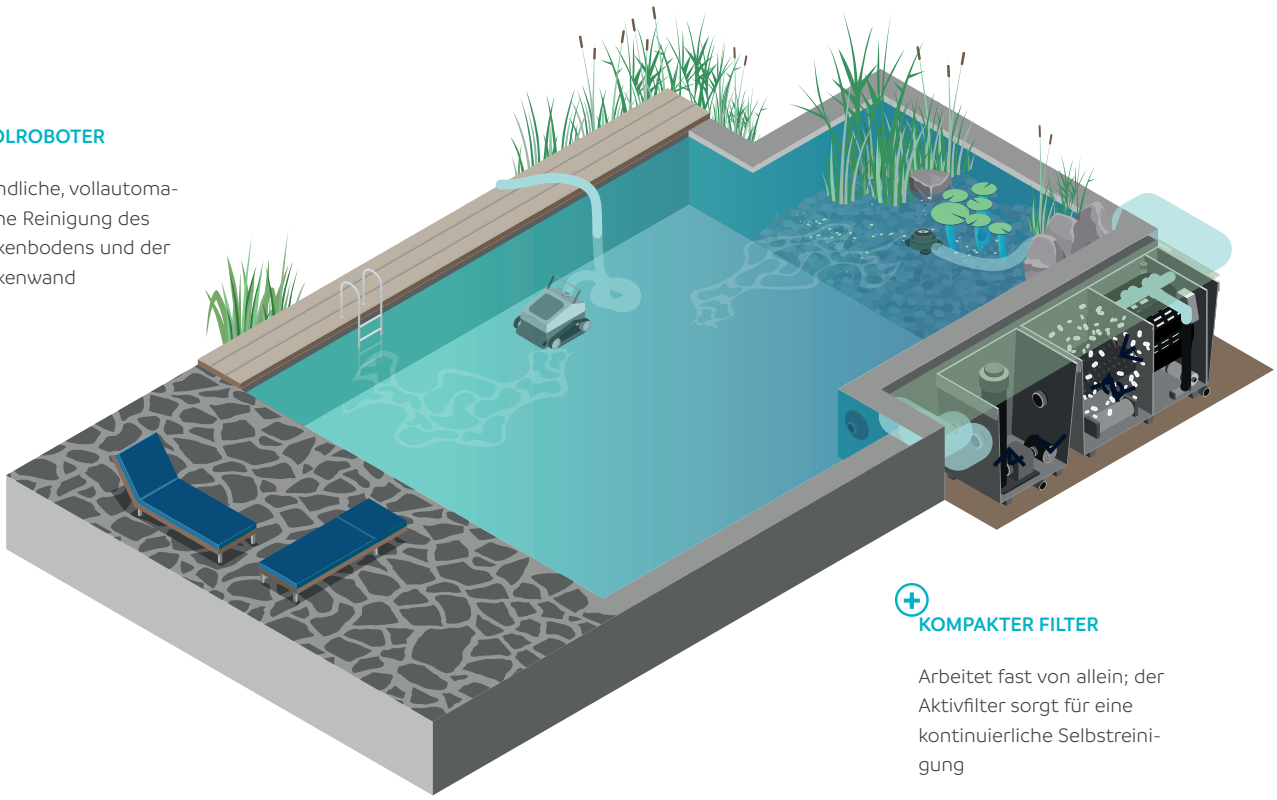

KOMPAKTER FILTER

Arbeitet fast von allein; der Aktivfilter sorgt für eine kontinuierliche Selbstreinigung

OASE CONTROL

Volle Kontrolle: Filter und Pumpe einfach per App steuern

1





2



4



3



5





6



1. **PondoVac Premium**

Optionale Nährstoffentnahme

2. **AquaMax**

Leistungsstark und zuverlässig

3. **Phosless Direct**

Phosphatfixierung und Entnahme mit dem Sauger

4. **ProfiClear Premium Compact M**

Die vollautomatische Grobschmutzabscheidung spült den Schmutz dank Trommelfiltertechnik einfach aus dem Filter

5. **ProfiClear Premium Compact L**

Geringer Platzbedarf und gute Integrierbarkeit

6. **ProfiSkim**

Amphibienfreundlicher Skimmer



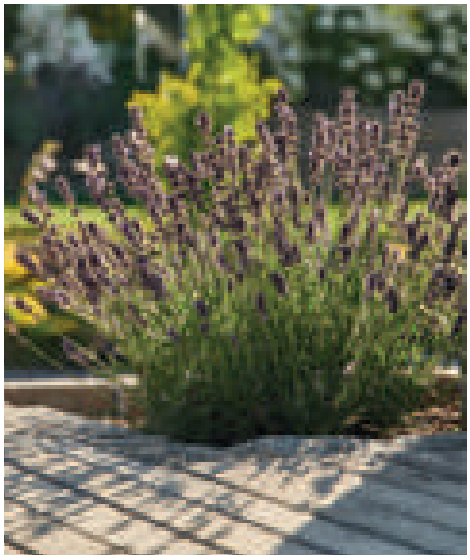

Naturnahe Schwimm-teiche

Sie lieben es mit Teichpflanzen und -tieren zu schwimmen. Sie setzen auf die Fähigkeiten der Natur. Dass es im Mai/Juni – in der Hauptwachstumsphase der Pflanzen - zu einer leichten Grüntrübung des Wassers kommen kann und sich am Grund Schlick bildet, vervollständigt das natürliche Erscheinungsbild. Wählen Sie die natürliche Bauform, damit der biologische Prozess entsprechend gefördert wird. Sie können ggf. zu Anfang oder Ende der Badesaison den Schlick entfernen. Ansonsten übernehmen Pflanzen und Teichlebewesen die Aufbereitung des Wassers. Ihr Pool verzichtet auf technische oder chemische Unterstützung. Die natürlichste Variante!

Wir liefern optimale Bau- und Abdichtungsmaterialien für Ihren Badeteich.

Schwimmteichtyp 3

Leichte Umwälzung

UMWÄLZUNG

Sanfte Umwälzung, nach Bedarf regulierbar via Steuerung (Steuerteil/Controller wird zusätzlich benötigt und muss mit der Pumpe verbunden werden)

KEIN ZUSÄTZLICHER PUMPENSCHACHT

Die sichere 12-V Pumpe kann direkt im Schwimmteich platziert werden

RUNDSKIMMER

Zieht eine große Teichoberfläche ab, amphibienfreundlich; optionales 2 mm Sieb

KIES- UND/ODER PFLANZENFILTER

Passivfilter sorgt für eine Nährstoffbindung und -umsetzung im System

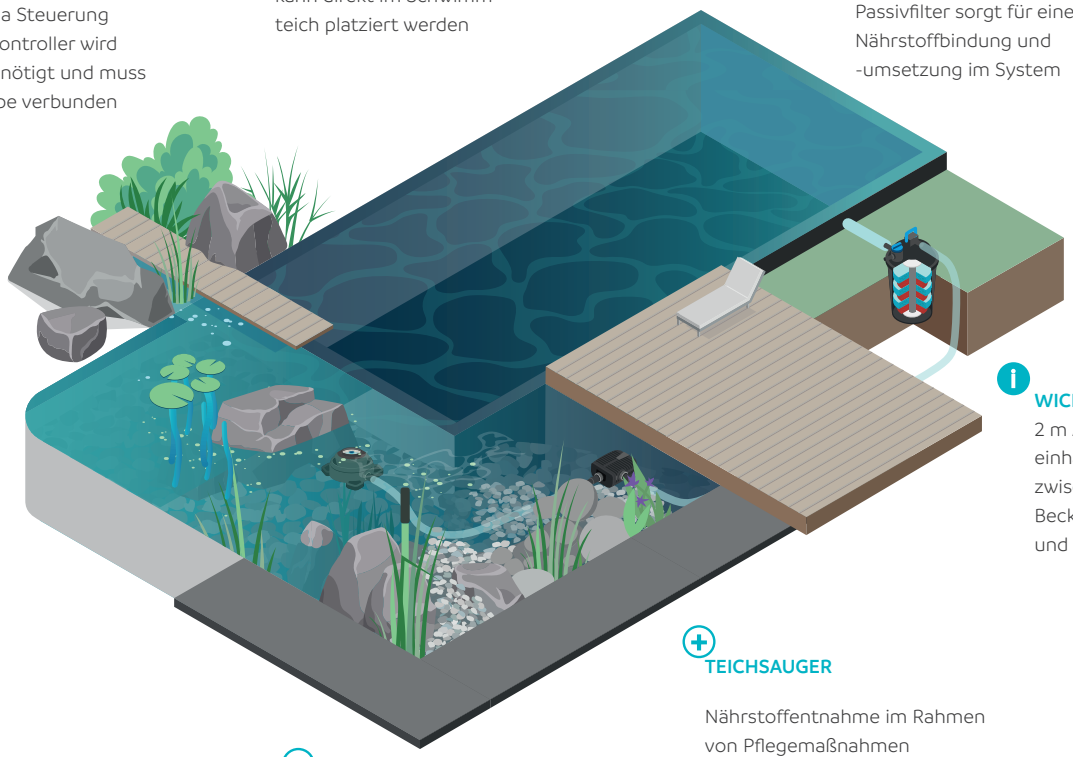

WICHTIG

2 m Abstand einhalten, zwischen Beckenrand und Filter

TEICHSAUGER

Nährstoffentnahme im Rahmen von Pflegemaßnahmen

SYSTEMUNTERSTÜTZUNG

AquaActiv SediFree reduziert nährstoffreichen Mulm und verarbeitet Phosphate



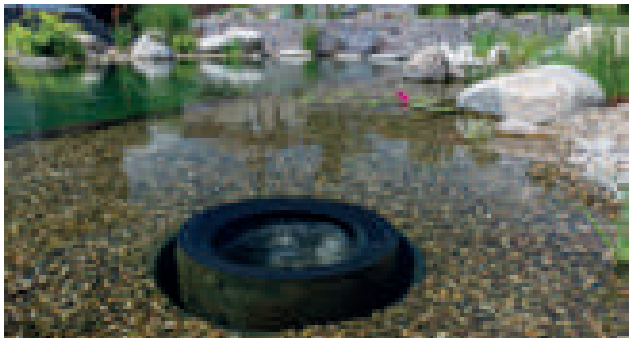

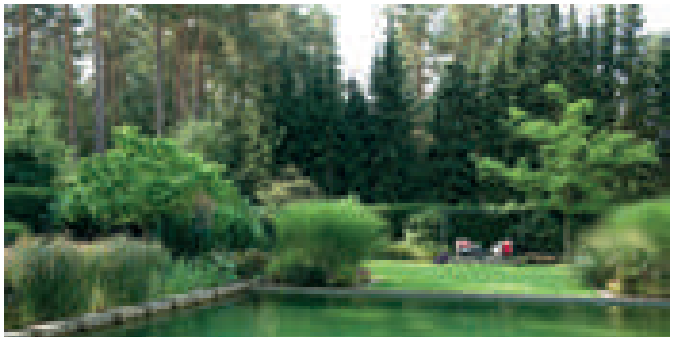



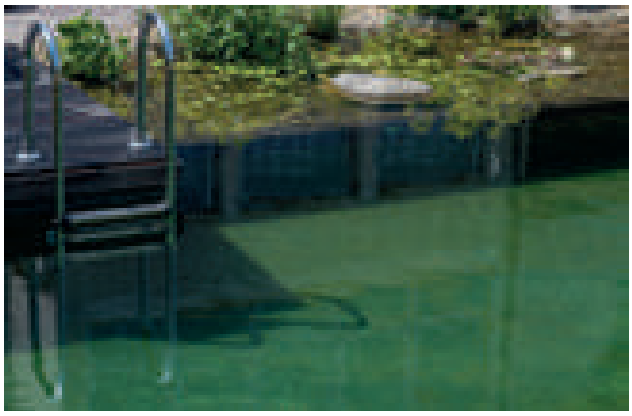







1. SwimFol
Robuste Schwimmteichfolie mit 1,5 mm

2. Modular erweiterbar
Filtersystem zur individuellen Anpassung auf örtliche Gegebenheiten

3. Sicherer 12-V-Pumpen
Mit besonders langem Kabel zwischen Pumpe und Schaltnetzteil

4. SediFree
Hält die Poren im Kiesfilter optimal frei

Schwimmteichtyp 4

Sanfte Unterstützung

TEICHSAUGER

Nährstoffentnahme im Rahmen von Pflegemaßnahmen

KEIN ZUSÄTZLICHER PUMPENSCHACHT

Die sichere 12-V-Pumpe kann direkt im Schwimmteich platziert werden

SYSTEMUNTERSTÜTZUNG

AquaActiv SediFree reduziert nährstoffreichen Mulm und verarbeitet Phosphate

RUNDSKIMMER

Zieht eine große Teichoberfläche ab, amphibienfreundlich; optionales 2 mm Sieb

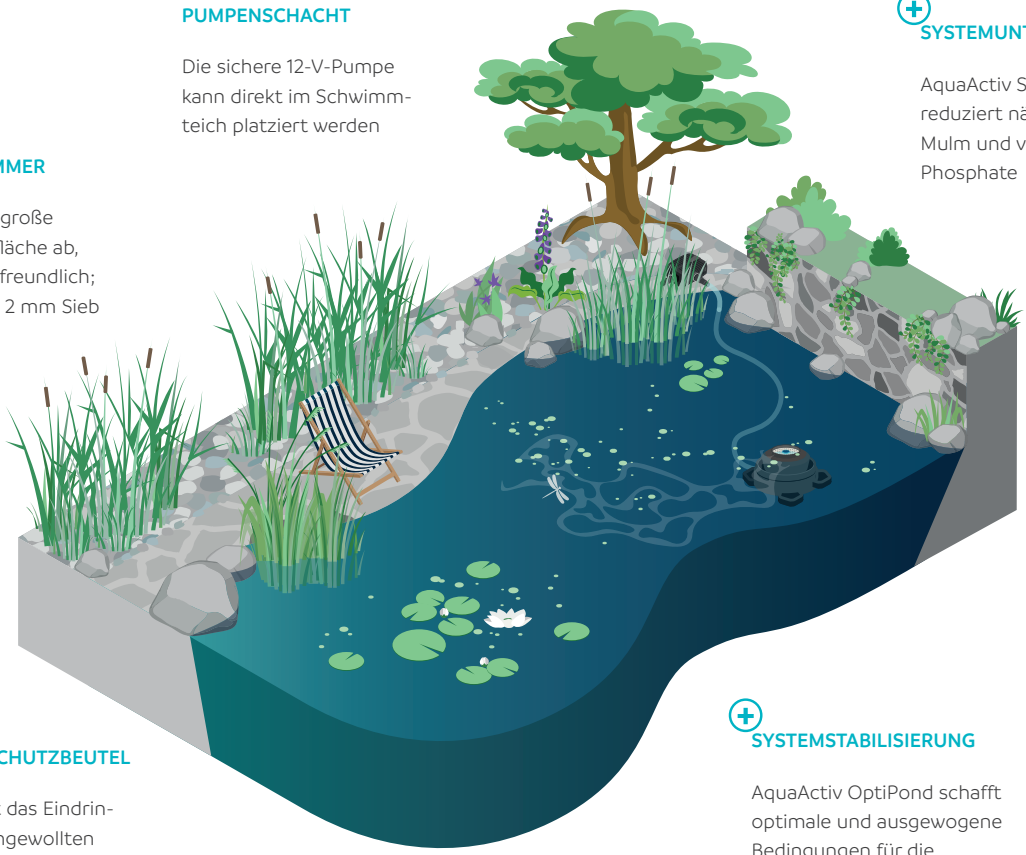

PUMPENSCHUTZBEUTEL

Verhindert das Eindringen von ungewollten Dingen in den Motor

SYSTEMSTABILISIERUNG

AquaActiv OptiPond schafft optimale und ausgewogene Bedingungen für die Lebensgemeinschaft im Teich

TEICHPFLANZENPFLEGE

Mit FlexiCut trockenen Fußes die Pflanzen pflegen











1. **Pumpenschutzbeutel**

Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten. Sicher für Fische und Pflanzen

2. **AquaMax 6000/ 12000 12 V**

Optionaler Skimmerbetrieb und sanfte Gesamtzirkulation des Wasserkörpers

3. **ProfiSkim 100**

Extra großer Fangkorb für Laub und Pflanzenreste

4. **EPDM-Folie**

Besonders umweltverträglich. Optimal für naturnahe Schwimmteichbauweisen

Schwimmteichtyp 5

Ohne Unterstützung

FOLIE

Die EPDM-Folie ist besonders geeignet für den schnellen Aufbau der Teichbiologie

BIOMASSE ENTFERNEN

Mit OASE Teichkeschern und EasyPick den Teich unkompliziert sauber halten

WASSERWERTE-CHECK

QuickSticks 6 in 1 oder Wasseranalyse Profi-Set zur Überwachung der Wasserwerte

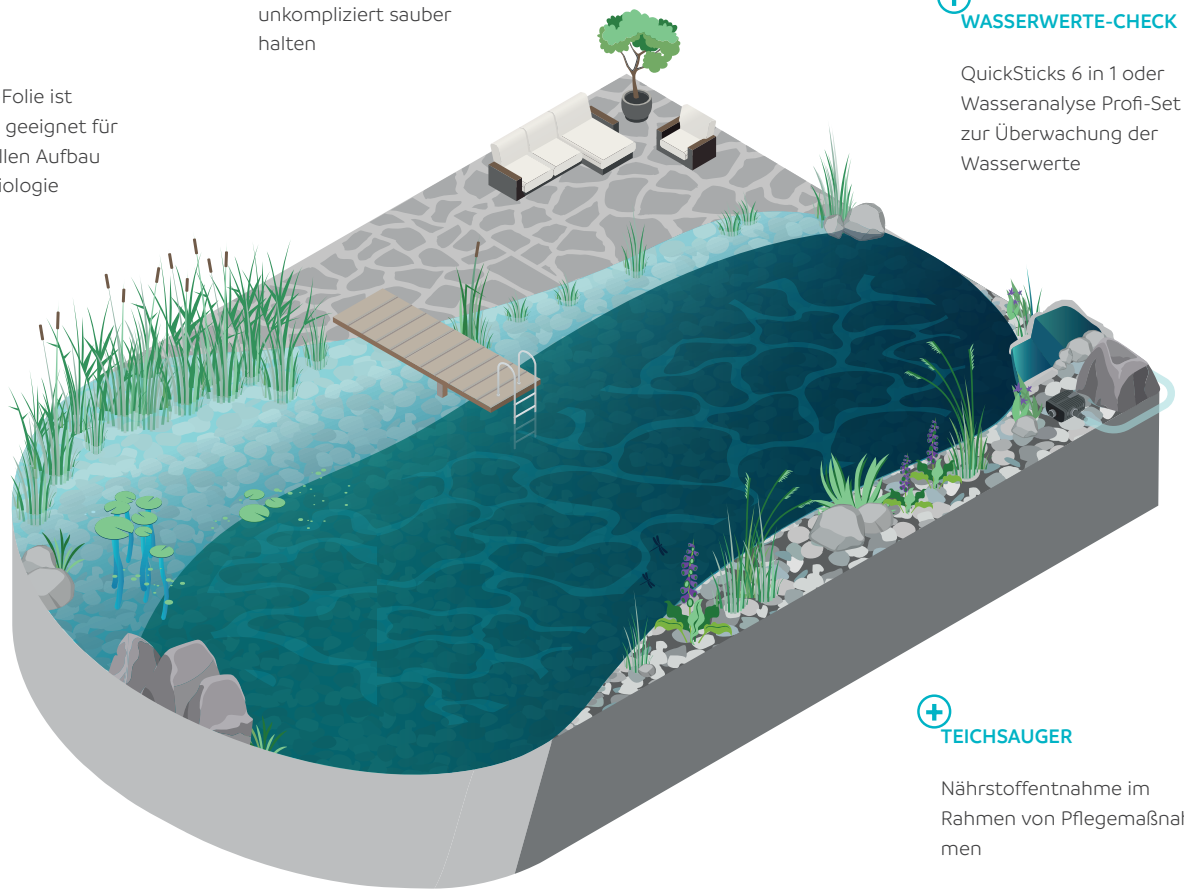

TEICHSAUGER

Nährstoffentnahme im Rahmen von Pflegemaßnahmen

TEICHBIOLOGIE STÄRKEN

Zur schnellen Aktivierung oder saisonalen Aufrechterhaltung der Filterbiologie AquaActiv BioKick / BioKick Premium im Frühjahr und/oder unterjährig zugeben



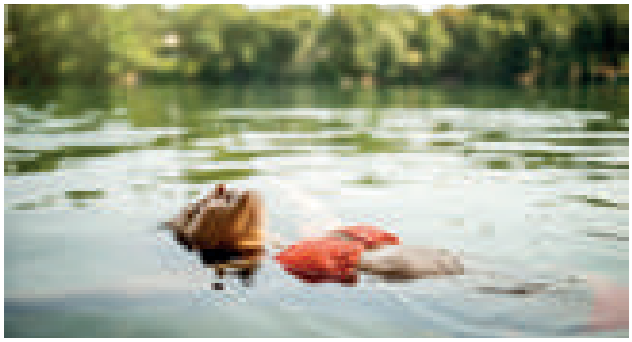









1. **Teichrand**
Schützt den Teich vor Wasserverlusten und Nährstoffeintrag von außen

2. **PondoVac 5**
Entnahme von abgesunkenen Stoffen

3. **EPDM-Folie**
Besonders umweltverträglich. Optimal für naturnahe Schwimmteichbauweisen

TEICHPUMPEN





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

TEICHPUMPEN

GRAVITATIONSFILTERPUMPEN
> Ab Seite 108

FILTERPUMPEN & BACHLAUFPUMPEN
> Ab Seite 114

BRUNNENPUMPEN
> Ab Seite 128

SCHWIMMTEICHPUMPEN
> Ab Seite 136

ZUBEHÖR PUMPEN
> Ab Seite 146

AUSWAHLHILFE
> Ab Seite 106

PUMPENKENNLINIEN ÜBERSICHT
> Ab Seite 148

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/teichpumpen

AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Pumpe:



Zum Betreiben einer Teichfilteranlage oder eines Bachlaufes

Wozu wollen Sie die Pumpe einsetzen?

Soll die Pumpe das Wasser zu einem Filter oder Bachlauf fördern oder das Wasser nach dem Filtern zurück in den Teich fördern?

TIPP:
Wenn Sie die Pumpe in einem Schwimmteich betreiben wollen, sollten Sie unbedingt eine 12-V-Pumpe einsetzen:
1. Wasserspiel:
Aquarius Solar 700 – 1500 und Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
2. Filter- und Bachlaufpumpe:
AquaMax Eco Premium 6000 / 12000 / 12 V und AquaMax Eco Expert 20000 / 27000 / 12 V

TIPP:
Wenn sie die Pumpe smart steuern wollen, wählen Sie die passende aus der Serie AquaMax Eco Classic C, AquaMax Eco Expert, AquaMax Eco Titanium oder Aquarius Eco Expert.

In einer Pumpenkammer in Gravitation

Trocken in einer Pumpenkammer

Getaucht im Teich oder in einer Pumpenkammer



GRAVITATIONSFILTERPUMPEN

AquaMax Eco
Titanium
31.000 – 81.000
> ab Seite 110

AquaMax Eco
Gravity
10.000 – 20.000
> ab Seite 112

FILTERPUMPEN UND BACHLAUFPUMPEN

AquaMax Eco
Expert
20.000 – 44.000
> ab Seite 116

AquaMax Dry
6.000 – 14.000
> ab Seite 118

AquaMax Eco
Premium
4.000 – 20.000
> ab Seite 122

AquaMax Eco
Classic / Classic C
2.500 – 17.500 /
9.000 – 18.000
> ab Seite 124

Zum Betreiben einer Fontäne oder eines Wasserspiels

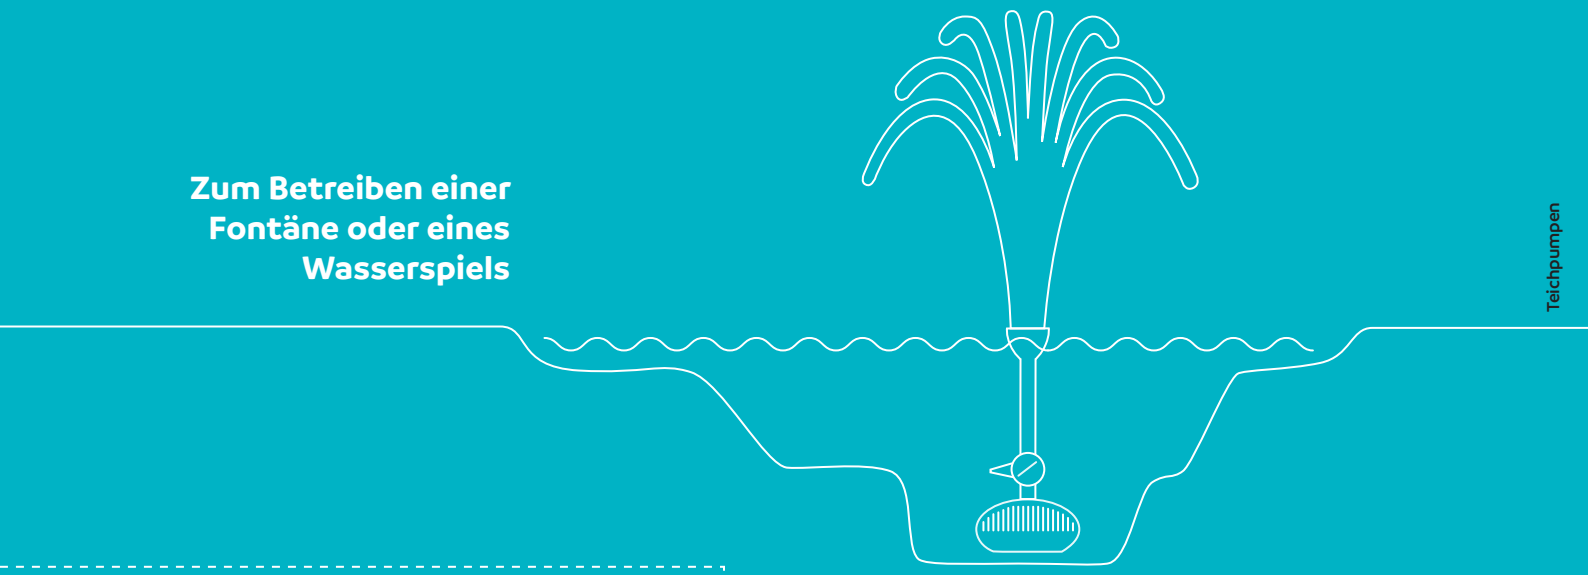

Soll die Pumpe komplett mit Düsen sein oder werden diese nicht benötigt?

Ohne Düsen (z. B. für einen Quellstein)

Mit Düsen



BRUNNENPUMPEN

Aquarius Eco
Expert 20.000 – 44.000

> ab Seite 130

Aquarius Universal
Premium 3000 – 12.000

> ab Seite 132

Aquarius Universal
Classic 440 – 2000

> ab Seite 134

WASSERSPIELPUMPEN

Aquarius Fountain
Set Eco 5500 – 9500

> ab Seite 230

Aquarius Fountain
Set Classic 750 – 4000 E

> ab Seite 232

Aquarius Solar
700 – 1500

> ab Seite 234

GRAVITATIONSFILTERPUMPEN IM VERGLEICH





PRODUKT	AquaMax Eco Titanium			AquaMax Eco Gravity		
	31000	51000	81000	10000	15000	20000
Liter pro Stunde max. in l/h	31500	51000	81000	10000	15000	18000
Meter Wassersäule max. in m	3,30	4,00	5,5	1,3	1,8	2,2
Leistungsaufnahme in W	35–170	70–320	100–730	65	85	120
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz			220–240 / 50 Hz		
Trocken aufstellbar	getaucht und trochen aufstellbar			getaucht und trochen aufstellbar		
Frostsicher bis -20°C	Nein			Ja		
Elektronisch regulierbar	Ja			Nein		
Artikelnr.	**73656**	**73657**	**77462**	**57091**	**57092**	**57093**
Seite	> 110	> 110	> 110	> 112	> 112	> 112



Kraftpakete

Gravitationsfilterpumpen sind vor allem für anspruchsvolle Teichanlagen geeignet. Sie fördern große Wassermengen bei wenig Wasserdruck und arbeiten durch ihre besondere Technologie besonders energieeffizient.

Die AquaMax Eco Gravity-Modelle finden ihren Einsatz bei mittleren Teichgrößen.

AquaMax Eco Titanium-Pumpen sind perfekt für große Gewässer und Koiteiche: Mit bis zu 81.000 l/h Förderleistung schaffen sie auch größere Aufgaben spielend.

Die von OASE entwickelte Environment Function Control schützt sie vor Blockierungen und Trockenlauf. Wassermenge und Förderhöhe werden über die patentierte Seasonal Flow Control-Funktion (SFC) per Temperaturmessung dem Verlauf der Jahreszeiten angepasst.

Alle AquaMax Eco Titanium-Pumpen sind auch für den Einsatz in Meerwasser geeignet.

AquaMax Eco Titanium

ECO

OASE Control

Volle Kraft voraus für Gravitationsfilteranlagen – auch an Koiteichen!

STROMAUSBEUTE

Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad und ist dadurch besonders energieeffizient

LANGLEBIG

Rotorwelle und Lagerungen sind aus Hochleistungskeramik (Siliziumkarbid oder SIC-Keramik) gefertigt – für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

IDEAL

Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer

SFC-FUNKTION

Über optionales Zubehör einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen

THINK BIG

Innovative energieeffizienzte Schwerkraftfilterpumpe, für große Gewässer auch mit Koibesatz



APP-FÄHIG

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden und los geht's

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

SUPER ROBUST

Pumpengehäuse aus Edelstahl gegossen

UNIVERSELL EINSETZBAR

Getaucht und trocken aufstellbar – auch für Meerwasser geeignet





ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2 1/2"	> *Seite 146*	48597
Berührschutz AquaMax Eco 3"	> *Seite 146*	73658
Eco Control	> *Seite 144*	47673
Garden Controller Home	> *Seite 282*	55316
Garden Controller Cloud	> *Seite 282*	55317
InScenio FM-Master Home	> *Seite 284*	70785
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 284*	70788
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 309*	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	> *Seite 309*	47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 309*	47040
NEU OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 309*	72713
OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 309*	47788









1. Wohlfühloase

Urlaubs-Feeling an Ihrem eigenen Naturpool.

2. Robustes Pumpengehäuse

Gegossener Edelstahl ermöglicht das Erreichen von dauerhafter überdurchschnittlicher Präzision und Energieeffizienz. Das gesamte Pumpengehäuse lässt sich um 90° nach oben verstellen.

3. Spezielles Kanallaufrad

Das Laufrad überzeugt durch seine extreme Langlebigkeit. Auch nach dauerhafter Beanspruchung lässt es keine Abnutzungserscheinungen erkennen.

4. Anschluss für OASE Control-Steuergeräte

Innovativ und bequem lässt sich die Pumpe durch Steuergeräte wie Eco Control regulieren und kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Titanium 31000	AquaMax Eco Titanium 51000	AquaMax Eco Titanium 81000
Abmessungen (L x B x H)	mm	275 x 175 x 200	350 x 220 x 245	390 x 235 x 245
Nennspannung			220 - 240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	W	35 - 170	70 - 320	100 - 730
Stromkabellänge	m		10,00	
Nettogewicht	kg	9,20	16,50	18,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	525	850	1350
Liter pro Stunde max.	l/h	31500	51000	81000
Meter Wassersäule max.	m	3,30	4,00	5,50
Anschluss Druckseite		G 2 ½	G 3	
Anschluss Saugseite				
Grobschmutzförderung max.	mm		6	
Elektronisch regulierbar			Ja	
Anschluss OASE Control				
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar	
Artikelnr.		**73656**	**73657**	**77462**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

AquaMax Eco Gravity

ECO

Für Schwerkraftfilteranlagen an Koi- und Schwimmteichen

SCHWIMM- UND NATURPOOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

EXTRA STABIL

Durch abnehmbaren Montage- und Standfuß

WINTERFEST

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

ADAPTER INKLUSIVE

Anschluss-Set für Schlauch- (2" / DA 63) und Rohranschluss (DN 75 / DN 110) sind im Lieferumfang enthalten

UNIVERSELL EINSETZBAR

Getaucht und trocken aufstellbar





ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2" > *Seite 146*	Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.	73536
Gummifuß AquaMax Eco Gravity > *Seite 146*	Für einen sicheren Stand der AquaMax Eco Gravity in einer Pumpenkammer in Verbindung mit einem Bitron Premium.	73758
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfilter-sieben.	43146



TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Gravity 10000	AquaMax Eco Gravity 15000	AquaMax Eco Gravity 20000
Abmessungen (L x B x H)	mm	272 x 142 x 182		
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	65	85	120
Stromkabellänge	m	10,00		
Nettogewicht	kg	4,20	4,50	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	166	250	300
Liter pro Stunde max.	l/h	10000	15000	18000
Meter Wassersäule max.	m	1,30	1,80	2,20
Anschluss Druckseite		G 2		
Anschluss Saugseite				
Anschluss für Schläuche	mm	50		
Anschluss für Schläuche		2", DA 63, DA 75, DA 110		
Filterzulauffläche	cm^2	200		
Grobschmutzförderung max.	mm	6		
Elektronisch regulierbar		Nein		
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar		
Artikelnr.		**57091**	**57092**	**57093**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)



Besonders energieeffizient und kraftvoll

Neben besonders energieeffizienten Einstiegsmodellen der AquaMax Eco Classic-Reihe und der elektronisch regulierbaren AquaMax Eco Classic C-Range verfügen die Eco Premium-Modelle über einen zweiten Eingang für einen Satellitenfilter oder Skimmer und sind außerdem bis zu –20°C garantiert frostsicher. Ein zusätzlicher, separat regulierbarer Motor zeichnet die Eco Twin-Pumpen für größere Teiche aus. AquaMax Eco Expert-Pumpen fördern bis zu 44.000 l/h und sind bis zu –20°C garantiert frostsicher. Unsere patentierte Seasonal Flow Control-Funktion (SFC) reguliert Wassermenge und Förderhöhe intelligent und umweltbewusst anhand der Wassertemperatur.

FILTERPUMPEN UND BACHLAUFPUMPEN IM VERGLEICH






PRODUKT	**AquaMax Eco** Expert				**AquaMax** Dry			**AquaMax Eco** Twin		**AquaMax Eco** Premium			
	21000	26000	36000	44000	6000	8000	14000	20000	30000	4000	6000	8000	10000
Liter pro Stunde max. in l/h	21000	26000	36000	44000	6000	7500	13500	20000	27000	4000	6000	8000	10000
Meter Wassersäule max. in m	8	8,5	9	9,5	2,2	3	5	4,5	5,2	3,30	3,70	4,10	4,70
Leistungsaufnahme in W	40–350	60–440	90–540	140–700	75	100	230	20–198	20–320	10–35	12–45	15–60	19–88
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz				220–240 / 50 Hz			220–240 / 50/60 Hz		220–240 / 50/60 Hz			
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar				nur trocken			nur getaucht aufstellbar		getaucht und trocken aufstellbar			
Frostsicher bis–20°C	Ja				Nein			Ja		Ja			
Elektronisch regulierbar	Ja				Ja			Ja		Ja			
Artikelnr.	**39916**	**39917**	**54614**	**54615**	**50393**	**50066**	**50068**	**50708**	**50710**	**50734**	**50736**	**50740**	**51078**
Seite	> 116	> 116	> 116	> 116	> 118	> 118	> 118	> 120	> 120	> 122	> 122	> 122	> 122





PRODUKT	AquaMax Eco Premium			AquaMax Eco Classic C			AquaMax Eco Classic						
	12000	16000	20000	9000	12000	18000	2500E	3500E	5500	8500	11500	14500	17500
Liter pro Stunde max. in l/h	12000	15600	19500	8800	12000	17600	2600	3500	5300	8300	11000	13600	17400
Meter Wassersäule max. in m	5,00	5,20	5,40	4,5	4,7	5,3	2,2	2,6	2,8	3,2	3,3	3,4	3,7
Leistungsaufnahme in W	10–110	11–145	15–180	23–90	26–120	33–175	23	35	60	80	100	135	170
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz			220–240 / 50/60 Hz			220–240 / 50 Hz						
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar			getaucht und trocken aufstellbar			getaucht und trocken aufstellbar						
Frostsicher bis–20°C	Ja			Nein			Nein						
Elektronisch regulierbar	Ja			Ja			Nein						
Artikelnr.	**50742**	**50745**	**56406**	**73336**	**73337**	**73338**	**20225**	**20249**	**51096**	**51099**	**51102**	**51104**	**56653**
Seite	> 122	> 122	> 122	> 124	> 124	> 124	> 126	> 126	> 126	> 126	> 126	> 126	> 126

AquaMax Eco Expert

Energieeffiziente Kraftpakete für höchste Ansprüche

ECO

OASE Control

ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

EXPERTEN

Perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Filteranlagen oder für große Bachläufe und Wasserfälle

HÄLT

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig

SO ODER SO

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf



APP-FÄHIG

Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's (OASE Controller erforderlich)

DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm

SFC-FUNKTION

Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitäts-niveau





ZUBEHÖR

	Produkt		Artikelnr.
	Berührschutz AquaMax Eco 2"	> *Seite 146*	73536
	Berührschutz AquaMax Eco 2 ½"	> *Seite 146*	48597
	Garden Controller Home	> *Seite 282*	55316
	Garden Controller Cloud	> *Seite 282*	55317
	InScenio FM-Master Home	> *Seite 284*	70785
	InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 284*	70788
	Eco Control	> *Seite 144*	47673
	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 309*	47038
	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	> *Seite 309*	47039
	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 309*	47040
NEU	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 309*	72713
	OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 309*	47788
	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	> *Seite 140*	84032

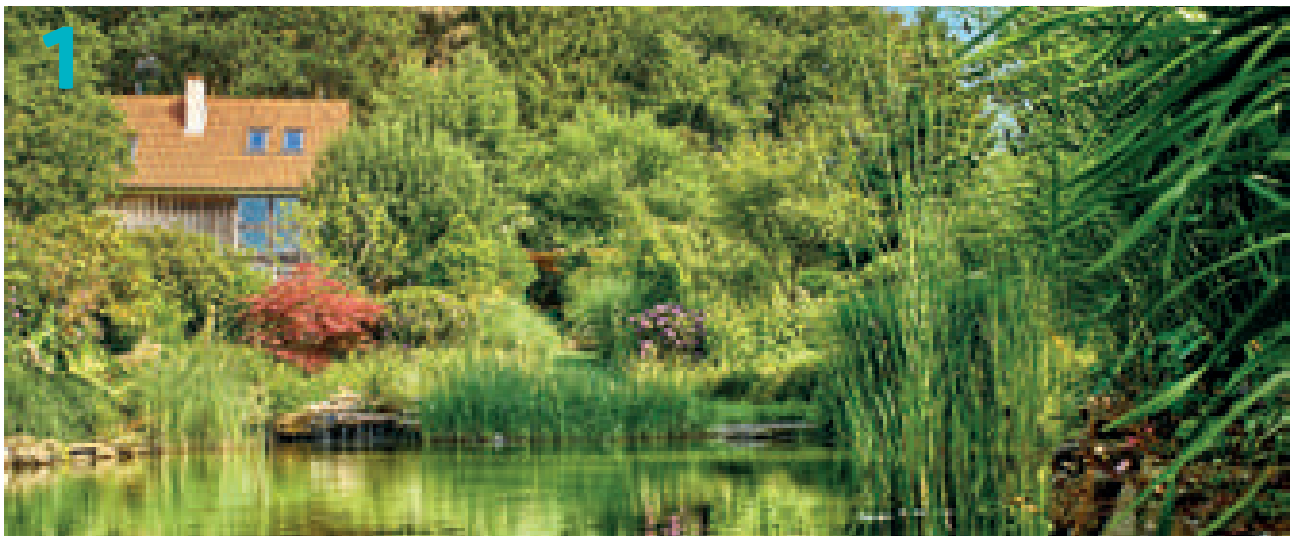

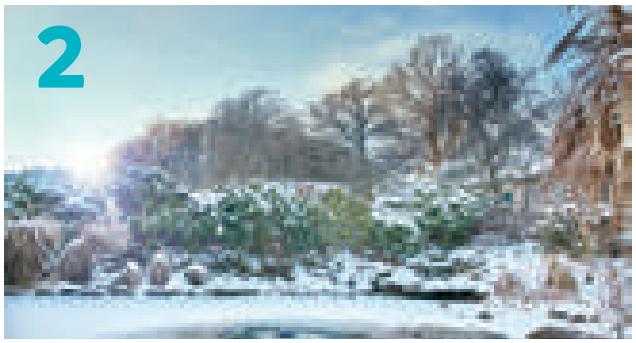



1. Eine Wohlfühloase

Für Ihr Zuhause.

2. Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

3. Anschluss für OASE Control-Steuergeräte

Innovativ, bequem und handlich lassen sich die Eco Expert Pumpen über einen OASE Control Anschluss durch Steuergeräte wie den Eco Control regulieren und kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Expert 21000	AquaMax Eco Expert 26000	AquaMax Eco Expert 36000	AquaMax Eco Expert 44000
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 240 x 210		540 x 250 x 220	
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	W	40 – 350	60 – 440	90 – 540	140 – 700
Stromkabellänge	m	10,00			
Nettogewicht	kg	12,00		14,90	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	350	433	600	733
Liter pro Stunde max.	l/h	21000	26000	36000	44000
Meter Wassersäule max.	m	8,00	8,50	9,00	9,50
Anschluss Druckseite	mm	50			
Anschluss Druckseite		G 2			
Anschluss Saugseite	mm	50		63	
Anschluss Saugseite		G 2		G 2 ½	
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"			
Filterzulauffläche	cm^2	1060		1120	
Grobschmutzförderung max.	mm	11			
Anschluss OASE Control		Ja			
Elektronisch regulierbar					
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar			
Artikelnr.		**39916**	**39917**	**54614**	**54615**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

AquaMax Dry

Speziell für die separate Trockenaufstellung

LEISTUNGSSTARK

Für die Installation in trockener separater Pumpenkammer konstruierte Filterpumpe

PSSST

Extrem leise laufender Motor

STANDFEST

Dank solidem Standfuß

ANSCHLUSS INKLUSIVE

2 Schlauchanschlüsse und 2 Edelstahlschlauchschellen sind im Lieferumfang enthalten



REGELUNG

Mit der OASE Gartensteckdose InScenio FM-Master 3 elektronisch regulierbar

SCHWIMM- UND NATUR-POOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich





ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Satellitenfilter AquaMax Eco > *Seite 146*	Ermöglicht das Ansaugen von Schmutzwasser an einer zusätzlichen Stelle am Teichgrund.	57177
AquaSkim 20 > *Seite 326*	Oberflächensauger zum kraftvollen Absaugen von Teichoberflächen. Entfernen Partikel, bevor sie sich ablagern und die Wasserqualität belasten.	51236
AquaSkim 40 > *Seite 326*		56907
InScenio FM-Master 3 > *Seite 286*	Funkfernbedienbare Gartensteckdose zur elektronischen Regulierung.	36311
InScenio FM-Profimaster > *Seite 286*		56886
Y-Verteiler 1 ½" > *Seite 57*	Wasserverteiler mit 1 Eingang und 2 Ausgängen. Beide Ausgänge sind individuell regulierbar. Bitte nur unter Wasser betreiben!	56668
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146

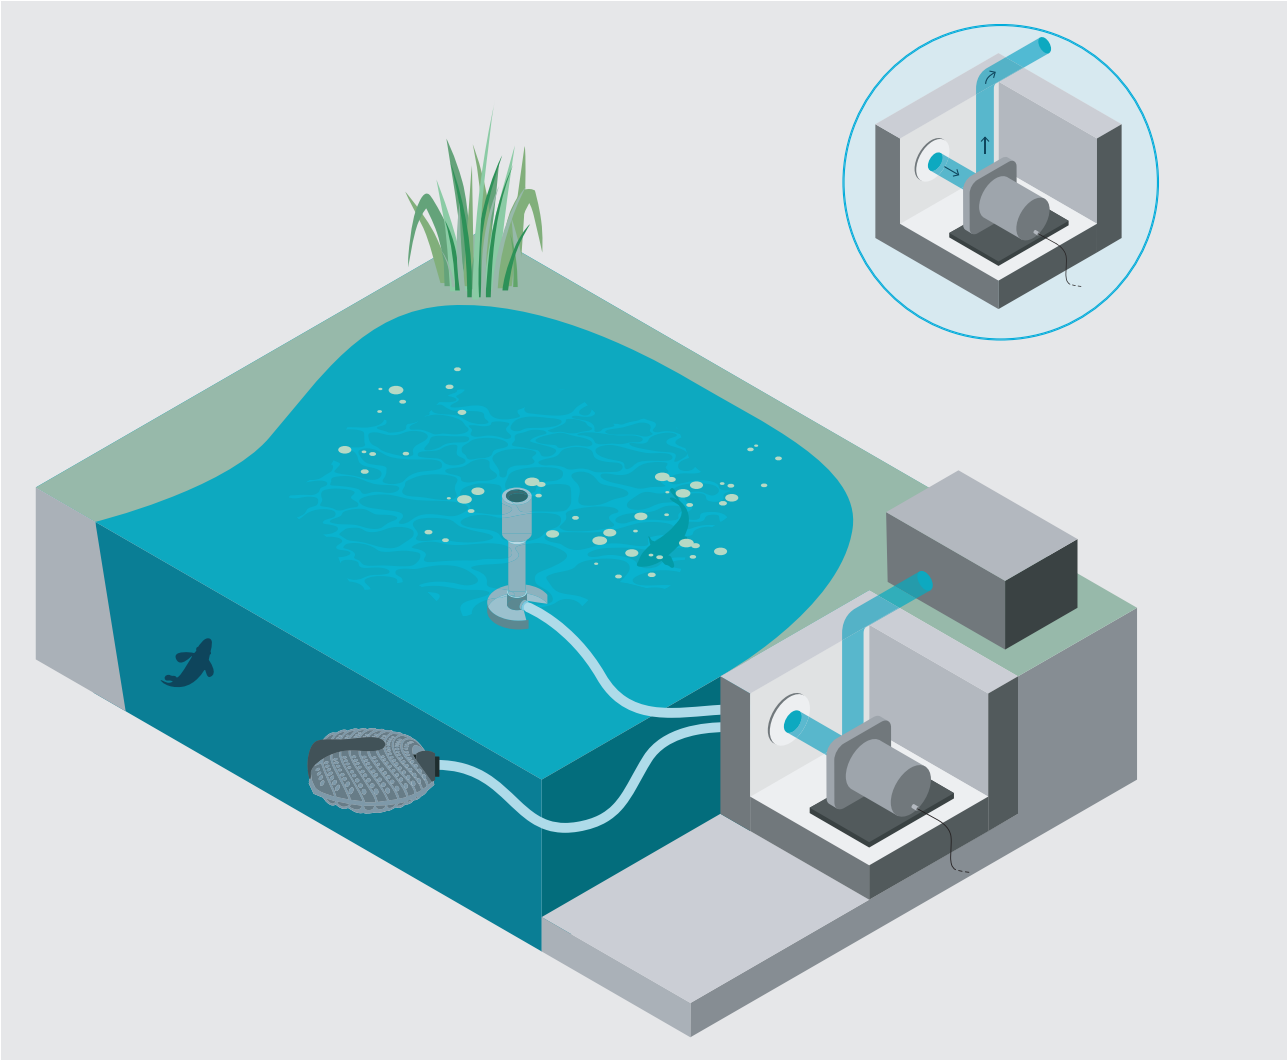

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Dry 6000	AquaMax Dry 8000	AquaMax Dry 14000
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 150 x 150		210 x 150 x 170
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	75	100	230
Stromkabellänge	m	10,00		
Nettogewicht	kg	3,10	3,20	5,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	100	125	225
Liter pro Stunde max.	l/h	6000	7500	13500
Meter Wassersäule max.	m	2,20	3,00	5,00
Anschluss Druckseite		G 1 ½		
Anschluss Saugseite				
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38		
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"		
Grobschmutzförderung max.	mm	8		
Elektronisch regulierbar		Ja		
Aufstellungsart		nur trocken aufstellbar		
Artikelnr.		**50393**	**50066**	**50068**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

AquaMax Eco Twin

ECO

Besonders kraftvoll bei flexibler Leistungsanpassung

KRAFTVOLL

Leistungsstarke Filterpumpe, mit individuell regulierbarer Förderleistung der beiden Motoren per Fernbedienung

SPAR-STARK

Durch Reduzierung des Stromverbrauchs und effektive Leistungsanpassung an die Filteraktivität

GROSSARTIG

Weniger Wartungsaufwand, dank großflächigem Rundumfilter

DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

SCHWIMM- UND NATURPOOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

WINTERFEST

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden





ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2" > *Seite 146*	Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.	73536
Satellitenfilter AquaMax Eco > *Seite 146*	Ermöglicht das Ansaugen von Schmutzwasser an einer zusätzlichen Stelle am Teichgrund.	57177
AquaSkim 40 > *Seite 326*	Oberflächensauger zum kraftvollen Absaugen von Teichoberflächen. Entfernen Partikel, bevor sie sich ablagern und die Wasserqualität belasten.	56907
InScenio FM-Master Home > *Seite 284*	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.	70785
InScenio FM-Master Cloud > *Seite 284*		70788
InScenio 230 > *Seite 286*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146

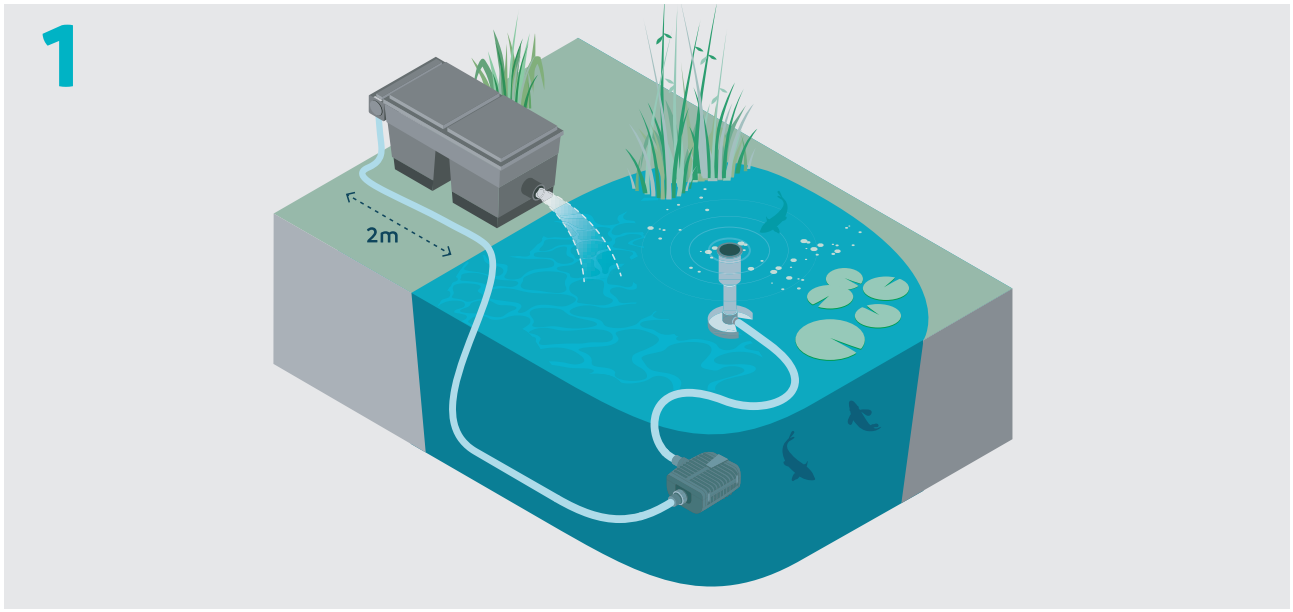

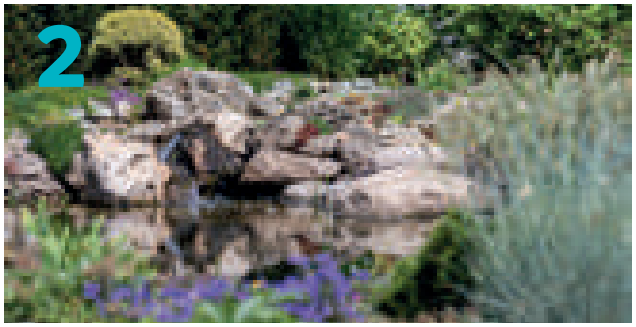



1. Schematische Darstellung

Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Twin in Kombination mit einem OASE Durchlauffilter

2. Kleine Wasserwelten -

Große Ideen.

3. Steuerung mit LED-Anzeige

Per Funkfernbedienung können die Motoren separat ein- oder ausgeschaltet bzw. zusammen reguliert werden. Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Twin 20000	AquaMax Eco Twin 30000
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 360 x 205	
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	W	20 – 198	20 – 320
Kabellänge	m	1,00 + 10,00	
Nettogewicht	kg	11,00	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	333	450
Liter pro Stunde max.	l/h	20000	27000
Meter Wassersäule max.	m	4,50	5,20
Anschluss Druckseite	mm	50	
Anschluss Druckseite		G 2	
Anschluss Saugseite	mm	50	
Anschluss Saugseite		G 2	
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38 / 50	
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½", 2"	
Filterzulauffläche	cm^2	1300	
Grobschmutzförderung max.	mm	11	
Elektronisch regulierbar		Ja	
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar	
Artikelnr.		**50708**	**50710**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

AquaMax Eco Premium

ECO

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

DESIGN PUR

Elegant - und mit cleveren Bedienelementen

ENERGIEBILANZ

Hervorragend, dank zuverlässiger Förderleistung – bei noch weniger Energieverbrauch

PATENTIERTER 2. ANSCHLUSS

Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör, für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

PSSST

Arbeitet bei der Trocken-aufstellung an Schwimm- und Naturpools äußerst leise

SFC-FUNKTION

Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen

»SEASONAL FLOW CONTROL (SFC)«

Die intelligente, umweltbewusste und patentierte Regulierung von durchfließender Wassermenge und Förderhöhe ab 12000 er





ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco 2" > *Seite 146*	Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.	73536
Satellitenfilter AquaMax Eco > *Seite 146*	Ermöglicht das Ansaugen von Schmutzwasser an einer zusätzlichen Stelle am Teichgrund.	57177
AquaSkim 20 > *Seite 326*	Oberflächensauger zum kraftvollen Absaugen von Teichoberflächen. Entfernen Partikel, bevor sie sich ablagern und die Wasserqualität belasten.	51236
AquaSkim 40 > *Seite 326*		56907
InScenio FM-Master 3 > *Seite 286*	Funkfernbedienbare Gartensteckdose zur elektronischen Regulierung.	36311
InScenio FM-Profimaster > *Seite 286*		56886
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das früh-zeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zu-ver-lässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146

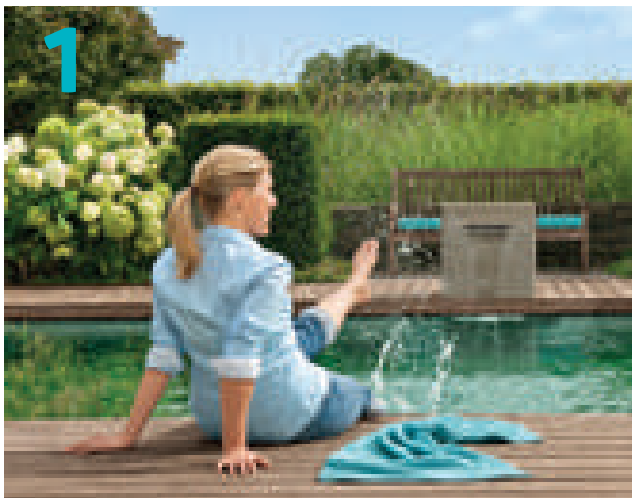

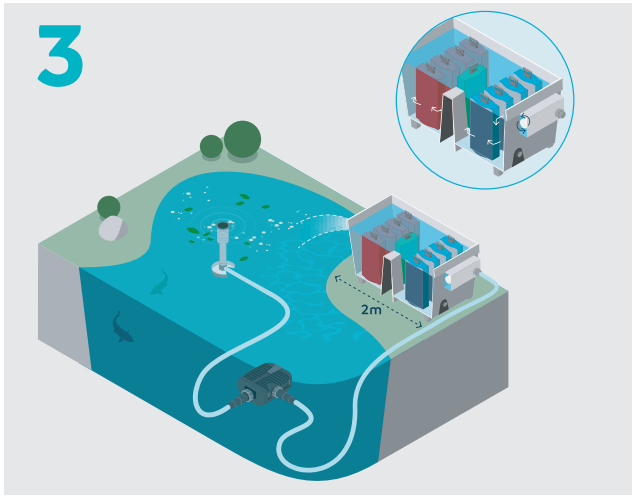





1. **Eine Wohlfühloase**

Für Ihr Zuhause.

2. **Regulierung + zweiter Eingang**

Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch regulierbar. Ideal zur Einstellung der Skimmer- oder Satellitenfilterleistung (Zubehör) in vier Stufen. Zweiter Eingang erlaubt den Anschluss eines Satellitenfilters oder des Oberflächen-absaugers (Zubehör).

3. **Schematische Darstellung**

Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Premium in Kombination mit einem OASE Durchlauffilter

4. **SFC-Schalter**

Bei AquaMax Eco Premium 12000 / 16000 / 20000. Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbständig Wassermenge und Förderhöhe und reduziert diese um bis zu 50 %.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 6000	AquaMax Eco Premium 8000	AquaMax Eco Premium 10000	AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 20000
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 165						
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz						
Nennspannung (primär, sekundär)		-						
Leistungsaufnahme	W	10 – 35	12 – 45	15 – 60	19 – 88	10 – 110	11 – 145	15 – 180
Stromkabellänge	m	10,00						
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-						
Nettogewicht	kg	5,30				5,40		6,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2						
Liter pro Minute max.	l/min	66	100	133	166	200	260	325
Liter pro Stunde max.	l/h	4000	6000	8000	10000	12000	15600	19500
Meter Wassersäule max.	m	3,30	3,70	4,10	4,70	5,00	5,20	5,40
Anschluss Druckseite		G 2						
Anschluss Saugseite								
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38		25 / 32 / 38 / 50				
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½", 2"				
Filterzulauffläche	cm^2	1000						
Grobschmutzförderung max.	mm	10				11		
Elektronisch regulierbar		Ja						
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar						
Artikelnr.		**50734**	**50736**	**50740**	**51078**	**50742**	**50745**	**56406**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

AquaMax Eco Classic C

ECO

Der leistungsstarke Klassiker – jetzt auch regelbar!

INSTALLATION UND WARTUNG

Voll einfach, dank sicherer Steckverbindung am Controller

SCHWIMM- UND NATURPOOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

VOLL SPARSAM

Der besonders energieeffiziente Motor der AquaMax Eco Classic spart Strom – und damit bares Geld



ALLES INKLUSIVE

Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen (25 / 32 / 38 mm) ist im Lieferumfang enthalten



DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 8 mm

ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

OASE SWITCH

Per separater App lässt sich die neue AquaMax Eco Classic C-Reihe mit integriertem Controller auch via Smartphone oder Tablet steuern



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146
InScenio 230 > *Seite 286*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433

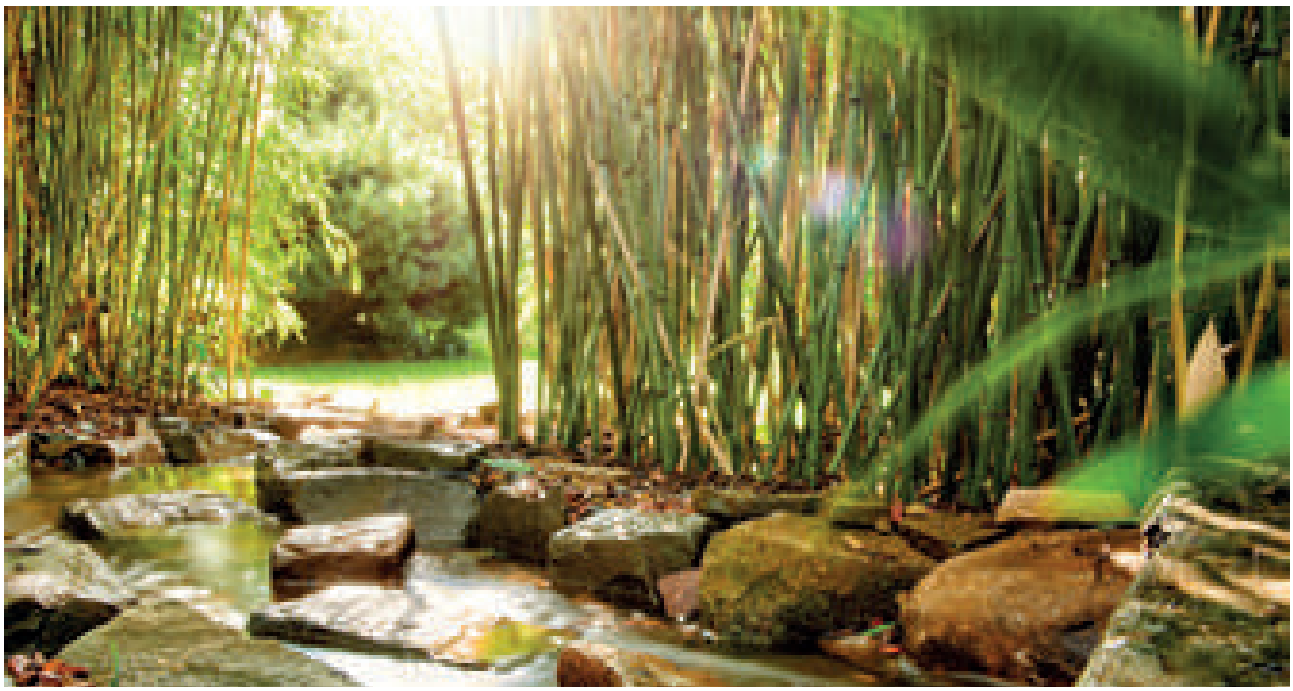

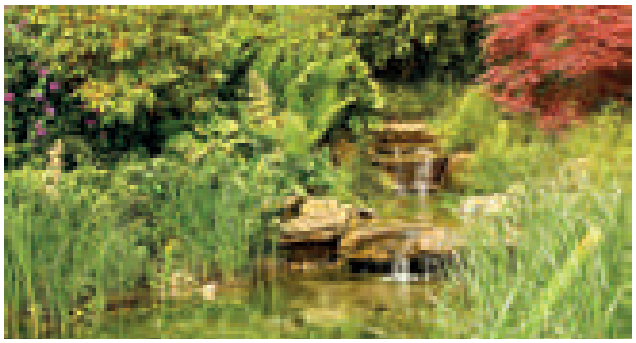



1. Smarte Steuerung

Per separater App lässt sich die neue AquaMax Eco Classic C-Reihe mit integriertem Controller auch via Smartphone oder Tablet steuern.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Classic 9000 C	AquaMax Eco Classic 12000 C	AquaMax Eco Classic 18000 C
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 230 x 140		
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	23 - 90	26 - 120	33 - 175
Kabellänge	m	2,00 + 10,00		
Nettogewicht	kg	6,00	6,50	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	146	200	293
Liter pro Stunde max.	l/h	8800	12000	17600
Meter Wassersäule max.	m	4,50	4,70	5,30
Anschluss Druckseite		G 1 ½	G 2	
Anschluss Saugseite		G 1 ½		
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38		
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"		
Filterzulauffläche	cm^2	810		
Grobschmutzförderung max.	mm	8		
Elektronisch regulierbar		Ja		
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar		
Artikelnr.		**73336**	**73337**	**73338**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

AquaMax Eco Classic

Der leistungsstarke Klassiker – noch effizienter

ECO

SCHWIMM- UND NATURPOOLS

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

BIS ZU MINUS 40 PROZENT

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgänger-modell benötigen die 2500 E und 3500 E

VOLL SPARSAM

Der besonders energieeffi-ziente Motor der AquaMax Eco Classic spart Strom – und damit bares Geld



INKLUSIVE

Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauch-größen (25/32/38 mm) ist im Lieferumfang enthalten

DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 8 mm

ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

TEST Bild TOP MARKE GARTEN ★★★★★ 2022 Konsumentenbefragung OASE 1. Platz LANGLEBIGKEIT IN DER KATEGORIE TEICHPUMPEN

TEST Bild TOP MARKE GARTEN ★★★★★ 2022 Konsumentenbefragung OASE 1. Platz GESAMT IN DER KATEGORIE TEICHPUMPEN

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfilter-sieben.	43146
InScenio 230 > *Seite 286*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433





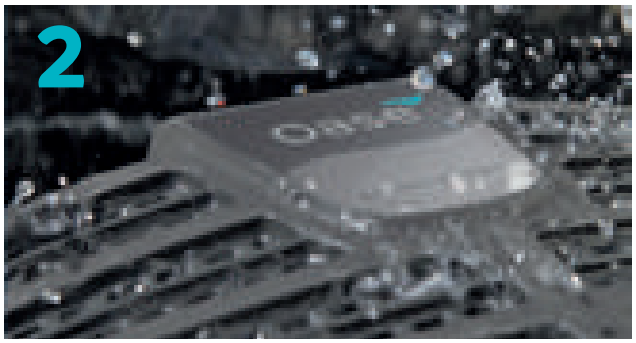



1. Kraftvoll und zuverlässig

Die AquaMax Eco Classic pumpt das Teichwasser zum Bachlauf, Waserfall oder Filtersystem.

2. Grobschmutzförderung

Der großflächige Rundumfilter lässt bis zu 8 mm große Schmutzpartikel wie z.B. Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile durch.

3. Spezial-Stufenschlauchtülle

Zum Lieferumfang gehört eine Stufenschlauchtülle mit den passenden Edelstahlschlauchschellen.

4. Energieeffizienter Motor

Der effiziente OASE Motor arbeitet besonders sparsam und reduziert damit effektiv die laufenden Kosten.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Classic 2500 E	AquaMax Eco Classic 3500 E	AquaMax Eco Classic 5500	AquaMax Eco Classic 8500	AquaMax Eco Classic 11500	AquaMax Eco Classic 14500	AquaMax Eco Classic 17500
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 230 x 140						
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz						
Leistungsaufnahme	W	23	35	60	80	100	135	170
Stromkabellänge	m	10,00						
Nettogewicht	kg	2,80	3,00	3,20	4,40	5,00		5,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2						
Liter pro Minute max.	l/min	43	58	88	138	183	226	290
Liter pro Stunde max.	l/h	2600	3500	5300	8300	11000	13600	17400
Meter Wassersäule max.	m	2,20	2,60	2,80	3,20	3,30	3,40	3,70
Anschluss Druckseite		G 1		G 1 ½			G 2	
Anschluss Saugseite		G 1 ½						
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38						
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"						
Filterzulauffläche	cm^2	810						
Grobschmutzförderung max.	mm	8						
Elektronisch regulierbar		Nein						
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar						
Artikelnr.		**20225**	**20249**	**51096**	**51099**	**51102**	**51104**	**56653**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

Außergewöhnlich leistungsstark

Mit Brunnenpumpen aus der Aquarius-Serie inszenieren Sie Wasserspiele jeder Größenordnung im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Die Classic-Modelle eignen sich schon für kleinste Quellsteine oder Statuen. Sie sind besonders laufruhig und geräuscharm. Die Aquarius Eco Expert-Pumpen sind energieeffiziente Kraftpakte, die dynamische, wandelbare Wasserbilder erzeugen und in großen, professionellen Installationen zum Einsatz kommen. Sie sind außergewöhnlich leistungsstark und bis zu –20°C garantiert frostsicher. Die Wassermengen lassen sich optional auch über die OASE Control-Steuergeräte regulieren.

BRUNNENPUMPEN IM VERGLEICH



PRODUKT	**Aquarius Eco** Expert			
Bezeichnung	22000	28000	36000	44000
Liter pro Stunde max. in l/h	22000	27900	36000	44000
Meter Wassersäule max. in m	9,6	10	10,0	10,5
Leistungsaufnahme in W	350	440	550	700
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz			
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar			
Frostsicher bis – 20°C	Ja			
Elektronisch regulierbar (OASE Control)	Ja			
Artikelnr.	**42405**	**42404**	**54612**	**54613**
Seite	> 130	> 130	> 130	> 130





PRODUKT	**Aquarius Universal** Premium							**Aquarius Universal** Classic					
Bezeichnung	Eco 3000	Eco 4000	4000	5000	6000	9000	12000	440i	440	600	1000	1500	2000
Liter pro Stunde max. in l/h	3000	4000		5000	6000	9000	12000	440		600	1000	1500	2000
Meter Wassersäule max. in m	3,2	3,4		4,5	5	6	7	0,75		1,2	1,5	1,8	2
Leistungsaufnahme in W	40	50	65	85	110	195	270	5		7	15	18	25
Nennspannung	220–240 / 50 Hz							230 V / 50 Hz					
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar							nur getaucht		getaucht und trocken aufstellbar			
Frostsicher bis -20°C	Ja							Nein					
Elektronisch regulierbar	Nein		Ja					Nein					
Artikelnr.	**57390**	**57392**	**56614**	**56617**	**56637**	**56876**	**56879**	**36673**	**36726**	**36975**	**36950**	**36951**	**36953**
Seite	> 132	> 132	> 132	> 132	> 132	> 132	> 132	> 134	> 134	> 134	> 134	> 134	> 134

Aquarius Eco Expert

ECO

OASE Control

Starke energieeffiziente Motoren mit raffinierter Dynamikfunktion für wandelbare Wasserbilder

MINUS 50 PROZENT

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe

HÄLT

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig

ADAPTER-SET

Schließen Sie hier 1"- und 1 ½"-Düsen an



SO – ODER SO,

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

NETZWERKTAUGLICH

«Smart» fähige, energieeffiziente Pumpengeneration - für extrem kraftvolle, jedoch sparsame Förderleistung

SZENEWECHSEL

Das ist DFC, by OASE: unterschiedliche Fontänenhöhen einfach per innovativer Dynamikfunktion individuell zuschalten

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

TEST Bild
TOP MARKE GARTEN
★★★★★ 2022
Konsumentenbefragung
www.bit.ly/Garten22
OASE
1. Platz GESAMT
IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Schaumsprudler 35 – 10 E	> *Seite 259*	50984
Schaumsprudler 55 – 15 E	> *Seite 259*	50987
Cluster Eco 15 – 38	> *Seite 259*	45480
Vulkan 43 – 3 Silber	> *Seite 258*	50766
Eco Control	> *Seite 144*	47673
Garden Controller Home	> *Seite 282*	55316
Garden Controller Cloud	> *Seite 282*	55317
InScenio FM-Master Home	> *Seite 284*	70785
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 284*	70788
NEU OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 309*	72713
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 147*	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 366*	43146







1. Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

2. Fontänenaufsätze

Für Wasserbilder mit gleichmäßiger Harmonie.

3. Robuster Filterkorb

Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Eco Expert 22000	Aquarius Eco Expert 28000	Aquarius Eco Expert 36000	Aquarius Eco Expert 44000
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 215 x 235		540 x 225 x 250	
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz			
Nennspannung (primär, sekundär)		-			
Leistungsaufnahme	W	350	440	550	700
Stromkabellänge	m	10,00			
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-			
Nettogewicht	kg	12,20		14,90	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	366	465	600	733
Liter pro Stunde max.	l/h	22000	27900	36000	44000
Meter Wassersäule max.	m	9,60	10,00	10,20	10,50
Anschluss Druckseite		G 2			
Anschluss Saugseite		G 2		G 2 ½	
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1 ¼", 2"			
Filterzulauffläche	cm^2	1000		1060	
Anschluss OASE Control		Ja			
Elektronisch regulierbar					
Anzahl Düsen	ST	-			
Teleskop-Düsenverlängerung	cm				
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar			
Artikelnr.		**42405**	**42404**	**54612**	**54613**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

Aquarius Universal Premium

Kraftpakete für starke Fontänen und große Dekobrunnen

DURCHFLUSS

Regulieren Sie die Wasser-Durchflussmenge mechanisch schnell und einfach

NACHHALTIG

Geringer Stromverbrauch

STANDFEST

Abnehmbarer Standfuß, für die Montage selbst auf engstem Raum

SAUGSTARK

Die Pumpe fördert das Wasser selbst bei niedrigem Wasserstand



OHRENSCHMAUS

Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe

SICHERHEIT

Ein Thermoschutz ist eingebaut

TEST Bild TOP MARKE GARTEN ★★★★★ 2022 Konsumentenbefragung www.bit.ly/Garten22 OASE 1.Platz GESAMT IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Schaumsprudler 35 – 10 E	> *Seite 259*	50984
Vulkan 37 – 2,5 K	> *Seite 258*	52319
Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	> *Seite 260*	52270
LunaLed 6s	> *Seite 306*	50114
LunaLed 9s	> *Seite 306*	50115
InScenio 230	> *Seite 286*	55433
InScenio FM-Master 3	> *Seite 286*	36311
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 147*	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 366*	43146



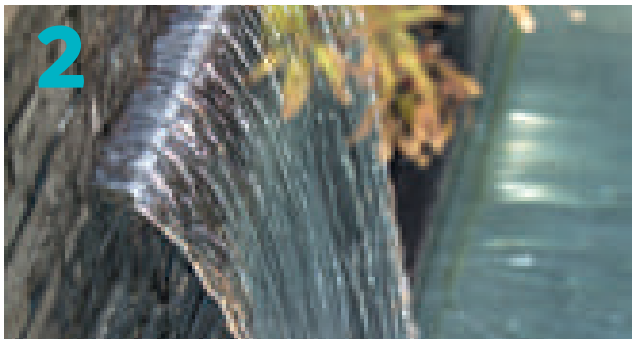

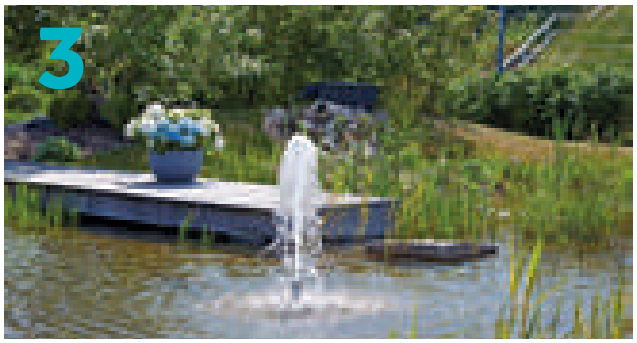

1. Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

2. Anwendungsbeispiele

Aquarius Universal eignen sich hervorragend zum Betreiben moderner Wasserfälle.

3. Fontänenaufsätze

Für Wasserbilder mit gleichmäßiger Harmonie.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Universal Premium Eco 3000	Aquarius Universal Premium Eco 4000	Aquarius Universal Premium 4000	Aquarius Universal Premium 5000	Aquarius Universal Premium 6000	Aquarius Universal Premium 9000	Aquarius Universal Premium 12000
Abmessungen (L x B x H)	mm	245 x 130 x 135		315 x 140 x 130			340 x 160 x 160	
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz						
Leistungsaufnahme	W	40	50	65	85	110	195	270
Stromkabellänge	m	10,00						
Nettogewicht	kg	3,00		3,40		3,50	5,40	5,45
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2						
Liter pro Minute max.	l/min	50	66		83	100	150	200
Liter pro Stunde max.	l/h	3000	4000		5000	6000	9000	12000
Meter Wassersäule max.	m	3,20	3,40		4,50	5,00	6,00	7,00
Anschluss Druckseite		G 1					G 1 ½	
Anschluss Saugseite		G 1 ½						
Anschluss für Schläuche	mm	19 / 25 / 32 / 38					25 / 32 / 38	
Anschluss für Schläuche		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"					1", 1 ¼", 1 ½"	
Filterzulauffläche	cm^2	200					220	
Elektronisch regulierbar		Nein		Ja				
Anzahl Düsen	ST	-						
Teleskop-Düsenverlängerung	cm							
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar						
Artikelnr.		**57390**	**57392**	**56614**	**56617**	**56637**	**56876**	**56879**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

Aquarius Universal Classic

für Statuen- & Dekobrunnen

LIFESTYLE PUR

Wahlweise innen oder draußen genießbar (440i nur innen)

OHRENSCHMAUS

Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe

DURCHFLUSS

Regulieren Sie die Wasser-Durchflussmenge mechanisch schnell und einfach





SAUGSTARK

Die Pumpe fördert das Wasser selbst bei niedrigem Wasserstand



VORAUSGEDACHT

Komplette Produktserie, mit Thermoschutz

TEST Bild TOP MARKE GARTEN ★★★★★ 2022 Konsumentenbefragung www.bild.by/Garten22
OASE
1. Platz GESAMT
IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
LunaLed 6s	> *Seite 306*	50114
LunaLed 9s	> *Seite 306*	50115
Schaumsprudler 22 – 5 K	> *Seite 259*	50982
Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	> *Seite 260*	54277
InScenio 230	> *Seite 286*	55433
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 147*	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 366*	43146

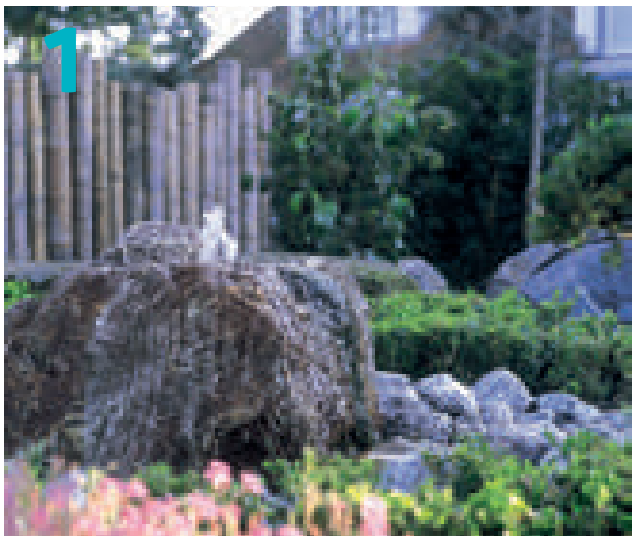



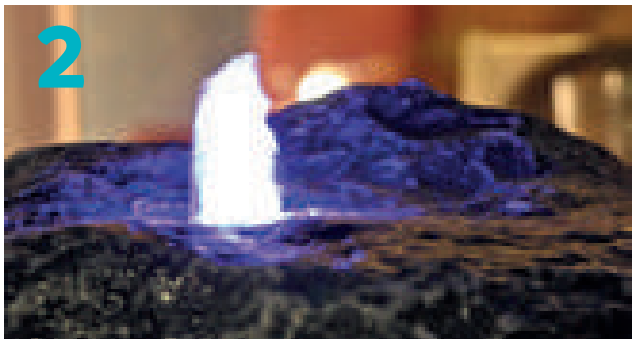

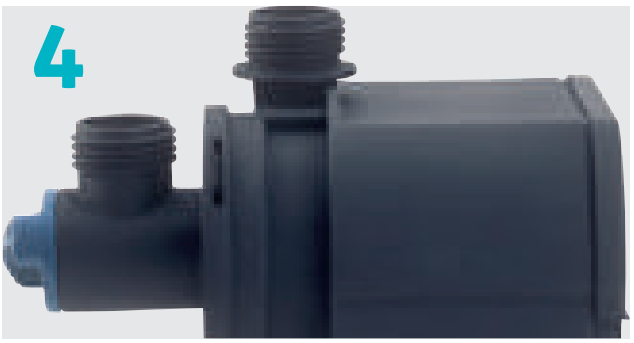

1. Anwendungsbeispiele

Aquarius Universal ist ideal für kleine Quellsteine, Statuen- und Dekobrunnen.

2. Aquarius Universal

Für Statuen- und Dekobrunnen, denn selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt.

3. Regulierung der Wassermenge

Über den Durchfluss-Regler der Aquarius Universal Classic 440.

4. Regulierung der Wassermenge

Mit dem Saug- und Regulierungsstutzen der Aquarius Universal Classic 600–2000. Gleichzeitig ist damit auch eine Trockenaufstellung möglich.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Universal Classic 440i	Aquarius Universal 440	Aquarius Universal Classic 600	Aquarius Universal Classic 1000	Aquarius Universal Classic 1500	Aquarius Universal Classic 2000
Abmessungen (L x B x H)	mm	50 x 55 x 55		100 x 55 x 62		125 x 80 x 75	
Nennspannung		230 V / 50 Hz					
Leistungsaufnahme	W	5		7	15	18	25
Stromkabellänge	m	1,50		10,00			
Nettogewicht	kg	0,25	0,90	1,10	1,40		
Garantie *	Jahre	2		3			
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	-		3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	7		10	16	25	33
Liter pro Stunde max.	l/h	440		600	1000	1500	2000
Meter Wassersäule max.	m	0,75		1,20	1,50	1,80	2,00
Anschluss Druckseite		13 mm		G ½			
Anschluss Saugseite		-					
Anschluss für Schläuche	mm	13		13 / 19 / 25			
Anschluss für Schläuche		½"		½", ¾", 1"			
Filterzulauffläche	cm2	20		45	75		
Elektronisch regulierbar		Nein					
Anzahl Düsen	ST	-					
Teleskop-Düsenverlängerung	cm						
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar			getaucht u. trocken aufstellbar		
Artikelnr.		**36673**	**36726**	**36975**	**36950**	**36951**	**36953**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

Badeluxus mit Sicherheit

Wellness-Oasen der Extraklasse realisieren Sie mit den außergewöhnlich energieeffizienten Schwimmteichpumpen.

Die innovative 12-Volt-Technik sorgt dabei für den sicheren Einsatz in Bade- und Schwimmteichen.
Möchten Sie neben der Filteranlage einen Bachlauf oder Speier inszenieren, bieten die Premium-Modelle mit ihren zwei Anschlüssen mehr Gestaltungsfreiheit.
Für ausladende Badelandschaften eignen sich die leistungsstarken Kraftmodelle der Pumpenserie AquaMax Eco Expert.
Sie sind bis zu –20°C garantiert frostsicher.

Für noch mehr Komfort in der Bedienung und im Service lassen sie sich zudem optional über die OASE Control App steuern.



SCHWIMMTEICHPUMPEN IM VERGLEICH



PRODUKT	AquaMax Eco Expert 12 V		AquaMax Eco Premium 12 V		Aquarius Eco Expert 12 V
Bezeichnung	20000 / 12 V	27000 / 12 V	6000 / 12 V	12000 / 12 V	20000 / 12 V
Liter pro Stunde max. in l/h	19300	27000	6000	11400	11400
Meter Wassersäule max. in m	6,6	4,6	3,2		6,60
Leistungsaufnahme in W	30–240	30–260	45	95	30–240
Nennspannung (primär, sekundär)	220–240 V / 50–60 Hz, 12 V / DC				
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar				
Frostsicher bis – 20°C	Ja				–
Elektronisch regulierbar	Ja		Nein		Ja
Artikelnr.	**55313**	**77918**	**50730**	**50382**	**78109**
Seite	> 138	> 138	> 140	> 140	> 142

AquaMax Eco Expert 12 V

ECO

Energieeffiziente Kraftpakete für höchste Ansprüche – Ideal für Schwimmteiche und Naturpools

OASE Control

EXTREM EFFIZIENT

Maximal starke und dabei stromsparende Förderleistung

WIRKUNGSVOLL GEGEN SCHMUTZ

Sehr hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitig hervorragender Förderleistung von Grobschmutzpartikeln bis 11 mm Korngröße

UNEMPFINDLICH

Langlebiges Gehäuse mit Edelstah

FÜR HOHE ANSPRÜCHE

Perfekt für große Bachläufe und Wasserfälle und in der 12-V-Version für Schwimmteiche und Naturpools – auch mit Meerwasser



UNIVERSELL EINSETZBAR

Getaucht und trocken aufstellbar



SFC-FUNKTION

Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

DER UMWELT ZULIEBE

Intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe, patentiert als «Seasonal Flow Control»

ZUBEHÖR

	Produkt		Artikelnr.
	Berührschutz AquaMax Eco 2"	> *Seite 146*	73536
	Eco Control	> *Seite 144*	47673
	Garden Controller Home	> *Seite 282*	55316
	Garden Controller Cloud	> *Seite 282*	55317
	InScenio FM-Master Home	> *Seite 284*	70785
	InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 284*	70788
	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 309*	47038
	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	> *Seite 309*	47039
	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 309*	47040
NEU	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 309*	72713
	OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 309*	47788
	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	> *Seite 140*	84032
	Pumpenschutzbeutel	> *Seite 147*	34876
	AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 366*	43146





TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 240 x 210	540 x 250 x 220
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	30 - 260	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Nettogewicht	kg	14,60	16,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	321	450
Liter pro Stunde max.	l/h	19300	27000
Meter Wassersäule max.	m	4,60	
Anschluss Druckseite		G 2	
Anschluss Saugseite		G 2	G 2 ½
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50	
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"	
Filterzulauffläche	cm^2	1060	1120
Grobschmutzförderung max.	mm	11	
Elektronisch regulierbar		Ja	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Artikelnr.		**55313**	**77918**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

AquaMax Eco Premium 12 V

ECO

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen – ideal für Schwimmteiche und Naturpools

PATENTIERTER 2. ANSCHLUSS

Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör, für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

BEDIENKOMMFORT

Top – dank ergonomischer und leicht zugänglicher Griffe

DESIGN PUR

Elegant - und mit cleveren Bedienelementen



DRECK MUSS WEG

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm

ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

ENERGIEBILANZ

Hervorragend, dank zuverlässiger Förderleistung bei noch weniger Energie-

12 V-TECHNIK

Sicher und perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Naturpools

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Satellitenfilter AquaMax Eco	> *Seite 146*	57177
Berührschutz AquaMax Eco 2"	> *Seite 146*	73536
AquaSkim 20	> *Seite 326*	51236
AquaSkim 40	> *Seite 326*	56907
InScenio 230	> *Seite 286*	55433
Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	> *Seite 140*	84031
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 147*	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 366*	43146



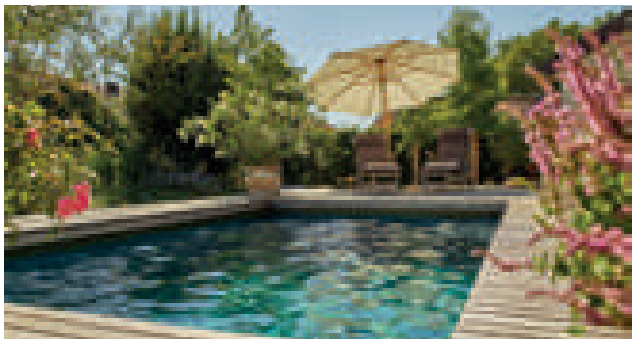

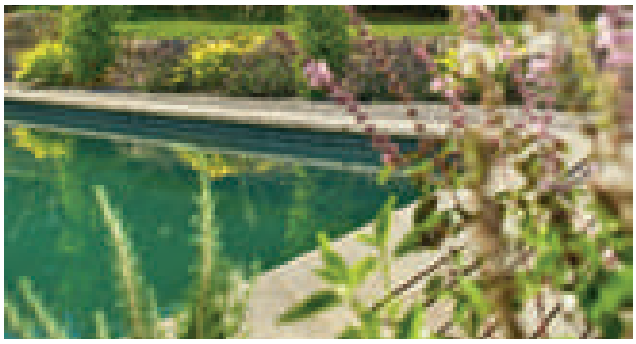

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 165	
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	45	95
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Nettogewicht	kg	8,70	10,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	100	190
Liter pro Stunde max.	l/h	6000	11400
Meter Wassersäule max.	m	3,20	
Anschluss Druckseite		G 2	
Anschluss Saugseite			
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38 / 50
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Filterzulauffläche	cm^2	1000	
Grobschmutzförderung max.	mm	10	11
Elektronisch regulierbar		Nein	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Artikelnr.		**50730**	**50382**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

Aquarius Eco Expert 12 V

ECO

Perfekt in Schwimm- und Badeteichen dank sicherer 12 V-Technik

OASE Control

ADAPTER-SET

Schließen Sie hier 1"- und 1 ½"-Düsen an

ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

HÄLT

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig



MINUS 50 PROZENT

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe



SZENEWECHSEL

Das ist DFC, by OASE: unterschiedliche Fontänenhöhen einfach per innovativer Dynamikfunktion individuell zuschalten

SO ODER SO,

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

APP-FÄHIG

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden und los geht's (OASE Controller erforderlich)

ZUBEHÖR

	Bezeichnung		Artikelnr.
	Vulkan 43 - 3 Silber	> *Seite 258*	50766
	Cluster Eco 15 - 38	> *Seite 259*	45480
	Schaumsprudler 35 - 10 E	> *Seite 259*	50984
	Schaumsprudler 55 - 15 E	> *Seite 259*	50987
	Eco Control	> *Seite 144*	47673
	Garden Controller Home	> *Seite 282*	55316
	Garden Controller Cloud	> *Seite 282*	55317
	InScenio FM-Master Home	> *Seite 284*	70785
	InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 284*	70788
	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 147*	47038
	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	> *Seite 147*	47039
	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 147*	47040
NEU	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 147*	72713
	OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 147*	47788
	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	> *Seite 140*	84032

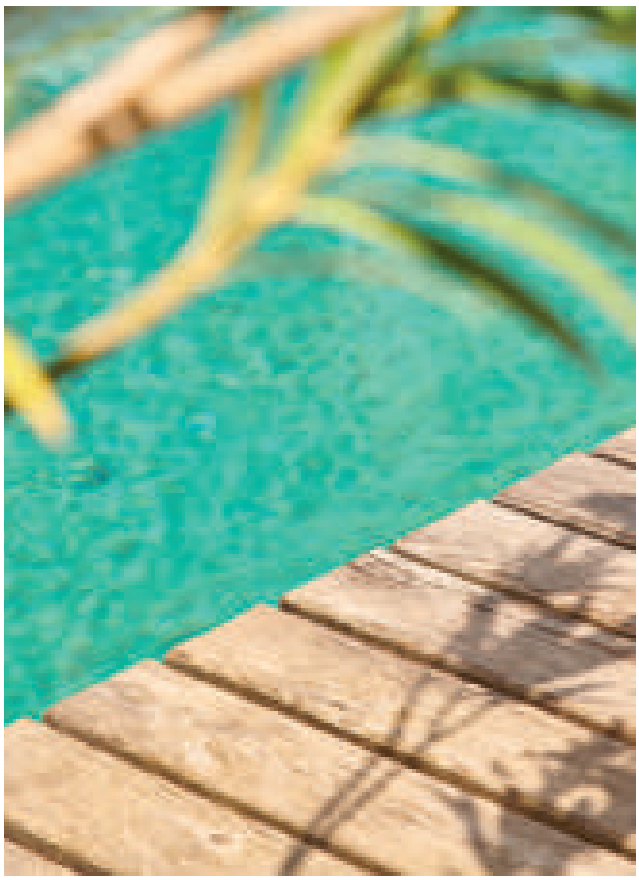



TEST Bild
TOP MARKE
GARTEN
★★★★★ 2022
Konsumentenbefragung
www.bit.ly/Garten22

OASE
1. Platz
GESAMT
IN DER KATEGORIE
WASSERSPIELE

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 215 x 235
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50 - 60 Hz, 12 V / DC
Leistungsaufnahme	W	30 - 240
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Nettogewicht	kg	15,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	333
Liter pro Stunde max.	l/h	20000
Meter Wassersäule max.	m	6,60
Anschluss Druckseite		G 2
Anschluss Saugseite		
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"
Filterzulauffläche	cm^2	1000
Grobschmutzförderung max.	mm	-
Anschluss OASE Control		Ja
Elektronisch regulierbar		
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar
Artikelnr.		**78109**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 148)

Eco Control – Pumpensteuerung

Das clevere Steuergerät

JUSTIEREN

Zur smarten Regulierung und Steuerung

SUPER SICHTBAR

Mit beleuchtetem zweizeiligem Display, zum einfachen Ablesen

CHECK IT

Innovativer Controller für die Eco Expert Pumpen



JAHRRUND

Für den ganzjährigen Einsatz gemacht, spritzwassergeschützt (Spritzschutzklasse IP 44)

UNABHÄNGIG

Keine separate Stromversorgung nötig

ANBINDUNG

10 m langes OASE Spezialkabel, für bidirektionale Kommunikation

ÜBERSICHTLICH

Zum Dimmen, zur SFC- / DFC-Statusänderung, zur Abfrage von Stromaufnahme, Drehzahl und Gesamtlaufzeit der angeschlossenen Pumpen

FLEXIBEL

Mit Befestigungsmaterial, zur Anbringung direkt an der Pumpe, auf einem Erdspieß (im Lieferumfang mit dabei) oder zur Wandmontage



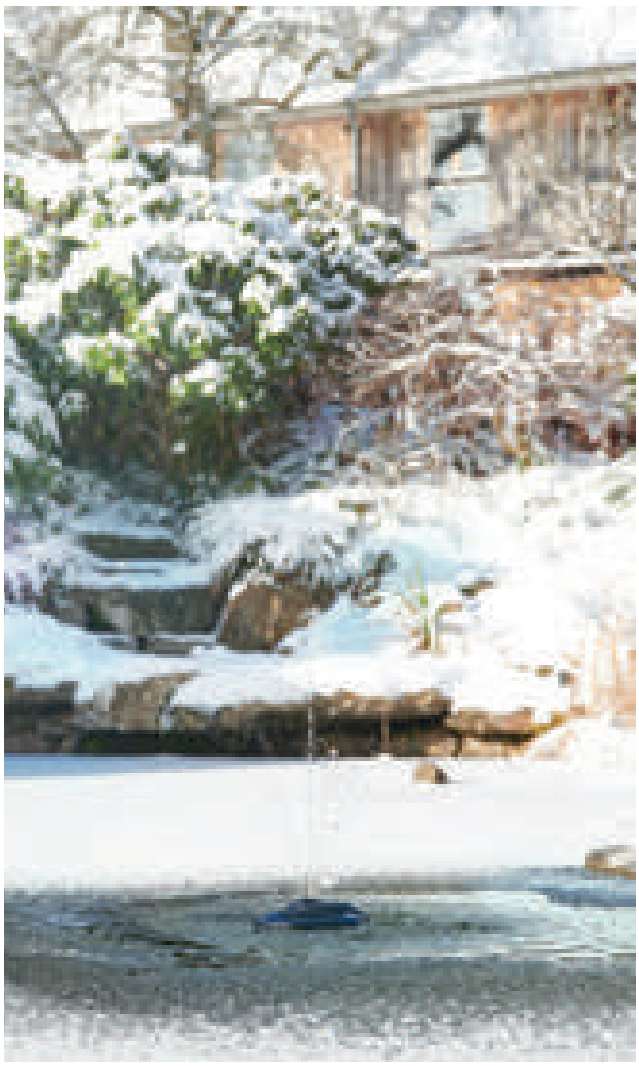

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Eco Control
Abmessungen (L x B x H)	mm	95 x 85 x 35
Nennspannung		-
Leistungsaufnahme	W	1
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	0,90
Garantie *	Jahre	3
Aufstellungsart		nur trocken aufstellbar
Artikelnr.		**47673**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Pumpen

OASE Control

FÜSSE & UNTERLEGER





Technische Daten		Gummifuß AquaMax Eco Gravity	Unterlegblech Einbau Pumpenkammer	Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm
Abmessungen (L x B x H)	mm	107 x 63 x 33	200 x 200 x 90	200 x 200 x 3
Nettogewicht	kg	0,06	1,40	0,18
Beschreibung		Für einen sicheren Stand der AquaMax Eco Gravity in einer Pumpenkammer in Verbindung mit einem Bitron Premium	Gleicht Höhenunterschiede zwischen AquaMax Pumpen in Kombination mit Bitron Premium in einer Pumpenkammer aus	Verhindert Beschädigungen und Geräuschbelastung durch starke Vibrationen
Artikelnr.		**73758**	**73757**	**73750**

SATELLITENFILTER & BERÜHRSCHUTZ






Technische Daten		Satellitenfilter AquaMax Eco	Berührschutz AquaMax Eco 2"	Berührschutz AquaMax Eco 2 ½"	Berührschutz AquaMax Eco 3"
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 260 x 100	90 x 90 x 50		95 x 95 x 70
Nettogewicht	kg	0,45	0,11	0,16	0,20
Anschluss Druckseite		-	G 2	G 2 ½	G 3"
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	-		
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"	-		
Grobschmutzförderung max.	mm	11	-		
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		**57177**	**73536**	**48597**	**73658**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ANSCHLÜSSE




NEU




Technische Daten		Beipack Aqua-Max Eco 1" - 1 ½"	Beipack AquaMax Eco 1 ½"	Beipack AquaMax Eco 2"	Beipack Eco Expert 2 ½"	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110
Abmessungen (L x B x H)	mm	65 x 65 x 150	65 x 65 x 90		85 x 85 x 95	65 x 65 x 125	115 x 115 x 95
Nettogewicht	kg	0,25	0,05	0,06	0,08		0,17
Anschluss Druckseite		G 2			G 2 ½	G 2	
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	38	50	63	50 / 63	-
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"	1 ½"	2"	2 ½"	2", DA 63	DA 75, DA 110
Garantie *	Jahre	2					
Artikelnr.		**17272**	**17064**	**17069**	**89118**	**35577**	**35578**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Pumpen

KUPPLUNGEN







Technische Daten		PVC-Kupplung 75 mm x G 2 ½	PVC-Kupplung 90 mm x G 3	Gummikupplung Titanium 30000	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	Gummikupplung Titanium 50000
Abmessungen (L x B x H)	mm	120 x 120 x 110	135 x 135 x 125	144 x 127 x 201	175 x 127 x 348	171 x 127 x 174
Nettogewicht	kg	0,55	0,80		1,40	0,70
Anschluss Druckseite		G 2 ½	G 3	-		
Anschluss für Schläuche	mm	75	90	-		
Anschlüsse Eingang		-		2 ½"		3"
Anschlüsse Ausgang		-		DN 110		
Artikelnr.		**52108**	**52114**	**73753**	**73755**	**73754**

VERBINDUNGSKABEL

NEU







Technische Daten		OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	OASE Control Kabelverbinder
Stromkabellänge	m	2,50	5,00	10,00	30,00	-
Kabel-Querschnitt	mm²	0,22				-
Schutzart		IP 68				
Nettogewicht	kg	0,20	0,30	0,60	1,80	0,04
Garantie *	Jahre	2				
Beschreibung		Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation z.B. zwischen Pumpen, Filtern und Steuergeräten 4-adriges, abgeschirmtes Kabel mit einer Stecker/Buchse Verbindung				Verbindungsstück Stecker/Buchse mit 4 Schrauben
Artikelnr.		**47038**	**47039**	**47040**	**72713**	**47788**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Pumpenschutzbeutel
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 500 x 5
Nettogewicht	kg	0,17
Beschreibung		Pumpenschutzbeutel aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten. Grobschmutzdurchlass maximal 1,5 mm. Sicher für Fische und Pflanzen Kann bei fast allen Tauchmotorpumpen (z.B. Teich-, Wasserfall-, Fontänen-, Brunnen-, Be-und Entwässerungs-pumpen) eingesetzt werden
Artikelnr.		**34876**

Wozu dient die Pumpenkennlinie?

Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung. Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an. Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

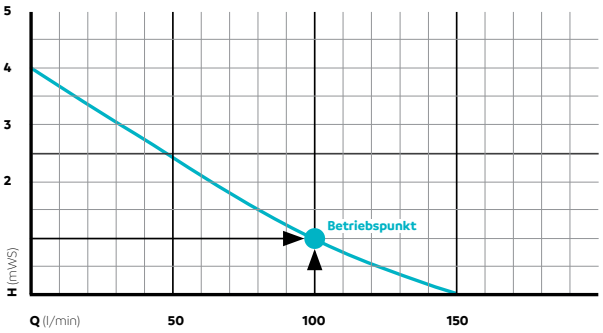

BESTIMMUNG DES BETRIEBSPUNKTES

Die Pumpe soll das Wasser 1 m hoch über das Wasserniveau fördern. Am Betriebspunkt kann z. B. bei der Aquarius Universal 2000 abgelesen werden, dass so noch ca. 18 l / min gefördert werden (theoretisch ermittelt). Kleine Schlauchdurchmesser, die Schlauchlänge und eingebaute Krümmungen können den Wert extrem verändern.

AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 440/440I – 2000

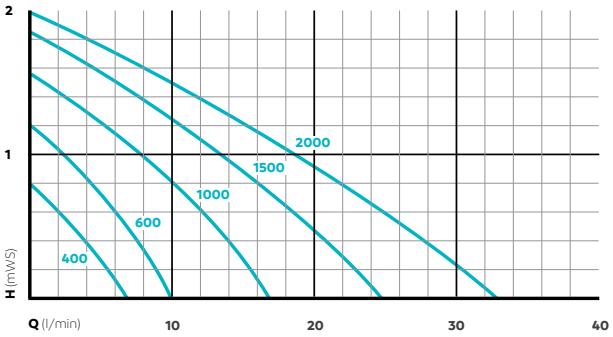

Brunnenpumpen
> *Seite 134*

ERKLÄRUNG ZUR KENNLINIE AM BEISPIEL AQUARIUS UNIVERSAL 2000

Bei maximaler Fördermenge (Q) von 33 Litern pro Minute, gemessen direkt am Druckstutzen der Pumpe, ist die Förderhöhe gleich 0 cm. Bei maximaler Förderhöhe (H) von 200 cm ist die Fördermenge gleich 0 Liter.

AQUAMAX ECO TITANIUM 31000 – 81000

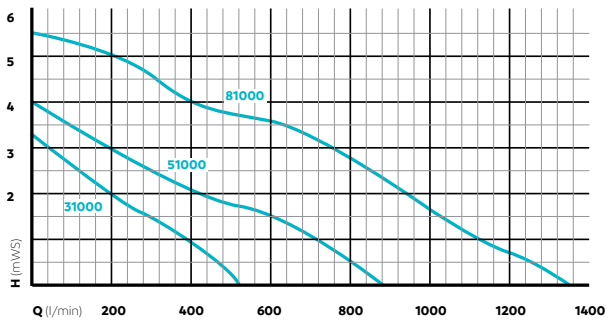

Gravitationsfilterpumpen
> *Seite 110*

AQUAMAX ECO GRAVITY 10000 – 20000

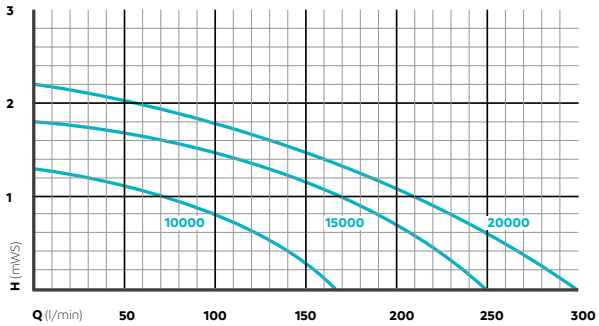

Gravitationsfilterpumpen
> *Seite 112*

AQUAMAX DRY 6000 – 14000

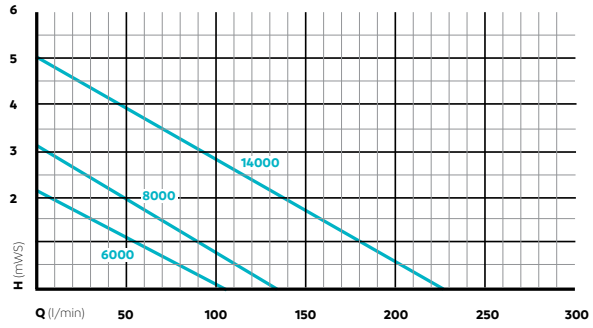

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 118*

AQUAMAX ECO TWIN 20000 – 30000

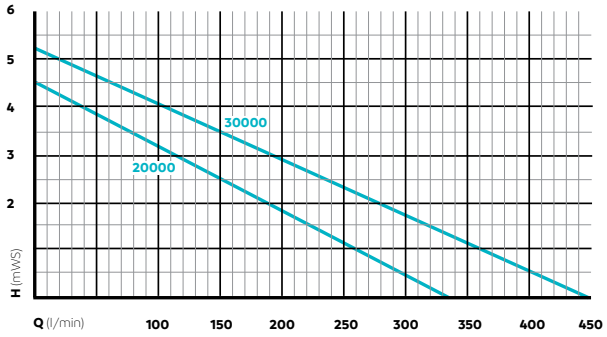

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 120*

AQUAMAX ECO PREMIUM 4000 – 20000

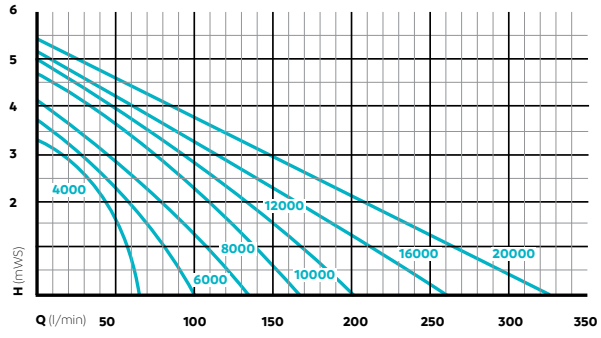

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 122*

AQUAMAX ECO CLASSIC 9000C – 18000C

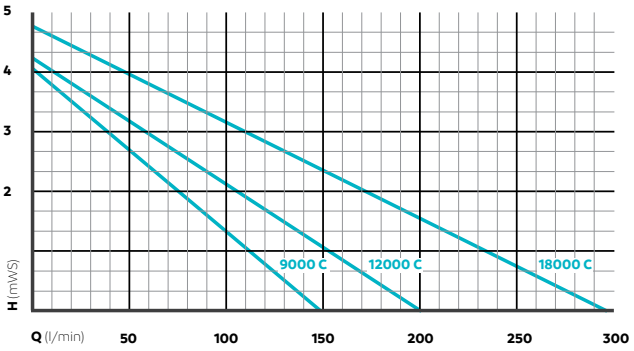

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 124*

AQUAMAX ECO CLASSIC 2500E – 17500

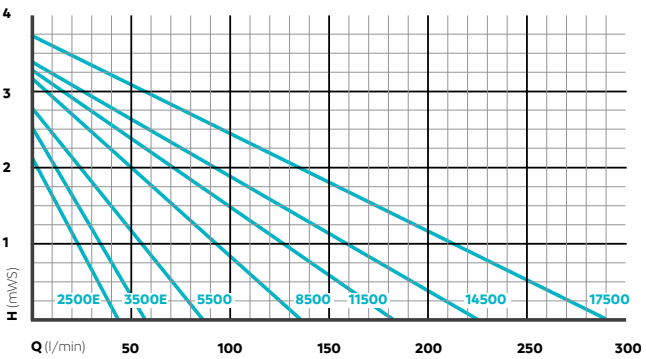

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 126*

AQUARIUS ECO EXPERT 20000 – 44000

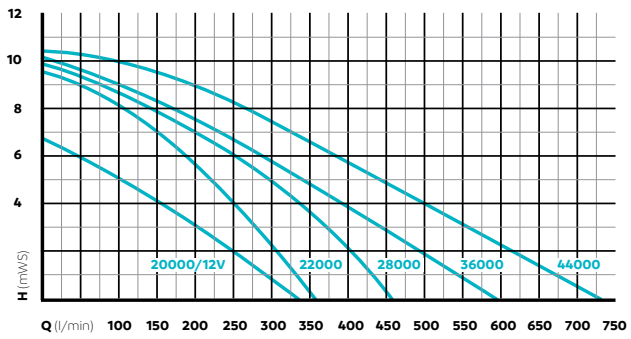

Brunnenpumpen
> *Seite 130*

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 3000 – 12000

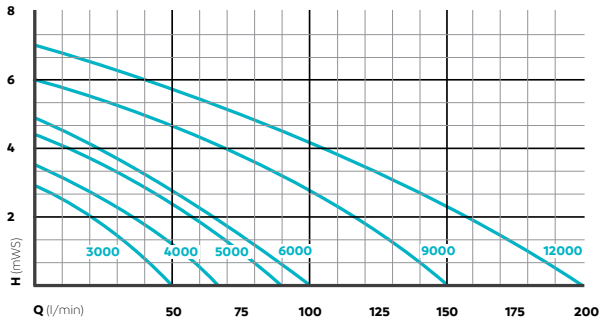

Brunnenpumpen
> *Seite 132*

AQUAMAX ECO EXPERT 20000 – 27000 / 12 V

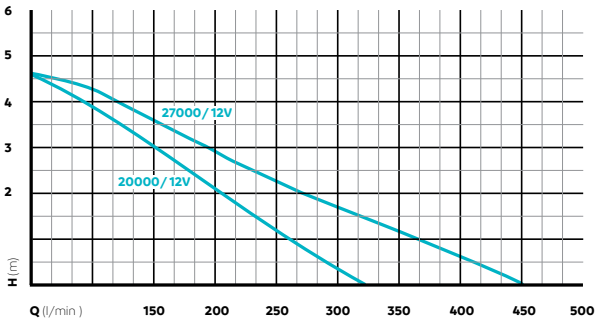

Schwimmteichpumpen
> *Seite 138*

AQUAMAX ECO PREMIUM 6000 – 12000/ 12 V

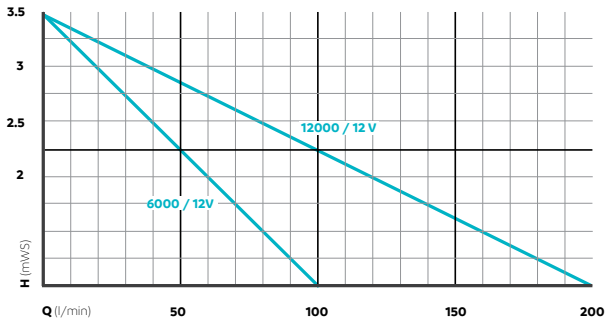

Schwimmteichpumpen
> *Seite 140*

AQUARIUS ECO EXPERT 20000 / 12 V

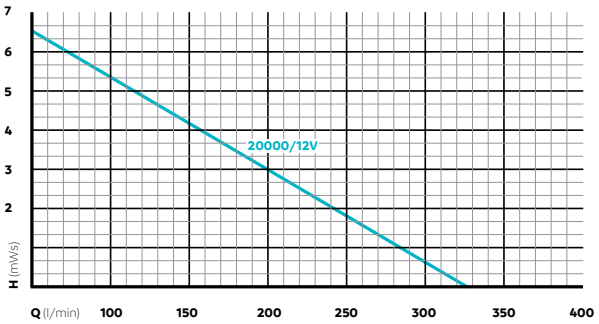

Schwimmteichpumpen
> *Seite 142*



FILTER, UVC & BELÜFTER





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

TROMMELFILTER
> Ab Seite 160

ZUBEHÖR TROMMELFILTER
> Ab Seite 174

DURCHLAUFFILTER
> Ab Seite 178

DRUCKFILTER
> Ab Seite 190

UNTERWASSERFILTER
> Ab Seite 198

UVC-KLÄRER
> Ab Seite 202

TEICHBELÜFTER
> Ab Seite 214

ZUBEHÖR TEICHBELÜFTER
> Ab Seite 222

EISFREIHALTER
> Ab Seite 223

AUSWAHLHILFE
> Ab Seite 154

FILTER IM VERGLEICH
> Ab Seite 156

RATGEBER
> Ab Seite 158

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/filter-uvc-beluefter

AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl des richtigen Filters:



Ist das Gewässer groß oder klein?

Teichvolumen unter 15 m³

Leben darin Fische oder nicht?

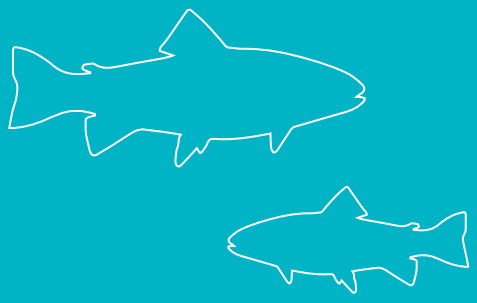

Ohne Fische bzw. wenig Fische

Fischteich

FILTOCLEAR :

Teichvolumen unter 15 m³ – FiltoClear Set 5000 – 13.000

Teichvolumen über 15 m³ FiltoClear 19.000 – 31.000







FILTERSYSTEME	UNTERWASSERFILTER	DRUCKFILTER	
Produkte / Sets	**Filtral UVC 1500 – 9000**	**BioPress Set 4000 – 10.000**	**FiltoClear Set 3000 – 30.000**
	Mit den OASE Unterwasserfiltern realisieren Sie selbst auf engstem Raum ein kleines Wasserparadies.	Druckfilter eignen sich für kleinere bis mittelgroße Teiche. Das Wasser kann bei Bedarf zu höher gelegenen Bachläufen geleitet werden, da der Pumpendruck durch den Filter erhalten bleibt.	
Optimal geeignet für:	> Dekobecken wie z.B. Zinkwannen oder Weinfässer > Fertigbecken bis zu 9000 Liter Inhalt > kleine Teiche > als ergänzendes Filterelement mit Wasserspiel	> mittelgroße Teiche bis 31 m³ > direkte Einspeisung von Bachläufen oder Wasserspielen > architektonische Becken ohne sichtbare Technik	
	> ab Seite 200	*> ab Seite 196*	*> ab Seite 194*

TEICHVOLUMEN BERECHEN:
Die wichtigste Voraussetzung für die Auswahl des passenden Filtersystems ist die korrekte Bestimmung der Wassermenge im Teich (=Teichvolumen): Teichvolumen in m^3 = Länge x Breite x Tiefe / 2 (bei rechteckigen Becken nur L x B x T) Beispiel: 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m^3 entspricht 6000 Liter

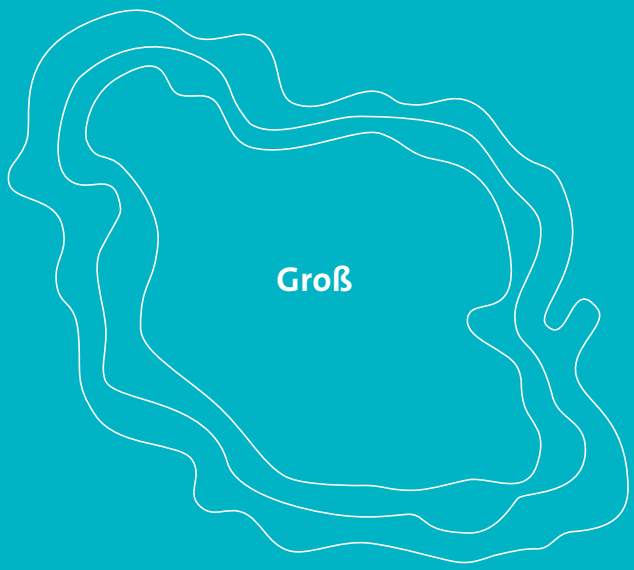

Teichvolumen über 15 m³

Möchten Sie die Steuerung Ihres Filtersystems über das Smartphone oder ein Tablet ermöglichen?



OASE Control

Oder mögen Sie als Teichbesitzer es, selbst Hand anzulegen?



DURCHLAUFFILTER

BioTec ScreenMatic² Set 60000

BioSmart Set 24.000

FiltoMatic CWS Set 25.00

Durchlauffilter werden bei mittelgroßen bis großen Teichen oder Fischteichen eingesetzt. Sie stehen oberhalb des Wasserspiegels am Teichrand oder oberhalb des Bachlaufs. So fließt das Wasser drucklos zurück in den Teich.

> größere Teiche bis 140 m^3
> und auch kleinere Teiche unter 150 m^3
> Teiche mit Fischbesatz
> hohe Umwälzleistungen

> ab Seite 182

> ab Seite 188

> ab Seite 186

TROMMELFILTER

ProfiClear Premium

Per App über das OASE Control System steuerbar: Besonders geeignet für Koiteiche, aber auch für große Schwimmteiche – diese modularen Systeme bleiben zu jeder Zeit flexibel.

> große Teiche, Schwimmteiche, Koiteiche und Seen

> ab Seite 170

FILTERAUSWAHL LEICHT GEMACHT

UNTERWASSERFILTER

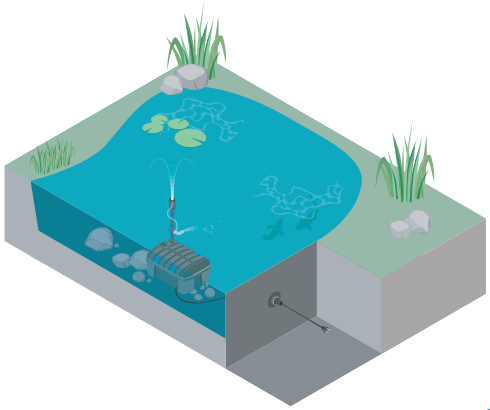

OPTIMAL GEEIGNET FÜR
- > Dekobecken wie z. B. Zinkwannen oder Weinfässer
- > Fertigbecken bis zu 9000 Liter Inhalt
- > kleine Teiche
- > als ergänzendes Filterelement mit Wasserspiel

DRUCKFILTER



OPTIMAL GEEIGNET FÜR:
- > mittelgroße Teiche bis 31 m^3
- > direkte Einspeisung von Bachläufen oder Wasserspielen
- > architektonische Becken ohne sichtbare Technik

DURCHLAUFFILTER



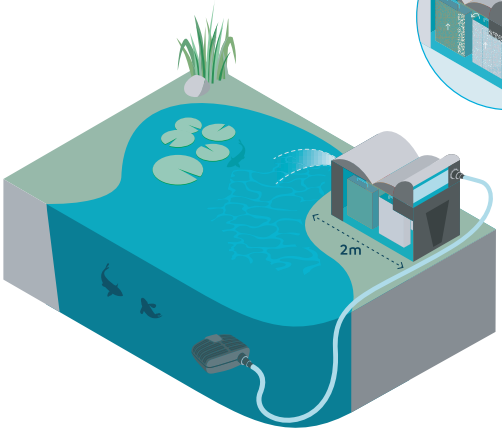

OPTIMAL GEEIGNET FÜR
- > größere Teiche bis 140 m^3
- > Teiche mit Fischbesatz
- > hohe Umwälzleistungen

TROMMELFILTER

Gepumptes Prinzip

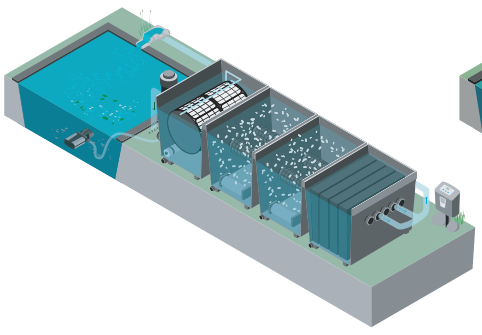

Gravitations Prinzip

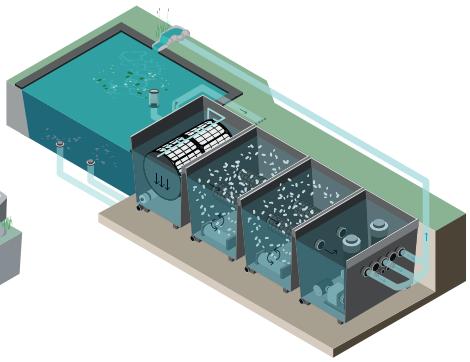

OPTIMAL GEEIGNET FÜR
- > größere Teiche bis 530 m^3
- > Teiche mit Koibesatz
- > hohe Umwälzleistungen

Geeignet für Teichvolumen in m³			Geeignete Filter				ab Seite
			Filterkategorie	Aufbau	OASE Control	Produktbezeichnung	
1,5	**0,75**	**0,375**	**Unterwasserfilter**			Filtral 1500	*> 200*
3	1,5	0,75	Unterwasserfilter			Filtral 3000	*> 200*
4	2	1	Druckfilter	gepumpt	ohne	BioPress	*> 196*
5	2,5	1,25	Durchlauffilter			BioSmart	*> 188*
5	2,5	1,25	Druckfilter			FiltoClear	*> 192*
6	**3**	**1,5**	**Unterwasserfilter**			Filtral	*> 200*
6	3	1,5	Druckfilter			BioPress	*> 196*
7	3,5	1,75	Durchlauffilter			BioSmart	*> 188*
7	3,5	1,75	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	FiltoMatic	*> 186*
9	4,5	2,25	Unterwasserfilter			Filtral	*> 200*
10	5	2,5	Druckfilter			BioPress	*> 196*
10	5	2,5	Druckfilter			FiltoClear	*> 192*
13	**6**	**3**	**Druckfilter**			FiltoClear	*> 192*
14	7	3,5	Durchlauffilter			BioSmart	*> 188*
14	7	3,5	Durchlauffilter			BioSmart	*> 188*
14	7	3,5	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	FiltoMatic	*> 186*
18	9	4,5	Durchlauffilter			BioSmart	*> 188*
18	9	4,5	Druckfilter			FiltoClear	*> 192*
24	12	6	Durchlauffilter			BioSmart	*> 188*
31	**15**	**7,5**	**Druckfilter**	gepumpt	ohne	FiltoClear	*> 192*
36	18	9	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	BioSmart	*> 188*
40	20	10	Durchlauffilter			BioTec ScreenMatic²	*> 182*
45	22,5	11,25	Druckfilter	gepumpt	ohne	FiltoClear	*> 192*
60	**30**	**15**	**Druckfilter**	gepumpt	ohne	FiltoClear	*> 192*
60	30	15	Durchlauffilter	gepumpt	nein	BioTec ScreenMatic²	*> 182*
75	37,5	18,75	Druckfilter	gepumpt	ohne	FiltoClear	*> 192*
80	40	20	Trommelfilter	gepumpt	ja	BioTec Premium	*> 180*
80	40	20	Trommelfilter			ProfiClear Premium M	*> 162*
88	44	22	Trommelfilter	Gravition	ja	ProfiClear Premium M	*> 162*
90	45	22,5	Durchlauffilter	gepumpt	nein	BioTec ScreenMatic²	*> 182*
120	**60**	**30**	**Durchlauffilter**	gepumpt	nein	BioTec 30	*> 184*
120	60	30	Trommelfilter	gepumpt	ja	ProfiClear Premium L	*> 170*
140	70	35	Durchlauffilter	gepumpt	nein	BioTec ScreenMatic²	*> 182*
140	70	35	Trommelfilter	Gravition	ja	ProfiClear Premium L	*> 170*
320	**160**	**40**	**Trommelfilter**	gepumpt	ja	ProfiClear Premium L	*> 170*
400	200	50	Trommelfilter	Gravition		ProfiClear Premium L	*> 170*
500	300	100	Trommelfilter			ProfiClear Premium XL	*> 166*
500	300	80	Trommelfilter	gepumpt		ProfiClear Premium XL	*> 166*


Teiche mit Bepflanzung, ohne Fischbesatz


Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz oder Schwimmteiche mit Bepflanzung bis zu 1 kg/1000 l


Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1–2 kg/1000 l (Koiteiche)

KRITERIEN FÜR DIE FILTERAUSWAHL

Die Wahl des Filters hängt von zahlreichen Faktoren ab:

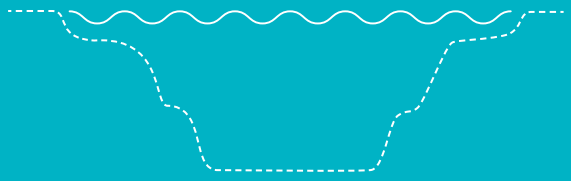



Ausgangslage

IST ES EIN NEUER ODER BESTEHENDER TEICH?
Stecken Sie mitten in der Planung Ihres Teiches? Dann bietet es sich an, die Filtergrube samt Filteranlage auf die Teichgröße und das Wasservolumen, das gefiltert werden soll, abzustimmen. Möchten Sie einen bestehenden Teich mit einem Filter ausstatten, muss genau geprüft werden, welche Filteranlage passend ist.

Dafür messen Sie Ihren vorhandenen Teich und Ihren Filterstandort in Höhe, Tiefe und Breite aus. Für einen genauen Abgleich finden Sie in den technischen Daten jedes OASE Filters seine Abmessungen sowie das geeignete Wasservolumen in Kubikmeter (m^3).

Filtereinbau

FREIE PLATZWAHL
Manche Teichbesitzer platzieren Ihren Filter in einer Filterkammer, einem Filterschacht, andere stellen ihn am Teichrand auf oder lassen ihn versteckt ins Erdreich ein. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Entscheiden Sie ob der Filterstandort oberhalb, auf Höhe des Wasserspiegels oder unterhalb liegen soll. Hier gibt es passende Kombinationsmöglichkeiten aus Bachlauf- und Filterpumpe.



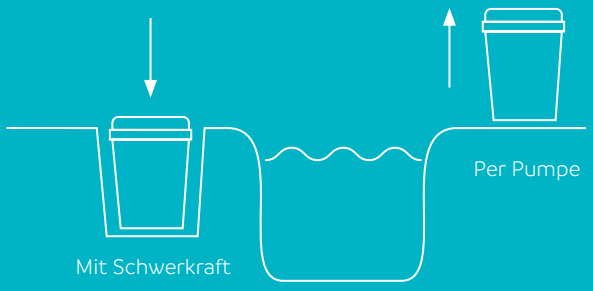

Steuerung

FILTERSYSTEM PER APP STEUERN?
Das Plus an Sicherheit und Komfort, Sie haben die Filterfunktionen dank OASE Control-Anbindung jederzeit im Blick. Es ist möglich, die komplette Bedienung und sämtliche Menüeinstellungen bequem per App im Heimnetzwerk zu konfigurieren. Für eine bequeme Steuerung des Filters benötigen Sie nur einen OASE Control-fähigen FM-Master oder Garden Controller.

Filtertechnik

PER PUMPE ODER GRAVITATION
Soll der Filterstandort oberhalb oder auf Höhe des Wasserspiegels liegen? Diese Frage ist wichtig zu klären, denn die maximalen Durchflussraten eines Filters hängen auch von seiner Aufstellart bzw. seinem Einsatzort ab. Filter, die mit einer Pumpe betrieben werden, stehen häufig oberhalb des Wasserniveaus. Filter, die die Schwerkraft nutzen, werden auf Höhe des Wasserspiegels platziert.

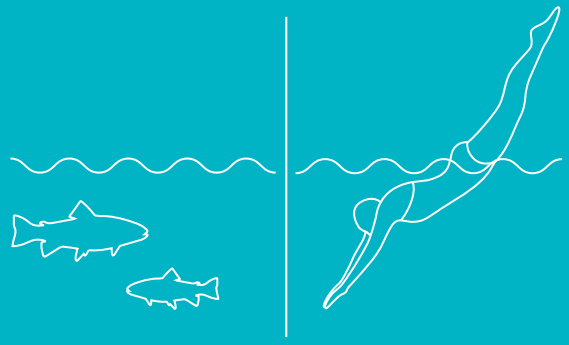

Art des Teiches

FISCHTEICH? SCHWIMMTEICH? ZIERTEICH?
Möchten Sie einen Fischteich oder einen Schwimmteich filtern? Sie finden in den technischen Daten unserer Filter immer die Angabe der geeigneten Teichgröße in Kubikmeter (m^3) ohne Fischbesatz, mit Fischbesatz sowie mit Koi-Besatz.



Sonneneinstrahlung

ZÄHLEN SIE MEHR ALS 6 SONNENSTUNDEN
Es gibt nichts Schöneres als den eigenen Teich im Sonnenlicht zu betrachten. Damit bei langer Sonneneinstrahlung auch keine Algen wachsen, sollte der Filter auf die durchschnittliche Dauer der Sonneneinstrahlung ausgerichtet sein. Dann können Sie beruhigt auch den letzten Sonnenstrahl des Sommers genießen.



Vegetation

WACHSEN LAUBGEWÄCHSE IN TEICHNÄHE?
Herabfallende Blätter, die besonders im Herbst vermehrt auf den Teichgrund sinken, stellen für jede Filteranlage eine Herausforderung dar. Deshalb ist bei der Wahl des richtigen Filters die Vegetation im Teichumfeld zu bedenken. Mit dem Herbstlaub der Bäume beginnt die nächste Herausforderung. Ein Baumbestand in Teichnähe stellt Ihre Filter jährlich vor eine Aufgabe, die bei der Teichplanung bedacht werden muss. Mit OASE Filtern gibt es immer eine Lösung, etwa starke Trommelfilter oder auch ein System mit großen Skimmern zur Oberflächenabsaugung.

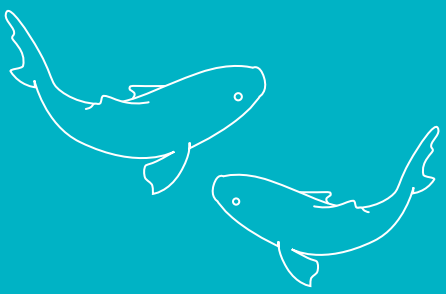

Fischbesatz

WIE VIEL FISCHE LEBEN IM TEICH?
Wer das Wasser eines Fischteichs filtern will, benötigt ein kraftvolleres System als ein Schwimmteich- oder Zierteichbesitzer. Wir empfehlen bei Fischbesatz immer eine Biokammer, da Stoffwechselprodukte und Futterreste beseitigt werden müssen.

Die beste Versorgung für anspruchsvolle Teiche

Gerade bei großen Naturgewässern, Schwimmteichen und wertvollen Koiteichen soll ein Filter besonders anspruchsvollen Bedingungen standhalten. Unser intelligentes Trommelfilter-Modulsystem für Koiteiche und andere Großgewässer bis 530 m^3 bietet eine Tiefenfiltration bis zu 60 um (also feiner als ein Haar und lässt sich per App über das OAE Control System steuern (> ab Seite 280). Das garantiert eine höchst komfortable Bedienung,

Mit den innovativen und kraftvollen Trommelfiltersystemen von OASE ist jeder anspruchsvolle Teichbesitzer bestens beraten.



UNSERE TROMMELFILTER IM ÜBERBLICK

Individuell erweiterbar



PROFICLEAR PREMIUM COMPACT

Eine hohe Abscheideleistung und ein geringer Platzbedarf zeichnen diese kompakte Alternative für kleinere Teiche bis 140 m^3 aus. Eine Tiefenfiltration von bis zu 60 µm ist möglich. Mit Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung. Erhältlich im gepumpten Prinzip und im Gravitationsprinzip. Alle Einstellungen lassen sich bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten für das OASE Control System.

(> Ab Seite 162)

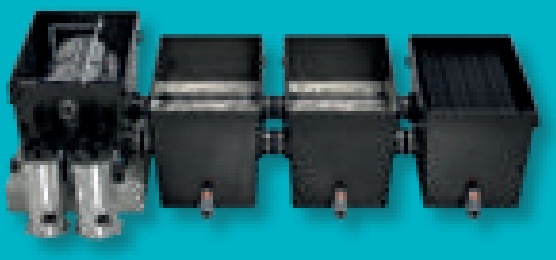

PROFICLEAR PREMIUM XL

Filtern in neuen Dimensionen: Bis zu 530 m^3 große Teiche (100 m^3 bei Koiteichen) reinigt dieses Modulfiltersystem der Extraklasse. Praktische Kontrollfunktionen sowie eine intelligente Selbstreinigungsfunktion versprechen Bequemlichkeit: Alle Einstellungen lassen sich per App steuern, sobald das System an das OASE Control System angeschlossen ist. Bestens geeignet für Großteichbesitzer, die mehr wollen, die XL-Moving Beds sorgen für hohe Abbauraten bei Ammonium, Ammoniak und Nitrit. Das Standing Bed Modul mit den innovativen Clear-Wave Blöcken sorgt für den letzten Grad an Reinheit des Wassers.

(> Ab Seite 166)



PROFICLEAR PREMIUM

Intelligentes Trommelfilter-Modulsystem für Koiteiche und andere Großgewässer bis 260 m^3. Das hocheffiziente Filtersystem mit einer Tiefenfiltration bis zu 60 µm (also feiner als ein Haar) ist per App steuerbar über das OASE Control System. Besonders bequem:
Das System reinigt sich vollständig selbst.

Sehr gute Abbauraten für Ammonium, Ammoniak, und Nitrit. Edelstahlelemente verleihen dem Filtergehäuse hohe Stabilität, wobei der Zugang zur Trommel dank Freilauffunktion besonders einfach ist.

(> Ab Seite 170)

ProfiClear Premium Compact

Die kompakt-kraftvolle Alternative

OASE Control



GEPUMPTES PRINZIP:

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels



GRAVITATIONSPRINZIP:

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert

WERKZEUGLOS

Einfacher Zugang ins Trommelinnere, durch einzeln entnehmbare Siebelemente in 60 µm

MIKROORGANISMEN

Hel-X 13 Filtermedium hat die besonders große Besiedelungs-Oberfläche, für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

Anschluss durch DN 110 und 2" Behälterausgängen

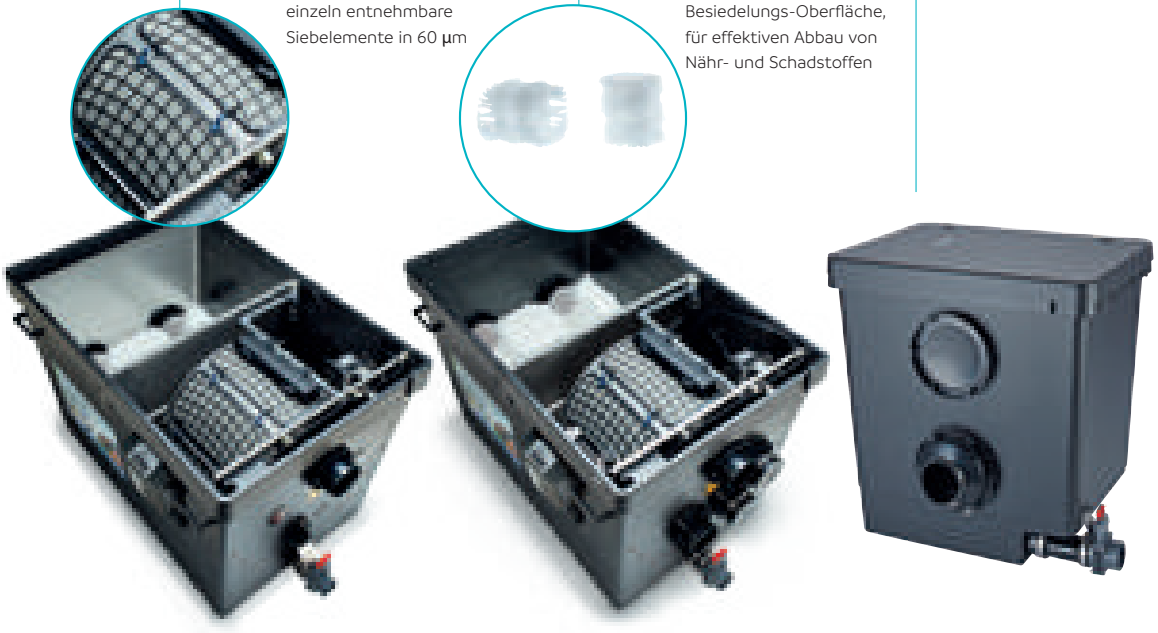

ProfiClear Premium gepumpt

Trommelfilter mit integrierter Biokammer. Die kompakt-kraftvolle Alternative für kleine Teiche.

- Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 µm
- Integriertes Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung
- Hel-X 13 Filtermedium mit besonders großer Besiedlungsoberfläche für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App (OASE Controller erforderlich); Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- Schmutzrinne aus nachgiebigem EPDM Material verhindert Verklemmen mit größeren Partikeln
- Sicherheitsniveauschalter im gepumpten System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Siebelemente in 30 µm optional als Zubehör erhältlich

ProfiClear Premium Gravitation

Trommelfilter mit integrierter Biokammer. Die kompakt-kraftvolle Alternative für kleine Teiche.

- Aufstellung auf höhe des Wasserlevels
- Integriertes Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung
- Hel-X 13 Filtermedium mit besonders großer Besiedlungsoberfläche für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App (OASE Controller erforderlich); Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- Schmutzrinne aus nachgiebigem EPDM Material verhindert Verklemmen mit größeren Partikeln
- Geringere Aufbauhöhe erlaubt auch Gravitationsanlagen bei geringem Platzangebot
- Siebelemente in 30 µm optional als Zubehör erhältlich

ProfiClear Pumpenkammer Compact/Classic

Platzsparende und energieeffizient. Integration von bis zu zwei AquaMax Eco Gravity und Bitron Premium Einheiten.

- Auch mit ProfiClear Classic Modulen kompatibel
- In der Absetzkammer gesammelter Schmutz wird über den Bodenablauf ausgeschwemmt
- Einfache Wartung und Überwinterung
- Reduzierung von Druckverlusten
- Geringer Platzbedarf und gute Integrierbarkeit

GEPUMPTES PRINZIP

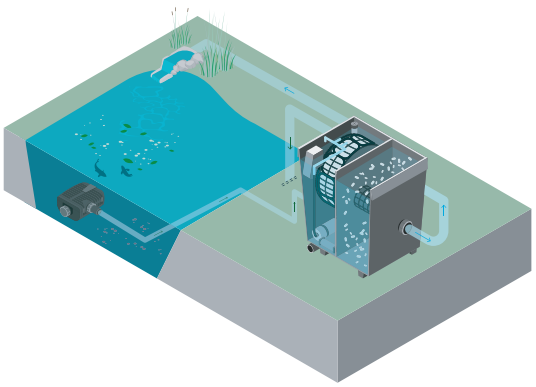

OASE Control

TECHNISCHE DATEN







Produkt		**1** ProfiClear Premium Compact-M gepumpt OC	**2** ProfiClear Premium Compact-M Gravit. OC	**3** ProfiClear Premium Individualmodul
Abmessungen (L x B x H)	mm	885 x 685 x 820		830 x 600 x 820
Nennspannung		230 V / 50 Hz		-
Leistungsaufnahme	W	5		-
Leistungsaufnahme Reinigung	W	670		-
Kabellänge	m	5,00 + 1,00	5,00 + 5,00	-
Nettogewicht	kg	80,50	81,00	37,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Biologische Filteroberfläche	m²	38,2		-
Biologische Filteroberfläche geschützt	m²	32,2		-
Individuelles Filtergranulat		-		
Steuereinheit		Mikrocontroller		-
Temperaturanzeige		Digital		-
Grobschmutzabscheidung	µm	80		-
Anzahl Düsen / Spülmenge		2 x 3,5 l/min		-
Spülpumpe		4 bar		-
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall		-
Anzahl Siebelemente	ST	6		-
Filterzulauffläche	cm²	1135		-
Material		GFK Duroplast/Edelstahl		
Anzahl Eingänge	ST	2		
Anschlüsse Eingang	mm	50	-	180
Anschlüsse Eingang		1 x 2" + Bitron	DN 110	2 x 185 mm
Anzahl Ausgänge	ST	1		4
Anschlüsse Ausgang	mm	-		50
Anschlüsse Ausgang		DN 110		2 x 2" / 2 x DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75, DN 110		DN 75
Anschluss Spülrinne		DN 110		-
Anschluss an		AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W	AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Pumpenkammer Compact	AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity
Liter pro Stunde min.	l/h	7500		10000
Liter pro Stunde max.	l/h	12500	16500	33000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	32,0	10,5	11,5
Mögl. Wasserstandsdifferenz		-		
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem
Sonstiges		Belüftung vorinstalliert inkl. 40l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber		Schmutzablass inkl. Zugschieber
Artikelnr.		**47008**	**47010**	**50771**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

GRAVITATIONSPRINZIP

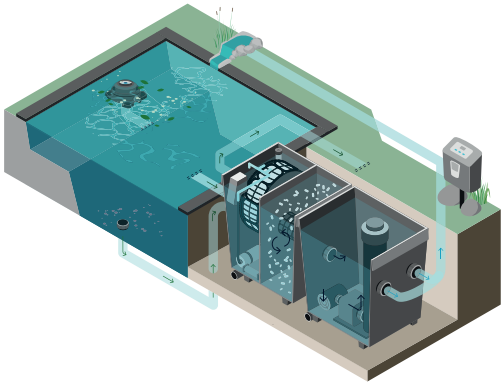

OASE Control

TECHNISCHE DATEN





Produkt		**1** ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC	**2** ProfiClear Premium Compact-L Gravit. OC
Abmessungen (L x B x H)	mm	1334 x 891 x 815	1370 x 891 x 815
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	5	
Leistungsaufnahme Reinigung	W	1050	
Kabellänge	m	5,00 + 1,00	5,00 + 5,00
Nettogewicht	kg	133,00	131,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Biologische Filteroberfläche	m^2	57,3	
Biologische Filteroberfläche geschützt	m^2	48,4	
Individuelles Filtergranulat		-	
Steuereinheit		Mikrocontroller	
Temperaturanzeige		Digital	
Grobschmutzabscheidung	µm	60	
Anzahl Düsen / Spülmenge		4 x 2,5 l/min	
Spülpumpe		6 bar	
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall	
Anzahl Siebelemente	ST	-	
Filterzulauffläche	cm^2	-	
Material		GFK Duroplast/Edelstahl	
Anzahl Eingänge	ST	2	3
Anschlüsse Eingang	mm	50	-
Anschlüsse Eingang		1 x 2" + Bitron	DN 110
Anzahl Ausgänge	ST	2	
Anschlüsse Ausgang	mm	-	
Anschlüsse Ausgang		DN 110	DN 150
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75, DN 110	
Anschluss Spülrinne		DN 110	
Anschluss an		AquaOxy 2000, Bitron C 72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W	AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Moving Bed Modul
Liter pro Stunde min.	l/h	10000	
Liter pro Stunde max.	l/h	20000	25000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	37,0	12,5
Mögl. Wasserstandsdifferenz		-	
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation
Sonstiges		Belüftung vorinstalliert inkl. 60l Hel-X 13 Biomedium	
Artikelnr.		**49979**	**49981**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiClear Premium XL

Perfekt für Koiteiche: optimierte Technik und neue digitale Möglichkeiten

OASE Control



GEPUMPTES PRINZIP:

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels

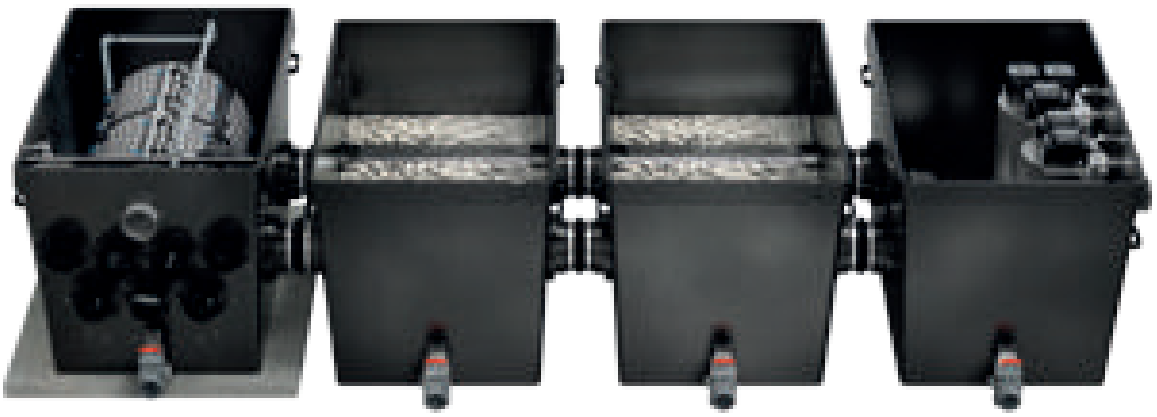

GRAVITATIONSPRINZIP:

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert



1. ProfiClear Premium XL gepumpt

Trommelfilter mit integrietem Notüberlauf für dauerhaft sicheren Betrieb. Dieser Trommelfilter erreicht Durchflussraten von bis zu 50.000 l/h.



2. Outdoortauglich

Mikrokontroller-System überwacht und steuert die Funktionen



3. Ablaufmodul Gravitation XL

Vergrößerte Pumpen-und UVC-Kammer zur einfachen Integration von AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium Filterpumpen sowie den neuen Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten

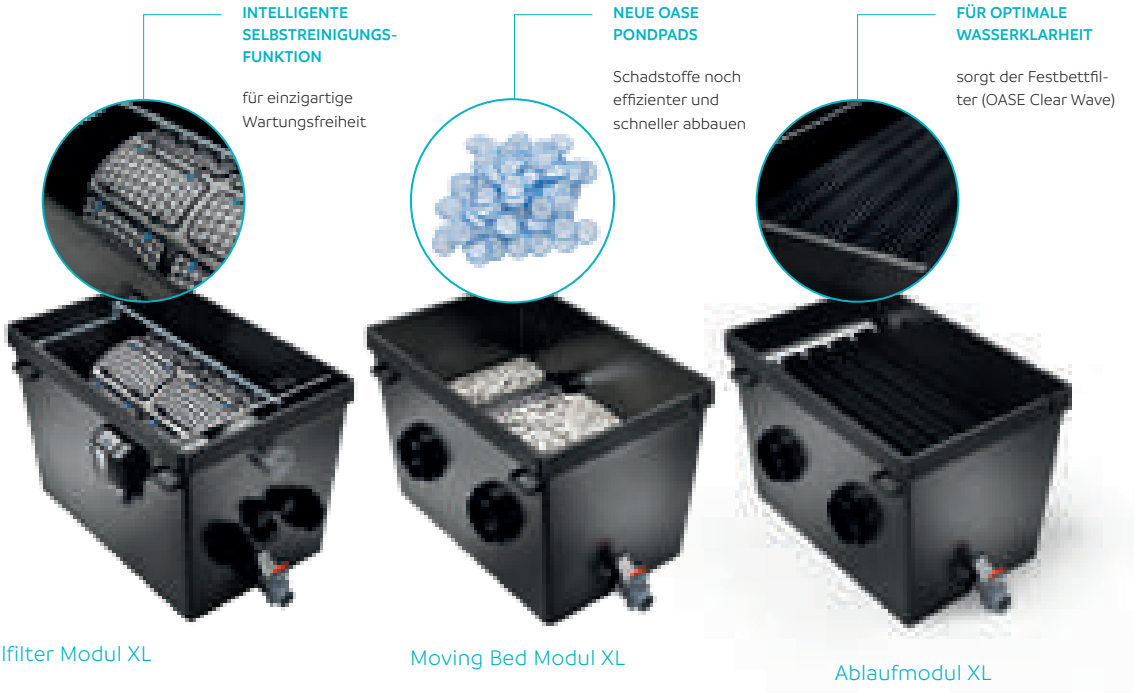

Trommelfilter Modul XL

Think Big: Die vergrößerte Trommel für eine ganz neue Filterdimension – bis zu 66.000 l/h (Gravitation) und 50.000 l/h (Gepumpt) Durchflussraten.

- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Steuerung mit rückwirkender Anzeige von Fehlern im laufenden Betrieb sowie Einstellmöglichkeiten für Zwangsspülung, Spüldauer und Zusatzspülungen
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang ins Trommelinnere
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung

Moving Bed Modul XL

Vergrößerte Moving Beds für bis zu 66 m³/h Liter der neuen, leistungsstarken Filtermedien OASE PondPads oder 150 Liter Hel-X.

- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der OASE PondPads Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen, wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- 60 l OASE PondPads ca. 1200 g Fischfutter pro Tag. Die Leistungsfähigkeit hängt ab von Temperatur, Futterqualität und Besiedlungsgrad mit Mikroorganismen
- Belüfterstab für optimale Sauerstoffanreicherung und Verwirbelung bereits vorab installiert
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Know-How aus der industriellen Wasseraufbereitung
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

Ablaufmodul XL

Optimal angepasst an leistungsstarke Filterpumpen und UVC-Vorklärgeräte.

- Vergrößerte Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von: AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium-Filterpumpen sowie der Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Im gepumpten Ablaufmodul sorgt ein Festbettfilter für den letzten Feinschliff um optimale Wasser Klarheit zu erlangen
- 5 x DN 110 Ablaufanschlüsse
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertigem Zugschieber

GEPUMPTES PRINZIP

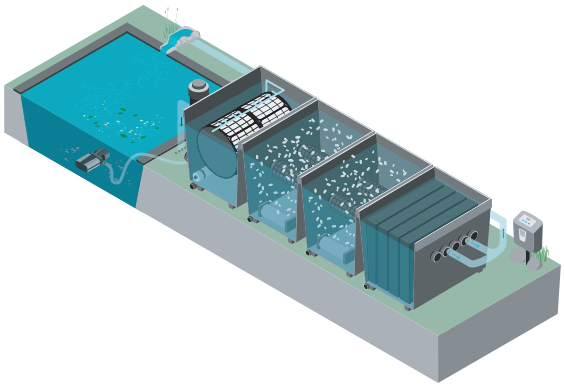

OASE Control

TECHNISCHE DATEN







Produkt		**1** ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC	**2** ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC	**3** ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 875 x 820		
Nennspannung		230 V / 50 Hz		-
Leistungsaufnahme	W	5		-
Leistungsaufnahme Reinigung	W	1600		-
Kabellänge	m	5,00 + 5,00		-
Nettogewicht	kg	125,00		101,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Biologische Filteroberfläche	m^2	-		
Biologische Filteroberfläche geschützt	m^2	-		
Individuelles Filtergranulat		-		
Steuereinheit		Mikrocontroller		-
Temperaturanzeige		Digital		Nein
Grobschmutzabscheidung	µm	60		-
Anzahl Düsen / Spülmenge		8 x 2,5 l/min		-
Spülpumpe		7 bar		-
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall		-
Anzahl Siebelemente	ST	16		-
Filterzulauffläche	cm^2	6900		-
Material			GFK Duroplast/Edelstahl	
Anzahl Eingänge	ST	5	7	2
Anschlüsse Eingang	mm	-		180
Anschlüsse Eingang		3 x 2" / 2 x DN 110	DN 110	180 mm
Anzahl Ausgänge	ST	2		5
Anschlüsse Ausgang	mm	-		
Anschlüsse Ausgang		180 mm		DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75		
Anschluss Spülrinne		DN 110		-
Anschluss an		Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Moving Bed	Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav., ProfiClear Premium XL Moving Bed	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt EGC, ProfiClear Premium XL Moving Bed
Liter pro Stunde min.	l/h		25000	
Liter pro Stunde max.	l/h	50000	66000	50000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	52,0	13,5	32,0
Mögl. Wasserstandsdifferenz		-	-20 mm	-
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation	Pumpsystem
Sonstiges		Schmutzablass inkl. Zugschieber		Belüftung vorinstalliert
Artikelnr.		**73365**	**73363**	**73369**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

GRAVITATIONSPRINZIP

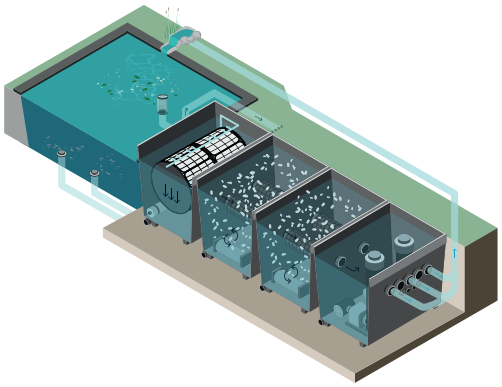

OASE Control

TECHNISCHE DATEN

NEU



Produkt		**1** ProfiClear Premium XL Moving Bed	**2** ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	**3** ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 875 x 820		
Nettogewicht	kg	101,60	102,00	101,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Biologische Filteroberfläche	m^2	5000,0	400,0	-
Biologische Filteroberfläche geschützt	m^2	300,0	-	81,0
Individuelles Filtergranulat		-		
Anzahl Siebelemente	ST	-		
Material		GFK Duroplast		GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	ST	2		
Anschlüsse Eingang	mm	180		
Anzahl Ausgänge	ST	2		9
Anschlüsse Ausgang	mm	-		
Anschlüsse Ausgang		180 mm	DN 180	4 x 2" / 5 x DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75		
Liter pro Stunde min.	l/h	25000		
Liter pro Stunde max.	l/h	66000		
Anschluss an		AquaOxy 5000, ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC, ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC	Bitron Premium, ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC, ProfiClear Premium XL Moving Bed
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	8,5		
Art der Nutzung		Gravitation, Pumpsystem		Gravitation
Sonstiges		Belüftung vorinstalliert Schmutzablass inkl. Zugschieber		–
Artikelnr.		**73367**	**87166**	**73368**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiClear Premium

Perfekt für Koiteiche: optimierte Technik und neue digitale Möglichkeiten

OASE Control



Gepumptes Prinzip:

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels



Gravitationsprinzip:

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert

INTELLIGENTE SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

für einzigartige Wartungsfreiheit

INNOVATIV

Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper

VIELSEITIG UND ERWEITERBAR

Hohe Flexibilität im Anschluss und einfache Bestückung der Individualkörbe mit zusätzlichen Filtermedien



Trommelfilter Modul

Intelligenz gibt den Takt vor. Die intelligente Schaltzentrale entfernt Grobschmutz bis 60 µm - also feiner als ein Haar.

- Flexible Einsatzmöglichkeiten sowohl im Gravitations- als auch im gepumpten System
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielend leichter Bedienung (Plug ‚n' Play)
- Steuerung mit rückwirkender Anzeige von Fehlern im laufenden Betrieb sowie Einstellmöglichkeiten für Zwangsspülung, Spüldauer und Zusatzspülungen
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- VDE Prüfung bescheinigt die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards
- Sicherheitsniveauschalter im gepumpten System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Stabiles Gehäuse dank massiver Edelstahlelemente und formstabilem Duroplast
- Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang ins Trommelinnere
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung

Moving Bed Modul

Hel-X sorgt für Wirbel. Original Hel-X Biomedien bauen Nähr- und Schadstoffe im Wirbelbettverfahren höchst effektiv ab.

- Extrem große geschützte Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen (806 m^2/m^3)
- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen, wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- Hel-X Biomedium: 50 l bauen ca. 340 g Fischfutter pro Tag ab. Seine Leistungsfähigkeit hängt ab von Temperatur, Futterqualität und Besiedlungsgrad mit Mikroorganismen
- Belüfterstab für optimale Sauerstoffanreicherung und Verwirbelung bereits vorab installiert
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Know-How aus der industriellen Wasseraufbereitung
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

Individual Modul

Flexibel mit höchster Effektivität. Das Filtersystem wird flexibel auf die individuellen Gegebenheiten des Gewässers ausgerichtet.

- Platzsparende Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von:AquaMax Eco Gravity Filterpumpen und Bitron Gravity UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Zur Erhöhung der Filterleistung ist eine Bestückung der 2 Individualkörbe mit zusätzlichem Filtermedium im Strömungsbereich mit bis zu 8 Liter Füllvolumen möglich
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

GEPUMPTES PRINZIP

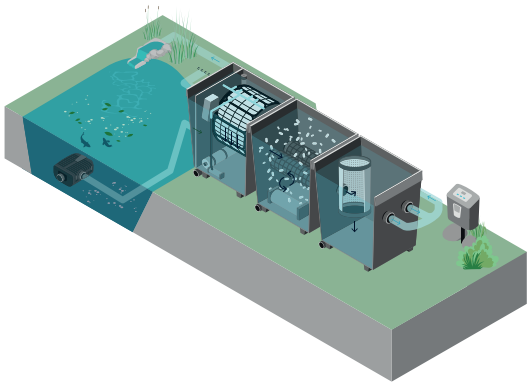

OASE Control

TECHNISCHE DATEN





Produkt		**1** ProfiClear Premium TF-L gepumpt OC	**2** ProfiClear Premium TF-L Gravitation OC
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 600 x 820	
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	5	
Leistungsaufnahme Reinigung	W	1050	
Kabellänge	m	5,00 + 1,00	5,00 + 5,00
Nettogewicht	kg	74,00	76,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Biologische Filteroberfläche	m^2	-	
Biologische Filteroberfläche geschützt	m^2	-	
Individuelles Filtergranulat		-	
Steuereinheit		Mikrocontroller	
Temperaturanzeige		Digital	
Grobschmutzabscheidung	µm	60	
Anzahl Düsen / Spülmenge		4 x 2,5 l/min	
Spülpumpe		6 bar	
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall	
Anzahl Siebelemente	ST	8	
Filterzulauffläche	cm^2	3454	
Material		GFK Duroplast/Edelstahl	
Anzahl Eingänge	ST	2	4
Anschlüsse Eingang	mm	50	-
Anschlüsse Eingang		2 x 2" + Bitron	DN 110
Anzahl Ausgänge	ST	2	
Anschlüsse Ausgang	mm	-	
Anschlüsse Ausgang		DN 150	
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75, DN 110	
Anschluss Spülrinne		DN 110	
Anschluss an		Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W	Bitron Gravity
Liter pro Stunde min.	l/h	10000	
Liter pro Stunde max.	l/h	25000	33000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	40,0	11,5
Mögl. Wasserstandsdifferenz		5 cm	-20 mm
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation
Sonstiges		Schmutzablass inkl. Zugschieber	
Artikelnr.		**47003**	**47005**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

GRAVITATIONSPRINZIP

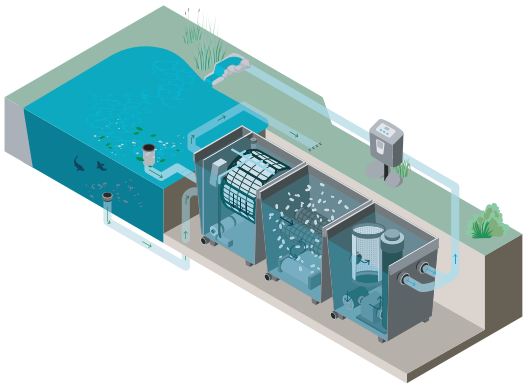

OASE Control

TECHNISCHE DATEN

NEU







Produkt		**1** ProfiClear Premium Moving Bed Modul	**2** ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	**3** ProfiClear Premium Individualmodul
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 600 x 820		
Nennspannung		-		
Leistungsaufnahme	W	-		
Leistungsaufnahme Reinigung	W	-		
Kabellänge	m	-		
Nettogewicht	kg	44,00		37,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Biologische Filteroberfläche	m²	47,8	-	
Biologische Filteroberfläche geschützt	m²	40,3	-	
Individuelles Filtergranulat		-		
Steuereinheit		-		
Temperaturanzeige		Nein	-	
Grobschmutzabscheidung	µm	-		
Anzahl Düsen / Spülmenge		-		
Spülpumpe		-		
Spülautomatik		-		
Anzahl Siebelemente	ST	-		
Filterzulauffläche	cm²	-		
Material		GFK Duroplast		GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	ST	2		
Anschlüsse Eingang	mm	180		
Anschlüsse Eingang		180 mm	DN 180	2 x 185 mm
Anzahl Ausgänge	ST	2		4
Anschlüsse Ausgang	mm	-		50
Anschlüsse Ausgang		DN 150		2 x 2" / 2 x DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75		
Anschluss Spülrinne		-		
Anschluss an		AquaOxy CWS 2000 – 4800	AquaOxy 250	AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity
Liter pro Stunde min.	l/h	10000		
Liter pro Stunde max.	l/h	33000		
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	11,5		
Mögl. Wasserstandsdifferenz		-		
Art der Nutzung		Gravitation, Pumpsystem	Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem
Sonstiges		Belüftung vorinstalliert inkl. 50l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber	Belüftung vorinstalliert Schmutzablass inkl. Zugschieber	Schmutzablass inkl. Zugschieber
Artikelnr.		**50772**	**87164**	**50771**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Trommelfilter

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	73370	Pumpenkammer XL Individual	Neutrale Pumpenkammer ohne Anschlüsse oder Bohrungen. Die preisgünstige und flexible Alternative bei individuellen Projekten. Lieferung ohne Bodenablauf und Deckel.
	73371	Pumpenkammer XL Individual Deckel	–
	43331	Pumpenkammer Individual	Neutrale Pumpenkammer ohne Anschlüsse oder Bohrungen. Die preisgünstige und flexible Alternative bei individuellen Projekten. Lieferung ohne Bodenablauf und Deckel.
	72780	BG Deckel Behälter M / L	–
	50947	ProfiClear Premium Siebset 150 µ	Mit 150 Micron etwas gröbere Grobschmutzentfernung. Reduziert den Wasserverbrauch. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 8 Siebelemente
	25376	Ersatz ProfiClear Premium Siebset 60 µ	Mit 60 Micron feine Grobschmutzentfernung. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 8 Siebelemente
	51549	ProfiClear Premium Siebset 30 µ	Mit 30 Micron extrem feine Schmutzentfernung. Ideal für den Einsatz an Naturpools. Inhalt: 8 Siebelemente
	41473	Ersatz Sieb BioTec Premium 80000 125µ	Mit 125 Micron etwas gröbere Grobschmutzentfernung. Reduziert den Wasserverbrauch. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 6 Siebelemente
	43600	ProfiCl. Compact/BioTec Prem. Siebset 60µ	Erhöht die Abscheideleistung des Trommelfilters für eine maximale Wasserbrillanz. Inhalt: 6 Siebelemente Hinweis: Die Spülzyklen und der damit verbundene Wasserverbrauch erhöhen sich bei Verwendung dieses Sets.
	50949	Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	Mit dem optionalen Auslaufadapter können Sie den ProfiClear Premium in gepumpter Aufstellung auch ohne Individualkammer betreiben.
	27171	Schieber DN 110	Hochwertiger DN110 Zugschieber, ideal zur Abriegelung in Gravitationssystemen.
	70785	InScenio FM-Master Home	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.
	70788	InScenio FM-Master Cloud	
	55316	Garden Controller Home	Innovativer Controller zur Vernetzung von OASE Control-fähigen Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).
	55317	Garden Controller Cloud	
	50951	ProfiClear Guard	Mit einer automatischen Wassernachspeisung sichern Sie nachhaltig ein stabiles Wasserniveau. Dies ist insbesondere für den stabilen Betrieb einer gravitationsbetriebenen Trommelfilteranlage erforderlich.
	37143	Bodenablauf BD 100	Zur sicheren Verbindung des Teiches mit den ProfiClear-Modulen im Gravitationssystem.

Zubehör Trommelfilter

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	47012	Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium OC	Trommelfilter OASE Control Nachrüstkit. Sie sind bereits Besitzer eines Trommelfilters aus der ProfiClear Premium Reihe? Nutzen Sie alle Vorteile hinsichtlich komfortabler Steuerung mit dem Nachrüstkit. Mit dem Upgrade für die digitale Steuerung läuft Ihr Filter bequem über die App mit Anschluss an das OASE Control System.
	47038	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.
	47039	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	
	47040	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	
	72713	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	
	47788	OASE Control Kabelverbinder	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Ver- längerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungs-kabeln.
	73373	OASE PondPads 10 l	Effektive Biofiltererweiterung für das Moving Bed Modul. Futter kann in größeren Mengen und deutlich schneller abgebaut werden. (10 l PondPads bauen ca. 215 g Futter in 24 h ab).
	73372	OASE PondPads 20 l	
	42904	Hel-X 13 Biomedium 25 l	Erweiterungskit für das Moving Bed Modul. Steigert die biologische Leistungsfähigkeit. 2 x 25 l aus reichend für ca. 340 g Futter / Tag.
	51280	AquaActiv BioKick Premium	Der Filterstarter für Profis mit mehr als 50 Milliarden Mikro-organismen/ml, schafft umgehend ausreichende Biologie im Filter egal ob bei Neustart oder nach der Reinigung.
	43146	AquaActiv PumpClean 500 ml	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.
	51065	ProfiClear Classic Filterschaummodul	Das OASE Filterschaummodul ist Teil der OASE Classic Reihe. Das Modul verfügt über einen DN 100 Ein- und Ausgang. Grobe und feine Schäume sorgen für eine optimale Feinrei-nigung des Teichwassers. Zum Reinigen werden die Schäume einfach mit dem Reinigungshebel gegen den Zwischenboden gestaucht. Über einen Absperrschieber mit DN 50 Ablauf wird der Schmutz dem Filtersystem entzogen. Das 80 x 60 x 80 cm große Gehäuse mit einem Filterschaum-Volumen von 60 l für eine maximale Durchlaufmenge von 12.500l/Std. besteht aus hochwertigem Duroplast. Mehrere Module kön-nen kombiniert werden. Mehrere Module können auch mit der Pumpenkammer Classic kombiniert werden.
	26983	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	–
	26984	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	Bindet überschüssige Phosphate und vermindert dadurch auf natürliche Weise Algenwachstum.
	27295	Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	–
	27296	Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	–
	27297	Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	–

Ersatzschwämme

Hier finden Sie das passende Ersatzteil für Ihren Filter



ERSATZSCHWÄMME passend für:									
Unterwasserfilter									
Filtral UVC 1500	•								
Filtral UVC 3000		•							
Filtral UVC 6000 / 9000			•						
Druckfilter									
BioPress Set 4000				•					
BioPress Set 6000 / 8000 / 10000 / 12000					•				
FiltoClear 3000						•			
FiltoClear 6000							•		
FiltoClear 11000								•	
FiltoClear 12000									•
FiltoClear 15000									
FiltoClear 16000									
FiltoClear 20000 / 30000									
NEU FiltoClear 5000									
NEU FiltoClear 13000									
NEU FiltoClear 19000									
NEU FiltoClear 31000									
Artikelnr.	**70240**	**70241**	**70242**	**15558**	**15564**	**56109**	**56110**	**56111**	**51255**



ERSATZSCHWÄMME passend für:									
Durchlauffilter									
FiltoMatic CWS 7000	•								
FiltoMatic CWS 14000		•							
FiltoMatic CWS 25000		••							
BioTec Premium 80000			•						
BioSmart 5000				•	•				
BioSmart 7000 /8000				•	••				
BioSmart 14000 / 16000				•••	•••				
BioSmart 18000						••	•	•	
BioSmart 20000 / 24000 / 30000 / 36000						••••	••••	•	
BioTec ScreenMatic² 40000									•••
BioTec ScreenMatic² 60000									
BioTec ScreenMatic² 90000									••••••
BioTec ScreenMatic² 140000									
BioTec 5									
BioTec 10									
BioTec 5.1						••	•	•	
BioTec 10.1						••••	••••	•	
BioTec 30									
Trommelfilter									
ProfiClear Filterschaummodul									
ProfiClear Phosphatbindermodul									
Artikelnr.	**50901**	**50904**	**40456**	**35791**	**35792**	**56677**	**56678**	**56679**	**42893**

• Anzahl der benötigten Artikel

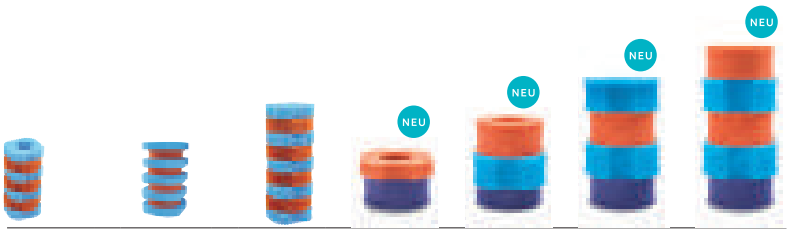

56884	51258	51290	77872	77873	77874	77875
•	•	•	•	•	•	•

OASE Filterschwämme werden ausschließlich für den Einsatz in fischgerechtem Teichwasser hergestellt. Daher werden sie den speziellen Anforderungen mehr als gerecht. Strengste Qualitätskontrollen und Spezifikationen sorgen für konstante und hochwertige Verarbeitung der Filterschwämme.

OASE QUALITÄTSKRITERIEN

> Regelmäßige ökotoxikologische Untersuchungen sorgen für eine permanente, 100 %ige Verträglichkeit für Tiere und Pflanzen im Teich, sowie für die empfindlichen Mikroorganismen.

> Die Porengröße ist fest definiert und sorgt daher für einen konstanten Wasserdurchfluss im Schwamm.

> OASE Filterschwämme zeichnen sich durch eine enorme Belastbarkeit bei hoher Formstabilität aus, das ist insbesondere bei den Reinigungsprozessen, in denen die Filter anhand des Reinigungsgriffes gestaucht werden, enorm wichtig.



42895	42894	42896	54030	54031	26983	26984	27295	27296	27297
•	•••	•	•	••	••	•	•••	•	•••••
••	•••••••	••	•••	•••					
			••••	•••••					
				•••••					

Praktisch, innovativ, zuverlässig

Soviel steht fest: Will man einen klaren und sauberen Teich, dann ist ein gut abgestimmtes Filtersystem unerlässlich. Für einen Durchlauffilter spricht ein entscheidender Pluspunkt: Die Reinigung und Wartung ist denkbar einfach, denn ein Durchlauffilter liegt leicht erreichbar oberirdisch.

Ein Durchlauffilter wird durch eine im Wasser liegende Pumpe gespeist. Der Filter bildet den höchstgelegenen Punkt im Reinigungskreislauf. Von ihm aus fließt das Wasser wieder zurück in den Teich. Die Reinigung des Wassers übernehmen spezielle Filterschwämme oder Biomedien, die nicht nur mechanisch wirken, sondern auch biologisch. In ihnen bilden sich nach einiger Zeit fleißige Mikroorganismen, die überschüssige Nährstoffe im Wasser abbauen. Dank des höheren Sauerstoffgehalts im Durchlauffilter erfolgt dies besonders effizient.

OASE bietet leistungsstarke Durchlauffilter an, die zum Teil – wie der BioTec ScreenMatic^2 – mit innovativen Vorabscheidesystemen ausgestattet sind. Dieses intelligente Filtersystem mit exzellentem Reinigungsergebnis gibt es jetzt in vier Leistungsklassen.



BIOTEC PEMIUM

Kompakt, leistungsfähig und leise: intelligentes Filtersystem für naturnahe Teiche bis zu 80 m^3 und Fischteiche bis zu 40 m^3, das Trommelfiltertechnik mit BioTec Filtertechnologie vereint. Die sehr gute Filterleistung bis 125 µm und Durchflussraten bis zu 12.500 l/h sorgen für glasklare Sicht. Praktisch: Die vollautomatische Grobschmutzabscheidung spült den Schmutz dank Trommelfiltertechnik einfach aus dem Filter. Die Spülung des Filters erfolgt ausschließlich durch gereinigtes Teichwasser. Smart: Alle Einstellungen sind bequem per App steuerbar (OASE Controller erforderlich). Ein weiterer Vorteil: Die langen Standzeiten und die hochwertigen Filterschwämme bieten optimale Bedingungen für die Filterbiologie.

(> Ab Seite 180)

TIPP

Grundsätzlich besteht ein Filtersystem aus:

1. Einer Filterpumpe zur Speisung des Filters
2. Einem Teichfilter, der für die biologischmechanische Reinigung sorgt
3. Einem UVC-Vorklärgerät zur Bekämpfung von Schwebealgen und Keimen.

UNSERE DURCHLAUFFILTER IM ÜBERBLICK



BIOTEC SCREENMATIC²

Hocheffektiver Durchlauffilter für Teiche bis zu 140 m³, der sehr wartungsarm ist, da die Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter erfolgt und er lange Standzeiten hat: Der doppelt abgedichtete Motor sorgt für eine vielfach verlängerte Lebensdauer. Die justierbare Reinigungsautomatik bewirkt ein effizientes Abscheideergebnis. Ein Wasserverteiler ohne Engstellen verhindert Verstopfungen. Innovative Schmutzbarrieren verhindern das Auswaschen des Filters. Die Reinigung ist denkbar bequem: Das Filterband reinigt sich selbst, und die Filterschwämme werden direkt im Filter gesäubert.

(> Ab Seite 182)



BIOTEC

Leistungsstarker Durchlauffilter mit langen Standzeiten, der über eine große Besiedelungsoberfläche für die Filterbiologie verfügt und für den Abbau von Schad- und Nährstoffen durch hochwirksame mechanisch-biologische Technologie sorgt. Zum Abscheiden des Grobschmutzes gibt es einen Bodenablauf, geeignet für Gartenteiche bis zu 120 m³.

(> Ab Seite 184)



FILTOMATIC CWS

Der intelligente Teichmanager: Der Filter reinigt nicht nur Wasser, sondern auch sich selbst. Dank der permanenten Temperaturmessung des Wassers startet die Steuereinheit selbstständig und bedarfsgerecht das integrierte UVC-Vorklärgerät und ermöglicht so echte Stromersparnis von bis zu 40 %. Ebenfalls automatisch aktiviert die Steuereinheit die Schlammpumpe, die den Schmutz aus dem Filter hinausbefördert. Nahezu unsichtbar ist er, da bis zu 70 % am Teichrand eingegraben werden können. Die Reinigung der Filterschwämme geschieht von außen, geeignet für Teiche bis 25 m³.

(> Ab Seite 186)



BIOSMART

Leistungsstarker Durchlauffilter für Garten- und Fischteiche: Die Kombination aus Filterschaum und integriertem UVC-Vorklärgerät sorgt für beste Filterleistungen. Diverse Filterschwämme übernehmen die optimale mechanische und biologische Filtrierung. Zum Säubern hat der Durchlauffilter Reinigungshebel zum Ausdrücken der Filterschwämme, einen Bodenablauf und einen Klarspülanschluss.

(> Ab Seite 188)

BioTec Premium

Kompakter Hochleistungsfilter mit Trommelfiltertechnik

OASE Control

DRECK WEG

Dank Trommelfiltertechnik, spült die vollautomatische Grobschmutzabscheidung den Schmutz einfach aus dem Filter

SMART

Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App ; Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich

CLEVER

Intelligentes Filtersystem für naturnahe Teiche bis zu 80 m^3 und für Fischteiche bis zu 40 m^3



WEG DAMIT

Schmutzablass inklusive Zugschieber

PSSST

Besonders leise im Betrieb, dank umfangreicher Geräuschdämmung

PERFORMANCE

Lange Standzeiten und hochwertige Filterschwämme bieten der Filterbiologie optimale Lebensbedingungen - die volle Wirkleistung

GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie

WASSER SPAREND

Die Spülung des Filters erfolgt ausschließlich mit gereinigtem Teichwasser - ein Frischwasseranschluss ist nicht erforderlich

WERKZEUGLOS

Einfacher Zugang ins Trommelinnere durch einzeln entnehmbare Siebelemente und Freilauffunktion

PUTZT DURCH

Zur Spülung der Trommel ist eine leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe integriert

REDUZIERT

Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag

VORGEREINIGT

Durch Schmutzrechen an den Sieben werden Fadenalgen und größeren Partikeln zuverlässige aus der Trommel entfernt

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Filterpatronenset BioTec Premium 80000	> *Seite 176*	40456
ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60µ	> *Seite 174*	43600
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> *Seite 50*	55043
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> *Seite 50*	50427
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> *Seite 50*	55044
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> *Seite 50*	50430
InScenio FM-Master Home	> *Seite 284*	70785
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 284*	70788
Garden Controller Home	> *Seite 282*	55316
Garden Controller Cloud	> *Seite 282*	55317

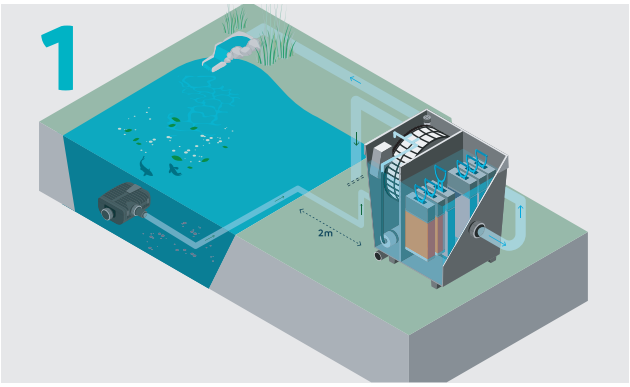





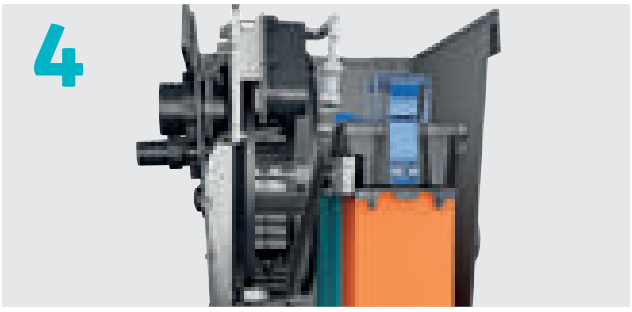

1. Schematische Darstellung

UVC- Vorklärgerät in Kombination mit Oase Durchlauffilter BioTec Premium

2. Intelligente Schaltzentrale

Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielend leichter Bedienung (Plug ‚n' Play).

3. Clevere Trommelfiltertechnik

Der innovative und selbstreinigende Vorabscheider trennt zuverlässig Wasser und feste Partikel bis zu 125 Micron. Und das ohne zusätzlichen Reinigungsaufwand.

4. Fleißige Filterbiologie

In den integrierten Filterschwämmen können die Mikroorganismen perfekt arbeiten und schädliche Nährstoffe abbauen. Optimal dafür sind die langen Standzeiten durch die Vorabscheidefunktion. Inklusive komfortabler Reinigung - ganz ohne schmutzige Hände.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioTec Premium 80000 gepumpt OC
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 675 x 820
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	5
Leistungsaufnahme Reinigung	W	670
Kabellänge	m	5,00 + 1,00
Nettogewicht	kg	71,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Steuereinheit		Mikrocontroller
Temperaturanzeige		Digital
Grobschmutzabscheidung	µm	125
Anzahl Düsen / Spülmenge		1 x 4,0 l/min
Spülpumpe		4 bar
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall
Material		GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Filterschwämme blau	ST	2
Anzahl Filterschwämme rot	ST	
Anzahl Filterschwämme violett	ST	
Anzahl Eingänge	ST	1
Anschlüsse Eingang		1 x 2" + Bitron
Anschluss OASE Control		Ja
Anschluss an		Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W, ProfiClear Classic
Anzahl Ausgänge	ST	1
Anschlüsse Ausgang		DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75
Anschluss Spülrinne		DN 110
Liter pro Stunde min.	l/h	7500
Liter pro Stunde max.	l/h	12500
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	80,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	40,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	20,0
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	51,0
Artikelnr.		**54850**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

PRO

BioTec ScreenMatic²

Hochleistungsfilter mit automatischer Grobschmutzabscheidung

SELBSTREINIGEND

Das Filterband wird automatisch angetrieben; justierbare Reinigungsautomatik, die den Bandlauf anhand des Verschmutzungsgrades steuert, inkl. LED-Funktionskontrolle

BEQUEM

Filterschwämme lassen sich direkt im Filter reinigen

WARTUNGSARM

Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter

SAUBERE SACHE

Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem

GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie



PRAKTISCH

Schmutzkorb mit großem Volumen und vereinfachter Handhabung

CLEVERE KOMBI

Unterschiedliche Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie

EXTRA GEGEN FADENALGEN

Bei Bedarf Verwendung der PhosLess Filtersäulen zur Fadenalgenreduktion (optionales Zubehör)

VERSTOPFT NICHT

Gleichmäßige Wasserverteilung auf dem Filterband

PASSENDE PUMPEN

Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen

GUTE PARTNER

Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 36 W	> *Seite 212*	55432
Ersatzlampe UVC 55 W	> *Seite 212*	56636
Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000	> *Seite 176*	42893
Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140	> *Seite 176*	42894
Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	> *Seite 176*	42895
Ersatzschwammset blau BioTec 60/140	> *Seite 176*	42896
Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	> *Seite 50*	50829
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> *Seite 50*	55043
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> *Seite 50*	50427
Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	> *Seite 50*	50833
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> *Seite 50*	55044
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> *Seite 50*	50430
AquaSkim 40	> *Seite 326*	56907
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 366*	43146

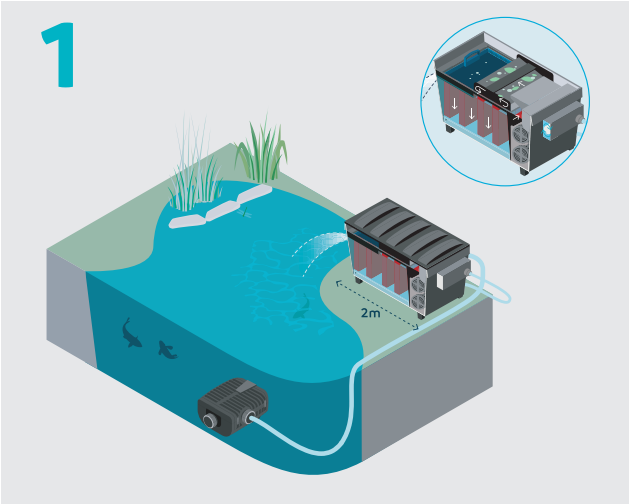

1. **Schematische Darstellung**

UVC-Vorklärgerät in Kombination mit Oase Durchlauffilter BioTec ScreenMatic².



2. **Optimiertes Endlosband**

Leicht hochzuklappendes Endlosband ermöglicht eine leichte Reinigung der Filterschäume.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioTec ScreenMatic² 40000	BioTec ScreenMatic² 60000	BioTec ScreenMatic² 90000	BioTec ScreenMatic² 140000	BioTec ScreenMatic² Set 40000	BioTec ScreenMatic² Set 60000	BioTec ScreenMatic² Set 90000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	788 x 590 x 445	788 x 590 x 545	788 x 590 x 645	1200 x 800 x 760	788 x 590 x 445	788 x 590 x 545	788 x 590 x 645
Nettogewicht	kg	20,00	23,50	27,00	105,00	31,00	34,50	39,60
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC				-		
Nennspannung UVC		-				220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	5						
Leistungsaufnahme UVC	W	-				36	55	110
Stromkabellänge UVC	m	-				5,00		
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,10 (Netzteil) + 5,00				-		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter *	Jahre	2 + 1						
Garantie UVC *	Jahre	-				2		
Anzahl Filterschwämme gesamt	ST	8		16	18	8		16
Anzahl Filterschwämme blau	ST	2		4		2		4
Anzahl Filterschwämme rot	ST	3		6	7	3		6
Anzahl Filterschwämme violett	ST	3		6	7	3		6
Spezial Filtergranulat	kg	2,50	3,50	5,00	14,50	2,50	3,50	5,00
Temperaturanzeige		Nein						
Grobschmutzabscheidung	µm	300						
Anschlüsse Eingang Filter	mm	25 / 32 / 38		25 / 38 / 50		25 / 32 / 38		
Anschlüsse Eingang Filter		1", 1 ¼", 1 ½"						
Anschlüsse Eingang UVC	mm	-				19 / 25 / 32 / 38 / 50		
Anschlüsse Eingang UVC		-				¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"		
Anschlüsse Ausgang Filter		DA 75	DN 75	2", DN 110	2", DA 110	DN 75		
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 50			DN 75	DN 50		
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		-				AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 20000
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	-				340 x 280 x 165		
Nennspannung Pumpe		-				220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Leistungsaufnahme Pumpe	W	-				110	145	180
Liter pro Stunde max.	l/h	9000	11000	12500	17500	9000	12500	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe *	Jahre	-				3 + 2		
Stromkabellänge Pumpe	m	-				10,00		
Geeignet für Teiche bis max.	m³	40,0	60,0	90,0	140,0	40,0	60,0	90,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	20,0	30,0	45,0	70,0	20,0	30,0	45,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m³	10,0	15,0	22,5	35,0	10,0	15,0	22,5
Anschluss an		Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W				-		
Artikelnr.		**57694**	**57695**	**46178**	**57696**	**57697**	**57698**	**46179**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

BioTec

Mehrzonenfilter für größere Garten- und Fischteiche

HOCHWIRKSAM

Mechanisch-biologischer Abbau von Schad- und Nährstoffen

BEWÄHRT

Große Oberflächen zur Ansiedlung der Filterbiologie

AUSGEFEILTE TECHNIK

Mehrzonenfilter mit Spezialfilterschwämme



FÜR'SGROBE

Bodenablauf zur Ausschwemmung von Grobschmutz

GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie

EASY

Einfache Reinigung und Wartung

HOCHWERTIG

Robustes GFK-Material und erstklassige Verarbeitung

KOMBINIERBAR

Anschlussmöglichkeit für OASE UVC-Vorklärgeräte Bitron

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzschwamm rot BioTec 5 / 10 / 30	> *Seite 176*	54030
Ersatzschwamm blau BioTec 5 / 10 / 30	> *Seite 176*	54031
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> *Seite 50*	55043
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> *Seite 50*	50427
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> *Seite 50*	55044
Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	> *Seite 50*	55045
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> *Seite 50*	50430
T-Stück schwarz DN75	> *Seite 50*	55046
AquaActiv BioKick Premium	> *Seite 350*	51280

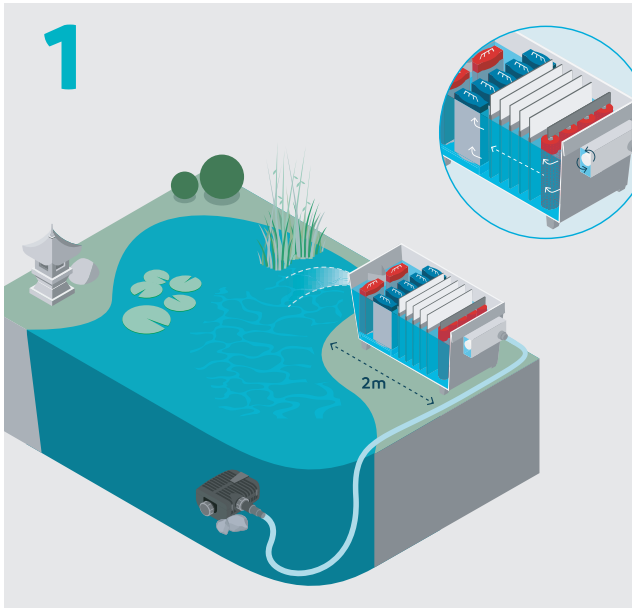







1. Schematische Darstellung

BioTec 30 in Funktion mit einer Filter- und Bachlaufpumpe und einem Bitron C

2. Filterschwämme

Für die optimale Ansiedlung von Mikroorganismen zum Abbau der Schad- und Nährstoffe.

3. Kugelhahn

Der Klarwasserauslass zurück zum Teich senkt das Wasserniveau im Filter und ermöglicht so eine wassersparende Filterreinigung.

4. Auslaufkammer

Mit DN 110-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioTec 30
Abmessungen (L x B x H)	mm	1200 x 800 x 730
Nettogewicht	kg	81,50
Garantie *	Jahre	3
Anzahl Filterbürsten	ST	6
Anzahl Filtermatten	ST	5
Anzahl Filterschwämme gesamt	ST	14
Anzahl Filterschwämme blau	ST	10
Anzahl Filterschwämme rot	ST	4
Temperaturanzeige		Nein
Anschlüsse Eingang	mm	25 / 32 / 38 / 50
Anschlüsse Eingang		1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Anschlüsse Ausgang		DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75
Liter pro Stunde max.	l/h	23000
Geeignet für Teiche bis max.	m³	120,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	60,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m³	30,0
Anschluss an		Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W
Artikelnr.		**55421**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE.Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

FiltoMatic CWS

Teichmanager mit automatischer Selbstreinigung

INTELLIGENT

Die automatische Steuerung passt die Filterleistung an die jahreszeitlichen Bedürfnisse des Teiches an

SPARSAM

Bis zu 40 % Stromkostenersparnis durch bedarfsgerecht gesteuerte UVC-Einheit mit patentierter Selbstreinigung und Sauerstoffanreicherung

GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie

MITGEDACHT

Der UVC-Betriebsstundenzähler zeigt an, wann Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen



DISKRET

Nahezu unsichtbar; lässt sich bis zu 70 % am Teichrand eingraben

KOMPAKT

Besonders platzsparendes Design

TSCHÜSS SCHLAMM!

Automatischer Schlammaustrag, dadurch weniger Reingungsaufwand

INTERVALLREINIGUNG

UVC- und Pumpfunktion auch manuell steuerbar

ALGEN ADÉ

Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag

AUSGETÜFTELT

Lange Standzeiten gepaart mit hochwertigen Filterschwämmen bieten der Filterbiologie optimale Bedingungen

KOMFORTABEL

Besonders einfach zu reinigende Filterschwämme

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 11 W	> *Seite 212*	56112
Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 212*	56237
Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	> *Seite 176*	50901
Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	> *Seite 176*	50904
Ablaufrohr schwarz DN40/480 mm	> *Seite 50*	50307
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> *Seite 50*	55043
Verbindungsbogen schwarz DN40/45°	> *Seite 50*	50308
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> *Seite 50*	55044
Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	> *Seite 50*	55045
T-Stück schwarz DN75	> *Seite 50*	55046
FiltoMatic Cap CWS XL	> *Seite 316*	50269
FiltoMatic Cap CWS L	> *Seite 316*	50268
AquaActiv BioKick 200 ml	> *Seite 350*	43138
OxyTex Set 1000	> *Seite 220*	50249
SwimSkim 50	> *Seite 325*	50170
InScenio FM-Master 3	> *Seite 286*	36311

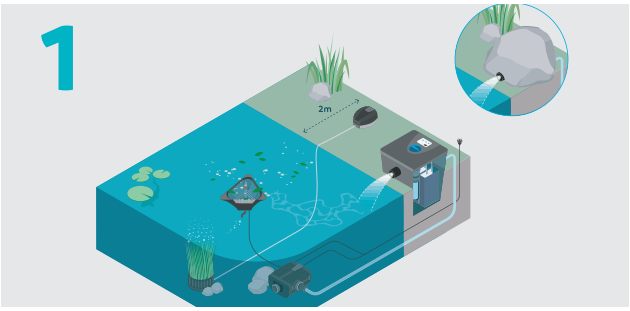







1. Kompakte Bauweise

Starke Filterwirkung auf kleinstem Raum. Das Gerät lässt sich mit dem FiltoMatic Cap nahezu unsichtbar am Teichrand eingraben.

2. Reinigung

Neben dem vollautomatischen Schlammaustrag erfolgt die Schaumreinigung bequem und ohne schmutzige Hände.

3. Filterdeckel

Einfach zu öffnen und zu schließen mit einer Hand. Ungewolltes Öffnen wird durch eingebaute Rastung verhindert.

4. Automatische Steuereinheit

Die innovative Steuerung gewährleistet Stromsparen durch temperaturgesteuerte UVC-Einheit und automatische Reinigungsintervalle.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		FiltoMatic CWS 7000	FiltoMatic CWS 14000	FiltoMatic CWS 25000	FiltoMatic CWS Set 7000	FiltoMatic CWS Set 14000	FiltoMatic CWS Set 25000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 380 x 520	380 x 380 x 720	380 x 580 x 720	380 x 380 x 520	380 x 380 x 720	380 x 580 x 720
Nettogewicht	kg	9,64	10,70	13,92	14,58	15,72	18,62
Nennspannung		230 V / 50 Hz					
Leistungsaufnahme	W	17	27		17	27	
Leistungsaufnahme Reinigung	W	41	54		41	54	
Stromkabellänge UVC	m	-			10,00		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter *	Jahre	2 + 1					
UVC-Leistung	W	11	24		11	24	
Anzahl Filterschwämme violett	ST	2	4		2	4	
Anzahl Filterschwämme rot	ST	1	2		1	2	
Temperaturanzeige		Digital					
UVC-Betriebsstundenzähler		8000 h					
Anschlüsse Eingang	mm	38					
Anschlüsse Eingang		1 ½"					
Anschlüsse Ausgang		DN 75					
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 40					
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		-			AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 6000	AquaMax Eco Premium 8000
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	-			340 x 280 x 165		
Nennspannung Pumpe		-			220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Leistungsaufnahme Pumpe	W	-			40	50	65
Liter pro Stunde max.	l/h	4000	5000	6000	4000	5000	6000
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe *	Jahre	-			3 + 2		
Stromkabellänge Pumpe	m	-			10,00		
Geeignet für Teiche bis max.	m³	7,0	14,0	25,0	7,0	14,0	25,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	3,5	7,0	12,5	3,5	7,0	12,5
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m³	2,0	3,5	6,5	2,0	3,5	6,5
Artikelnr.		**50906**	**50910**	**50925**	**50865**	**50866**	**50872**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

BioSmart

Solider Durchlauffilter für Gartenteiche

FISCHFREUNDLICH

Zusätzliche Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung

PASST

Optimal auf die OASE Filter- und Bachlaufpumpen AquaMax abgestimmt

VORTEIL

Leicht zu verstecken, denn das Filtergehäuse ist zu ⅓ eingragbar





INKLUSIVE

Anzeigen für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur

ALLES KLAR

Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik (BioSmart UVC 16000)

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 7 W	> *Seite 212*	57111
Ersatzlampe UVC 9 W	> *Seite 212*	54984
Ersatzlampe UVC 11 W	> *Seite 212*	56112
Ersatzlampe UVC 18 W	> *Seite 212*	56236
Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 212*	56237
Ersatzlampe UVC 36 W	> *Seite 212*	55432
Ersatzschwamm rot BioSmart	> *Seite 176*	35791
Ersatzschwamm blau BioSmart	> *Seite 176*	35792
Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000	> *Seite 176*	56677
Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000	> *Seite 176*	56678
Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000	> *Seite 176*	56679
Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	> *Seite 50*	50829
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> *Seite 50*	55043
Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	> *Seite 50*	50833
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> *Seite 50*	55044
Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	> *Seite 50*	55045
T-Stück schwarz DN75	> *Seite 50*	55046
AquaActiv BioKick 200 ml	> *Seite 350*	43138

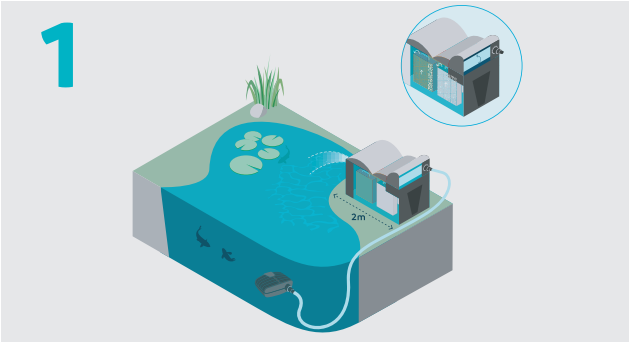







1. Schematische Darstellung

BioSmart UVC 16000 in Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Classic.

2. Besonders einfache Wartung

Nach Betätigen des Reinigungshebels kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden (nur BioSmart 18000/36000).

3. Nitrifikations- und Denitrifikationszone

In den verschiedenen Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.

4. Temperaturanzeige

Das Thermometer verrät jederzeit die aktuelle Wassertemperatur.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioSmart UVC 16000	BioSmart 18000	BioSmart 36000	BioSmart Set 5000	BioSmart Set 7000	BioSmart Set 14000	BioSmart Set 18000	BioSmart Set 24000	BioSmart Set 36000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 560 x 410	382 x 555 x 408	767 x 555 x 408	280 x 380 x 410		380 x 560 x 410	559 x 596 x 408	920 x 555 x 405	920 x 600 x 405
Nettogewicht	kg	5,40	5,50	10,70	5,70	6,00	8,50	13,70	17,00	21,00
Nennspannung		230 V / 50 Hz	-		230 V / 50 Hz			220 - 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	14					-			
Leistungsaufnahme UVC	W	11	-		11	12	14	18	24	36
Stromkabellänge UVC	m	3	-		3,00			5,00		
Garantie *	Jahre	2	3		2					
UVC-Leistung	W	11	-		7	9	11	18	24	36
Anzahl Filterschwämme gesamt	ST	6	4	9	2	3	6	5	9	
Anzahl Filterschwämme blau	ST	3	2	4	1	2	3	2	4	
Anzahl Filterschwämme rot	ST	3	1	4	1		3	1	4	
Anzahl Filterschwämme grün	ST	-	1		-			1		
Temperaturanzeige					Ja					
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38	25 / 32 / 38		19 / 25 / 32 / 38					
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½"		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"					
Anschlüsse Ausgang			DN 75		DN 50		DN 75			
Anschlüsse Schmutzausgang	mm	38	-		38			-		
Anschlüsse Schmutzausgang		1 ½"	DN 50		1 ½"			DN 50		
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe			-		Filter-pumpe 1500	Filter-pumpe 2500	Filterpum-pe 3500	AquaMax Eco Classic 5500		AquaMax Eco Clas-sic 11500
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm		-		190 x 175 x 110			280 x 230 x 140		
Nennspannung Pumpe					220 - 240 V/ 50 Hz					
Leistungsaufnahme Pumpe	W		-		25	40	70	60		100
Liter pro Stunde max.	l/h	5500		8000	2750			5500		8000
Stromkabellänge Pumpe	m		-				10,00			
Geeignet für Teiche bis max.	m³	16,0	18,0	36,0	5,0	7,0	14,0	18,0	24,0	36,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	8,0	9,0	18,0	2,5	3,5	7,0	9,0	12,0	18,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m³	4,0	4,5	9,0	1,3	1,7	3,5	4,5	6,0	9,0
Artikelnr.		**57377**	**56776**	**56641**	**50525**	**50449**	**50451**	**56777**	**56781**	**56789**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

Flexible Allrounder

Druckfilter haben gleich mehrere gute Eigenschaften: Sie sind einfach zu installieren und unkompliziert in der Handhabung. Sie sind besonders flexibel einsetzbar und lassen sich – zugunsten eines besonders schönen, optisch technikfreien Gesamteindrucks der Wasserlandschaft – leicht verstecken.

Wie ein Druckfilter funktioniert?
Zunächst wird das Wasser von der Filterpumpe in den Druckfilter befördert. Hier reinigen es die unterschiedlichen Filterschwämme. Diese Funktion macht es Gartenbesitzern besonders leicht, den Druckfilter zu „verstecken". Druckfilter lassen sich im Boden, auch unterhalb des Wasserspiegels, eingraben und bleiben somit fast unsichtbar. Ein weiterer besonderer Vorteil von OASE Druckfiltern ist die komfortable Reinigung und Wartung des Filters von außen – ohne erforderliches Öffnen des Deckels.

Zusammengefasst: Kompakt und effektiv mit der bewährten OASE Klarwassergarantie > siehe Seite 343!

> Ideal für Bachläufe

> Bequeme Reinigung von außen

> Einfaches Verstecken – auch unterhalb des Wasserspiegels



UNSERE DRUCKFILTER IM ÜBERBLICK

Für eine besonders ästhetische Optik ohne sichtbare Technik



NEU



IM SET erhältlich!

FILTOCLEAR

Der Klarwasser-Experte: Druckfilter mit erstklassiger Filterleistung und Sonderfunktionen, der entweder einzeln oder als Set mit passender Pumpe erhältlich ist. **Klarwassergarantie:** effektiver Nährstoffabbau dank großer Filteroberfläche und integriertem UVC-Vorklärgerät zur Beseitigung von Keimen, Schwebealgen und Trübstoffen. Alle Bedienelemente sind im Deckel integriert. Dadurch kann der Filter ebenerdig in den Boden eingelassen werden und fügt sich harmonisch in jede Gartenlandschaft ein. **Praktisch:** Die einfach zu handhabende Reinigung erfolgt von außen, ohne Öffnen des Deckels, geeignet für Teiche bis 31.000 Liter.

(> Ab Seite 192)

BIOPRESS

Komplettset: einbauen, anschließen, fertig. Garantiert klares Wasser durch die ideale Kombination von Filter, Pumpe und UVC-Technik zur Entkeimung. Der Filter wird bis zum Deckel eingegraben und verschwindet somit optisch von der Bildfläche. Die Wartung ist denkbar einfach dank patentierter Reinigungsfunktion im Deckel. Der Verschmutzungsgrad der Filterschwämme wird von außen angezeigt. Falls gewünscht, kann dieser solide Druckfilter Wasser auch zu einem höhergelegenen Bachlauf befördern.

(> Ab Seite 196)

FiltoClear

Effektiver und komfortabler Druckfilter für klares Wasser in kleinen bis mittleren Teichen

SAUBERMACHER

Patentierte Reinigungs-mechanik mit optimier-ten Filterschwämmen

KOMFORTABEL

Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik

BEQUEMER LAMPENWECHSEL

Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden - kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases

SPANNEND

Der Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie



ABGESICHERT

Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtig-keit

LEISTUNGSSTARK

Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen

STABIL UND ROBUST

Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit

EFFIZIENZ-VERBESSERUNG

Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters

2-WEGE-VENTIL

Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt

ZUBEHÖR

	Produkt		Artikelnr.
	Ersatzlampe UVC 18 W	> *Seite 212*	56236
	Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 212*	56237
NEU	Ersatzlampe UVC Eco 42 W	> *Seite 212*	77871
	Ersatzlampe UVC Eco 60 W	> *Seite 212*	57077
NEU	Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	> *Seite 176*	77875
NEU	Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	> *Seite 176*	77872
NEU	Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	> *Seite 176*	77873
NEU	Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	> *Seite 176*	77874
NEU	FiltoCap steingrau	> *Seite 316*	77831
	OxyTex Set 500	> *Seite 220*	57071
	OxyTex Set 1000	> *Seite 316*	50249
	AquaActiv BioKick Premium	> *Seite 350*	51280

Mehr Infos unter:
www.oase.com/filtoclear

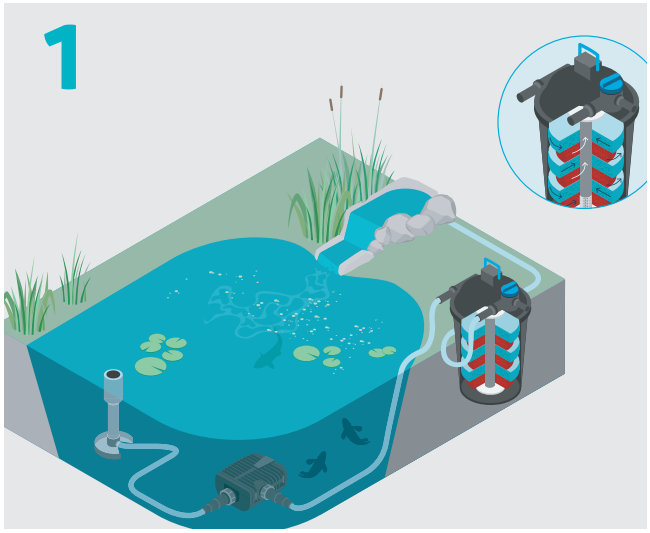









1. Cleverer Einbau des Filters

Der Filter kann in die Erde eingegraben und optimal in die natürliche Umgebung integriert werden. Alle wichtigen Elemente sind über den abnehmbaren Filterkopf bequem zugänglich.

2. Komfortable Reinigung

Mit der patentierten Ziehmechanik lassen sich die Filterschwämme schnell und ohne Anstrengung reinigen.

3. Easy-Clean-Technologie: Drehschalter auf »Filtern«

Algen und Keime werden durch das UVC-Klärgerät beseitigt. Das »behandelte« Wasser durchläuft die feinen, mechanischen und grobporigen biologischen Filterelemente der Filtereinheit, die die Schadstoffe abbauen und das Wasser klären.

4. Einfacher Lampenwechsel

Zum Austausch der integrierten UV-Lampe kann das UV-Gehäuse einfach im laufenden Betrieb herausgenommen werden.

5. Gezielte Ableitung von Schmutzwasser

Über das 2-Wege-Ventil wird das Schmutzwasser aus den gereinigten Filterschwämmen zum Beispiel ins Blumenbeet abgelassen.

TECHNISCHE DATEN

		NEU	NEU	NEU	NEU
Produkt		FiltoClear 5000	FiltoClear 13000	FiltoClear 19000	FiltoClear 31000
Abmessungen (Ø x H)	mm	380 x 370	380 x 488	380 x 608	380 x 728
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	W	18	24	42	60
Stromkabellänge	m	5,00			
Nettogewicht	kg	8,00	8,80	9,60	10,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1			
UVC-Leistung	W	18	24	42	60
Anzahl Filterschwämme blau	ST	-	1	2	
Anzahl Filterschwämme rot	ST	1			2
Anzahl Filterschwämme violett	ST	1			
Anschlüsse Eingang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Eingang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Ausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Ausgang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Schmutzausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Schmutzausgang		1 ½", 2"			
Liter pro Stunde max.	l/h	5000	9000	13000	17000
Max. Betriebsdruck	bar	0,2			
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	5,0	13,0	19,0	31,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	2,5	7,0	10,0	15,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	-		5,0	7,5
Artikelnr.		**77776**	**77777**	**77778**	**77779**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

FiltoClear Sets

KOMFORTABEL

Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik

BEQUEMER LAMPENWECHSEL

Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden - kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases

ABGESICHERT

Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit

SAUBERMACHER

Patentierte Reinigungsmechanik mit optimierten Filterschwämmen

SPANNEND

Der Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie



LEISTUNGSSTARK

Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen

STABIL UND ROBUST

Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit

EFFIZIENZ-VERBESSERUNG

Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters

2-WEGE-VENTIL

Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt





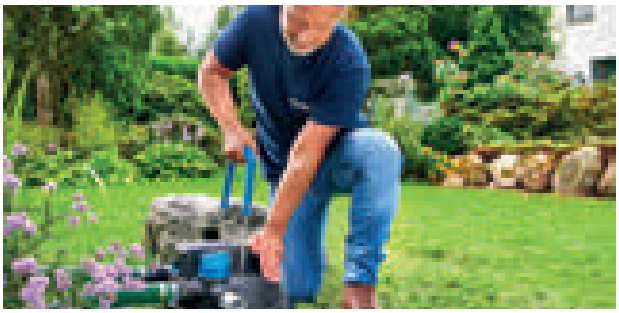





TECHNISCHE DATEN

		NEU	NEU	NEU	NEU
Produkt		FiltoClear Set 5000	FiltoClear Set 13000	FiltoClear Set 19000	FiltoClear Set 31000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 380 x 370	380 x 380 x 488	380 x 380 x 608	380 x 380 x 728
Nettogewicht	kg	13,70	14,50	15,40	16,00
Nennspannung Filter		220 - 240 V / 50 - 60 Hz			
Leistungsaufnahme UVC	W	18	24	42	60
UVC Reinigungsrotor		Nein		Ja	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter *	Jahre	2 + 1			
Stromkabellänge UVC	m	5,00			
Anzahl Filterschwämme blau	ST	-	1	2	
Anzahl Filterschwämme rot	ST	1		2	
Anzahl Filterschwämme violett	ST	1			
Anschlüsse Eingang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Eingang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Ausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Ausgang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Schmutzausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Schmutzausgang		1 ½", 2"			
Max. Betriebsdruck	bar	0,2			
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	340 x 280 x 165			
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 8000	AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000
Nennspannung Pumpe		220 - 240 V / 50 - 60 Hz			
Leistungsaufnahme Pumpe	W	35	60	110	145
Liter pro Stunde max.	l/h	4000	8000	12000	16000
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe *	Jahre	3 + 2			
Stromkabellänge Pumpe	m	10,00			
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	5,0	13,0	19,0	31,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	2,5	7,0	10,0	15,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	-	3,5	5,0	7,5
Artikelnr.		**77780**	**77781**	**77782**	**77783**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

BioPress Set

Solides Druckfilterset mit UVC und Filterpumpe



GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie

SAUBER

Wirksame Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik

AUF GEHT´S

Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe



SCHNELL & EINFACH

Mit allen benötigten Schlauchanschlüssen – für schnelle, problemlose Montage

HUT AB

Leichtere Filterreinigung durch im Deckel integrierte, patentierte Reinigungsfunktion

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 7 W	> *Seite 212*	57111
Ersatzlampe UVC 9 W	> *Seite 212*	54984
Ersatzlampe UVC 11 W	> *Seite 212*	56112
Ersatzschwamm Set BioPress 4000	> *Seite 176*	15558
Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	> *Seite 176*	15564
FiltoCap sand	> *Seite 316*	50420
AquaActiv BioKick 200 ml	> *Seite 350*	43138



1. Schematische Darstellung
Druckfilter in Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioPress Set 4000	BioPress Set 6000	BioPress Set 10000
Abmessungen (Ø x H)	mm	225 x 335	350 x 450	350 x 570
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme UVC	W	11	12	14
Leistungsaufnahme Pumpe	W	25	40	70
Stromkabellänge UVC	m	3,00		
Stromkabellänge Pumpe	m	10,00		
Nettogewicht	kg	5,22	7,60	8,60
Garantie *	Jahre	2		
UVC-Leistung	W	7	9	11
Anzahl Filterschwämme blau	ST	1	2	
Anzahl Filterschwämme schwarz	ST	2	1	2
Anzahl Bioflächenelemente	ST	-	20	30
Verschmutzungsanzeige		Ja		
Temperaturanzeige		Nein		
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Anschlüsse Ausgang	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschlüsse Ausgang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Max. Betriebsdruck	bar	0,2		
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	4,0	6,0	10,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	2,0	3,0	5,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	1,0	1,5	2,5
Artikelnr.		**50499**	**50453**	**50455**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

Die Kompakt-lösung

Unsere Unterwasserfilter sind für Teiche mit bis zu 9 m^3 sowie 4,5 m^3 Fassungsvermögen bei Fischbesatz ausgelegt. Neben den Filter-Elementen für die mechanische und biologische Reinigung des Wassers sorgt die integrierte UV-Lampe für die Klärung von Keimen und Schwebealgen. Auch Bakterien, Viren und Pilze werden entfernt. Die Herausnahme der Filter zur Pflege ist sehr einfach. Außerdem haben alle Modelle der Filtral UVC-Unterwasserfilter eine eingebaute Pumpe mit höhenverstellbarem Fontänenaufsatz für Wasserspiele.

Zusammengefasst: Kompakt und effektiv mit der bewährten OASE Klarwassergarantie > Seite 447!

- > Multifunktionale Kompaktlösung für Fertigbecken und kleinere Teiche
- > Garantiert klares Wasser und schöne Fontänen
- > Nahezu unsichtbare Technik, da unter Wasser aufzustellen



UNSERE UNTERWASSERFILTER IM ÜBERBLICK

Unterwasserfilter mit UVC und Wasserspiel



PRODUKT	Filtral UVC			
	1500	3000	6000	9000
Abmessungen (L x B x H)	207 x 228 x 130	269 x 245 x 140	347 x 276 x 157	
Liter pro Stunde max. in l/h	560	1200	2500	
Meter Wassersäule max. in m	0,90	1,80	2,10	
Leistungsaufnahme in W	18	36	52	
UVC-Leistung	5	9	11	13
Artikelnr.	70233	70234	70235	75952
Seite	> 200	> 200	> 200	> 200

Filtral UVC

Unterwasserfilter mit UVC und Wasserspiel



MULTITALENT

Mit Filterfunktion, Wasserspiel und Belüftungsdüse (Belüftungsdüse im Lieferumfang enthalten, ab Filtral UVC 3000)

GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie

ÜBERBLICK

Dank UVC-Vorklärgerät mit optischer Funktionskontrolle

JUSTIERBAR

Regulierbares Abzweigstück, zum Betreiben von Wasserspeiern oder kleinen Bachläufen

KASCHIERT

Aufstellung komplett unter Wasser - so bleibt die Teichoptik ungestört

REGELUNG

Individuelle Anpassungen von Wassermenge

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Filtral Belüftungsset	> *Seite 201*	70364
Ersatzlampe UVC 5 W	> *Seite 212*	57110
Ersatzlampe UVC 9 W	> *Seite 212*	54984
Ersatzlampe UVC 11 W	> *Seite 212*	56112
Ersatzlampe UVC 13 W	> *Seite 212*	72771
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	> *Seite 176*	70240
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	> *Seite 176*	70241
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	> *Seite 176*	70242





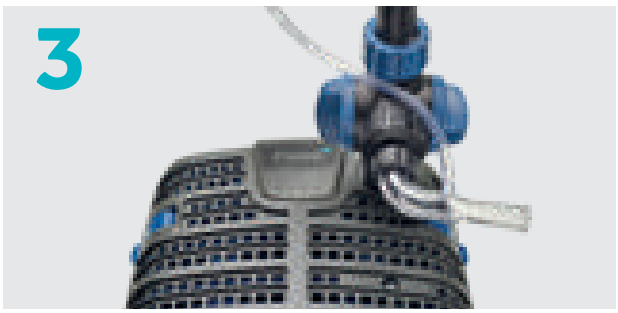

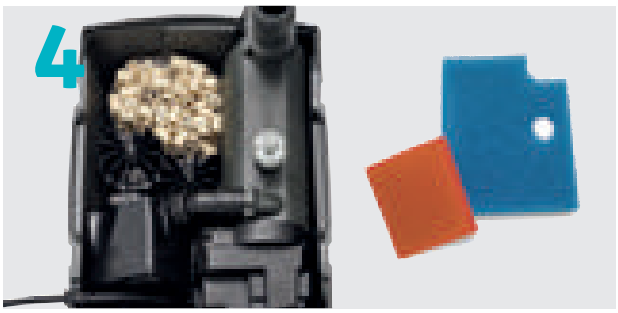



1. Freude und Entspannung

Ob sanfte Berieselung oder belebendes Plätschern - mit den höhenverstellbaren Fontänenaufsätzen MAGMA, LAVA oder VULKAN bringen Sie Abwechslung in Ihr Wasserspiel.

2. Leichte Reinigung

Praktische Clips ermöglichen ein schnelles Öffnen des Gehäuses womit die Filterelemente leicht gesäubert werden können. Das Düsenspiel muss für die Reinigung nicht demontiert werden.

3. Innovative Belüftungsfunktion

Die Belüftungsdüse sorgt für zusätzlichen Sauerstoffeintrag. Ebenfalls wird eine leichte Strömung im Teich erzeugt, was zu optimalen Filterresultaten führt.

4. Filtermedien und UVC

Zwei unterschiedliche Filterschwämme sowie Bioflächenelemente und Keramik sorgen für die mechanische und biologische Reinigung. UVC-Leistung für klares und gesundes Wasser.

5. Cleverer Unterwasserfilter

Multifunktionale Kompaktlösung für Fertigteiche und kleine Teiche.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Filtral UVC 1500	Filtral UVC 3000	Filtral UVC 6000	Filtral UVC 9000
Abmessungen (L x B x H)	mm	207 x 228 x 130	269 x 245 x 140	347 x 276 x 157	
Nennspannung		230 V / 50 Hz			
Leistungsaufnahme	W	18	36	52	
Stromkabellänge	m	10,00			
Nettogewicht	kg	3,10	3,90	5,20	5,30
Garantie *	Jahre	2			
UVC-Leistung	W	5	9	11	13
Pumpenleistung max.	l/h	750	1500	2500	
Liter pro Stunde max.	l/h	560	1200	1700	
Meter Wassersäule max.	m	0,90	1,80	2,10	
Filterzulauffläche	cm^2	301	440	697	
Anzahl Filterschwämme blau	ST	1			
Anzahl Filterschwämme rot	ST				
Anzahl Bioflächenelemente	ST	1	2	4	
Spezial Filtergranulat	kg	0,10	0,25	0,80	
Anschluss Druckseite		½"	½", ¾", 1"		
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	1,5	3,0	6,0	9,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	0,7	1,5	3,0	4,5
Belüftungsset im Lieferumfang		Nein	Ja		
Artikelnr.		**70233**	**70234**	**70235**	**75952**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Höchst effektiv und leistungsstark

Für modular und individuell zusammengesetzte Durchlauffilter bieten wir vier unterschiedliche UVC-Klärer an. Ihr UV-Licht entfernt Schwebealgen, Bakterien sowie Keime. Der Bitron Eco-schaltet sich erst dann zu, wenn er wirklich benötigt wird. Dadurch lassen sich die Energiekosten um bis zu 50 % einsparen.

Klares Teichwasser erreicht man durch UVC-Bestrahlung, die hochwirksam gegen Schwebealgen, Bakterien und Keime ist. Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC-Vorklärgeräte bis zu 55 W. Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft. Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick, kombinierbar mit fast allen marktüblichen Filtern.

Höchste Effektivität dank perfekter Kombination aus Durchflussmenge und Bestrahlungsintensität. Dieser UVC-Klärer spart Leuchtmittelkosten durch 50 % längere Lebensdauer (12.000 h) und verursacht bis zu 50 % geringere Energiekosten bei gleicher Reinigungsleistung, denn die Bestrahlungszeiten regulieren sich vollautomatisch. Geballte UVC-Power klärt Teiche bis zu 240 m^3.



UNSERE UVC-KLÄRER IM VERGLEICH



BITRON PREMIUM

Besonders für anspruchsvolle Gravitationsanwendungen geeignet, überzeugt es nicht nur mit einer herausragenden 180 W-Leistung, sondern auch mit 100 %iger VDE geprüfter Sicherheit. Nahezu ohne Strömungsverluste stellt das mit Edelstahlgehäuse ausgestattete UVC-Gerät somit eine sichere Alternative zu Tauchstrahlern dar.

(> ab Seite 204)



BITRON ECO

Die Revolution unter den UVC-Vorklärgeräten mit höchster Effektivität dank noch längerer Wasserverweildauer. Vollautomatisch werden dazu die Bestrahlungszeiten reguliert und dadurch bis zu 50 % Energiekosten eingespart. Die clevere Reinigungsautomatik sorgt für permanente intensive UV-Bestrahlung von 120 – 240 W.

(> ab Seite 206)



BITRON C

Bei diesem UVC-Vorklärgerät reinigt der integrierte automatische Reinigungsrotor kontinuierlich die Quarzröhre und sorgt so für eine optimale UVC-Bestrahlung. Die Bypass-Technik ermöglicht hohe Durchflussraten bei dennoch ausreichender Bestrahlungszeit. Somit ist der Bitron C die ideale Ergänzung zu den OASE Durchlauffiltern mit 24 – 110 W.

(> Ab Seite 208)



VITRONIC

Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC-Vorklärgeräte bis zu 55 W. Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft. Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick. Perfekter Anschluss an die Durchlauffilter BioSmart und BioTec (Geräte 18 – 36 W).

(> ab Seite 210)

Bitron Premium

Hocheffizient – perfekt für gepumpte und Gravitationsfilteranlagen

GESCHÜTZT

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung

HOCHWIRKSAM

Außergewöhnlich effektive Entkeimung, dank extra langer Verweildauer des Wassers im Bitron

ABRÄUMER

Extrem leistungsstarke Beseitigung von Algen und krankheitserregenden Bakterien; mit derselben Wirkungsweise wie ein Tauch-UVC



PERFEKTIONIERT

Das strömungsoptimierte Reaktor-design sorgt für direkte und nahezu verlustfreie UV-Bestrahlung

EINFACH

Besonders unkomplizierte Installation mithilfe von Edelstahl-Verbindungselementen

GARANTIERT

Klarwassergarantie, in Verbindung mit OASE ProfiClear-Filtern

CHECK

Optische Funktions-kontrolle

WAHLWEISE

Waagerechte oder senkrechte Aufstellung

ERWEITERBAR

Vergrößern sich Teich- oder Fischbesatz, sind Erweiterungen um zusätzliche Bitron Premium UVC-Geräte leicht möglich

FLEXIBEL

Anschluss wahlweise vor oder nach dem ProfiClear Filtersystem – auch für andere Gravitations-anwendungen

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 55 W	> *Seite 212*	56636
Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	> *Seite 204*	18127
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> *Seite 50*	50427
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> *Seite 50*	50430







1. Hocheffizient:

Perfekt für gepumpte und Gravitationsfilteranlagen.

2. Ablaufmodul Gravitation XL

Vergrößerte Pumpen-und UVC-Kammer zur einfachen Integration von AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium Filterpumpen sowie den neuen Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten

3. Pumpenkammer:

Optimal in das ProfiClear Premium System integrierbar.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bitron Premium 60 W	Bitron Premium 120 W	Bitron Premium 180 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	700 x 290 x 205	700 x 387 x 305	700 x 417 x 340
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	60	120	180
Stromkabellänge	m	5,00	7,00	
Nettogewicht	kg	7,80	13,10	17,40
Garantie *	Jahre	2		
UVC-Leistung	W	60	120	180
UVC-Betriebsstundenzähler		Nein		
Funktionskontrolle		optisch		
Anzahl Eingänge	ST	1		
Anschlüsse Eingang		DN 110		
Anzahl Ausgänge	ST	1		
Anschlüsse Ausgang		DN 110		
Liter pro Stunde max.	l/h	40000	70000	100000
Max. Betriebsdruck	bar	0,6		
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	16500	33000	50000
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	90,0	185,0	280,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	50,0	100,0	160,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	33,0	66,0	100,0
Material		Kunststoff / Edelstahl		
Anschluss an		AquaMax, ProfiClear		
Art der Nutzung		Gravitation, Pumpsystem		
Artikelnr.		**73374**	**73375**	**73376**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3

PRO

Bitron Eco

Hocheffizienter UVC-Klärer

MACHBAR

Unkomplizierter Anschluss an andere 2"- Filtersysteme

NEU

Großvolumiges UVC-Gehäuse mit neuem Design und organischer Form, für besonders lange Verweildauer und Behandlung des Wassers

BYPASS

Die integrierte Bypass-Membrane regelt die Wasserverteilung vollautomatisch anhand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System, an

AUTOMATISCH

Die Steuereinheit zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel Sund die Wassertemperatur automatisch an, sondern erlaubt Ihnen auch die individuelle Leistungsanpassung, je nach Bedarf



GESCHÜTZT

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung

GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear)

WIRKSAM

Hochintensive Behandlung von Schwebealgen, Trübstoffen und schädlichen Bakterien im Teichwasser

JEDERZEIT

Vollwirksame UVC-Bestrahlung dank patentierter Reinigungsautomatik der UV-Lampe

BIS ZU MINUS 50 PROZENT

Höchste Energieeffizienz mit so hohem Einsparpotential ermöglicht die Eco-Steuerung

KLIMASCHUTZ

Der Eco Modus spart bis zu 525 kg CO_2/Jahr*2 ein

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC Eco 60 W	> *Seite 213*	57077
Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	> *Seite 50*	50540



1. Automatische Steuereinheit

Zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur an, sondern erlaubt auch die individuelle Leistungsanpassung je nach Bedarf.



2. Automatische Bypass-Regulierung

Die integrierte Bypass-Membrane regelt die Wasserverteilung vollautomatisch an Hand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System, an.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bitron Eco 120 W	Bitron Eco 180 W	Bitron Eco 240 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	725 x 227 x 248		
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	120	180	240
Stromkabellänge	m	5,00		
Nettogewicht	kg	7,75	8,25	8,45
Garantie *	Jahre	2		
UVC-Leistung	W	120	180	240
Temperaturanzeige		Digital		
UVC-Betriebsstundenzähler		12000 h		
Funktionskontrolle		LED		
Anzahl Eingänge	ST	1		
Anschlüsse Eingang	mm	38 / 50		
Anschlüsse Eingang		1 ½", 2"		
Anzahl Ausgänge	ST	1		
Anschlüsse Ausgang	mm	38 / 50		
Anschlüsse Ausgang		1 ½", 2"		
Liter pro Stunde max.	l/h	50000		
Max. Betriebsdruck	bar	1		
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	120,0	180,0	240,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	60,0	90,0	120,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	30,0	45,0	60,0
Anschluss an		BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 – 140000, ProfiClear	BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000, ProfiClear	
Artikelnr.		**56769**	**56405**	**56410**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

*2 Gegenüber Geräten ohne Stromsparfunktion im Dauerbetrieb. Bitron Eco 240 bei 305 Tagen Betrieb im EcoModus 50% und Mitteleuropäischem Temperaturverlauf. Bei anderer Kombination Ersparnis ggf. geringer. CO2-Berechnung: www.iwr.de

Bitron C

UVC-Klärer mit patentierter Selbstreinigung und Bypass-Technik

SCHNELLVERSCHLUSS

Zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Zum Schutz vor Augenschädigung deaktiviert ein Sicherheitsschalter dabei die UVC-Lampe automatisch

GESCHÜTZT

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung

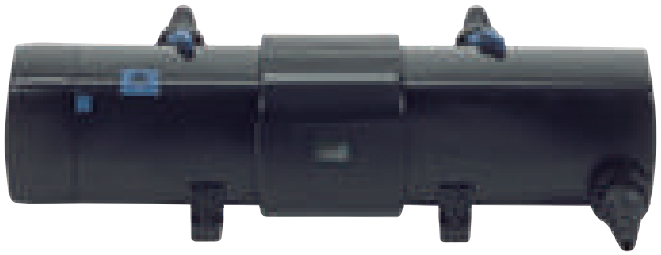

SELBST PUTZEND

Jederzeit vollwirksame UV-Strahlung durch patentierte, selbständige Lampenreinigung

AUTOMATIK

Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich automatisch um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen

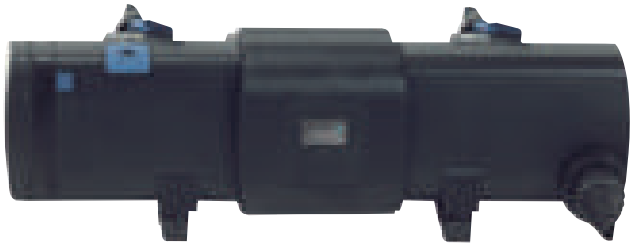

SYNCHRON

Individuelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge ermöglicht Ihnen die optimale Abstimmung des Bitron C auf die angeschlossene Filterpumpe

MIT DABEI

Hochwertige UVC-Leuchtmittel

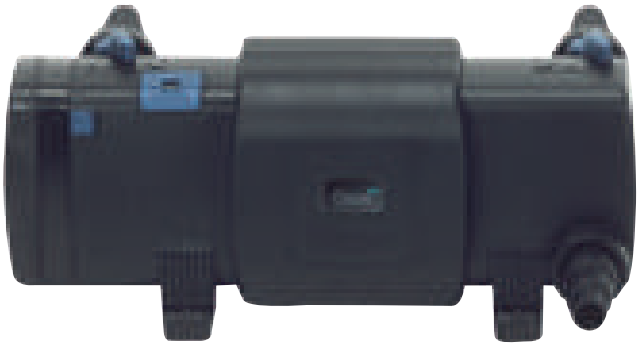

INTEGRIERT

Magnete zum Schutz der Filtertechnik vor Kalkablagerungen

QUALITÄT

Hochwertige Verarbeitung, mit schlagfestem Kunststoff

GARANTIERT

Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear)

HINGUCKER

Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 212*	56237
Ersatzlampe UVC 36 W	> *Seite 213*	55432
Ersatzlampe UVC 55 W	> *Seite 213*	56636
Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	> *Seite 50*	50540





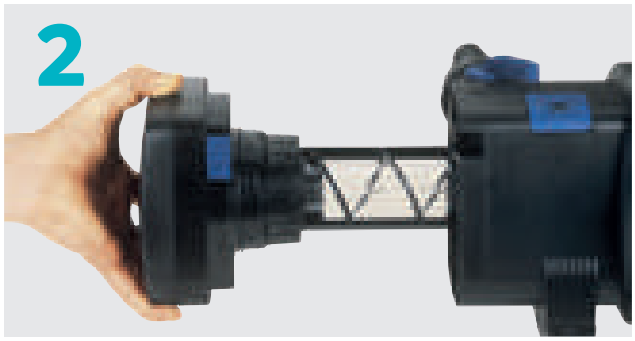

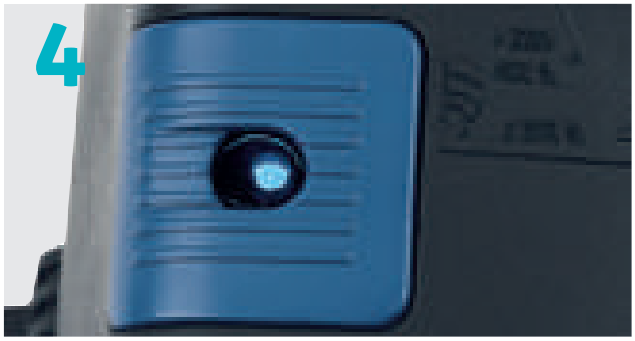

1. Automatischer Reinigungsrotor

Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen.

2. Verschlusstechnik

Schnellverschluss zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Ein Sicherheitsschalter deaktiviert die UVC-Lampe hierbei automatisch zum Schutz vor Augenschädigung.

3. Drosseldrehgriff

Zur individuellen Regulierung der Wasserdurchflussmenge.

4. Kontrollfenster

Durch das Schauglas des Kontrollfensters kann jederzeit die Funktion der UVC-Lampe überprüft werden.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Bitron C 24 W	Bitron C 36 W	Bitron C 55 W	Bitron C 72 W	Bitron C 110 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	440 x 180 x 198	600 x 180 x 198		730 x 215 x 200	
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz				
Leistungsaufnahme	W	24	36	55	72	110
Stromkabellänge	m	5,00				
Nettogewicht	kg	3,50	3,97	4,03	6,40	6,70
Garantie *	Jahre	2				
UVC-Leistung	W	24	36	55	72	110
Temperaturanzeige		Nein				
Bypass-Steuerung		manuell				
UVC-Betriebsstundenzähler		Nein				
Funktionskontrolle		optisch				
Anzahl Eingänge	ST	1				
Anschlüsse Eingang	mm	25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38 / 50			
Anschlüsse Eingang		1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"			
Anzahl Ausgänge	ST	2				
Anschlüsse Ausgang	mm	25 / 32 / 38				
Anschlüsse Ausgang		1", 1 ¼", 1 ½"				
Liter pro Stunde min.	l/h	4000	8000		12000	
Liter pro Stunde max.	l/h	15000	30000		40000	
Max. Betriebsdruck	bar		0,5		1	
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	25,0	40,0	60,0	75,0	110,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	12,5	20,0	30,0	37,5	55,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	6,5	10,0	15,0	19,0	27,5
Anschluss an		BioSmart 18000/36000	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 – 60000		BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 – 140000, ProfiClear	
Artikelnr.		**56804**	**56799**	**56823**	**56901**	**56902**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

Vitronic

Universal-UVC-Vorklärgerät zur wirksamen Bekämpfung von Schwebealgen in Teichwasser

DREI EINGÄNGE

Individuelle Möglichkeiten zur Anbringung an verschiedene OASE Filtermodelle (z. B. BioSmart), aber auch an Filter anderer Hersteller



MEHR KLARHEIT

Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebealgen und verhindert so wirksam deren Wachstum

EINFACHE INSTALLATION

Vorklärer einfach am Verbindungsschlauch zwischen Teichpumpe und Filter anbringen

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 18 W	> *Seite 212*	56236
Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 212*	56237
Ersatzlampe UVC 36 W	> *Seite 213*	55432
Ersatzlampe UVC 55 W	> *Seite 213*	56636









1. Direkte Montage am BioSmart

Die Vitronic Geräte 18 – 36 W sind auch direkt am Filtergehäuse der BioSmart und BioTec Modelle montierbar

2. UVC-Lampen im Glaskolben

Der Einsatz hochwertiger UVC-Lampen garantiert eine lange Lebensdauer und eine konstant gute Bestrahlungsleistung

3. Kontrollfenster

Zur Prüfung der Lampenfunktion (nicht bei Vitronic 11 W).

4. Verschlusstechnik

Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Quarzglasreinigung.

TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		Vitronic 11 W	Vitronic 18 W	Vitronic 24 W	Vitronic 36 W	Vitronic 55 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 120 x 100		529 x 186 x 130		660 x 155 x 130
Nennspannung		230 V / 50 Hz		220 - 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	14	18	24	36	55
Stromkabellänge	m	3,00		5,00		
Nettogewicht	kg	1,30	2,12	2,25	2,28	2,30
Garantie *	Jahre			2		
UVC-Leistung	W	11	18	24	36	55
Temperaturanzeige				Nein		
UVC-Betriebsstundenzähler				Nein		
Funktionskontrolle				optisch		
Anzahl Eingänge	ST			1		2
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38		25 / 32 / 38		
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½"		
Anzahl Ausgänge	ST			2		1
Anschlüsse Ausgang	mm	19 / 25 / 32 / 38		25 / 32 / 38		
Anschlüsse Ausgang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½"		
Liter pro Stunde max.	l/h	1700	3500	4500	6000	8500
Max. Betriebsdruck	bar	0,5		0,6		
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	10,0	20,0	25,0	40,0	60,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	5,0	10,0	12,5	20,0	30,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	2,5	5,0	6,5	10,0	15,0
Anschluss an		-	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000			-
Artikelnr.		**88108**	**56837**	**56869**	**56885**	**57373**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m3!

UVC-Ersatzlampen

Hier finden Sie das passende Ersatzteil für Ihr UVC-Gerät







UVC-ERSATZLAMPEN passend für:	**UVC 5 W**	**UVC 7 W**	**UVC 9 W**	**UVC 11 W**	**UVC 13 W**	**UVC 15 W**	**UVC 18 W**	**UVC 24 W**
UVC-Klärer								
Vitronic 11 W				•				
Vitronic 18 W							•	
Vitronic 24 W								•
Vitronic 36 W								
Vitronic 55 W								
Bitron C 18 W							•	
Bitron C 24 W								•
Bitron C 36 W								
Bitron C 55 W								
Bitron C 72 W								
Bitron C 110 W								
Bitron Eco 180 W								
Bitron Eco 240 W								
Bitron Gravity 55 W								
Bitron Premium 60 W								
Bitron Premium 120 W								
Bitron Premium 180 W								
Unterwasserfilter								
Filtral UVC 1500	•							
Filtral UVC 3000			•					
Filtral UVC 6000				•				
Filtral UVC 9000					•			
Druckfilter								
BioPress 4000		•						
BioPress 6000			•					
BioPress 10000				•				
FiltoClear 3000			•					
FiltoClear 6000 / 11000 / 15000				•				
FiltoClear 12000							•	
FiltoClear 16000								•
FiltoClear 20000								
FiltoClear 30000								
NEU FiltoClear 5000							•	
NEU FiltoClear 13000								•
NEU FiltoClear 19000								
NEU FiltoClear 31000								
Durchlauffilter								
FiltoMatic CWS 3000 / 7000				•				
FiltoMatic CWS 6000							•	
FiltoMatic CWS 12000 / 14000 / 25000								•
BioSmart UVC 5000		•						
BioSmart UVC 7000			•					
BioSmart UVC 16000				•				
Artikelnr.	**57110**	**57111**	**54984**	**56112**	**72771**	**53770**	**56236**	**56237**

• Anzahl der benötigten Artikel

	UVC 25 W	UVC 36 W	UVC Eco 42 W	UVC 55 W	UVC Eco 60 W
			NEU		NEU
	•	•			
				•	
	•	•			
				•	
	••	••			
				••	
					•••
					••••
				•	
					•
					••
					•••
		•			
				•	
			•		
					•
	53969	55432	77871	56636	57077



Auf Ihr OASE UVC-Gerät ist Verlass. Alle Modelle werden ausführlich getestet und haben sich meist schon über viele Jahre bewährt. Von ihrer Funktion sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen mit unserer OASE Klarwassergarantie*S.474 eine zusätzliche Garantiezusage geben. Doch UVC-Leuchtmittel unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Nach ca. 8000 Betriebsstunden (Bitron Eco Lampen 12000 h) erzeugen sie keine ausreichende UVC-Leistung mehr. Dann ist es Zeit, die Leuchtmittel auszutauschen.

OASE QUALITÄT

Nur mit original OASE UVC-Ersatzlampen können Sie hundertprozentig sicher sein, dass Ihr UVC-Gerät auch weiterhin die volle Leistungsfähigkeit entwickelt.

- > Garantierte Lebensdauer von 8000 Betriebsstunden (Bitron Eco 12000 h)
- > Bestmögliche UVC-Abgabeleistung in Kombination mit Vorschaltgerät und Quarzglas
- > Qualitätsgeprüfte Sicherheit für ein langes Geräteleben
- > Optimale Passgenauigkeit für Ihr OASE Gerät
- > Erhalt der Garantieansprüche

TIPP

Ihre alten UVC-Ersatzlampen entsorgen Sie wie gewöhnliche Leuchtstoffröhren über dafür vorgesehene Rücknahmesysteme. Der Umwelt zuliebe ist eine Entsorgung über den Hausmüll nicht zulässig.



UNSERE BELÜFTER IM VERGLEICH



AQUAAIR

Der AquaAir ist für Teichoberflächen bis zu 250 m² geeignet und verfügt über eine justierbare Injektordüse für gezielten Sauerstoffeintrag für bis zu 4 m Tiefenwirkung. Die hohen Strömungsgeschwindigkeiten bringen stehende Gewässer in Bewegung. Der AquaAir hat eine außerordentliche Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung und Edelstahlelementen, und sorgt für optimale Sauerstoffzufuhr durch kleine Bläschen.

(> Ab Seite 216)



AIRFLOW

Starke Kombination aus Sauerstoffversorgung und Wasserfontänen für Teiche und Großgewässer bis zu 15.000 m³. Die axiale Propellertechnologie ermöglicht Wasserdurchflussraten bis zu 295.000 l/h. Einfache Installation und Wartung dank Bajonett-Technik.

(> Ab Seite 217)



AQUAOXY

Der Klassiker unter den Belüftern für Teiche bis 50 m³ oder mit hohem Fischbesatz. In der Sommersaison ist er vollkommen wetterunabhängig aufstellbar.

(> Ab Seite 218)



Immer gut belüftet

In warmen Sommermonaten verbrauchen Wassertiere und Pflanzen mehr Sauerstoff als sonst. Hierfür bieten wir verschiedene Belüfter für Ihren Teich an. Die verschiedenen Varianten sind für unterschiedliche Teichgrößen ausgelegt.

AquaOxy und OxyTex lassen sich auch miteinander kombinieren. Das Modell AquaAir 250 eignet sich besonders dafür, gezielte Regionen in bis zu 4 m Tiefe zu belüften. Mit dem schwimmenden Belüfter AirFlo für größere Gewässer verbinden Sie die Sauerstoffversorgung mit Wasserfontänen.



OXYTEX
Durch sein pflanzenähnliches Aussehen gliedert sich der Teichbelüfter nahtlos in die Wasserlandschaft ein. Mit dem Einsatz des OxyTex wird durch die hohe Oberfläche und extra Sauerstoff die Filterleistung um bis zu 25 % gesteigert. Er ist auch mit einer Belüfterpumpe im Set erhältlich.

(> Ab Seite 221)

AquaAir

ECO

OASE Control

Gezielte Sauerstoffanreicherung - ganz einfach installiert

FLEXIBEL

Justierbare Injektordüse, für gezielten Sauerstoffeintrag in flachen und tiefen Gewässerzonen

SMART

Individuelle Ansteuerungsmöglichkeiten zur bequemen Anpassung der Durchfluss-geschwindigkeiten an die Umgebungsbe-dingungen

LANGLEBIG

Außerordentlich hohe Lebensdauer durch die hochwertige Verarbei-tung von Edelstahl-elementen



LEISE

Geräuscharmer Unter-wasserbetrieb

APP FÄHIG

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden und los geht's (OASE Controller erforderlich)

EFFEKTIV

Die hohe Strömungsgeschwindigkeit bei geringer Leistungsaufnahme bringt stehende Gewässer in Bewegung und fügt ihnen lebens-notwendigen Sauerstoff hinzu

SFC-FUNKTION

Temperaturabhängige Wasser-zirkulation zur Unterstützung der Teichbiologie

ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
InScenio FM-Master Home	> *Seite 284*	70785
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 284*	70788
Garden Controller Home	> *Seite 282*	55316
Garden Controller Cloud	> *Seite 282*	55317
NEU OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 147*	72713

TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		AquaAir Eco 250
Abmessungen (L x B x H)	mm	725 x 555 x 310
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	60 - 440
Stromkabellänge	m	30,00
Nettogewicht	kg	23,50
Garantie *	Jahre	3
Liter pro Stunde max.	l/h	26000
Wassertiefe min.	m	0,50
Filterzulauffläche	cm2	3000
Geeignet für Teiche bis max.	m3	250,0
Artikelnr.		**87157**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AirFlo

Starke Kombination aus Sauerstoffversorgung und Wasserfontänen für Teiche und Großgewässer

LEISE & STABIL

Der geschäumte Schwimmer reduziert die Geräusche des aufprallenden Wassers und stabilisiert die Fontäne

BEGEISTERT AUCH BEI NACHT

Optional erhältliche Beleuchtungssets in weiß oder farbig lassen die Fontäne im Dunkeln erstrahlen



BAJONETT-VERSCHLUSS

Für einfache Installation und Wartung

ROBUST

Pumpenkorb aus korrosionsbeständigem Edelstahl

LUFT SATT

Maximale Sauerstoffzufuhr für das Gewässer

SAUERSTOFF PLUS

Schwimmender Belüfter, für mehr Sauerstoffversorgung durch kraftvolle Wasserbilder, für Wasserflächen bis 15.000 m²

ZUBEHÖR

Produkt		Artikelnr.
LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	> *Seite 295*	42637
Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	> *Seite 293*	42641

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AirFlo 1,5 kW / 230 V	AirFlo 4,0 kW / 400 V
Abmessungen (Ø x H)	mm	1090 x 700	1090 x 980
Nennspannung		230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Leistung	kW	1,5	4
Nennstrom	A	10,2	9,6
Stromkabellänge	m	50,00	
Nettogewicht	kg	35,50	49,50
Garantie *	Jahre	2	
Liter pro Stunde max.	l/h	165000	295000
Wassertiefe min.	m	0,90	1,15
Empfohlene Gewässergröße min.	m²	100	500
Opt. Wirkung bei Gewässern bis zu	m²	5000	15000
Sogtiefe max.	m	4,00	5,00
Winterfest		Nein	
Grobschmutzförderung max.	mm	12	
Artikelnr.		**50183**	**50185**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AquaOxy

Die kraftvolle Brise für Ihren Teich

AUSGESPROCHEN LEISE

Die präzise Luftführung (je nach Modell 2.500 bis 7.500 l/h) garantiert den äußerst geräuscharmen Gerätebetrieb

PASSENDER ADAPTER

Der standardisierte Luftausgang ermöglicht den einfachen Anschluss an jede individuelle Begebenheit vor Ort



HOCHWERTIGER MOTOR

Zuverlässigkeit – das ist das Versprechen bei diesem kraftvollen, laufrobusten, leisen, sparsam-energieffizienten Aggregat der Premiumklasse

NEUES METALLGEHÄUSE

Das ebenso robuste wie hochwertige Gehäuse ist rundherum spritzwassergeschützt (Schutzart IP 44)



UV-STABIL

Das Kunststoffgehäuse schützt die Luftpumpen vor Spritzwasser und ermöglicht eine Aufstellung im Freien

INKL. ZUBEHÖR

Im Lieferumfang der AquaOxy Modelle 250-1000 befinden sich Belüftersteine





1. Kompaktes Design, kraftvolles Ergebnis:

Bei starker Leistung sind die Modelle handlich und lassen sich platzsparend in der Filterkammer oder im Freien neben dem Teich verstauen.

2. Optimales Zubehör:

Für eine noch optimalere Versorgung wandeln Belüfterstab und Belüfterring den erzeugten Frischluft-Volumenstrom im Wasser in abertausend feinste Luftbläschen um. Mehr auf Seite 222.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaOxy 250	AquaOxy 500	AquaOxy 1000	AquaOxy 2500 NEU	AquaOxy 5000 NEU	AquaOxy 7500 NEU
Abmessungen (L x B x H)	mm	167 x 106 x 75	185 x 140 x 110	220 x 225 x 135	245 x 185 x 200	255 x 190 x 210	260 x 195 x 220
Nennspannung (primär, sekundär)		-		230 V / 50 Hz, 12 V / AC		-	
Nennspannung		230 V / 50 Hz		-	220 - 240 V / 50 Hz		220 - 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	W	4	8	15	40	75	125
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-		2,00 (Netzteil) + 3,00		-	
Stromkabellänge	m	3,00			5,00		
Nettogewicht	kg	1,10	1,60	3,78	8,10	8,50	9,10
Garantie *	Jahre	2					
Liter pro Stunde max.	l/h	250	500	1000	2500	5000	7500
Druck	bar	0,15 / 1,50	0,2 / 2,00			-	
Mechanisch regulierbar		Nein		Ja			
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		1 ST / 10 m / 4,5 mm	2 ST / 5 m / 4,5 mm			-	
Anzahl Ausgänge	ST	1		2		1	
Geeignet für Teiche bis max.	m3	3,0	5,0	10,0	25000,0	50000,0	75000,0
Outdoortauglichkeit		uneingeschränkt					
Anzahl Belüftersteine	ST	1	2			0	
Artikelnr.		**34064**	**57063**	**37125**	**87100**	**87101**	**87102**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

OxyTex Sets

Bewährtes Belüftungssystem für den Teich

FILTER PLUS

Als ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear, kann die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % erhöht werden

RAUMWUNDER

Besonders viel Platz für Mikroorganismen, dank flächenoptimierter Faserstruktur



TYPISCH OASE

Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau

ANSCHLUSSFERTIG

Anschlussfertige Komplettsets mit Belüfterpumpe AquaOxy und OxyTex

SINGLE

Der OxyTex – als Einzelprodukt für bereits installierte Belüfterpumpen (inklusive Adapter für 9 mm Schläuche)



ATTRAKTIV

Schmuckes Design in Pflanzenoptik

OASE KNOW-HOW

Patentierte Technologie

TECHNISCHE DATEN

Produkt		OxyTex Set 500	OxyTex Set 1000
Abmessungen (Ø x H)	mm	144 x 290	220 x 300
Nennspannung (primär, sekundär)		-	230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Nennspannung		230 V / 50 Hz	-
Leistungsaufnahme	W	8	15
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-	2,00 (Netzteil) + 3,00
Stromkabellänge	m	3,00	
Nettogewicht	kg	2,50	5,58
Garantie *	Jahre	2	
Biologische Filteroberfläche	m^2	1,5	3,5
Max. Betriebsdruck	bar	0,4	
Pumpenleistung max.	l/h	500	1000
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		2 ST / 5 m / 4,5 mm	
Erhöhung der Filterleistung		bis zu 10 %	bis zu 25 %
Sonstiges		1 OxyTex	
Artikelnr.		**57071**	**50249**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

OxyTex

Bewährtes Belüftungssystem für den Teich

TYPISCH OASE

Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau

FILTER PLUS

Als ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear, kann die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % erhöht werden



RAUMWUNDER

Besonders viel Platz für Mikroorganismen, dank flächenoptimierter Faserstruktur

TECHNISCHE DATEN

Produkt		OxyTex 400	OxyTex 1000
Abmessungen (Ø x H)	mm	144 x 290	220 x 300
Nettogewicht	kg	0,42	1,90
Garantie *	Jahre	2	
Biologische Filteroberfläche	m^2	1,5	3,5
Max. Betriebsdruck	bar	0,4	
Pumpenleistung max.	l/h	500	1000
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		1 ST / 5 m / 4,5 mm	
Erhöhung der Filterleistung		bis zu 10 %	bis zu 25 %
Sonstiges		1 OxyTex inkl. 9 mm Adapter	
Artikelnr.		**50443**	**50290**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

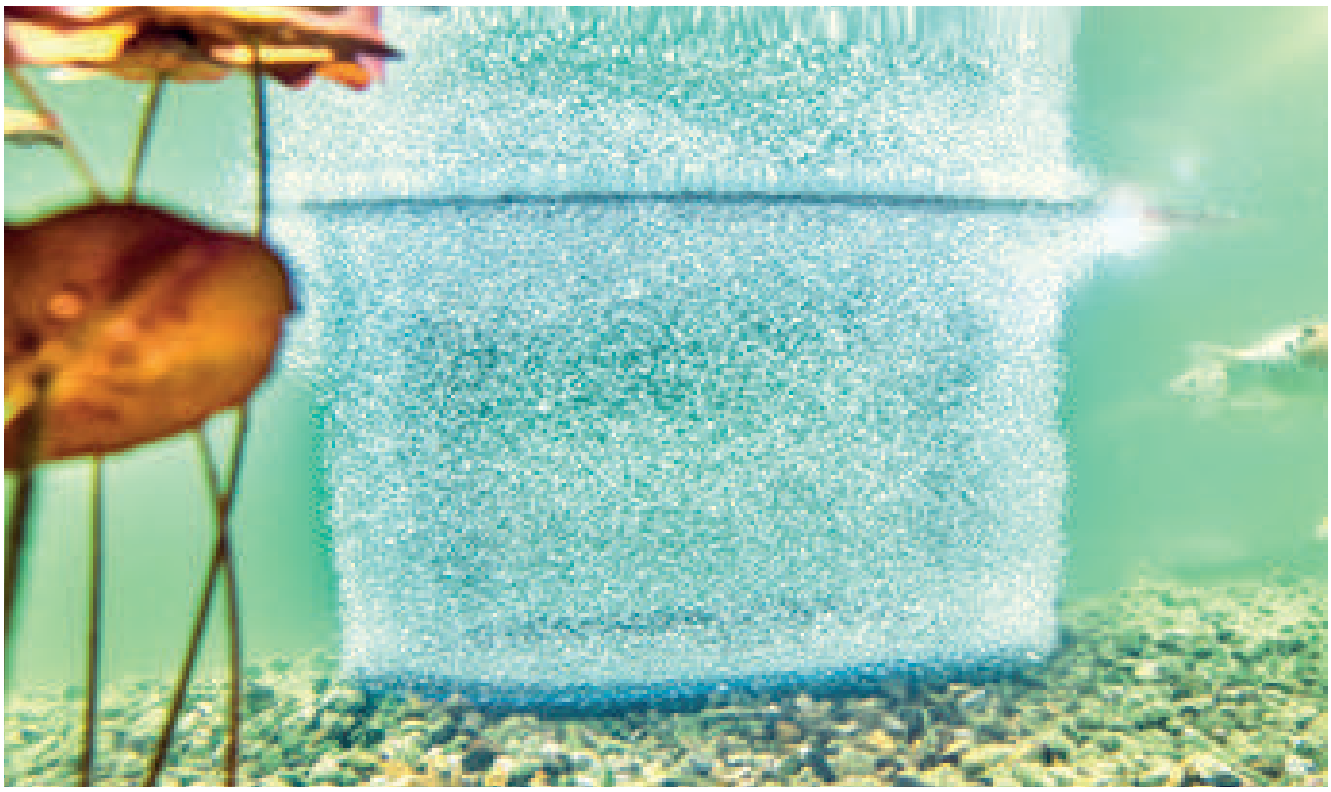

Zubehör Teichbelüfter

TECHNISCHE DATEN

NEU



NEU



Produkt	AquaOxy Belüfterstab S	AquaOxy Belüfterstab L
Passend für	AquaOxy 1000, AquaOxy 2500	AquaOxy 5000, AquaOxy 7500
Produktdetails	Erzeugt einen effektiven, dezenten Strang fein perlender Luftblasen in Schwimm- oder Fischteichen.	
Artikelnr.	**88668**	**88669**

TECHNISCHE DATEN

NEU



Produkt	AquaOxy Belüfterring D 60 cm
Passend für	AquaOxy 5000, AquaOxy 7500
Produktdetails	Für fein strömende Belüftungsbläschen in Schwimm-, Fisch und speziell auch Koi-Teichen.
Artikelnr.	**88667**

IceFree Thermo

Lässt Ihren Teich sicher überwintern

MOLLIG

Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden



KLEINER TEICH

Durch ein aktives Heizelement auch für flachere Teiche sowie dauerhaft kalte Frostperioden geeignet

FISCHFREUNDLICH

Bis -20 °C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt

LÜFTET DURCH

Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen

FROSTWÄCHTER

IceFree Thermo 330 hat eine Frostwächterfunktion. Weil sie nur bei Frostgefahr startet, zahlen Sie keinen Energieverbauch an wärmeren Tagen

LEISTUNG PLUS

Clevere Widerstandsheiztechnik, für höhere Leistung im Frostbereich und Schutz gegen Temperaturschäden an der Luft

TECHNISCHE DATEN

Produkt		IceFree Thermo 200	IceFree Thermo 330
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 135 x 270	300 x 135 x 334
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	200	330
Stromkabellänge	m	10,00	
Nettogewicht	kg	1,10	
Garantie *	Jahre	2	
Frostwächterfunktion		Nein	Ja
Artikelnr.		**51230**	**51231**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

IceFree 4 Seasons

Eisfreihalter und Wasserspiel in einem Gerät



SOMMERBETRIEB

Im Sommer ideal als Wasserspiel nutzbar

MOLLIG

Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden

LÜFTET DURCH

Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen

ABGETAUCHT

Extrem energieeffiziente Pumpentechnik, ohne zusätzliches Heizelement (erfordert Tiefe von mind. 80 cm)

TECHNISCHE DATEN

Produkt		IceFree 4 Seasons
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 160 x 840
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	5
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	1,20
Garantie *	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	7
Meter Wassersäule max.	m	0,75
Frostwächterfunktion		Nein
Artikelnr.		**49992**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



UVC-Klärer, Fi
Belüfter

WASSERSPIELPUMPEN



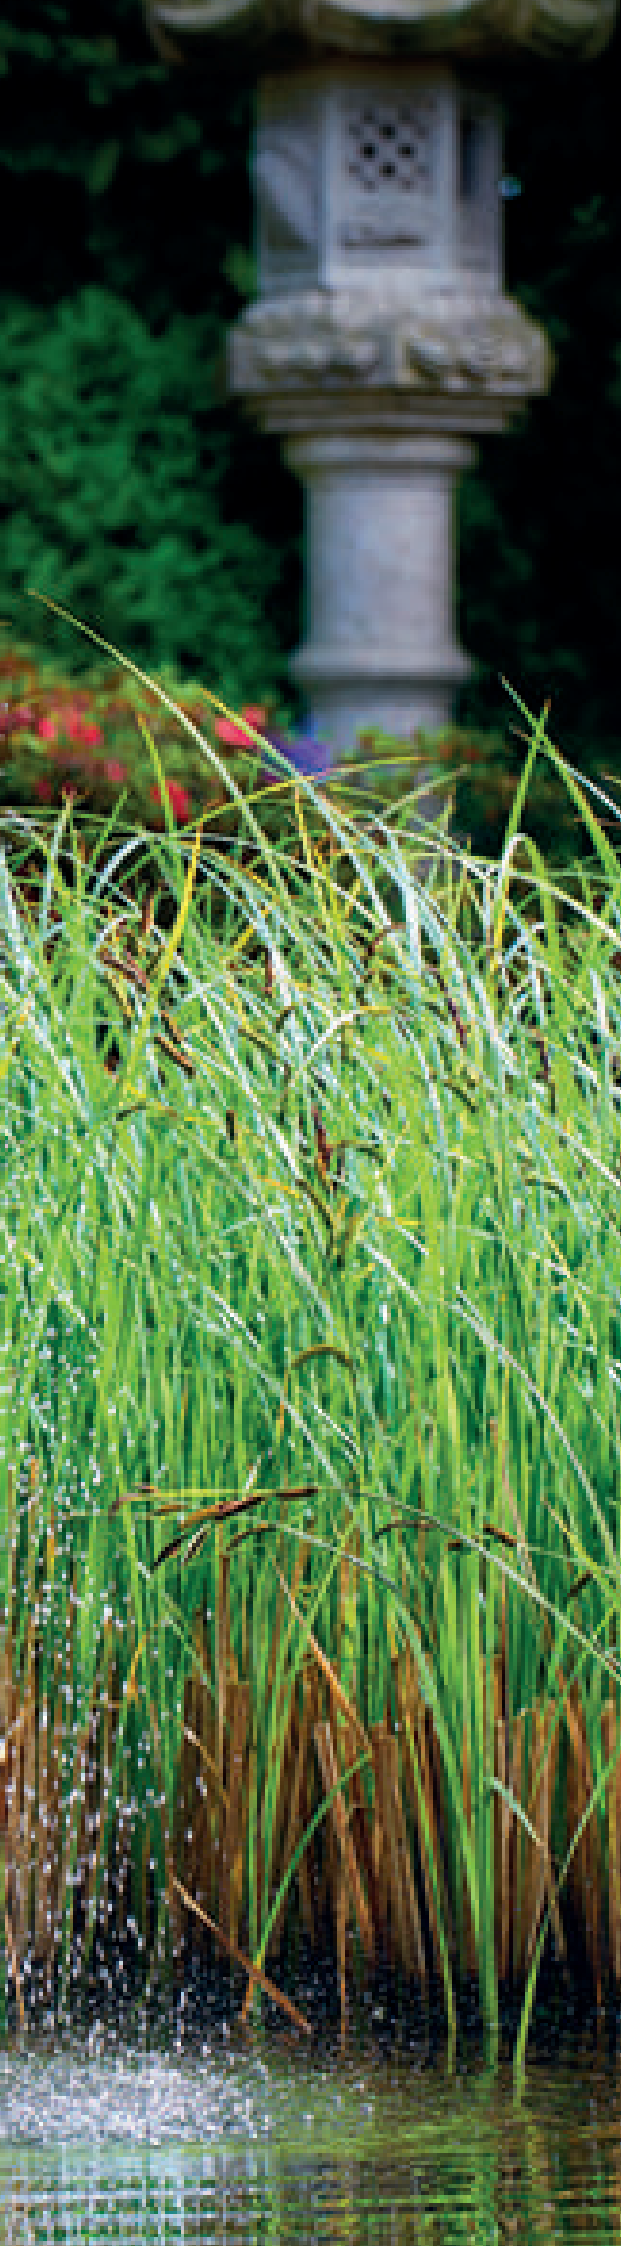

Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

WASSERSPIELPUMPEN

AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO
> Ab Seite 230

AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC
> Ab Seite 232

AQUARIUS SOLAR
> Ab Seite 234

WASSERSPIELPUMPEN IM VERGLEICH
> Ab Seite 228

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/wasserspielpumpen

Wasserspiel-pumpen mit Fontänen – auch für Deko Brunnen

Informieren Sie sich hier über unsere Wasserspielpumpen im Set mit Fontänenaufsätzen. Neben dem Einsatz im Teich sind sie auch für Dekobrunnen, kleine Statuen und Quellsteine geeignet. Teleskop-Düsenverlängerungen ermöglichen Anpassungen an unterschiedliche Wassertiefen.

Einige bieten einen zweiten Ausgang, um zum Beispiel einen zusätzlichen kleinen Wasserspeier anzuschließen. Die Pumpe Aquarius Solar läuft ausschließlich mit Sonnenenergie. In Kombination mit zusätzlicher LED-Beleuchtung lassen sich die Wasserfontänen effektiv in Szene setzen.



WASSERSPIELPUMPEN IM VERGLEICH







PRODUKT	**Aquarius Fountain** Set Eco			**Aquarius Fountain** Set Classic					**Aquarius** Solar	
Bezeichnung	5500	7500	9500	750	1000	2000E	3000E	4000E	700	1500
Liter pro Stunde max. in l/h	5500	7500	9500	720	1000	2100	3000	4000	700	1500
Meter Wassersäule max. in m	3,8	4	5,2	1,1	1,3	2,10	2,50	2,90	2	3
Leistungsaufnahme in W	70	85	125	9	11	18	26	42	8	17
Nennspannung	220–240 / 50 Hz			220–240 / 50 Hz					12 V / DC	
Trocken aufstellbar	nur getaucht aufstellbar			nur getaucht aufstellbar					nur getaucht aufstellbar	
Frostsicher bis -20°C	Nein			Nein					Nein	
Elektronisch regulierbar	Nein			Nein					Nein	
Artikelnr.	**41923**	**41925**	**41927**	**43041**	**57399**	**77371**	**77372**	**77374**	**56888**	**56889**
Seite	> 230	> 230	> 230	> 232	> 232	> 232	> 232	> 232	> 234	> 234

Aquarius Fountain Set Eco

ECO

Starke Fontänenpumpen mit energiesparendem Antrieb

HÖHENVERSTELLBAR

Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkgelenk) individuell aus

ALL-IN-ONE

Fontänenpumpen-Sets, kraftvoll, aber energieeffizient



SAUBERMANN

Der Adapter mit Edelstahl-Feinfiltersieb sorgt für gleichmäßige Wasserbilder - selbst bei einsetzender Verschmutzung

ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

ABER SICHER

Das breite Unterteil sorgt für stabilen Stand

MIT IM PAKET

Lava- und Vulkan-Düsen sind im Lieferumfang enthalten

MEHR WASSERSPASS

Schließen Sie am zweiten, regulierbaren Ausgang weitere Features an - von Filter bis Wasserpeier



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Schaumsprudler 35 – 10 E > *Seite 259*	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 35–10 E aus Edelstahl.	50984
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146
InScenio 230 > *Seite 286*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433





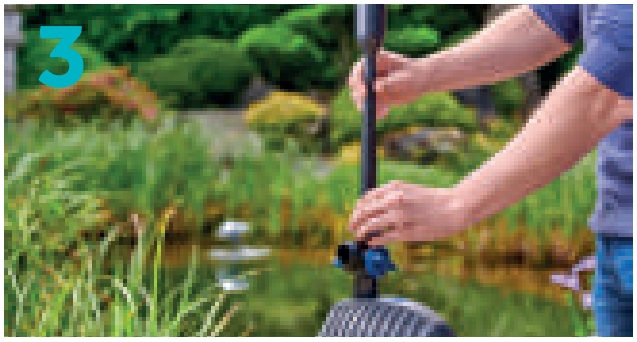

1. Vulkandüse
2. Lavadüse
3. Teleskopverlängerung

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Fountain Set Eco 5500	Aquarius Fountain Set Eco 7500	Aquarius Fountain Set Eco 9500
Abmessungen (L x B x H)	mm	290 x 230 x 180		
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	70	85	125
Stromkabellänge	m	10,00		
Nettogewicht	kg	5,00		5,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	91	125	158
Liter pro Stunde max.	l/h	5500	7500	9500
Meter Wassersäule max.	m	3,80	4,00	5,20
Anschluss Druckseite		G 1 ½		
Anschluss Saugseite				
Anschluss für Schläuche	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschluss für Schläuche		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Filterzulauffläche	cm^2	400		
Elektronisch regulierbar		Nein		
Anzahl Düsen	ST	2		
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	30 – 52		
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar		
Artikelnr.		**41923**	**41925**	**41927**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Wasspielpumpen (> Siehe Seite 236)

Aquarius Fountain Set Classic

Das sparsame Multitalent – jetzt in drei neuen Größen mit cleverer Pumpentechnologie

HÖHENVERSTELLBAR

Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkkopf) individuell aus

THERMOSCHUTZ

Mit seiner Hilfe ist das Gerät thermisch abgesichert

SICHERER STAND

Die Standfüße machen es auf jedem Teichboden leicht möglich



MITGEDACHT

Optimierte Düsenhalterung für ruhige, gleichmäßige Wasserbilder

MEHR WASSERSPASS

Mit zweitem, regulierbarem Ausgang für weitere Features - von Wasserspeier bis Minibachlauf

INKLUSIVE

3 Fontänenaufsätze und Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf für unterschiedliche Wasserbilder

JETZT NOCH BESSER!

Bis zu 40 % reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Vorgängermodellen – bei höherem Wasserdruck und höherer Durchflussrate

REGULIERBAR

Richten Sie die Höhe der Fontäne nach Geschmack mechanisch ein

TEST Bild
TOP MARKE GARTEN
★★★★★ 2022
Konsumentenbefragung
www.bit.ly/Garten22
OASE
1. Platz GESAMT
IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Schaumsprudler 22 – 5 K > *Seite 259*	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 22–5 K aus Kunststoff.	50982
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	43146
InScenio 230 > *Seite 286*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	55433

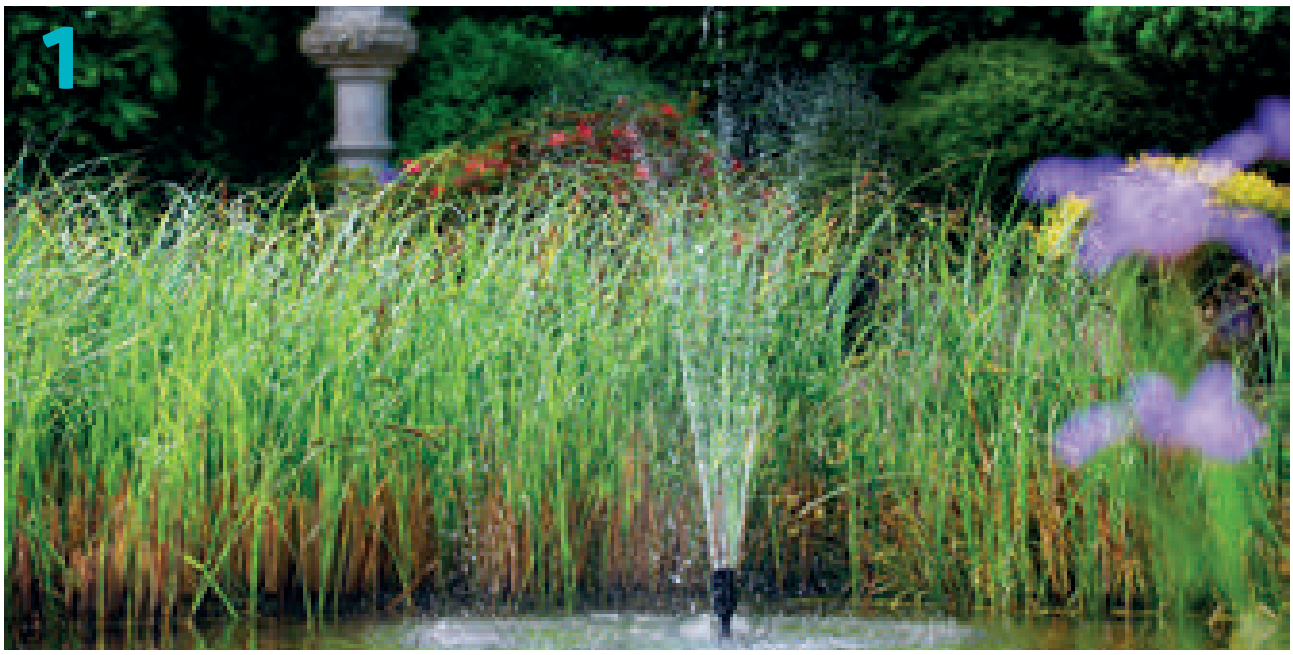

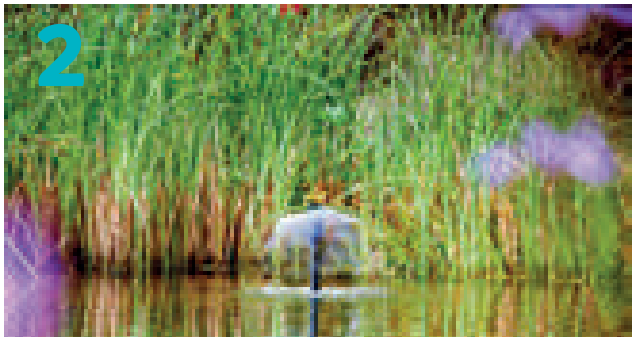

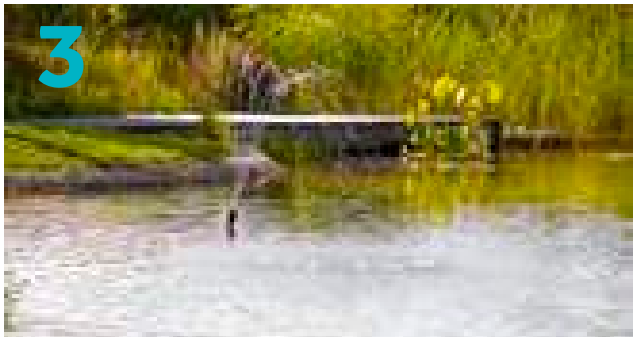

1. Vulkandüse
2. Lavadüse
3. Magmadüse

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E
Abmessungen (L x B x H)	mm			180 x 205 x 140		
Nennspannung				220 – 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	9	11	18	26	42
Stromkabellänge	m			10,00		
Nettogewicht	kg	1,70	1,80	2,20		2,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre			2 + 1		
Liter pro Minute max.	l/min	12	16	35	50	66
Liter pro Stunde max.	l/h	720	1000	2100	3000	4000
Meter Wassersäule max.	m	1,10	1,30	2,10	2,50	2,90
Anschluss Druckseite				G 1		
Anschluss Saugseite				-		
Anschluss für Schläuche	mm			13 / 19 / 25		
Anschluss für Schläuche				½", ¾", 1"		
Filterzulauffläche	cm^2			230		
Elektronisch regulierbar				Nein		
Anzahl Düsen	ST			3		
Teleskop-Düsenverlängerung	cm			16 – 29		
Aufstellungsart				nur getaucht aufstellbar		
Artikelnr.		**43041**	**57399**	**77371**	**77372**	**77374**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Wasspielpumpen (> Siehe Seite 236)

Aquarius Solar

Wasserspielset für den Solarbetrieb

KLICKVERSCHLÜSSE

Für komfortable Montage / Demontage

KEIN STROM?

Macht nichts! Dieses Wasserspielset ist wahlweise batterie- oder solarbetrieben (Solarzellen nicht im Lieferumfang enthalten)





FILTERFLÜGEL

Abnehmbar und mit Adapter am Teichrand platzierbar

SCHÖNER PLANSCHEN

Auch in Schwimmteichen einsetzbar

TELESKOPROHRVERLÄNGERUNG

Mit integriertem Schwenkkopf, zum individuellen Ausrichten der Fontäne

TEST Bild
TOP MARKE GARTEN
★★★★★ 2022
Konsumentenbefragung
www.bit.ly/Garten22
OASE
1. Platz
GESAMT
IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Schaumsprudler 22 – 5 K > *Seite 259*	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 22–5 K aus Kunststoff.	50982
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	34876
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 366*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfilter-sieben.	43146



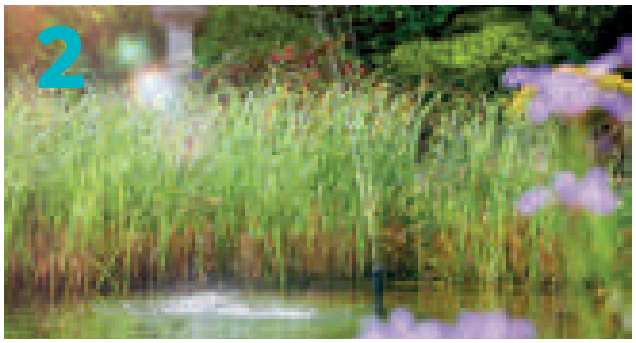



1. Vulkandüse
2. Magmadüse
3. Lavadüse

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Aquarius Solar 700	Aquarius Solar 1500
Abmessungen (L x B x H)	mm	220 x 130 x 135	
Nennspannung		12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	8	17
Stromkabellänge	m	5,00	
Nettogewicht	kg	1,40	1,70
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	11	25
Liter pro Stunde max.	l/h	700	1500
Meter Wassersäule max.	m	2,00	3,00
Anschluss Druckseite		G ½	
Anschluss Saugseite		¾" / 1"	
Anschluss für Schläuche	mm	13 / 19 / 25	
Anschluss für Schläuche		½", ¾", 1"	
Filterzulauffläche	cm^2	825	
Elektronisch regulierbar		Nein	
Anzahl Düsen	ST	3	
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	16 – 29	
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar	
Artikelnr.		**56888**	**56889**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Wasspielpumpen (> Siehe Seite 236)

Wozu dient die Pumpenkennlinie?

Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung. Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an. Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 5500 – 9500

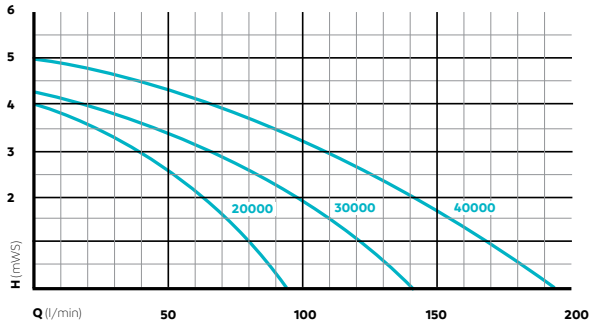

Wasserspielpumpen
> *Seite 230*

AQUARIUS SOLAR 700/1500

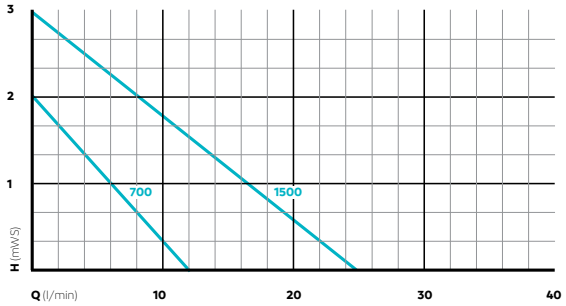

Wasserspielpumpen
> *Seite 234*

AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 750 – 3500

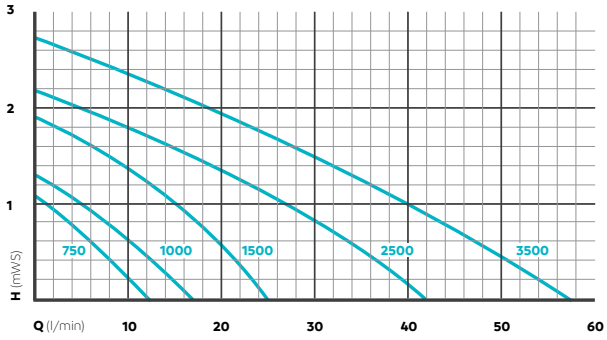

Wasserspielpumpen
> *Seite 232*



WASSERSPIELE





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

WASSERSPIELE

JUMPINGJET RAINBOW STAR
> Ab Seite 242

WATER JET LIGHTNING
> Ab Seite 244

WATER QUINTET/
WATER QUINTET CREATIVE
> Ab Seite 245

WATER TRIO
> Ab Seite 246

WATER STARLET
> Ab Seite 247

WASSERSPIELE IM VERGLEICH
> Ab Seite 240

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/
wasserspiele

Komplette Wasserspiel-Sets

Unser Angebot an Wasserspielen umfasst moderne Wasserspiel-Sets für kleine Kiesflächen, Zierteiche und für größere Gewässer. Fast alle Water Entertainment-Sets enthalten Pumpen, LED-Beleuchtung, verschiedene Aufsätze sowie Trafo, Netzteil und Fernbedienung. Lediglich der OASE JumpingJet Rainbow Star, dessen Möglichkeiten auch für den professionellen Einsatz gedacht sind, benötigt für den Betrieb eine zusätzliche Pumpe.

Alles mit sicherer Niedervolt-Technik – ideal für den Einsatz in Schwimmteichen und Naturpools –, energieeffizient und auch für Einsteiger komfortabel zu installieren.

WASSERSPIELE IM VERGLEICH





PRODUKT	JumpingJet Rainbow Star		Water Jet Lightning
	Set	Erweiterungset	
Leistungsaufnahme in W	32		41
Lichtfarbe	RGB		RGB
Föntänenhöhe max. in m	–		–
Strahldurchmesser in mm	12		8
Artikelnr.	**50052**	**50053**	**50191**
Seite	> 242		> 244






PRODUKT	Water Quintet	Water Quintet Creative	Water Trio	Water Starlet
Leistungsaufnahme in W	50	50	40	26
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß
Föntänenhöhe max. in m	1,40	1,40	1,40	0,70
Strahldurchmesser in mm	5	5	5	4
Artikelnr.	**50187**	**50394**	**50240**	**50214**
Seite	> 245	> 245	> 246	> 247

JumpingJet Rainbow Star

Effektvoll farbiges Wasserspiel für den ganz großen Auftritt

RUNDUM SORGLOS

Anschlussfertiges Komplettset mit robusten Korpus und soliden Edelstahlfuß (nur die Pumpe wird noch benötigt)

PERFEKTE HARMONIE

Steuern Sie das JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset ganz einfach synchron, per Fernbedienung

MEHR MÖGLICHKEITEN

Mit Steuerungsbox (12 V-Master), für Anschluss des Erweiterungssets Jumping Jet Rainbow Star (nicht enthalten)

AUSBAUBAR

Genießen Sie Ihren JumpingJet Rainbow Star mit den zusätzlichen Funktionen des Erweiterungssets



PUMPENEMPFEHLUNG

Betreiben Sie Ihr JumpingJet Rainbow Star Set mit einer Pumpe ab der Leistungsklasse einer Aquarius Universal Premium 4000

LIFESTYLE PUR

Wahlweise innen oder draußen genießbar

KOMPLETT-PAKET

Alles, für den großen Auftritt: JumpingJet, Steuerungsbox und Fernbedienung; mit Edelstahlschlauchschellen, zum Fixieren von Schläuchen und anderem Zubehör



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Aquarius Universal Premium 6000 > *Seite 132*	Diese Wasserspielpumpe ist der ideale Partner für das JumpingJet Rainbow Star Set.	56637
InScenio FM-Master 3 > *Seite 286*	Funkfernbedienbare Gartensteckdose zur elektronischen Regulierung.	36311
InScenio FM-Master Home > *Seite 284*	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.	70785
InScenio FM-Master Cloud > *Seite 284*		70788



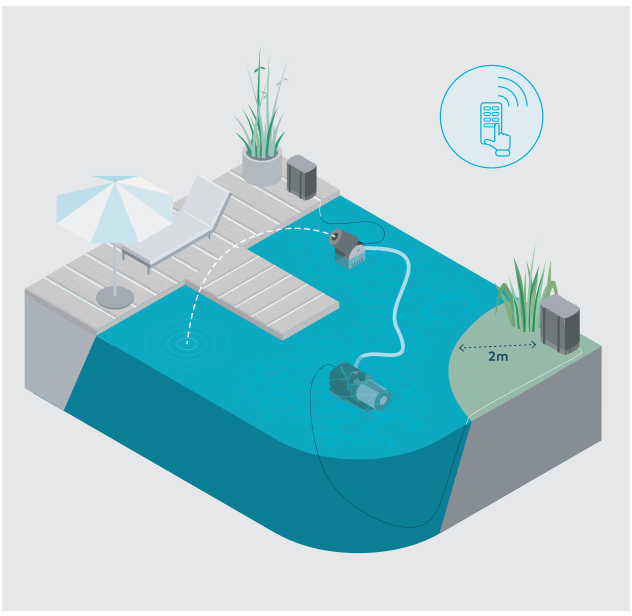

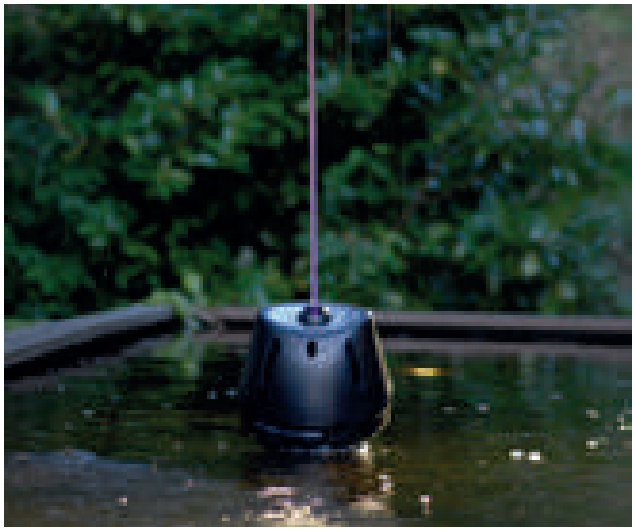

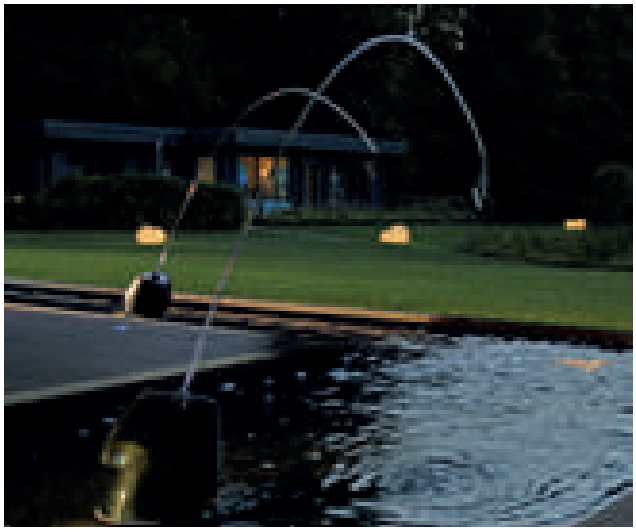

TECHNISCHE DATEN

Produkt		JumpingJet Rainbow Star Set	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset
Abmessungen (L x B x H)	mm	478 x 305 x 355	
Leistungsaufnahme	W	32	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Lichtfarbe		RGB	
Stromkabellänge	m	10,00	
Parabelhöhe max.	m	2,00	
Parabelweite max.	m	4,00	
Strahldurchmesser	mm	12	
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00	
Nettogewicht	kg	12,00	11,80
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295	-
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50 Hz, 12 V / AC	-
Kabellänge primär (Steuerung)	m	10,00	-
Artikelnr.		**50052**	**50053**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Jet Lightning

Farbige Wasserstrahlen – das besondere Highlight auch für kleine Wasserflächen

KOMPLETTPAKET

Doppelset Water Jet Lightning, Pumpe (1.500 l/h, 17 W), Trafo, Kabel, externe Steuerung – alles schon drin

PLUG'N SPRAY

Schnelle und einfache Installation

WARTUNG

So was von einfach

NACHHALTIG

Geringer Energie-verbrauch



FARBFANTASTISCH

Fixieren Sie ganz einfach Ihre Lieblingsfarbe

FREIE AUSWAHL

Programmwahl aus bis zu 80 m Entfernung per Fernbedienung möglich

JET-STREAM

Die Strahlwinkel der Water Jets sind individuell verstellbar

(ZEIT)PUNKTGENAU

Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

VOLLES PROGRAMM

Vier feste Programme mit begeisternden Kombis aus mehreren Strahlweiten und RGB-Farben

EDEL & SICHER

Der hochwertige Edelstahlfuß ist aufschraubbar, je nach Untergrund

TEST Bild
TOP MARKE GARTEN
★★★★★ 2022
Konsumentenbefragung
www.bild.de/Garten22
OASE
1. Platz
GESAMT
IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Water Jet Lightning
Abmessungen (L x B x H)	mm	150 x 115 x 200
Nettogewicht	kg	12,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Lichtfarbe		RGB
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Parabelhöhe max.	m	0,90
Parabelweite max.	m	1,80
Strahldurchmesser	mm	8
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305
Leistungsaufnahme	W	41
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Artikelnr.		**50191**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Quintet / Water Quintet Creative

Das kreative Wasserspiel: Flexibler Aufbau für ganz individuelle Wünsche

WARTUNG

So was von einfach

NACHHALTIG

Geringer Energieverbrauch

PROGRAMMWECHSEL

Wechselnde Fontänenhöhen (30–140 cm) können automatisch abgespielt werden

GROSSE FREIHEIT

Steuern Sie die Programme aus bis zu 80 m Entfernung einfach per Fernbedienung

INDIVIDUELLES FLAIR

Konfigurieren Sie die Wasserspiele mal stehend, mal hängend



(ZEIT)PUNKTGENAU

Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

KOMPLETT-PAKET

5 Pumpen, 5 Düsen mit LED, Trafo, Kabel, externe Steuerung

SCHÖNER PLANSCHEN

Auch in Schwimmteichen einsetzbar

FERTIG PROGRAMMIERT

Acht verschiedene Programme sorgen für passende Fontänenhöhen und Lichtintensitäten

PLUG´N SPRAY

Installation so einfach wie nie

PROGRAMMWECHSEL

Wechselnde Fontänenhöhen (30 - 140 cm) können automatisch abgespielt werden

INDIVIDUELLES FLAIR

Konfigurieren Sie die Wasserspiele mal stehend, mal hängend

WARTUNG

So was von einfach

NACHHALTIG

Geringer Energieverbrauch



(ZEIT)PUNKTGENAU

Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

KOMPLETT-PAKET

5 Pumpen, 5 Düsen mit LED, Trafo, Kabel, externe Steuerung

GROSSE FREIHEIT

Steuern Sie die Programme aus bis zu 80 m Entfernung einfach per Fernbedienung

SCHÖNER PLANSCHEN

Auch in Schwimmteichen einsetzbar

FERTIG PROGRAMMIERT

Acht verschiedene Programme sorgen für passende Fontänenhöhen und Lichtintensitäten

PLUG´N SPRAY

Installation so einfach wie nie

TEST Bild TOP MARKE GARTEN ★★★★★ 2022 Konsumentenbefragung www.bild.de/Garten22 OASE 1. Platz GESAMT IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Water Quintet	Water Quintet Creative
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 300 x 240	110 x 80 x 125
Nettogewicht	kg	11,30	10,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Lichtfarbe		warmweiß	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Fontänenhöhe max.	m	1,40	
Strahldurchmesser	mm	5	
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305	
Leistungsaufnahme	W	50	
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12	
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00	
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC	
Artikelnr.		**50187**	**50394**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Trio

Strahlende Fontänen für moderne Gartengestaltung

HOCHWERTIGES VERGNÜGEN

Mit warmweißen LED beleuchtete Wasserspiel-Fontänen

PLUG'N SPRAY

Schnelle und einfache Installation

WARTUNG

So was von einfach



SAFETY FIRST

Strapazierfähige Boden-platte schützt vor Beschädigungen

VOLL FLEXIBEL

Untergrund zum Aufstellen frei wählbar

NACHHALTIG

Geringer Energie-verbrauch

FASZINIERENDE FONTÄNEN

Fix und fertig programmierte Fontänenhöhen (30–140 cm) und Lichtintensitäten

(ZEIT)PUNKTGENAU

Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

KOMPLETTPAKET

Das alles ist für Sie drin: drei Pumpen, drei Düsen, Trafo, Kabel, externe Steuerung mit Fern-bedienung

TEST Bild
TOP MARKE GARTEN
★★★★★ 2022
Konsumentenbefragung
www.bild.de/Garten22
OASE
1. Platz
GESAMT
IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Water Trio
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 300 x 240
Nettogewicht	kg	8,84
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Lichtfarbe		warmweiß
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Fontänenhöhe max.	m	1,40
Strahldurchmesser	mm	5
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305
Leistungsaufnahme	W	40
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Artikelnr.		**50240**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Starlet

Kompakt und dynamisch – das schwimmende Wasserspiel mit LED-Beleuchtung

KOMPLETT-PAKET

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 5 Pumpen und Leuchtringe à 6 warmweißen LEDs, Kabel und Trafo

ABWECHSLUNGSREICHE WASSERBILDER

Feste Programmierung sorgt für faszinierende Wasserspiel-Varianten

ZWEI OPTIONEN

Schwimmend oder auf dem Boden stehend einsetzbar

GESCHÜTZTE LED-RINGE

Sie sorgen für konstante Beleuchtung der Wasserstrahlen



PLUG'N SPRAY

Schnelle und einfache Installation

GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Sich ständig kümmern müssen, war gestern

KOMPAKT

Schwimmendes Wasserspiel mit 5 Fontänendüsen

SCHÖNER PLANSCHEN

Auch in Schwimmteichen einsetzbar

TEST Bild TOP MARKE GARTEN ★★★★★ 2022 Konsumentenbefragung www.bit.ly/Garten22

OASE 1. Platz GESAMT IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Water Starlet
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 270 x 135
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme	W	26
Nettogewicht	kg	3,60
Garantie *	Jahre	2
Lichtfarbe		warmweiß
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Fontänenhöhe max.	m	0,70
Strahldurchmesser	mm	4
Artikelnr.		**50214**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

SCHWIMMFONTÄNEN & DÜSEN





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

SCHWIMMFONTÄNEN

PONDJET ECO
> Ab Seite 252

MIDI II, MAXI II
> Ab Seite 254

FONTÄNENAUFSETZE MIDI II, MAXI II
> Ab Seite 256

DÜSEN

MEHRSTRAHLDÜSEN
> Ab Seite 258

SCHAUMSPRUDLER
> Ab Seite 259

VERLÄNGERUNGEN
> Ab Seite 260

SCHWIMMFONTÄNEN IM VERGLEICH
> Ab Seite 250

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oase.com/schwimmfontaenen oder www.oase.com/duesen

SCHWIMMFONTÄNEN IM VERGLEICH

Schwimmende Wasserspiele für die flexible Installation





PRODUKT	PondJet Eco	MIDI II 1,1 kW / 230 V	MAXI II 4,0 kW / 400 V
Leistungsaufnahme in W	26	1100	4000
Liter pro Stunde max. in l/h	10800	22000	39000
Meter Wassersäule max. in m	8,50	22,80	46,60
Föntänenhöhe max. in m*	3,00	9,0	16,50
Wassertiefe min. in m	0,50	1,00	1,25
Nennspannung	220–240 V / 50/60 Hz	230 V AC / 50 Hz	400 V AC / 50 Hz
Artikelnr.	**57704**	**50365**	**50371**
Seite	> 252	> 254	> 254

*In Abhängigkeit der eingesetzten Düse



Schwimm-fontänen

Das kompakte PondJet Eco Schwimmfontänen-Set besteht aus Pumpe, Schwimmkörper sowie Multifunktionsdüse und verbraucht besonders wenig Energie. Für größere Gewässer eignen sich MIDI II und MAXI II. Die leistungsstarken Schwimmaggregate mit Fontänenaufsätzen für verschiedene Düsenbilder können zusätzlich mit LED-Beleuchtung in Szene gesetzt werden. Unsere Schwimmfontänen sind hinsichtlich Leistung und Vielfalt auch für den professionellen und gewerblichen Einsatz geeignet.

PondJet Eco ist ein schwimmendes Wasserspiel, das sich flexibel in Gewässern mit jeglicher Bodenbeschaffenheit installieren lässt. Die Dynamikfunktion ermöglicht die Einstellung von wechselnden Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungsaufnahme für ein imposantes Wasserschauspiel mit bis zu 3 m in Höhe und Breite. Dank des G-1-Gewindes der Multifunktionsdüse lassen sich weitere Düsen für unterschiedliche Wasserbilder installieren. In der Nacht sorgen als Zubehör erhältliche Beleuchtungssets für attraktive Wasserbilder.

MIDI & MAXI sind anschlussfertige Schwimmaggregate in verschiedenen Motorleistungsgrößen, die durch zusätzliche Düsen (nicht im Lieferumfang) vier verschiedene beeindruckende Wasserbilder mit einer Höhe von bis zu 9,0/16,5 m (MIDI/MAXI) abbilden. Sie sind ab einer Wassertiefe von 1,0/1,25 m (MIDI/MAXI) einsetzbar und verfügen über eine Stromkabellänge von 50 m. Dadurch lassen sie sich auch in größeren Teichen oder Wasserbecken problemlos installieren.

PondJet Eco

ECO

Kompakte Schwimmfontäne – beeindruckend und jetzt besonders energieeffizient!

ABWECHSLUNGSREICH

Weitere Düsenbilder und Beleuchtungssets in Weiß und RGB sind als Zubehör erhältlich

VOLL EVENT-FÄHIG

Ideal auch für kurzfristige Einsätze, z. B. bei Veranstaltungen

SCHWIMMENDES WASSERSPIEL

Flexible Installation in Gewässern jeglicher Bodenbeschaffenheit



ENVIRONMENTAL FUNCTION CONTROL

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

ANSCHLUSSFÄHIGES KOMPLETTSET

Enthält Pumpe, Schwimmkörper und Multifunktionsdüse

SZENENWECHSEL

Durch das Einschalten der Dynamikfunktion variiert die Fontänenhöhe entlang hinterlegter Choreografien

BIS ZU MINUS 50 PROZENT

Soviel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe

TEST Bild
TOP MARKE GARTEN
★★★★★ 2022
Konsumentenbefragung
www.bit.ly/Garten22
OASE
1. Platz
GESAMT
IN DER KATEGORIE WASSERSPIELE

ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB > *Seite 292*	Besteht aus: 3 x ProfiLux Garden LED RGB, 3 x Haltebügel für die Leuchten, 1 x ProfiLux Garden LED Controller mit 20 m Kabel, 20 m OASE Control Verbindungskabel.	**42641**
LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß > *Seite 294*	Enthält 3 x LunAqua Power LED, 3 x Haltebügel für die Leuchten, 1 x LED Treiber und 20 m Kabel.	**42637**
Schaumsprudler 35 – 10 E > *Seite 259*	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 35-10 E aus Edelstahl.	**50984**
Vulkan 43 – 3 Silber > *Seite 258*	43-strahlige Fontäne mit vier Stufen und einem Strahldurchmesser von 3 mm.	**50766**
Vulkan 37 – 2,5 K > *Seite 258*	37-strahliger Fontänenaufsatz aus Kunststoff.	**52319**







TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondJet Eco
Abmessungen inkl. Düse (Ø x H)	mm	670 x 540
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	W	190
Stromkabellänge	m	20,00
Nettogewicht	kg	15,20
Garantie *	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	180
Liter pro Stunde max.	l/h	10800
Meter Wassersäule max.	m	8,50
Fontänenhöhe max.	m	3,00
Anschluss Druckseite		G 1
Anschluss Saugseite		G 1 ½
Wassertiefe min.	m	0,50
Filterzulauffläche	cm^2	420
Elektronisch regulierbar		Ja
Anzahl Düsen	ST	1
Artikelnr.		**57704**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

MIDI II MAXI II

Anschlussfertige Komplettaggregate in zwei verschiedenen Motorleistungsgrößen

BEGEISTERT AUCH BEI NACHT

Optional erhältliche Beleuchtungssets in weiß oder farbig lassen die Fontäne im Dunkeln erstrahlen

SCHWIMMENDE FONTÄNE

Für den Einsatz in klarem Wasser jeglicher Bodenbeschaffenheit

LEISE & STABIL

Der geschäumte Schwimmer reduziert die Geräusche des aufprallenden Wassers und stabilisiert die Fontäne



INSTALLATION LEICHT GEMACHT

Ufer-Befestigung zur einfachen Installation im Lieferumfang enthalten

ABWECHSLUNGSREICH

Vier verschiedene Düsenbilder mit 3" (75 mm) Standardgewinde

ROBUST

Pumpenkorb aus Edelstahl

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.	
High Jet 30 > *Seite 256*	Erzeugt einen windstabilen Einzelstrahl.	50375	
Grand Vulkan 30 > *Seite 256*	Erzeugt ein kelchförmiges Wasserbild.	50376	
Geyser Jet 30 > *Seite 256*	Erzeugt einen gischtartigen Einzelstrahl.	50377	
Trumpet Jet 30 > *Seite 256*	Erzeugt ein kelchförmiges Wasserbild mit einer starken, zentralen Fontäne.	50378	





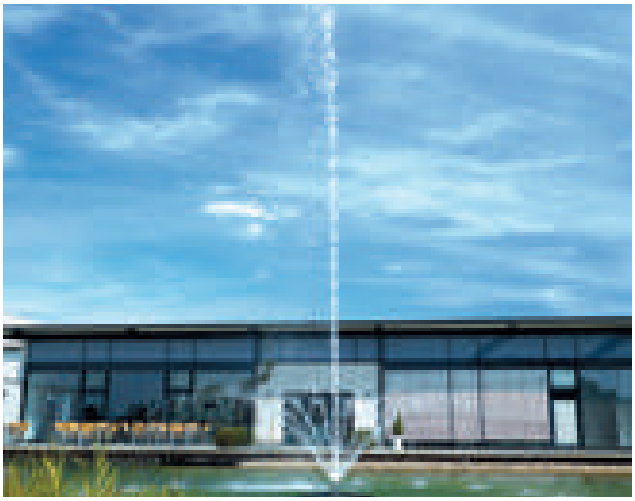

TECHNISCHE DATEN

Produkt		MIDI II 1,1 kW / 230 V	MAXI II 4,0 kW / 400 V
Abmessungen inkl. Düse (Ø x H)	mm	1030 x 1000	1030 x 1460
Nennspannung		230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Leistung	kW	1,1	4
Stromkabellänge	m	50,00	
Nettogewicht	kg	80,00	105,00
Garantie *	Jahre	2	
Meter Wassersäule max.	m	22,80	46,60
Liter pro Minute max.	l/min	366	650
Liter pro Stunde max.	l/h	22000	39000
Anschluss Druckseite		G 3	
Wassertiefe min.	m	1,00	1,25
Artikelnr.		**50365**	**50371**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Fontänenaufsätze MIDI II / MAXI II

PERFEKTES FINISH

Fontänenausätze für die Kombination mit den Schwimmaggregaten MIDI & MAXI unabhängig vom Wasserstand



HOCH HINAUS

Für ein individuelles Wasserspiel als einzelner Höhenstrahl bis 16 m oder mehrstrahliges Rundwasserbild bis 7 m





TAG UND NACHT

Durch optionale Beleuchtung aus dem OASE Lichtsortiment erstrahlen die Wasserspiele Tag und Nacht



OPTISCH GLÄNZEND

Hochwertige Optik aus langlebigem und rostfreiem Edelstahl

SYSTEMZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	Artikelnr.
MIDI II 1,1 kW / 230 V > Seite 254	Anschlussfertiges Schwimmaggregat für Fontänenhöhen je nach Fontänenaufsatz bis zu 9,0 m.	**50365**
MAXI II 4,0 kW / 400 V > Seite 254	Anschlussfertiges Schwimmaggregat für Fontänenhöhen je nach Fontänenaufsatz bis zu 16,5 m	**50371**





1. Geyser Jet 30



2. High Jet 30



3. Grand Vulkan 30

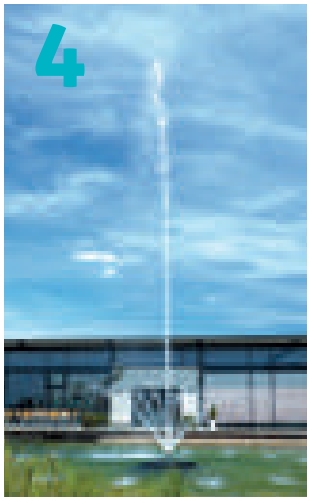

4. Trumpet Jet 30

TECHNISCHE DATEN






Produkt		**1** Geyser Jet 30	**2** High Jet 30	**3** Grand Vulkan 30	**4** Trumpet Jet 30
Aggregattyp		MIDI II 1,1 kW / 230 V | MAXI II 4,0 kW / 400 V			
Fontänenhöhe (gesamt)	m	5,0 | 12,0	9,0 | 16,5	3,0 | 7,0	5,0 | 9,5
Fontänenhöhe (1. Stufe)	m		-		1,2 | 2,5
Fontänendurchmesser	m	1,7 | 2,7	3,0 | 3,5	4,0 | 6,8	4,0 | 7,5
Garantie *	Jahre	2			
Artikelnr.		**50377**	**50375**	**50376**	**50378**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Mehrstrahldüsen

Ausbruch spritziger Faszination

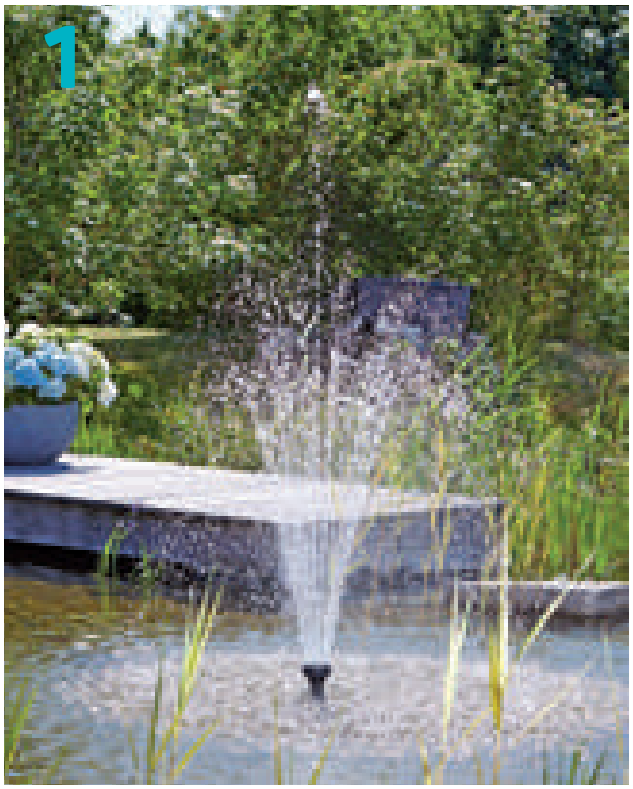



TECHNISCHE DATEN





Produkt		**1** Vulkan 37 – 2,5 K	**2** Vulkan 43 – 3 Silber
Anschluss	mm	25	
Anschluss		1"	
Material		Kunststoff	Doppelt beschichtetes Messing
Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Classic 1000 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Classic 1500 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Classic 2500 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Classic 3500 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (Ø / H)		145 / 190 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (Ø / H)		195 / 225 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (Ø / H)		250 / 295 cm	-
Aquarius Universal Premium 3000 (Ø / H)		65 / 80 cm	40 / 50 cm
Aquarius Universal Premium 4000 (Ø / H)		85 / 100 cm	45 / 60 cm
Aquarius Universal Premium 5000 (Ø / H)		125 / 190 cm	60 / 100 cm
Aquarius Universal Premium 6000 (Ø / H)		130 / 200 cm	70 / 110 cm
Aquarius Universal Premium 9000 (Ø / H)		220 / 370 cm	110 / 210 cm
Aquarius Universal Premium 12000 (Ø / H)		250 / 450 cm	135 / 225 cm
Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / H)		-	200 / 390 cm
Aquarius Eco Expert 28000 (Ø / H)		-	220 / 410 cm
Aquarius Eco Expert 36000 (Ø / H)		-	240 / 430 cm
Aquarius Eco Expert 44000 (Ø / H)		-	260 / 450 cm
Aquarius Solar 1500 (Ø / H)			-
PondJet Eco (Ø / H)		220 / 370 cm	110 / 210 cm
Beschreibung		37-strahlige Fontäne	43-strahlige Fontäne
		3-stufig	4-stufig
		Strahl-ø 2,5 mm	Strahl-ø 3,0 mm
Artikelnr.		**52319**	**50766**

Schaumsprudler

Quelle sprudelnder Freude





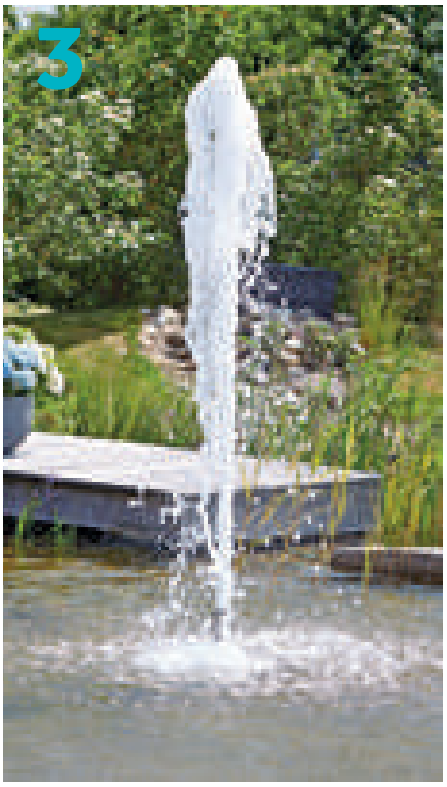



TECHNISCHE DATEN






Produkt	**1** Schaumsprudler 22 – 5 K	**2** Schaumsprudler 35 – 10 E	**3** Schaumsprudler 55 – 15 E	**4** Cluster Eco 15 – 38
Anschluss	½"	1"	1 ½"	
Material	Kunststoff	Edelstahl / POM	Edelstahl / Messing	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Aquarius Fountain Set Classic 1500 (H)	30 cm		-	
Aquarius Fountain Set Classic 2500 (H)	45 cm		-	
Aquarius Fountain Set Classic 3500 (H)	50 cm		-	
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (H)	-	80 cm	-	
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (H)	-	100 cm	-	
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (H)	-	150 cm	-	
Aquarius Universal Premium 3000 (H)	-	50 cm	-	
Aquarius Universal Premium 4000 (H)	-	60 cm	-	
Aquarius Universal Premium 5000 (H)	-	80 cm	-	
Aquarius Universal Premium 6000 (H)	-	90 cm	-	
Aquarius Universal Premium 9000 (H)	-	180 cm	-	
Aquarius Universal Premium 12000 (H)	-	220 cm	-	
Aquarius Eco Expert 22000 (H)	-	350 cm	250 cm	600 cm
Aquarius Eco Expert 28000 (H)	-	380 cm	290 cm	640 cm
Aquarius Eco Expert 36000 (H)	-	410 cm	330 cm	680 cm
Aquarius Eco Expert 44000 (H)	-	450 cm	380 cm	720 cm
Aquarius Solar 1500 (H)	40 cm		-	
PondJet Eco (H)	-	180 cm	-	
Beschreibung	Wasserstandsunabhängige Schaumeffektdüse Einbau oberhalb des Wasserspiegels			Wassersparende Vollstrahldüse Einbau oberhalb des Wasserspiegels
Artikelnr.	**50982**	**50984**	**50987**	**45480**



Verlängerungen

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K
Nettogewicht	kg	0,06	0,20
Artikelnr.		**54277**	**52270**



WASSERFÄLLE/ÜBERLAUFSCHALEN





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

ÜBERLAUFSCHALEN

CUBES
> Ab Seite 268

WANDAUSLÄSSE
> Ab Seite 269

ZUBEHÖR ÜBERLAUFSCHALEN
> Ab Seite 270

ÜBERLAUFSCHALEN
> Ab Seite 271

WASSERFÄLLE

WATERFALL COMPLETE SET
> Ab Seite 272

WATERFALL KIT
> Ab Seite 273

WATERFALL
> Ab Seite 274

ZUBEHÖR WATERFALL
> Ab Seite 275

DIY INSPIRATION
> Ab Seite 264

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/diy

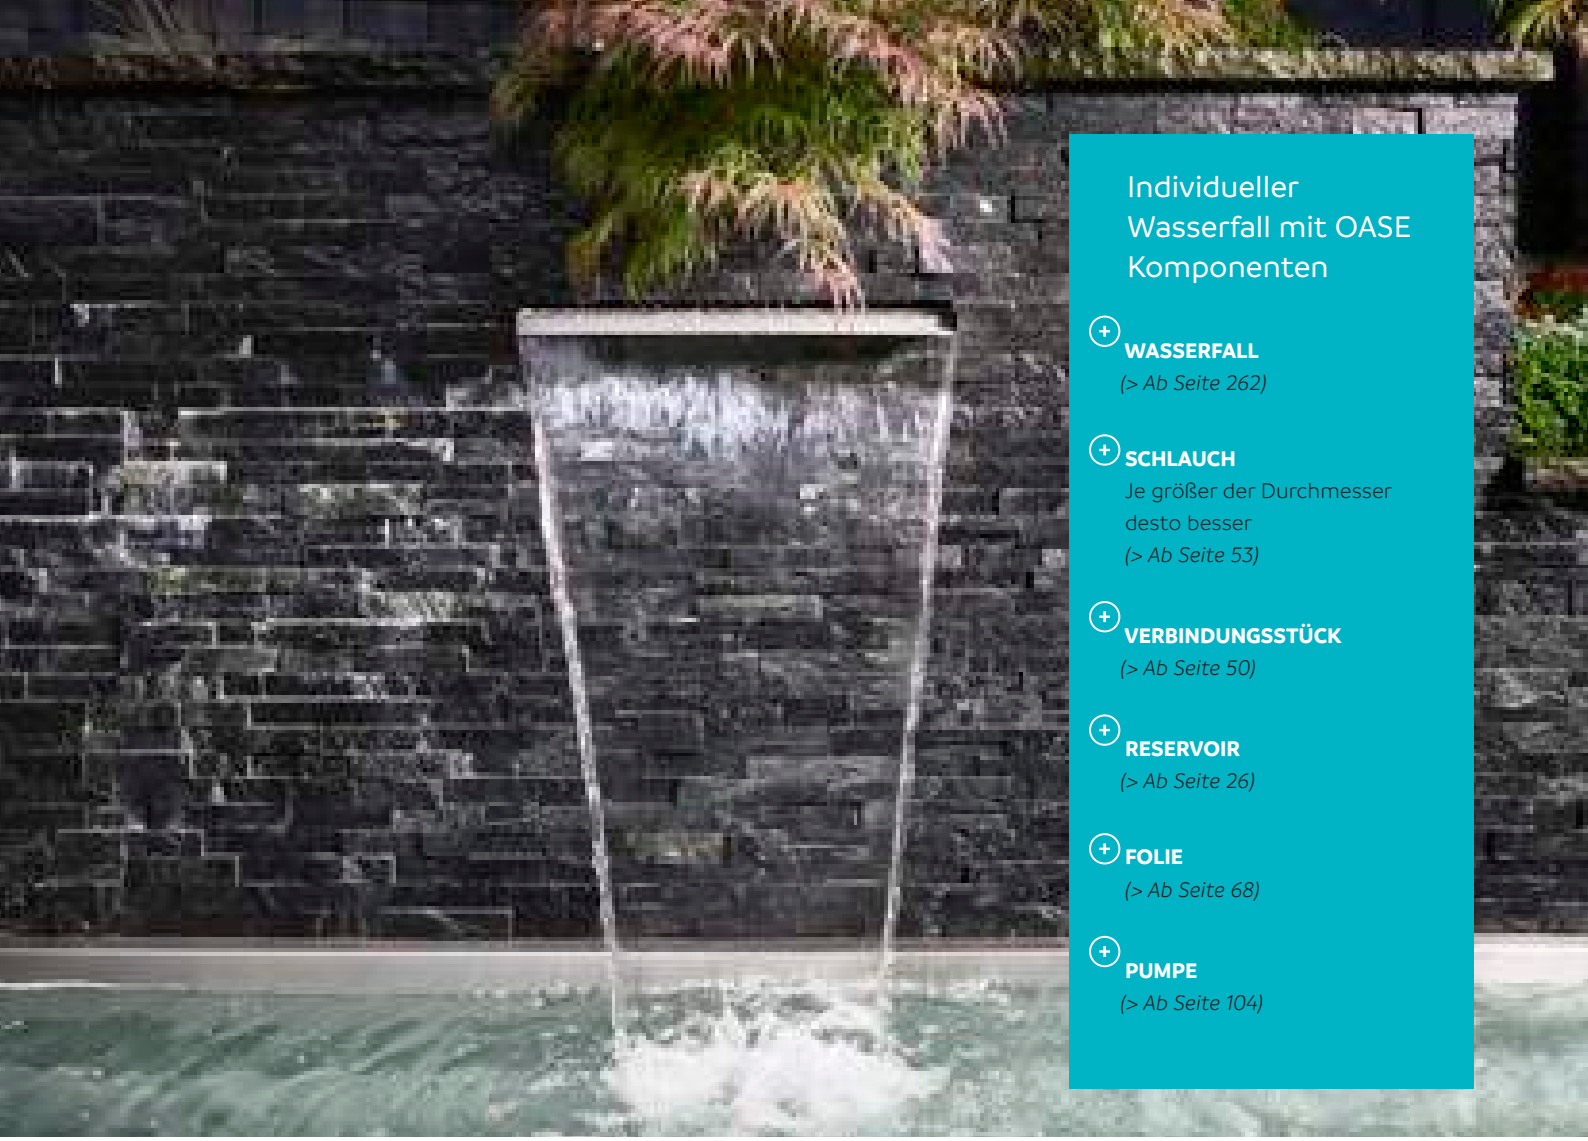

Individueller Wasserfall mit OASE Komponenten

WASSERFALL
(> Ab Seite 262)

SCHLAUCH
Je größer der Durchmesser desto besser
(> Ab Seite 53)

VERBINDUNGSSTÜCK
(> Ab Seite 50)

RESERVOIR
(> Ab Seite 26)

FOLIE
(> Ab Seite 68)

PUMPE
(> Ab Seite 104)

WASSERFALL UND ÜBERLAUF –

Magie für jeden Platz

Mit unseren formalen, rostfreien Wasserfällen, Wasserspeiern und zusätzlichen Beleuchtungsoptionen kann man auch ohne Bach oder Teich einnehmende, lebendige Akzente setzen. Wasserfall-Quellen lassen sich perfekt in Wände oder Mauerwerk integrieren. Alternativ bieten unsere freistehenden Wasserfall-Kits im glänzenden Edelstahl-Design viele Möglichkeiten für kontrastreiche Gestaltungen. Für Wasserspiele auf kleinster Fläche nutzen Sie unsere formalen Überläufe in verschiedenen Formen und Farben – alles natürlich optional mit LED-Beleuchtung.

DESIGNOBJEKT ODER QUELLE

Formale Wasserfälle lassen aus Wasser gleichmäßig fließende Flächen mit glatter Oberfläche werden. Dafür können Sie unsere Wasserfall-Qquellen in verschiedenen Abmessungen fast unsichtbar in Wände und Mauern integrieren. Im Gegensatz dazu verbinden sich die stehenden Wasserfall-Kits aus Edelstahl mit dem Wasser zu einem modernen, dynamischen Designobjekt, in dem sich Licht und Farben widerspiegeln (> ab Seite 262).





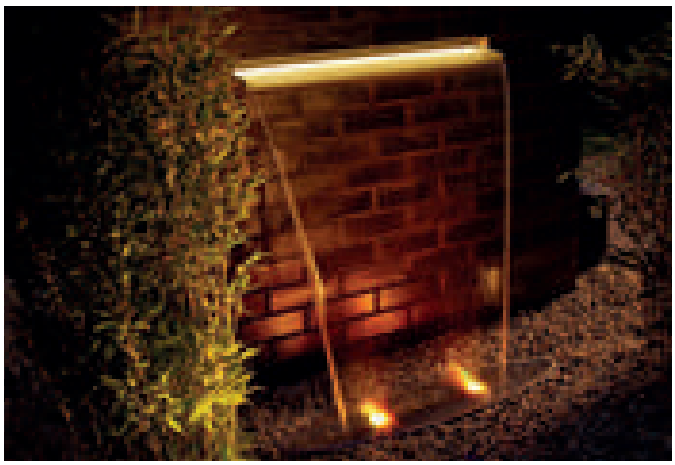



LED-BELEUCHTUNG UND DIE KUNST DER VERWANDLUNG

LED-Beleuchtungsleisten bieten in Kombination mit Wasserfällen viele Möglichkeiten, um die Bewegungen des Wassers einzufangen und wiederum auf andere Flächen zu projizieren. Setzen Sie damit im Wandel von Tag und Abend einzigartige Akzente am Teich, im Garten oder auf der Terrasse (> ab Seite 276).

KLEINE WASSERSPEIER MIT STIL

Unser breites Angebot an Wasserspeiern aus massivem Messing sowie in verschiedenen Farben und Formen steht für das Prinzip: Nicht die Größe der Gestaltungsfläche zählt, sondern Ihre Fantasie. Alle Wasserspeier lassen sich von innen ausleuchten. Sie bereichern optisch und akustisch mit leichtem Plätschern jeden Außenbereich
(> ab Seite 226).



Individuelles Wasserspiel mit OASE Komponenten

KUPFERSCHALEN
(> Ab Seite 271)

SOCKEL
(> Ab Seite 271)

SCHLAUCH
Je größer der Durchmesser desto besser
(> Ab Seite 53)

RESERVOIR
(> Ab Seite 26)

WASSER UND ZEIT FLIESSEN

Der sanfte Wasserfluss und das für Kupfer typische Ansetzen der Patina verändern entsprechende Installationen fortlaufend, aber unterschiedlich schnell. Beides spiegelt den Lauf der Zeit und der Natur (> ab Seite 262).



FONTÄNESCHALEN AUS KUPFER –

Veredelte Wasserspiele

Wasserschalen aus edlem Kupfer verleihen selbst kleinen Wasserspielen eine besondere Aura. Frei nach Ihren Vorstellungen lassen sich Schalen als einzelne Highlights mit oder ohne Kupfersockel im Garten oder auf Terrassen variantenreich inszenieren. Die Modelle mit Auslass ermöglichen sogar mehrstufige Wasserspiele in Reihe. Alle Kupferschalen können zusätzlich von innen beleuchtet werden. Durch das Ansetzen der für dieses Metall typischen Patina gewinnen die Kupferschalen im Laufe der Zeit zusätzlich an Ausdruck.





LEUCHTENDE KUPFERSCHALEN

Von innen beleuchtete Kupferschalen spenden besonders bei einsetzender Dunkelheit ein einzigartiges, faszinierendes Licht. Es scheint fast, als leuchte das Wasser von allein. Eine Atmosphäre, die beispielsweise dem Zauber eines Kaminfeuers in nichts nachsteht und doch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet (> ab Seite 271).

TECHNISCHES FUNDAMENT FÜR WASSERSPIELE

Unser breit aufgestelltes Produktangebot gibt Ihnen maximale Freiheit in der Gestaltung. So gelingen Ihnen ganz individuelle und fantasievolle Arrangements von Wasserspielen jeder Größenordnung (> ab Seite 226).

Cubes

Apartes Design im Zusammenspiel von Material und Machart, Farbe und Form, Wasser und Licht









KANTIG

Charaktervoller Kubus mit ausdrucksstarken Ecken und Kanten, gefertigt aus klassischem, trendigem Cortenstahl *1

LICHTSPIEL

Für besondere Effekte bei Nacht sorgt der im Lieferumfang enthaltene LED-Ring

FLEXIBLE INSTALLATION

Platzieren Sie das Wasserspiel auf dem Boden stehend oder als schwebende Skulptur auf untermontiertem Ständer

TECHNISCHE DATEN

Garantie *	Jahre	2
Anschluss Saugseite	mm	25
Anschluss Saugseite		G 1 ½

NEU

Produkt	Abmessungen (L x B x H) mm	Nettogewicht kg	**Artikelnr.**
Cube 60 CS	600 x 600 x 600	32,00	**88426**
Cube 90 CS	600 x 600 x 900	38,00	**88427**
Cube Ständer 70	500 x 500 x 700	20,00	**74322**
Cube Ständer 100	500 x 500 x 1000	32,00	**89116**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweise zu den Materialeigenschaften und der Pflege auf unserer Homepage beachten: www.oase.com

Wandauslässe

Das kompakte Wasserspiel – ideal bei wenig Platz









OPTIONALER LICHT-EFFEKT

Durch optionales Zubehör von innen ausleuchtbar

KOMPAKT

Ideal auch für Säulen und schmalere Wände, 1 ½"-Wassereinlass rückseitig

FARBEN & FORMEN

4 unterschiedliche Formen in 2 Farben verfügbar

CLEVERE TROPFKANTE

Sorgt für ein gleichmäßiges Wasserbild und verhindert, dass der Wassereffekt unterhalb des Speiers einzieht

MASSIV

Aus robustem Messing gefertigt

ÜBERSICHT

1. Rund, 2. Quadrat, 3. Ellipse, 4. Rhombus

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Wandauslass Beleuchtung warmweiß > *Seite 269*	Universelle Beleuchtung für Wandauslässe und Quellsteine mit austauschbarer, warmweißer LED-Einheit – perfekt zu bestehenden Halogenleuchten.	**84183**
Anschluss Kit Wasserspeier > *Seite 269*	Schnelle und einfach Montage der Wandauslässe an jeder beliebigen Wand. Vereinfacht auch die nachträgliche Installation der Wandauslass-Beleuchtung.	**85857**
Trafo 30VA m. 3 Ausgängen > *Seite 269*	12-V-Transformator passend für LED Ring (Art. 84171) und/oder Wandauslassbeleuchtung (Art. 84183). Es können hiermit bis zu 3 LED-Ringe bzw. Wandauslassbeleuchtungen gleichzeitig betrieben werden.	**85858**

TECHNISCHE DATEN

Garantie *	Jahre	2
Anschluss Saugseite	mm	38
Anschluss Saugseite		G 1 ½

Produkt	Abmessungen (L x B x H) mm	Nettogewicht kg	Überlaufbreite mm	Artikelnr.
Wasserspeier Wand Quadrat Bronze	126 x 126 x 125	1,60	57	**84177**
Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer				**84176**
Wasserspeier Wand Ellipse Bronze	151 x 127 x 118	1,40	100	**84181**
Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer				**84180**
Wasserspeier Wand Rund Bronze	151 x 127 x 148	1,43	55	**84179**
Wasserspeier Wand Rund Kupfer				**84178**
Wasserspeier Wand Rhombus Bronze	126 x 126 x 120	1,60	80	**84174**
Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer				**84173**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Überlaufschalen

Wasserschalen aus edlem Kupfer





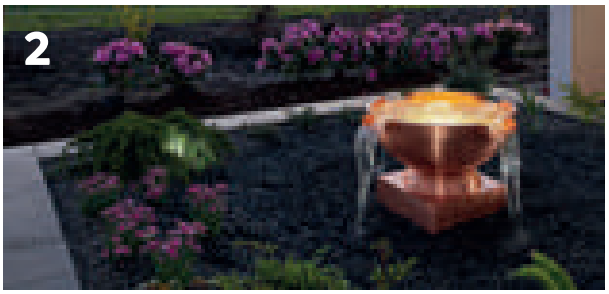

EXKLUSIV

Aus 100 % echtem Kupfer

KABELLOS?

Wassereinlass und Kabeldurchführung (je 1 ½") für Beleuchtung von außen unsichtbar im Boden der Schale positioniert

UNTERHALTSAM

Kreatives Gestalten mit Wasser dank der vielen Kombinationsmöglichkeiten

EDLER BLICKFANG

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. in Terassennähe oder integriert in die Beetlandschaft

VIELFÄLTIG

Rund, eckig, mit oder ohne Auslass erhältlich

ERWEITERBAR

Wahlweise mit Podest für eine Wasserfallinstallation aus zwei Kupferschalen

USED LOOK: PATINA

Bildet mit der Zeit die typische, attraktive Patina

ACHTUNG

Kupfer ist für Fische giftig. Da Spuren des Kupfers in das Wasser übergehen können, empfehlen wir, die Kupferschalen nicht im Lebensraum von Fischen zu nutzen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Kupfer Sockel für Kupferschalen	Kupferschale Quadratisch 50	Kupferschale Rund 50	Kupferschale Rund 60	Kupferschale Rund 75	Kupferschale Rund 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	406 x 406 x 203	660 x 700 x 254		736 x 736 x 254	660 x 838 x 368	914 x 914 x 368
Nettogewicht	kg	5,50	7,80	8,75	8,36	11,02	12,08
Garantie *	Jahre	2					
Überlaufbreite	mm	-	305		152	102	-
Anschluss Saugseite		-	G 1 ½				
Artikelnr.		**84164**	**84165**	**84166**	**84167**	**84168**	**84169**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



Zubehör Überlaufschalen

Atmosphärischer LED-Lichtring für Kupferschalen und Cubes

TECHNISCHE DATEN

NEU



Produkt		Fountain Ring LED Set
Abmessungen (Ø x H)	mm	99 x 19
Nennspannung (primär, sekundär)		-
Leistungsaufnahme		2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte		3
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)
Stromkabellänge		5,00
Nettogewicht		0,80
Garantie *		2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom		140
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur		2700
Artikelnr.		**88264**

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Durchführdichtung für Kabel 1 ½"
Nettogewicht	kg	0,13
Artikelnr.		**84170**

Waterfall Complete Set

Alles für den Bau eines Wasserfalls



KOMPLETT-SET

Inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial

ABGESTIMMT

Alle Einzelteile passen perfekt zueinander

MIT LICHT-EFFEKT G

Alles für die perfekte Beleuchtung inklusive

DO IT YOURSELF

Unkompliziert und fix eingebaut

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Waterfall Complete Set Stele 60	Waterfall Complete Set Wall 60	Waterfall Complete Set Wall 90
Nettogewicht	kg	36,00	27,00	31,50
Beschreibung		Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x Wassernachspeisung (72953) 1x Splash Mat Wall 60 (72943) 1x Waterfall Illumination 60 (51209) 1x Silent Splash 60 (72939) 1x Wasserreservoir Wall 60 (72941) 1x Aquarius Universal Premium 4000 (56614) 1x Waterfall Kit 60 (70775)	Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x Spiralschlauch schwarz 1", 5 m (57530) 1x Wassernachspeisung (72953) 1x Splash Mat Wall 60 (72943) 1x Waterfall Illumination 60 (51209) 1x Silent Splash 60 (72939) 1x Wasserreservoir Wall 60 (72941) 1x Aquarius Universal Premium 4000 (56614) 1x Waterfall XL 60 (70772)	Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x Spiralschlauch schwarz 1", 5 m (57530) 1x Wassernachspeisung (72953) 1x Splash Mat Wall 90 (72944) 1x Waterfall Illumination 90 (51980) 1x Silent Splash 90 (72940) 1x Wasserreservoir Wall 90 (72942) 1x Aquarius Universal Premium 6000 (56637) 1x Waterfall XL 90 (70773)
Artikelnr.		**84221**	**84192**	**84224**

Waterfall Kit

Wasserfall-Kit in modernem Edelstahl-Design

UNKOMPLIZIERT

Auch der Einbau mit einer Kombination aus Wasserreservoir und passendem Deckel ist möglich. Einfach auf den Reservoirdeckel schrauben und mit Kies dekorieren – fertig!

LUST AUF LICHT

Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen – die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert



INKLUSIVE

Alles mit dabei: eine Gewindeöffnung an der Unterseite, Stufen-schlauchtülle (19, 25, 32, 38 mm) und Stopfen sowie 3 m Schlauch mit Befestigungsschelle aus Edelstahl

BREITEN-WAHL

Wasserfallstele in 30 cm bzw. 60 cm Breite

AUGENWEIDE

Kompakter und robuster Wasserfall mit einem Unterbau aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A),

WARTUNGSFREUNDLICH

Die abnehmbare Rückwand macht die Wartung mühelos

TECHNISCHE DATEN

Garantie *	Jahre	2
Anschluss Saugseite	mm	25
Anschluss Saugseite		G 1

Produkt		Waterfall Kit 30	Waterfall Kit 60
Abmessungen (L x B x H)	mm	145 x 305 x 600	145 x 605 x 600
Nettogewicht	kg	5,90	12,50
Garantie *	Jahre	2	
Überlaufbreite	mm	300	600
Anschluss Saugseite		G 1	
Artikelnr.		**70774**	**70775**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Waterfall

Attraktive Wasserfälle aus Edelstahl

LUST AUF LICHT?

Eine stimmungsvolle Wasserfall-beleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen - die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert

ÜBERLÄNGE

Der 60 mm längere Auslauf ist ideal für die Montage an Wänden und Mauern (Waterfall XL)

BREITEN-WAHL

Die formschönen Wasserfälle sind in 3 Breiten erhältlich



WAHLWEISE

Einbau in die Wand oder einfach an die Wand anschrauben

MATERIALQUALITÄT

Kompakter und robuster Wasserfall aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A)

PRÄZISE

Sorgt für ein ebenmäßiges Wasserbild und einen exakt fließenden Wasserfall

INKLUSIVE

Mit dabei sind je eine Stufen-schlauchtülle (19, 25, 32, 38 mm) und ein extra flacher Stopfen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Waterfall 30	Waterfall 60	Waterfall 90	Waterfall XL 30	Waterfall XL 60	Waterfall XL 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	140 x 300 x 100	140 x 600 x 100	140 x 900 x 100	200 x 300 x 100	200 x 600 x 100	200 x 900 x 100
Nettogewicht	kg	1,60	2,60	6,00	1,90	3,40	4,80
Garantie *	Jahre	2					
Überlaufbreite	mm	30	600	900	300	600	900
Anschluss Saugseite		G 1		G 1 ¼	G 1		G 1 ¼
Artikelnr.		**50704**	**50585**	**50706**	**70771**	**70772**	**70773**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

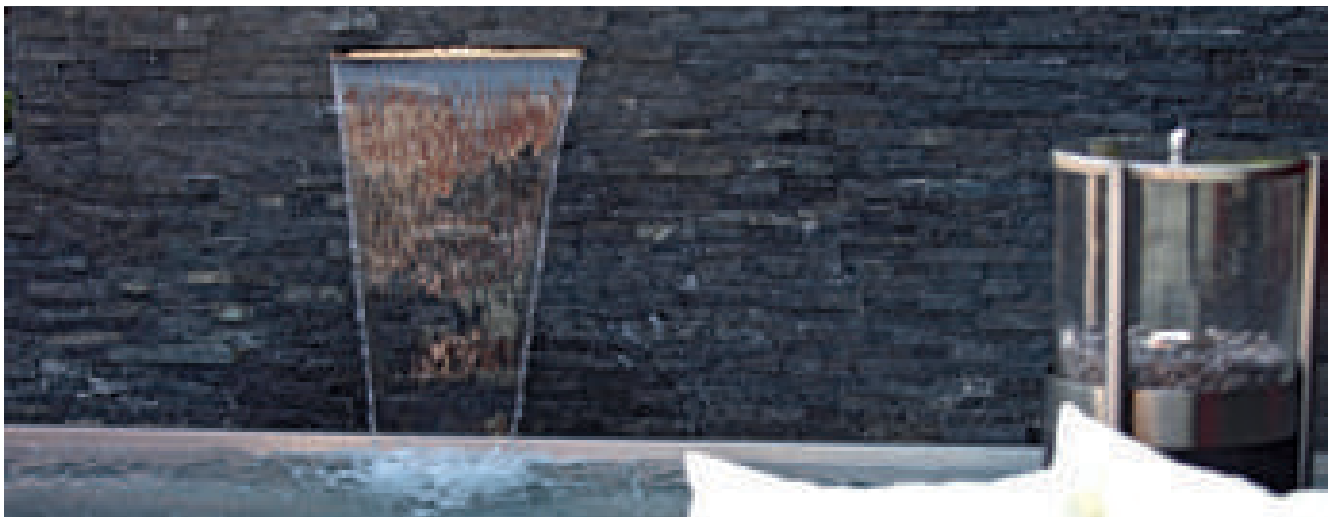

Zubehör Waterfall

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Silent Splash 30	Silent Splash 60	Silent Splash 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	406 x 203 x 38	711 x 203 x 38	1016 x 216 x 38
Nettogewicht		0,90	1,40	1,90
Garantie *			2	
Artikelnr.		**72938**	**72939**	**72940**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN



Produkt		Waterfall Illumination 30	Waterfall Illumination 60	Waterfall Illumination 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15
Nennspannung (primär, sekundär)			220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme		5	10	13
Energieeffizienzklasse Leuchte *1			G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte		4	7	10
Schutzart			IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Stromkabellänge			10,00	
Nettogewicht		1,12	1,28	1,70
Garantie *			2	
Leuchtmittelart			LED	
Lichtstrom		90	180	250
Lichtfarbe			neutralweiß	
Farbtemperatur			3500	
Artikelnr.		**51205**	**51209**	**51980**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

SMARTE GARTENSTEUERUNGEN & BELEUCHTUNG





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

GARTENSTEUERUNGEN

GARDEN CONTROLLER HOME / CLOUD
> Ab Seite 282

INSCENIO
> Ab Seite 284

LED-SCHEINWERFER

LUNAQUA LED
> Ab Seite 290

PROFILUX GARDEN LED RGB
> Ab Seite 292

RINGBELEUCHTUNG
> Ab Seite 301

WANDAUSLASSLEUCHTEN
> Ab Seite 302

WATERFALL ILLUMINATION
> Ab Seite 304

LUNALED
> Ab Seite 306

ZUBEHÖR
> Ab Seite 308

AUSWAHLHILFE
> Ab Seite 278

RATGEBER
> Ab Seite 280, 288

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/gartensteuerung-beleuchtung

AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Beleuchtung:

Soll die Steuerung Ihrer Beleuchtung über das Smartphone und/oder ein Tablet möglich sein?

Illumination von Brunnen, Teichen und Teichlandschaften sowie Gärten und Terrassen

Wie groß soll der Lichteffekt sein?





580 – 1350 Lumen

180 – 220 Lumen



LunAqua Power
LED XL

Lichtfarben:
neutralweiß & warmweiß

Der Starke für mehr Flexibilität: Zwei verschiedene Farbtemperaturen und verschiedene Ausstrahlwinkel machen den kraftvollen Scheinwerfer zum idealen Partner für die Ausleuchtung von großen Büschen und Bäumen. Scheinwerfer, Treiber und Kabel können zudem auch unter Wasser eingesetzt werden und eignen sich damit auch für höhere Fontänen und große Teiche.

> Seite 290



ProfiLux Garden
LED RGB

Lichtfarben:
RGB

Scheinwerfer mit Unterwasser-Verbindungstechnik, über die RGB-Effekte ganz bequem per App steuerbar sind. Montierbar über und unter Wasser!

> Seite 292



LunAqua Power
LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Kompakter Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik, der einer der hellsten LED-Scheinwerfer im OASE Teichbeleuchtungssortiment und dennoch sparsam ist. Perfekte Ausleuchtung für jede Beleuchtungssituation durch die Kombination mit den LunAqua Power LED-XL-Scheinwerfern!

> Seite 294



LunAqua Maxi
LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Die warmweiße 3-W-Power-LED im stilvollen Edelstahl-Design eignet sich für den Einsatz über und unter Wasser. Wandmontage und Bodeneinbau möglich.

> Seite 296



LunAqua Mini
LED

Lichtfarben:
neutralwei & warmweiß

Die LunAqua Mini LED-Leuchte setzt edle Akzente im Garten. Helle und energieeffiziente Ausleuchtung mit 1-W-Power-LED, wahlweise in Warmweiß oder Neutralweiß. Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser. Ideal für die Illumination von Brunnen, Teichen und Teichlandschaften sowie Gärten und Terrassen.

> Seite 297

Was möchten Sie in Szene setzen?

Effektvolle Objekt-beleuchtung von z. B. Wegen, Wasserspielen oder Wasserfällen?

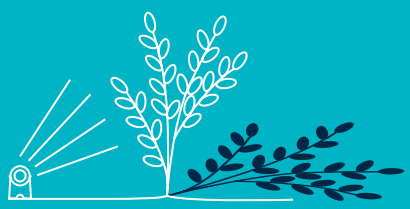

70 – 120 Lumen











LunAqua 3
LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Einer für alle Fälle: Mit kraftvollen 220 Lumen und einem breiten Ausstrahlwinkel eignet sich der LunAqua 3 Scheinwerfer für den Einsatz im und am Teich – sein robuster Standfuss bietet auch bei unebenem Untergrund sicheren Halt. Aber auch für die Ausleuchtung von Pflanzen und kleinen Bäumen sorgt er zuverlässig – und braucht dazu besonders wenig Energie.

> Seite 298

LunAqua Classic
LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Der kompakte, warmweiße Allrounder lässt sich auch bei wenig Platz gut integrieren und eignet ebenso für den sicheren Einsatz über wie unter Wasser.

> Seite 299

LunAqua Terra
LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Faszinierendes, angenehm warmweißes Bodeneinbaulicht für Gärten, Wege oder Einfahrten. Dank eines cleveren Edelstahlclips ist es schnell in den Boden eingebaut.
Die hochwertige Verarbeitung von Edelstahl und die stromsparende LED-Technologie ermöglichen eine außergewöhnliche Langlebigkeit.

> Seite 300

Waterfall Illumination
LED

Lichtfarbe:
neutralweiß

Die LED-Wasserfallbeleuchtung sorgt für stilvolle Lichtakzente am Abend. Die neutralweiß, kaum sichtbaren Leuchtdioden sorgen für angenehmes Licht. Innovative Kunststoffschienen machen den Einbau angenehm. Ideal auch als Terrassen- oder Teichrandbeleuchtung.

> Seite 304

LunaLed

Lichtfarbe:
kaltweiß

Strahlende LED-Beleuchtung für Quellsteine mit hochwertiger Edelstahlkappe.
Die Wasserspielhöhe und die Wasserdurchflussmenge sind regulierbar. Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser.

> Seite 306

Anschalten und überall entspannt abschalten!

OASE Control

Ob im Urlaub oder unterwegs, ob auf dem Sofa oder auf der Gartenliege: Steuern und kontrollieren Sie mit dem smarten OASE Control System Ihre Gartentechnik und gesamte Teichanlage, vom Filter bis zur Beleuchtung, bequem über Ihr Smartphone. Lassen Sie sich jederzeit und von überall per Push-Nachricht über den Status Ihrer Geräte informieren, um bei Bedarf zu reagieren. Erleben Sie Komfort und Entspannung in einer ganz neuen Dimension.

Leistung der Pumpe, Spülvorgang des Filters oder Fontänenhöhe auf dem Teich – alle Funktionen der kompatiblen Teichgeräte sind ganz einfach per Smartphone zu regulieren. Bei Bedarf können Sie über die Cloudversion des Systems auch wichtige Parameter, wie die Wassertemperatur, überprüfen und sich interessante Analysen zu Filterfunktionen anschauen.

Schnelle Reaktion – jederzeit und von überall aus: der InScenio FM-Master oder Garden Controller werden ganz einfach mit dem Heimnetzwerk verbunden. Zusätzlicher Vorteil der Cloudvariante ist die ortsunabhängige Überwachungsmöglichkeit. Ob bei der Arbeit, geschäftlich unterwegs oder mit der Familie im Urlaub – bei Störungen und Auffälligkeiten werden Garten- und Teichbesitzer umgehend per E-Mail und Push-Notify benachrichtigt. So haben sie jederzeit die Möglichkeit, angemessen zu reagieren. Das sorgt für Entspannung – egal an welchem Ort.

Smart Home – Smart Relaxing

Nutzen Sie unser Know-how
als Basis für Ihre Ideen und Ihren Erfolg.



Jetzt die kostenlose
OASE Control App downloaden.

JETZT APP LADEN
App Store

JETZT APP LADEN
Google Play



OASE Control Home:
Steuerung über die App

> Sicherheit, dass Teich und Fische gut versorgt sind

> Bequeme Steuerung aller Teich- und Gartengeräte per App



OASE Control Cloud
Steuerung über die App plus zusätzliche Funktionen in der Cloud

> E-Mail und Push-Benachrichtigungen bei Störungen

> Darstellung und Analyse von Produktfunktionen (Wassertemperatur, Filterfunktionen und mehr)

> Entspannung, egal an welchem Ort

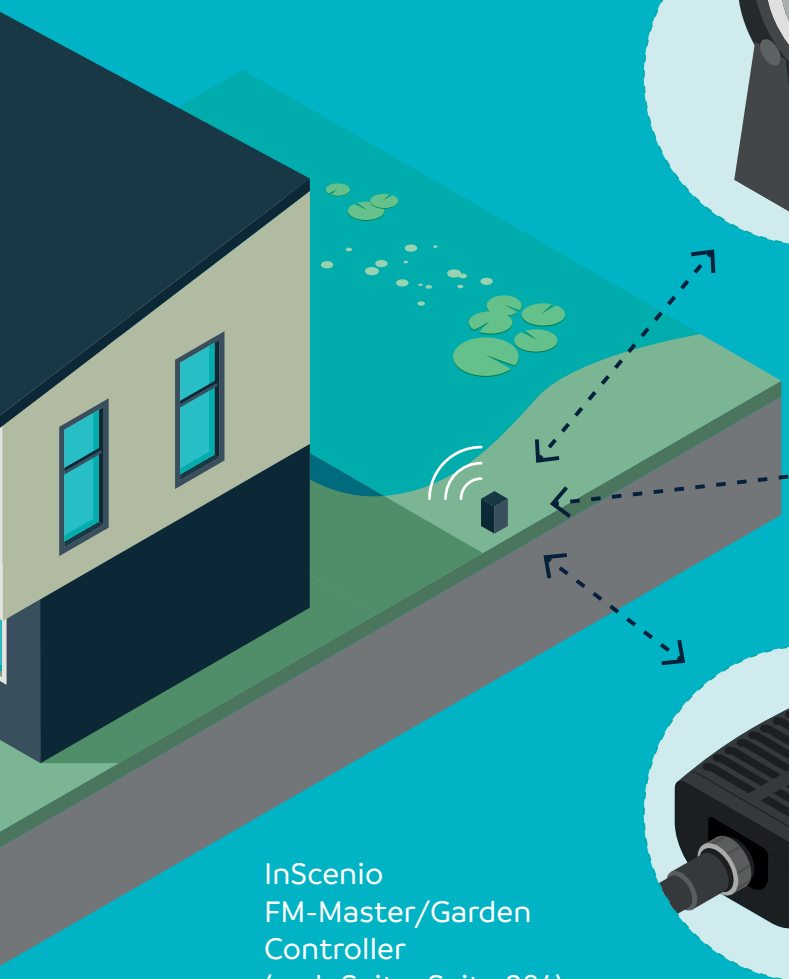



ProfiLux Garden LED
(> Siehe Seite 292)

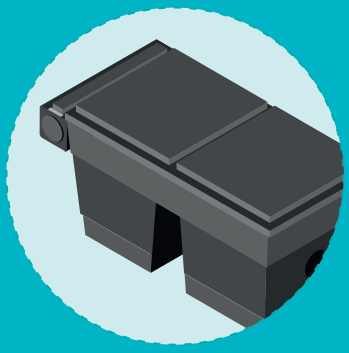

ProfiClear Premium
(> Siehe Seite 162)

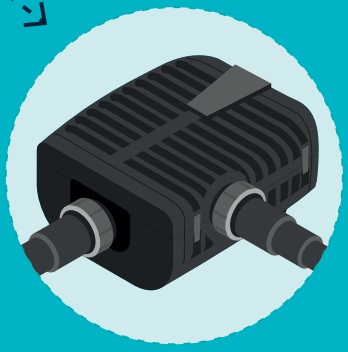

InScenio
FM-Master/Garden
Controller
(> ab Seite Seite 284)

AquaMax Eco Expert
(> Siehe Seite 116)



Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/oase-control

Garden Controller Home / Cloud

Steuert OASE Control-Technik per App und Klick

CLOUD FÄHIG

Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar (Garden Controller Cloud)

APP FÄHIG

Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's



INKLUSIVE

Flexibles Befestigungsmaterial zur Wandmontage oder auf einem Erdspieß im Set enthalten

OASE CONTROL

Bis zu 10 OASE Control fähige Endgeräten (Pumpen, Filter, Licht) lassen sich verbinden, steuern und kontrollieren

GANZJÄHRIG

Das Gehäuse ist vor Spritzwasser geschützt (IP 68) und kann das ganze Jahr über draußen betrieben werden

Empfohlene Zusatzprodukte

Wasserspielpumpen:
Aquarius Eco Expert 22000 – 44000 S. 130
Filterpumpen & Bachlaufpumpen:
AquaMax Eco Expert 20000 – 44000 S. 116
AquaMax Eco Titanium 30000 – 50000 S. 110
Durchlauffilter:
BioTec Premium S. 180
ProfiClear Premium S. 170
ProfiClear Premium Compact-M S. 162
ProfiClear Premium Compact-L S. 162
Teichbelüfter:
AquaAir Eco S. 216
Beleuchtung:
ProfiLux Garden LED RGB S. 292

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > *Seite 309*	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m > *Seite 309*		47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > *Seite 309*		47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > *Seite 309*		72713
OASE Control Kabelverbinder > *Seite 309*	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.	47788





1. Integrierte WLAN Antenne

Per WLAN Verbindungstechnik lassen sich die Leistungen Ihrer angeschlossenen Geräte einfach und komfortabel per Smartphone oder Tablet ablesen und regeln. Und das mit einer Reichweite von bis zu 80 m (bei freier Signalübertragung).

2. OASE Control-Anschluss

Der Controller ist mit 2 m OASE Control-Kabel und OASE Control-Anschluss ausgestattet. Dieser bildet die Schnittstelle zu den OASE Control-fähigen Endgeräten (Pumpen, Filtern und Beleuchtung). Auch ein Endwiderstand befindet sich im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Garden Controller Home	Garden Controller Cloud
Abmessungen (L x B x H)	mm	130 x 90 x 40	
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	4	
Stromkabellänge	m	2,00	
Nettogewicht	kg	1,40	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	m	80,00	
Anschluss OASE Control		Ja	
Netzwerktauglichkeit		Router	Router / Cloud
WLAN-Hotspot		Ja	
Artikelnr.		**55316**	**55317**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

InScenio FM-Master Home / Cloud

App in den Garten – endlich steuern Sie Ihre Technik per WLAN!

INNOVATIV

Echtes Highlight der OASE InScenio Strommanagement Familie, über WLAN oder OASE Cloud per Tablet

OASE Control

OASE CLOUD

Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar (InScenio FM-Master Cloud)

APP FÄHIG

Einfach OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden - und los geht's



GANZJÄHRIG

Die Steckdosen sind vor Spritzwasser geschützt und können das ganze Jahr über draußen betrieben werden

MULTI ANSCHLÜSSE

Mit 4 Steckdosen: 3 sind ein- und ausschaltbar, 1 ist zusätzlich dimmbar

MULTI FEATURE FÄHIG

Bis zu 10 fernbedienbare oder OASE Control Geräte lassen sich zusätzlich integrieren und über die App steuern

STEUERBAR

Jede Steckdose hat eine integrierte Zeitschaltuhr und ist damit 24h schaltbar

OASE CONTROL

Hat einen zusätzlichen Anschluss zur Verbindung mit OASE Control Endgeräten

Empfohlene Zusatzprodukte

Wasserspielpumpen:
Aquarius Eco Expert 22000 – 44000 S. 130
Filterpumpen & Bachlaufpumpen:
AquaMax Eco Expert 20000 – 44000 S. 116
AquaMax Eco Titanium 30000 – 50000 S. 110
Durchlauffilter:
BioTec Premium S. 180
ProfiClear Premium S. 170
ProfiClear Premium Compact-M S. 162
ProfiClear Premium Compact-L S. 162
Teichbelüfter:
AquaAir Eco S. 216
Beleuchtung:
ProfiLux Garden LED RGB S. 292

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
InScenio Rock sand > *Seite 316*	Abdeckung in Felsoptik, passend für alle InScenio FM-Master Gehäuse.	50417
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > *Seite 309*	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m > *Seite 309*		47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > *Seite 309*		47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > *Seite 309*		72713
OASE Control Kabelverbinder > *Seite 309*	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.	47788



1. Spritzwasserschutz

Auf Nummer sicher: Die InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser. Mit der optionalen Abdeckung InScenio Rock lässt sich der InScenio zudem ideal in die Gartenwelt integrieren.



2. WLAN-Verbindungstechnik

Endlich lassen sich einfach, komfortabel und schnell die Leistungen Ihrer Gartengeräte über Smartphones oder Tablets ablesen und regeln. Und das mit einer Reichweite von bis zu 80 m (bei freier Signalübertragung).

TECHNISCHE DATEN

Produkt		InScenio FM-Master Home	InScenio FM-Master Cloud
Abmessungen (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295	
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz	
Max. Gesamtbelastung Leistung	W	2700	
Max. Gesamtbelastung Strom	A	12,0	
Nettogewicht	kg	1,90	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Funkreichweite (433 MHz) max.	m	80,00	
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	m	80,00	
Anschluss OASE Control		Ja	
Netzwerktauglichkeit		Router	Router / Cloud
WLAN-Hotspot		Ja	
Zeitschaltuhr		Ja	
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W		3 x 220 – 240 V	3 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar		1 x max. 40 – 320 W	1 x max. 40 – 320 W
Artikelnr.		**70785**	**70788**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

InScenio

Flexibles & dekoratives Strommanagement

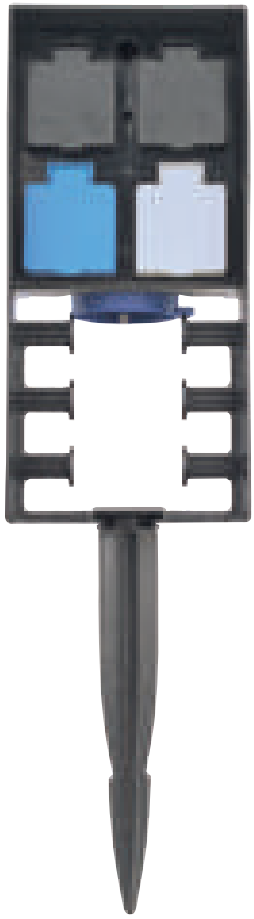

FEST

Garantiert sichere Verankerung im Boden, mit dem Erdspieß

FERNBEDIENUNG

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung (ausgenommen InScenio 230) hat, bei ungestörter Funkfernübertragung, eine Reichweite von bis zu 80 m

EINFACH INSTALLIERT

Besonders einfache und flexible Installation, ganz ohne Erdarbeiten – auch nachträglich erweiterbar

InScenio 230



InScenio FM-Master 1



InScenio FM-Master 2



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
InScenio Rock sand > *Seite 316*	Abdeckung in Felsoptik, passend für alle InScenio FM-Master Gehäuse.	50417









1. **Belastungsschutz**

Zugentlastete Steckdosen sind besonders gegen mechanische Beanspruchung geschützt und perfekt für einen sicheren ganzjährigen Einsatz.

2. **Spritzwasserschutz**

Auf Nummer sicher: Die InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser. Mit der optionalen Abdeckung InScenio Rock lässt sich der InScenio zudem ideal in die Gartenwelt integrieren.

3. **Fernbedienung**

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung des FM-Master hat eine Reichweite von bis zu 80 m (bei ungestörter Funkfernübertragung).

4. **Erdspieß**

Im Lieferumfang enthalten ist der Erdspieß für die einfache Installation ohne Erdarbeiten und sichere Verankerung im Boden.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		InScenio 230	InScenio FM-Master 1	InScenio FM-Master 2	InScenio FM-Master 3
Abmessungen (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295			
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz			
Max. Gesamtbelastung Leistung	W	2700			
Max. Gesamtbelastung Strom	A	12,0			
Nettogewicht	kg	1,40	1,50	1,70	1,80
Garantie *	Jahre	2			
Handsender / Funkreichweite max.	m	-	80,00		
Steckdosen permanent		4 x 230 V	2 x 220 – 240 V	1 x 220 – 240 V	1 x 220 – 240 V
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W		-	2 x 220 – 240 V	3 x 220 – 240 V	2 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar			-		1 x max. 40 – 320 W
Artikelnr.		**55433**	**54978**	**36310**	**36311**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

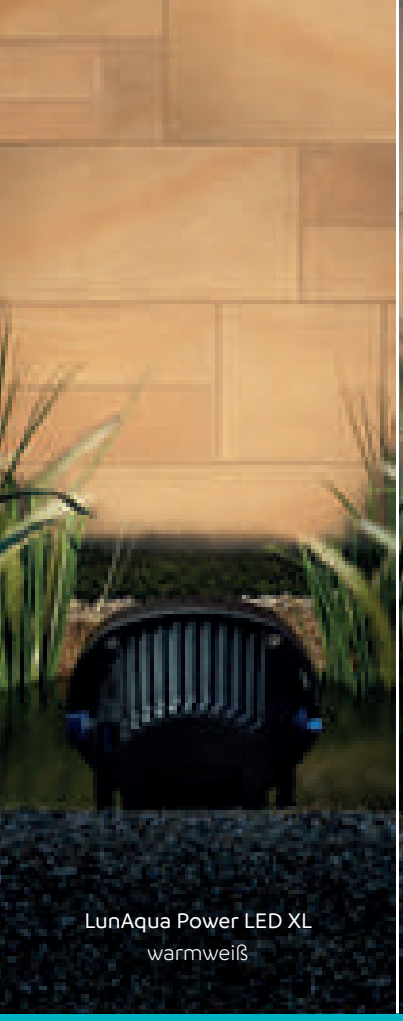

LunAqua Power LED XL
warmweiß

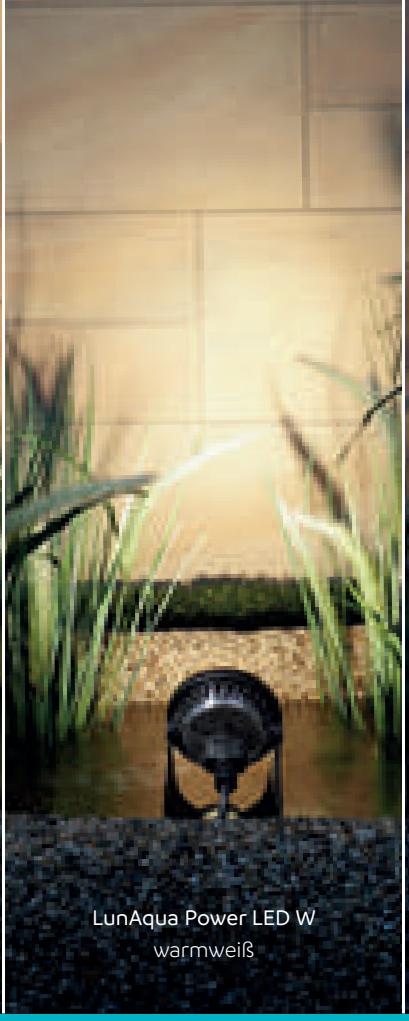

LunAqua Power LED W
warmweiß

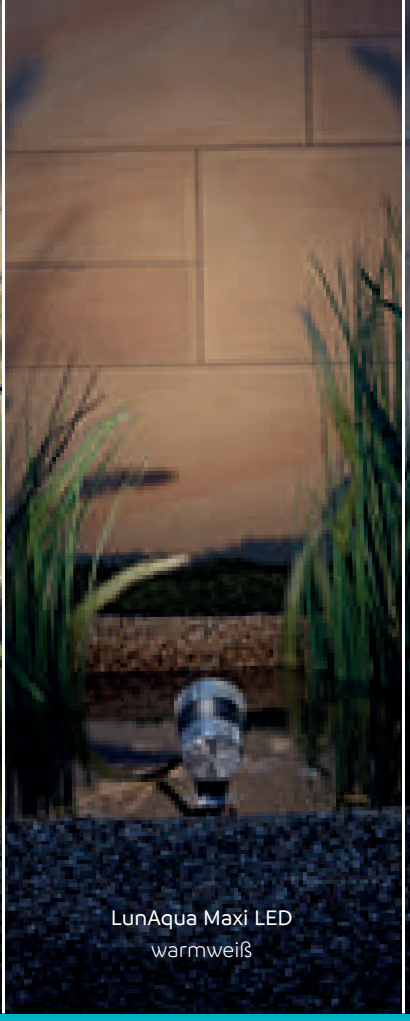

LunAqua Maxi LED
warmweiß

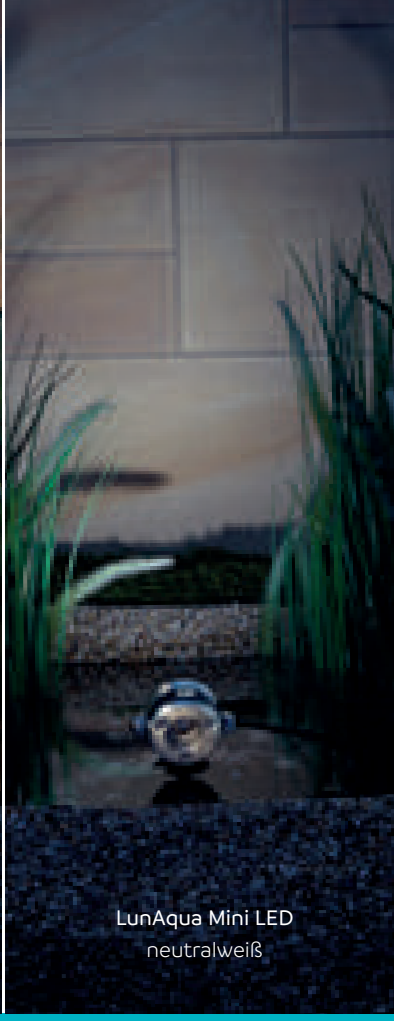

LunAqua Mini LED
neutralweiß

LED-SCHEINWERFER IM VERGLEICH

Lichtgestaltung: Tipps für die optimale Inszenierung Ihres Gartens

	 12°	 15°	 26°	 45°	 14°	 26°	 47°	 24°	 30°	 29°
PRODUKT	**LunAqua** Power LED XL							**Profilux Garden**	**LunAqua**	**LunAqua**
	3000 Narrow Spot	3000 Spot	3000 Flood	3000 Wide Flood	4000 Spot	4000 Flood	4000 Wide Flood	LED RGB	Power LED	Maxi LED Solo / Set 3
Lichtfarbe	warmweiß				neutralweiß			RGB	warmweiß	warmweiß
Farbtemperatur in K	3000				4000			-	2700	2700
Lichtstrom in lm	1250				1350			231	580	180
Schutzart	IP 68									IP 68, IP 44 (Netzteil)
Energieeffizienzklasse Leuchte*	F							G	F	F
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	15							7		3
Abmessungen (L x B x H) in mm	145 x 160 x 182							80 x 117	80 x 117	52 x 117
Artikelnr.	**51968**	**57763**	**57762**	**57764**	**51971**	**51969**	**51968**	**42638**	**42633**	**50509** / **50507**
Seite	> Seite 290							> Seite 292	> Seite 294	> Seite 296

*Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

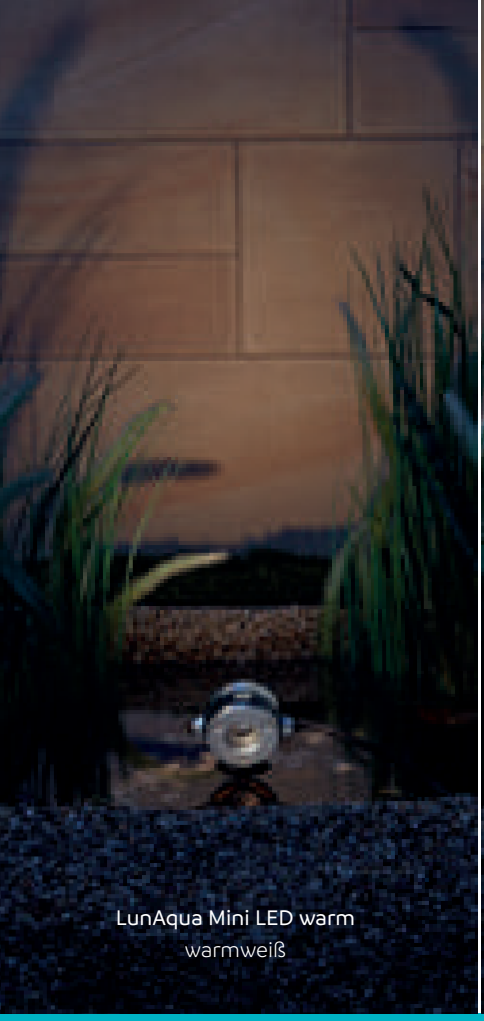

LunAqua Mini LED warm
warmweiß

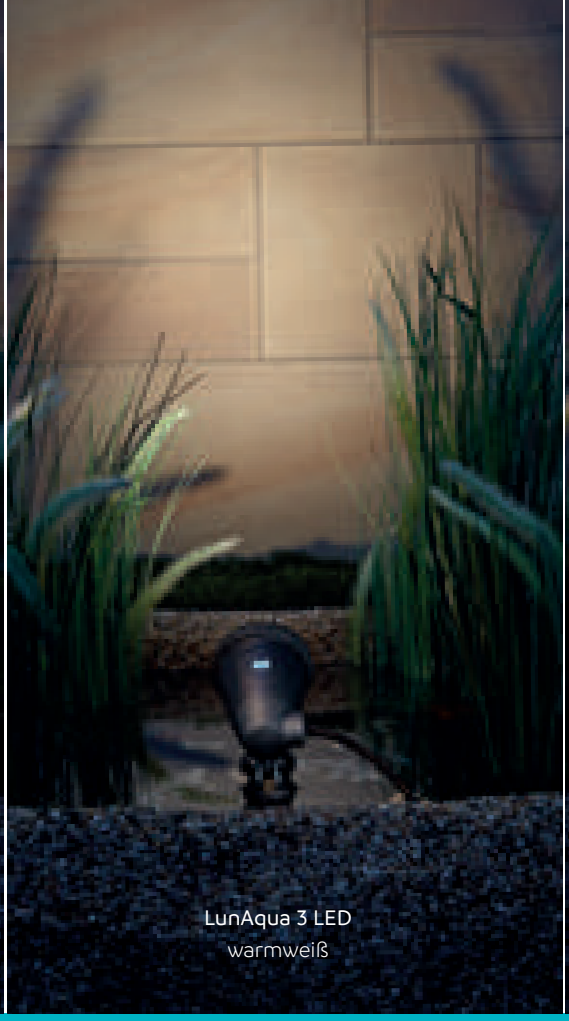

LunAqua 3 LED
warmweiß

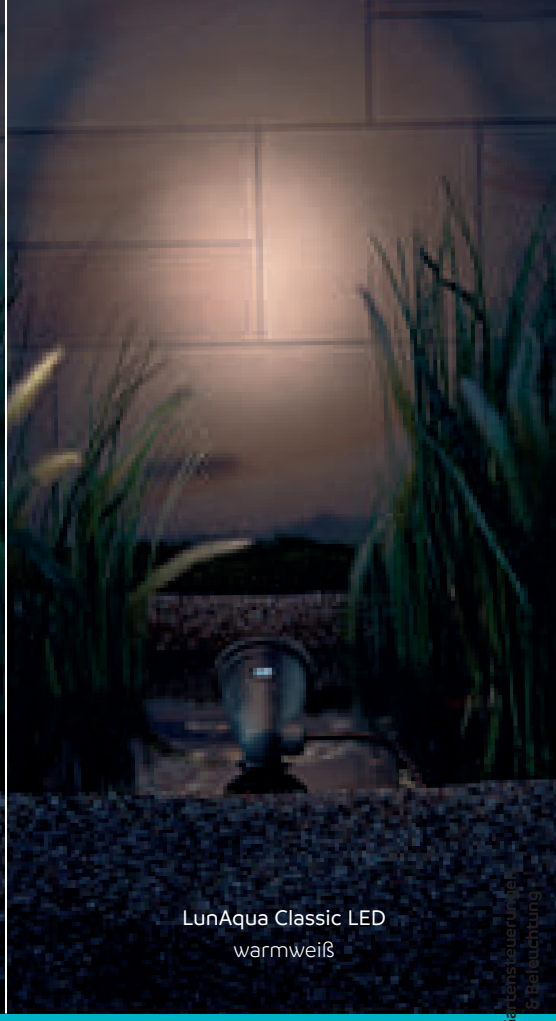

LunAqua Classic LED
warmweiß

WATT IST NICHT GLEICH LEISTUNG

Die meisten haben aus Erfahrung eine Vorstellung von der Leuchtkraft einer klassischen 25-W-Glühlampe. Bei den neuen sparsamen LED-Leuchten fehlt dieser Bezug zwischen Leistungsaufnahme und Helligkeit. Zum Vergleich der Helligkeit unterschiedlicher Leuchten ist daher der Lichtstrom (in »Lumen« angegeben) eine wichtige Orientierungsgröße. Als Beispiel: Die Leuchtkraft unserer Leuchte LunAqua Power LED entspricht mit 580 Lumen in etwa einer 50-Watt-Glühlampe. Dabei benötigt sie für diese Leuchtkraft lediglich 5,8 Watt.

33°	31°	29°	14°	diffus	diffus			72°		
LunAqua		**LunAqua**	**LunAqua**	**LunAqua Terra**	**Waterfall Illumination**			**Luna LED**		
Mini LED	Mini LED warm	3 LED	Classic LED	Set 6	30 cm	60 cm	90 cm	6s	9s	
		Set 1	Set 3	Set 1	Set 3					
neutralweiß	warmweiß	warmweiß		warmweiß	warmweiß	neutralweiß		kaltweiß		
4000	2700	2700		3000	3000	3500		6000		
100	70	220		120	14	90	180	250	8	10
IP 68, IP 44 (Netzteil)				2,00 (Netzteil) + 5,00	IP 68, IP 44 (Netzteil)			IP 68, IP 44 (Netzteil)		
F	G			F	G					
2		4		2	1	4	7	10	1	
75 x 110		75 x 114		75 x 114	45 x 15	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15	30 x 70	50 x 70
50512	**50513**	**57034**	**57035**	**56799**	**50729**	**51205**	**51209**	**51980**	**50114**	**50115**
> Seite 297		> Seite 298		> Seite 299	> Seite 300	> Seite 304			> Seite 306	

LunAqua Power LED XL

Der Starke für natürliches Licht

FARBGESTALTUNG

Bei einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin kommen Rottöne gut zur Geltung; Leuchten mit 4.000 Kelvin eignen sich besonders zur Betonung von Grüntönen (Bambus, Hecken uvm.)

INDIVIDUELL

Erhältlich in 4 verschiedenen Ausstrahlwinkeln (Narrow Spot, Spot, Flood, Wide Flood)

LANGLEBIG

Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Lichtstunden



SICHER

Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet

INKLUSIVE

1 Scheinwerfer mit
5 m Kabel und
1 Erdspieß

ROBUST

Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)

AN ALLES GEDACHT?

Zubehör für den Sofort-Start: LunAqua Power LED Driver mit Anschluss für bis zu 4 Scheinwerfer (2 x LunAqua Power LED XL oder 1 x LunAqua Power LED XL und 2 x LunAqua Power LED oder 4 x LunAqua Power LED)

SYSTEMZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
LunAqua Power LED Driver 3 m > *Seite 308*	Robuster IP 68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Poer LED	57821

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
LunAqua Power LED Kabel 10 m > *Seite 308*	10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED, geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang)	42636







1. Mehr Gestaltungsfreiheit

Perfekte Ausleuchtung über und unter Wasser - ob Fontäne, Baum, Hecke oder Strauch - verschiedene Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen ermöglichen Anpassung an jede Beleuchtungssituation.

2. InScenio FM-Master Home/Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood
Abmessungen (L x B x H)	mm	145 x 160 x 182						
Nennspannung		24 V DC						
Leistungsaufnahme Leuchte	W	15						
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F						
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	15						
Schutzart		IP 68						
Kabellänge 24 V-Gerät	m	5,00						
Nettogewicht	kg	1,80	2,10	1,80		2,10		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1						
Anschluss OASE Control		Nein						
Leuchtmittelart		LED						
Anzahl einzelner LEDs	ST	8						
Lichtstrom	lm	1250				1350		
Lichtfarbe		warmweiß				neutralweiß		
Farbtemperatur	K	3000				4000		
Ausstrahlwinkel		10 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad
Artikelnr.		**51968**	**57763**	**57762**	**57764**	**51971**	**51969**	**51978**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

ProfiLux Garden LED RGB

Einfach und sparsam: ein buntes LED-Lichtermeer per App gestalten

BUNTES LICHTERMEER PER APP STEUERN

Bunte RGB-Effekte mit OASE CONTROL einfach per App steuerbar

LUST AUF MEHR

ProfiLux Garden LED RGB ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten pro Controller

OASE Control

PATENTIERT

Robuster Scheinwerfer der Schutzklasse IP 68 mit OASE Unterwasser-Verbindungstechnik

ROBUST

Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)

AN ALLES GEDACHT

Sie benötigen zusätzlich, als Zubehör: den InScenio FM-Master Home/Cloud (Schwimmfontänen Beleuchtungsset RGB)



SICHER

Die 24-V-DC-Niedervoltspannung erlaubt den Betrieb der Scheinwerfer auch in Schwimmteichen

ANDOCKEN

Direkt kompatibel mit Leuchten aus dem Bereich OASE Fountain Technology

AN ALLES GEDACHT

Sie benötigen zusätzlich folgendes Zubehör: ProfiLux Garden LED Controller, OASE Control Verbindungskabel , InScenio FM-Master Home/Cloud (ProfiLux Garden LED RGB)

SYSTEMZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
ProfiLux Garden LED Controller > *Seite 308*	Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser – normbedingt nicht in Schwimmteichen.	42639
ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m > *Seite 309*	7,5 m langes Verbindungskabel für ProfiLux Garden LED RGB.	42640
Garden Controller Home > *Seite 282*	Innovativer Controller zur Vernetzung von OASE Control-fähigen Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).	55316
Garden Controller Cloud > *Seite 282*		55317
InScenio FM-Master Home > *Seite 284*	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.	70785
InScenio FM-Master Cloud > *Seite 284*		70788
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > *Seite 309*	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen End-geräten und Steuergeräten.	47038
OASE Control Verbindungskabel 5,0 m > *Seite 309*		47039
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > *Seite 309*		47040
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > *Seite 309*		72713
OASE Control Kabelverbinder > *Seite 309*	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.	47788

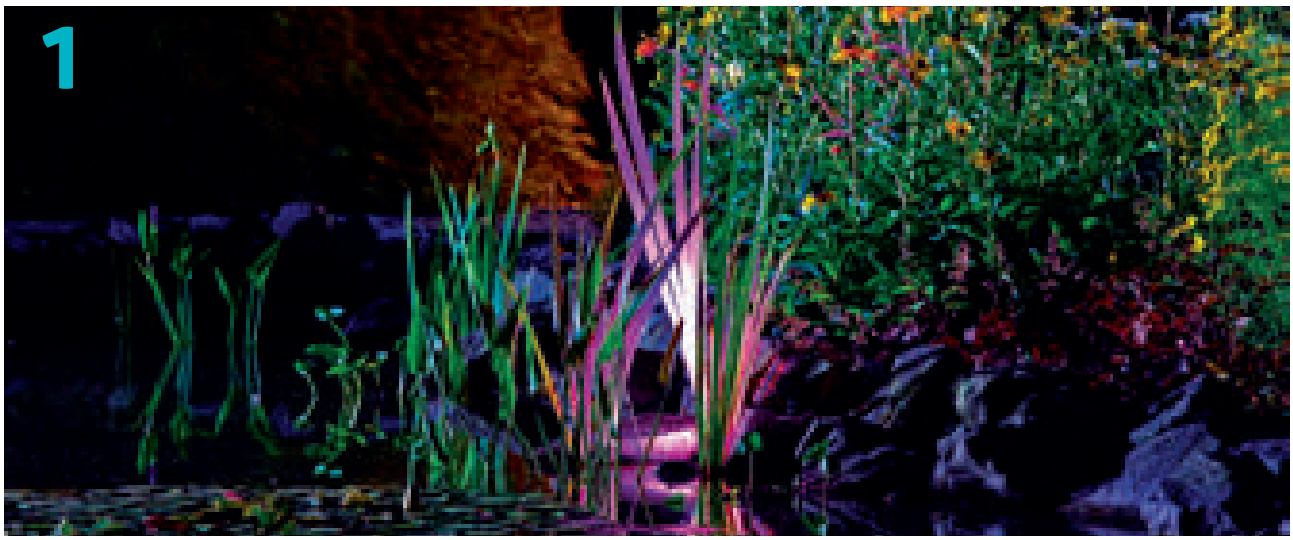





1. RGB-Effekte

Volle Farbenvielfalt für grüne Oasen und lange Lebensdauer der LED-Chips durch exzellentes Wärmemanagement.

2. Flexible Einsatzmöglichkeiten

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspieß oder Wandmontage.

3. InScenio FM-Master Home/Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProfiLux Garden LED RGB	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB
Abmessungen (Ø x H)	mm	80 x 117	
Nennspannung		24 V / DC	
Nennspannung (primär, sekundär)		-	230 V / 50 Hz, 24 V / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	6	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G	-
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	7	-
Leistungsaufnahme Set	W	-	19
Schutzart		IP 68	
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-	20,00 (Netzteil) + 5,00
Kabellänge 24 V-Gerät	m	5,00	-
Nettogewicht	kg	0,80	8,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Anschluss OASE Control		Ja	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	3	
Lichtfarbe		RGB	
Lichtstrom alle an	lm	213	
Lichtstrom rot	lm	64	
Lichtstrom grün	lm	114	
Lichtstrom blau	lm	35	
Ausstrahlwinkel		25 Grad	
Artikelnr.		**42638**	**42641**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Power LED

Klein und kompakt mit großer Leuchtkraft

ERWEITERBAR

Durch die separat erhältliche LunAqua Power LED W auf bis zu 4 Leuchten pro Set

INKLUSIVE

3x LunAqua Power LED-Scheinwerfer, 3x Haltebügel für die Leuchten, 1x Treiber mit 20 m Kabel (LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß)

INKLUSIVE

Mit dabei sind: 1 bzw. 3 Leuchten mit je 5 m Kabel, LED-Treiber mit Anschlussmöglichkeit für 4 Leuchten sowie 1 bzw. 3 Erdspieße (LunAqua Power LED Set 1 / Set 3)

AUFRÜSTBAR

Zur Verlängerung des Abstandes zwischen Leuchte und Treiber ist ein 10 m Kabel als Zubehör erhältlich (max. 4 x je Strang)



KOMPAKT

Sympathisch kleiner Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungs-technik

HIGHLIGHT

Strahlendes Licht bei geringem Stromverbrauch: Einer der hellsten LED-Scheinwerfer im OASE Teichbe-leuchtungs-Sortiment

ROBUST

Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbe-dingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen möglich)

EFFIZIENT

So hell wie eine 50 W-Glühlampe bei einer Leistungsaufnahme von nur 5,8 W

SICHER

Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet

LANGLEBIG

Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 36.000 Lichtstunden

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
LunAqua Power LED Kabel 10 m > *Seite 308*	10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED, geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang)	42636
LunAqua Power LED Driver 3 m > *Seite 308*	Robuster IP 68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Poer LED	57821

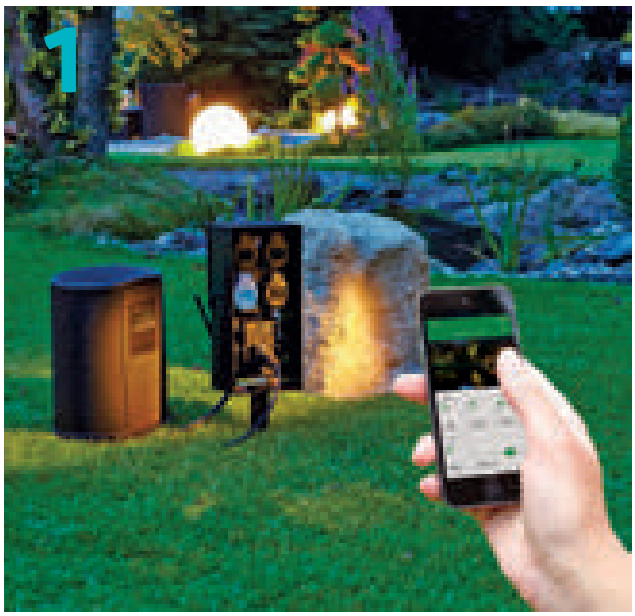

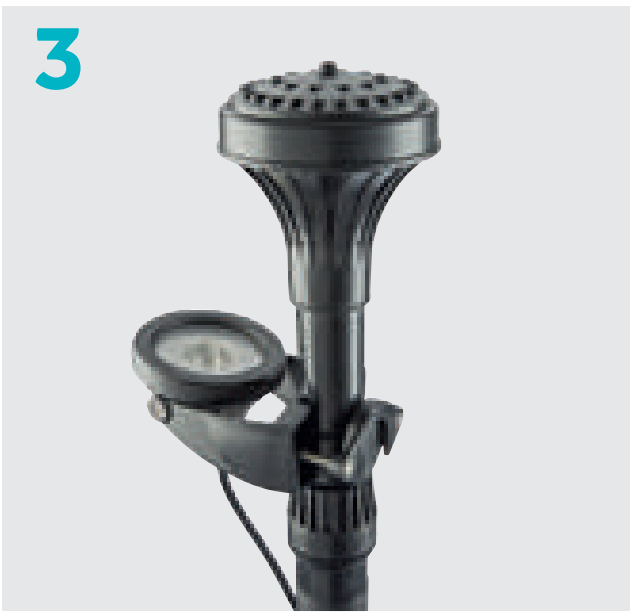





1. InScenio FM-Master Home/Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

2. Wasserdichte Flexibilität im System

Verwendbar mit LunAqua Power LED Scheinwerfer - durch robuste Unterwasser-Verbindungstechnik sogar in bis zu 4 m Wassertiefe.

3. Flexible Einsatzmöglichkeiten

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspieß oder Wandmontage.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Power LED Set 1	LunAqua Power LED Set 3	LunAqua Power LED W	LED-Schwimmfontänen-beleuchtung weiß
Abmessungen (Ø x H)	mm	80 x 117			
Nennspannung		-		0 - 24 V / 350 mA / DC	-
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC		-	230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	5,8			
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F			
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	7			
Leistungsaufnahme Set	W	8	19	-	19
Schutzart		IP 68			
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil)	m	3,00 (Netzteil) + 5,00		-	20,00 (Netzteil) + 5,00
Kabellänge 24 V-Gerät	m	-		5,00	-
Nettogewicht	kg	2,10	3,30	0,50	5,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1			
Leuchtmittelart		LED			
Anzahl einzelner LEDs	ST	1			
Lichtstrom	lm	580			
Lichtfarbe		warmweiß			
Farbtemperatur	K	2700			
Ausstrahlwinkel		30 Grad			
Artikelnr.		**42633**	**42634**	**42635**	**42637**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Maxi LED

Multitalent in modernem Edelstahl-Design

EN DÉTAIL

Scheinwerfer in Sternschaltung mit 12 V-Sicherheitstrafo und Gummischlauchleitung

MEHR LICHT

Je ein weiterer Scheinwerfer LunAqua Maxi LED Solo nachrüstbar (Lieferumfang ohne 12 V-Sicherheitstrafo)



AUGENFREUNDLICH

Angenehme, warmweiße Lichtfarbe der 3 W Power LED im 1er oder 3er Set

HOCHWERTIG

Scheinwerfer in Sternschaltung mit 12 V-Sicherheitstrafo und Gummischlauchleitung

INKLUSIVE

Erdspieß und Werkzeug zur Wandmontage enthalten

WASSERDICHT

Schutzklasse IP 68 - für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet (Verbindung: IP 44)

FLEXIBLER WINKEL

Mit tauschbarer Optik für einen Ausstrahlwinkel von 10° oder 30°

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Maxi LED Solo	LunAqua Maxi LED Set 3
Abmessungen (Ø x H)	mm	52 x 117	
Nennspannung		0 - 12 V / 700 mA / DC	
Nennspannung (primär, sekundär)		-	220 - 240 V / 50/60 Hz, 0 - 12 V / 700 mA / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	3	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3	
Leistungsaufnahme Set	W	-	13
Schutzart		IP 68	IP 68, IP 44 (Netzteil)
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 5,00	
Nettogewicht	kg	1,20	4,20
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	1	
Lichtstrom	lm	180	
Lichtfarbe		warmweiß	
Farbtemperatur	K	2700	
Ausstrahlwinkel		30 Grad	
Artikelnr.		**50509**	**50508**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Mini LED

Kompakt und edel: für Akzente in Garten und Teich

HOCHWERTIG

Zeitlos schöne Edelstahloptik

AUSWAHL

1 W Power-LED, erhältlich in Neutral- oder Warmweiß

FLEXIBEL

Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Scheinwerfers

FLEXIBEL

Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Strahlwinkels



VIELSEITIG

Ein Allrounder für die Illumination von Brunnen, Teichlandschaften, Gärten und Terrassen

MINI

Die kompakte Leuchte fügt sich charmant in jede Garten- und Teichgestaltung ein

INKLUSIVE

3 in Reihe geschaltete Scheinwerfer inklusive 12 V-Sicherheitstrafo

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Mini LED	LunAqua Mini LED warm
Abmessungen (Ø x H)	mm	75 x 110	
Nennspannung (primär, sekundär)		220 – 240 V / 50/60 Hz, 0 – 12 V / 350 mA / DC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	< 1	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F	G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	2	
Leistungsaufnahme Set	W		
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 3,00	
Kabellänge zwischen Scheinwerfern	m	1,50	
Nettogewicht	kg	2,00	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	1	
Lichtstrom	lm	100	70
Lichtfarbe		neutralweiß	warmweiß
Farbtemperatur	K	4000	2700
Ausstrahlwinkel		30 Grad	
Artikelnr.		**50512**	**50513**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua 3 LED

Der starke Klassiker für den Unterwassereinsatz

EINFACH

Schnelle Plug 'n Play-Installation

WASSERDICHT

Schutzklasse IP 68 – für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet (Verbindung: IP 44)



HIGH-LIGHT

Kraftvolle 220 Lumen sorgen für besonders helle Ausleuchtung

STROMSPAREND

Mit nur 3 Watt Leistungsaufnahme besonders energieeffizient

FLEXIBEL

Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Strahlwinkels



ALLES INKLUSIVE

Im Set: 1 bzw. 3 Scheinwerfer, Trafo 12 V, Gummischlauchleitung, 1 bzw. 3 Erdspieße

BREITE AUSLECUHTUNG

Ideal für flexible warmweiße Lichtakzente in Garten und Teich

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua 3 LED Set 1	LunAqua 3 LED Set 3
Abmessungen (Ø x H)	mm	75 x 140	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	3	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	4	
Leistungsaufnahme Set	W	4	12
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 5,00	
Nettogewicht	kg	1,42	3,32
Garantie *	Jahre	2	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	3	
Lichtstrom	lm	220	
Lichtfarbe		warmweiß	
Farbtemperatur	K	2700	
Ausstrahlwinkel		30 Grad	
Artikelnr.		**57034**	**57035**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Classic LED

Der Allrounder – über und unter Wasser

FLEXIBEL

Verstellbarer Kopf zur optimalen Ausrichtung des Strahlwinkels

STROM SPAREND

Mit nur 1,3 Watt Leistungsaufnahme je Leuchte sehr energieeffizient



STRAHLEND HELL

Ganze 120 Lumen sorgen für eine besonders kraftvolle Ausleuchtung

BREITER AUSSTRAHLWINKEL

Ideal für Pflanzen und andere Highlights in Teich und Garten

AUGENFREUNDLICH

LED-Leuchte mit angenehm warmweißem Licht



INDIVIDUELL

Verstellbarer Kopf für flexible Ausrichtung des Strahlwinkels

WASSERDICHT

Die Leuchte ist zur Nutzung unter Wasser dauerhaft geeignet (Schutzklasse IP 68, Verbindung: IP 44)

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Classic LED Set 1	LunAqua Classic LED Set 3
Abmessungen (Ø x H)	mm	75 x 114	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	1,3	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	2	
Leistungsaufnahme Set	W	3	5
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 5,00	
Nettogewicht	kg	1,50	3,10
Garantie *	Jahre	2	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	3	
Lichtstrom	lm	120	
Lichtfarbe		warmweiß	
Farbtemperatur	K	3000	
Ausstrahlwinkel		25 Grad	
Artikelnr.		**50527**	**50530**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunAqua Terra LED

Warmes Licht eingesetzt in den Boden – als Einbau-Komplettset

WASSERDICHT NACH SCHUTZ-KLASSE IP 68

Kein Wassereintritt möglich! Dank hochwertiger Verarbeitung gemäß Schutzart IP 68 ist die Leuchte für den dauerhaften, sicheren Betrieb über und unter Wasser geeignet (Verbindung: IP 44)

INKLUSIVE

6-fach Verteiler und Niedervolt-Steckertrafo (Sets)

ROBUST UND SPARSAM

Überfahrbare, energieeffiziente LED-Leuchte



WARMWEISS

LED-Leuchte mit angenehm diffusem, warmweißen Licht

ERWEITERBAR

Beliebig ergänzen mit LunAqua Terra LED Solo (Lieferung ohne Netzteil)

HOCHWERTIG

Verarbeitung von glänzenden Edelstahlmaterial

EASY CLIP

Mit Edelstahlclip zur Befestigung in einer 40 mm Bohröffnung – keine Hülse nötig

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m > *Seite 308*	10 m Verlängerungskabel (IP 44) für die Bodeneinbauleuchte LunAqua Terra Geeignet für Lampe und 6-fach Verbinder Anschluss von max. 2 Verlängerungskabeln pro Strang möglich	51057

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunAqua Terra LED Set 6
Abmessungen (Ø x H)	mm	45 x 15
Nennspannung		-
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	0,25
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	1
Leistungsaufnahme Set	W	4
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	2,06
Garantie *	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	14
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	3000
Ausstrahlwinkel		diffus
Artikelnr.		**50729**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

Ringbeleuchtung

Atmosphärischer LED-Lichtring für Kupferschalen und Cubes

FLEXIBEL PASSEND

Durch den Adaptereinsatz eignet sich der Lichtring für OASE Kupferschalen und OASE Cubes

SICHER

Dauerhaft unterwasser-geeignet (Schutzart IP 68)



WARMWEISS

Angenehm warmweiße Lichtfarbe, die das Wasser sanft erleuchtet

ROBUST

Sehr stabiles Kunststoffgehäuse

TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		Fountain Ring LED Set
Abmessungen (Ø x H)	mm	99 x 19
Nennspannung (primär, sekundär)		-
Leistungsaufnahme	W	2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte [*1]		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	5,00
Nettogewicht	kg	0,80
Garantie [*]	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	140
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	2700
Artikelnr.		**88264**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

[*1] Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

Wandauslassleuchten

Spannende LED-Lichteffekte für formale OASE Wandauslässe

SICHER

Dauerhaft unterwasser-geeignet (Schutzart IP 68)

PASST IMMER

Ob rund oder eckig – die LED-Beleuchtung bringt alle formalen Wandwasserspeier zum Strahlen



WARMWEISS

Angenehm weiche Lichtfarbe (Farbtemperatur 3.000 Kelvin), die das Wasser sanft erleuchtet

ROBUST

Sehr stabiles Messing-gehäuse

TECHNISCHE DATEN

NEU

Produkt		Wall Spout LED Set
Abmessungen (Ø x H)	mm	35 x 42
Nennspannung (primär, sekundär)		-
Leistungsaufnahme	W	2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte [*1]		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	3,00
Nettogewicht	kg	0,22
Garantie [*]	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	120
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	2700
Artikelnr.		**88263**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

[*1] Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442



Waterfall Illumination

LED-Wasserfallbeleuchtung – für stilvolle Lichtakzente am Abend

WASSERDICHT

Schutzklasse IP 68 – für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet (Verbindung: IP 44)

HARMONISCH

Gleichmäßiges Lichtbild durch nahezu unsichtbare Leuchtdioden



HOCHWERTIG

Einfassung aus Edelstahl

HÜBSCH

LED-Beleuchtung für Wasserfälle und zur Terrassen- oder Teichranddekoration, in den Breiten 30, 60 und 90 cm

NACHRÜSTBAR

Der innovative Kunststoffschlitten in dezentem Grau ermöglicht jederzeit ein unkompliziertes Nachrüsten der Wasserfallbeleuchtung

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Bezeichnung		Artikelnr.
Waterfall 30	> *Seite 274*	50704
Waterfall 60	> *Seite 274*	50585
Waterfall 90	> *Seite 274*	50706
Waterfall Kit 30	> *Seite 273*	70774
Waterfall Kit 60	> *Seite 273*	70775
Waterfall XL 30	> *Seite 272*	70771
Waterfall XL 60	> *Seite 272*	70772
Waterfall XL 90	> *Seite 272*	70773



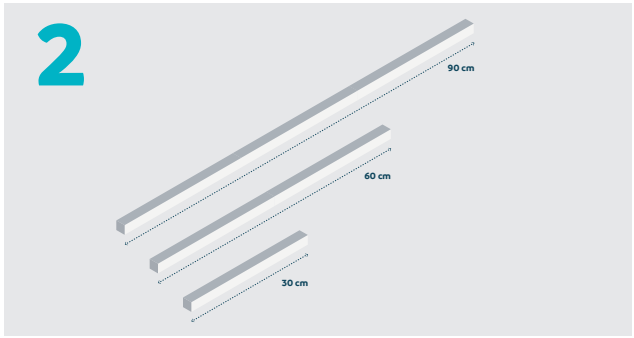



1. Ansprechendes Wasserbild

Die Lichtschiene wird in optimaler Höhe im Wasserfall platziert und unterstützt daher das harmonische Wasserbild.

2. LED-Technologie

Die LED-Dioden sorgen für ein angenehmes Licht und sind dabei besonders stromsparend und langlebig.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Waterfall Illumination 30	Waterfall Illumination 60	Waterfall Illumination 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15
Nennspannung (primär, sekundär)			220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	5	10	13
Energieeffizienzklasse Leuchte *1			G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	4	7	10
Schutzart			IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Stromkabellänge	m		10,00	
Nettogewicht	kg	1,12	1,28	1,70
Garantie *	Jahre		2	
Leuchtmittelart			LED	
Lichtstrom	lm	90	180	250
Lichtfarbe			neutralweiß	
Farbtemperatur	K		3500	
Artikelnr.		**51205**	**51209**	**51980**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

LunaLed

Strahlende LED-Beleuchtung für Quellsteine

WASSERDICHT

Schutzklasse IP 68 - für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet

EINFACH INSTALLIERT

Der innovative Schlauchverbinder macht´s möglich: Netzkabel nur durch die Öffnung herausführen; das Fädeln durch die gesamte Schlauchlänge entfällt

FÄCHERLICHT

Ausstrahlwinkel der LED: 72°

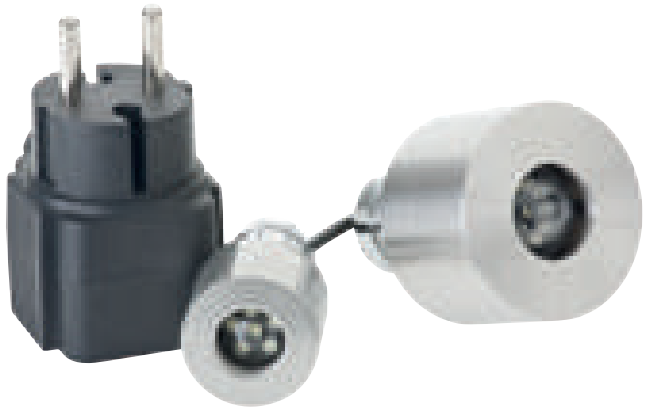

INKLUSIVE

Niedervolt-Steckertrafo im Lieferumfang enthalten

COOL LIGHT

Mit 6 bzw. 9 kaltweißen Leuchtdioden

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Bezeichnung	Produktdetails	Artikelnr.
Aquarius Universal Premium Eco 3000 > *Seite 132*	Die Aquarius Universal Premium Fontänenpumpen sind ein starker Partner für die LunaLed, wenn es um den frostsicheren Betrieb von Quellsteinen und Brunnen geht. Sie eignet sich neben dem Einsatz unter Wasser auch für die Trockenaufstellung.	57390
Aquarius Universal Premium Eco 4000 > *Seite 132*		57392
Aquarius Universal Premium 4000 > *Seite 132*		56614
Aquarius Universal Classic 600 > *Seite 134*	Die Aquarius Universal Classic Fontänenpumpen sind ein starker Partner für die LunaLed, wenn es um den Betrieb von Quellsteinen und Brunnen geht. Sie eignet sich neben dem Einsatz unter Wasser auch für die Trockenaufstellung.	36975
Aquarius Universal Classic 1000 > *Seite 134*		36950
Aquarius Universal Classic 1500 > *Seite 134*		36951
Aquarius Universal Classic 2000 > *Seite 134*		36953

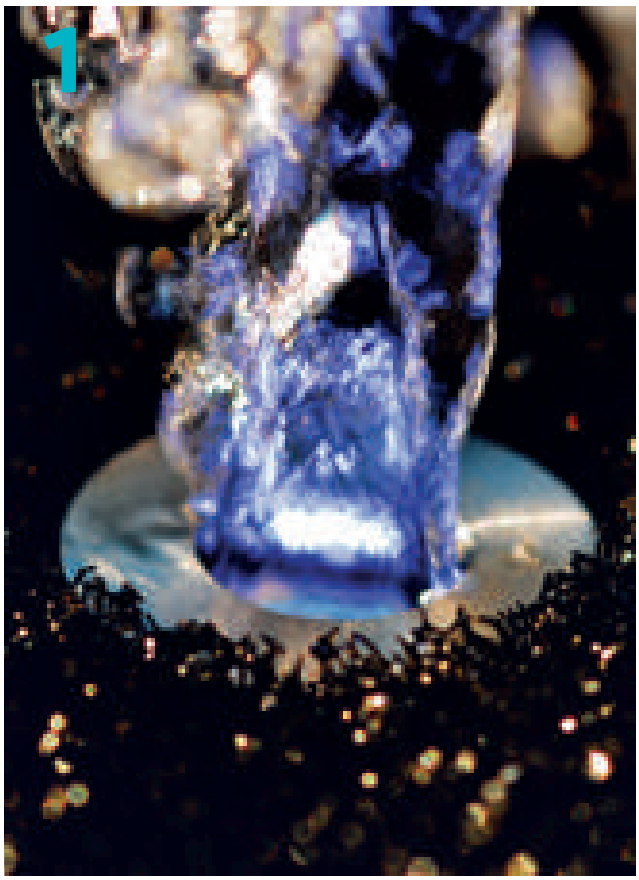



1. Edelstahlkappe

Die hochwertige Edelstahlkappe ermöglicht die schnelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge und schützt die LED vor Beschädigungen.

2. Wasserbedarfsmenge

Für eine entsprechende Wasserspielhöhe ist die richtige Pumpe entscheidend, die Sie am besten anhand der Wasserdurchflussmenge auswählen können. Vergessen Sie nicht, dass Schlauchlänge und -durchmesser ebenfalls eine Rolle spielen.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		LunaLed 6s	LunaLed 9s
Abmessungen (Ø x H)	mm	30 x 70	50 x 70
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	< 1	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	1	
Leistungsaufnahme Set	W	2	
Schutzart		IP 68, IP 44 (Netzteil)	
Stromkabellänge	m	10,00	
Nettogewicht	kg	0,60	0,80
Garantie *	Jahre	2	
Anschlüsse Eingang	mm	19	25
Anschlüsse Eingang		¾"	1"
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	6	9
Lichtstrom	lm	8	10
Lichtfarbe		kaltweiß	
Farbtemperatur	K	6000	
Ausstrahlwinkel		72 Grad	
Artikelnr.		**50114**	**50115**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 442

TECHNISCHE DATEN



Produkt	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m
Beschreibung	10 m Verlängerungskabel (IP 44) für die Bodeneinbauleuchte LunAqua Terra Geeignet für Lampe und 6-fach Verbinder Anschluss von max. 2 Verlängerungskabeln pro Strang möglich
Stromkabellänge	10,00
Kabel-Querschnitt	0,25
Nennspannung	12 V / AC
Schutzart	IP 44
Nettogewicht	0,20
Garantie *	2
Artikelnr.	**51057**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN

NEU







Produkt	LunAqua Power LED Driver 20 m	LunAqua Power LED Driver 3 m	LunAqua Power LED Kabel 10 m
Abmessungen (L x B x H) mm	167 x 94 x 70		-
Nennspannung	-		0 - 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC		-
Leistungsaufnahme	30		-
Anzahl Kabelausgänge	4		-
Stromkabellänge	20,00	3,00	10,00
Kabel-Querschnitt	-		0,34
Schutzart	IP 68		
Nettogewicht	2,80	2,00	0,70
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	2 + 1		
Beschreibung	Robuster IP 68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Power LED Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe Flexible Anschlüsse für bis zu 4 Scheinwerfer: 2 x LunAqua Power LED oder 1 x LunAqua Power LED XL und 2 x LunAqua Power LED oder 4 x LunAqua Power LED Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser - normbedingt nicht in Schwimmteichen		10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED Geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang) Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe
Artikelnr.	**45236**	**57821**	**42636**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN





Produkt		Anschluss Kit Wasserspeier	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen
Nettogewicht	kg	0,50	0,90
Beschreibung		Schnelle und einfach Montage der Wandauslässe an jeder beliebigen Wand Vereinfacht auch die nachträgliche Installation der Wandauslass-Beleuchtung.	12 V Transformator passend für LED Ring (Art. 84171) und/oder Wandauslassbeleuchtung (Art. 84183) Es können hiermit bis zu 3 LED-Ringe bzw. Wandauslassbeleuchtungen gleichzeitig betrieben werden.
Artikelnr.		**85857**	**85858**

Zubehör Beleuchtung & Strom

TECHNISCHE DATEN




Produkt		ProfiLux Garden LED Controller	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m
Abmessungen (L x B x H)	mm	210 x 109 x 69	-
Nennspannung		-	24 V / DC
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 24 V / DC	-
Leistungsaufnahme		30	-
Anzahl Kabeleingänge		1	-
Anzahl Kabelausgänge		4	-
Stromkabellänge		5,00	7,50
Kabel-Querschnitt		-	0,25
Schutzart		IP 68	
Nettogewicht		1,86	0,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *		2 + 1	
Anschluss OASE Control		Ja	-
Beschreibung		Robuster Unterwassercontroller für die Steuerung und Stromversorgung des Scheinwerfers ProfiLux Garden LED RGB Ermöglicht den Anschluß von bis zu 4 Scheinwerfern Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser – normbedingt nicht in Schwimmteichen Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe	7,5 m langes Verbindungskabel für den Scheinwerfer ProfiLux Garden LED RGB Geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Controller (max. 1x je Strang) Sicherer Anschluss und Betrieb der Leuchten unter Wasser Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe
Artikelnr.		**42639**	**42640**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

TECHNISCHE DATEN

OASE Control

NEU







Produkt		OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	OASE Control Kabelverbinder
Stromkabellänge	m	2,50	5,00	10,00	30,00	-
Kabel-Querschnitt		0,22				-
Schutzart		IP 68				
Nettogewicht		0,20	0,30	0,60	1,80	0,04
Garantie *		2				
Beschreibung		Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation z.B. zwischen Pumpen, Filtern und Steuergeräten 4-adriges, abgeschirmtes Kabel mit einer Stecker/Buchse Verbindung				Verbindungsstück Stecker/Buchse mit 4 Schrauben
Artikelnr.		**47038**	**47039**	**47040**	**72713**	**47788**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BEPFLANZUNG & DEKORATION





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

BEPFLANZUNG & DEKORATION

BÖSCHUNGSMATTEN & BÖSCHUNGSTASCHEN
> Ab Seite 312

PFLANZKÖRBE KUNSTSTOFF
> Ab Seite 313

PFLANZKÖRBE TEXTIL
> Ab Seite 314

WASSERSPEIER & TEICHFIGUREN
> Ab Seite 315

DEKORFELS ABDECKUNGEN
> Ab Seite 316

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/bepflanzung-dekoration

Böschungsmatten & Böschungstaschen

Geben Pflanzen guten Halt



OPTIMALER HALT

Eine Maschenweite von 20 x 20 mm ermöglicht das problemlose Bepflanzen

PURE ERLEICHTERUNG

Dank der OASE Böschungsmatte Kokos wird das Abdecken und Bepflanzen von Teichuferbereichen zum Kinderspiel



TECHNISCHE DATEN

Produkt		Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m	Böschungstasche Jute
Rollengewicht	kg	15,00	-
Farbe		braun	sand
Material		Kokos	Jute
Artikelnr.		**53762**	**36296**

Pflanzkörbe Kunststoff

Klassische Pflanzhilfe für Teichpflanzen



MATERIAL

Aus verrottungsbeständigem und robustem Kunststoff

GEEIGNET FÜR

Wasserpflanzen in der Ufer- und Flachwasserzone

ENTWINTERN LEICHT GEMACHT

Nur Feinwurzler wachsen durch den Plfanzkorb. Das schont die Teichfolie vor aggressivem Wurzelwachstum



PFLANZKORBDISPLAY

Produkt		Pflanzkorbdisplay (bestückt)
Abmessungen (L x B x H)	cm	84 x 67 x 115
Volumen in Liter	l	-
Paletteninhalt	ST	675
Beschreibung		Verrottungsbeständige Pflanzkörbe aus robustem Kunststoff Enthält 675 Pflanzkörbe, bitte Paletteninhalt beachten
Artikelnr.		**57757**

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Pflanzkorb rund 13	Pflanzkorb rund 22	Pflanzkorb Seerosen rund 40	Pflanzkorb viereckig 11	Pflanzkorb viereckig 19	Pflanzkorb viereckig 23	Pflanzkorb viereckig 28	Pflanzkorb viereckig 35	Pflanzkorb oval 45
Volumen in Liter	l	1	5	35	1	3	7	14	32	12
Paletteninhalt	ST	100	90	10		100		75	60	60
Artikelnr.		**52630**	**52632**	**54318**	**53754**	**52631**	**52633**	**53755**	**54313**	**53756**

Pflanzkörbe Textil

Flexibel und robust – sicherer Halt für kleine und große Wasserpflanzen



MATERIAL

Aus verrottungsbeständigem und robustem Textil

OPTIMALER HALT

Für Wasserpflanzen am Teichgrund

GESUNDES PFLANZENWACHSTUM

Notwendiger Wasser- und Nährstoffaustausch kann durch das Material ungehindert stattfinden

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Pflanzkorb Textil rund 15	Pflanzkorb Textil rund 25	Pflanzkorb Textil viereckig 18	Pflanzkorb Textil viereckig 25	Pflanzkorb Textil viereckig 30
Volumen in Liter	l	3	12	6	16	27
Inhalt Displaykarton	ST			50		
Artikelnr.		**51189**	**51190**	**51191**	**51201**	**51203**



Wasserspeier & Teichfiguren

Tierisch gute Teichdeko

TEICHFIGUREN






Technische Daten		Teichfigur Fischreiher	Teichfigur Entenküken	Teichfigur Stockente Erpel	Teichfigur Stockente weiblich
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 170 x 760	130 x 70 x 75	400 x 150 x 170	
Beschreibung		Naturgetreue Verschönerung der Teichlandschaft Modell Reiher dient als effektiver Schutz gegen Raubzüge von Reihern	Naturgetreue Verschönerung der Teichlandschaft		
Artikelnr.		**36868**	**36863**	**36864**	**36865**

WASSERSPEIER





Technische Daten		Wasserspeier Fisch	Wasserspeier Frosch	Wasserspeier Schildkröte
Abmessungen (L x B x H)	mm	240 x 130 x 155	250 x 190 x 100	230 x 170 x 125
Beschreibung		Aus wetterfestem Polyresin Zusätzliche Sauerstoffversorgung für den Teich 13 mm Messing Schlauchanschluss		
Artikelnr.		**36777**	**36774**	**36778**

Dekorfels Abdeckungen

Dekorative Abdeckungen in Felsoptik für eingegrabene OASE Filter sowie Gartensteckdosen

SCHMUCKSTÜCK

Dekorative Abdeckung in attraktivem Fels-Look, geeignet für OASE Produkte FiltoClear, FiltoMatic CWS, BioPress sowie InScenio FM-Master



KASCHIERT

Verdeckt die technischen Filterköpfe komplett und fügt sich mit seiner Felsoptik attraktiv in die natürliche Umgebung der Teichlandschaft ein

STABIL

Robust verarbeitet und aus wetterfestem Material für langanhaltende Freude am Design

TECHNISCHE DATEN

Produkt		FiltoMatic Cap CWS L	FiltoMatic Cap CWS XL	FiltoCap sand	InScenio Rock sand	FiltoCap steingrau (NEU)
Abmessungen (L x B x H)	mm	450 x 450 x 300	450 x 650 x 300	570 x 570 x 320	300 x 300 x 400	580 x 580 x 330
Nettogewicht	kg	4,60	5,26	4,16	2,30	4,16
Garantie *	Jahre	2				
Zum Abdecken von		FiltoMatic 7000, FiltoMatic 14000	FiltoMatic 25000	FiltoClear 3000 - 30000 (alle Größen)	InScenio	FiltoClear 5000 - 31000 (alle Größen)
Farbe		steingrau		sand		steingrau
Artikelnr.		**50268**	**50269**	**50420**	**50417**	**77831**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



SKIMMER & REINIGUNG





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

SKIMMER

SKIMMER 250
> Ab Seite 322

PROFISKIM, PROFISKIM WALL
> Ab Seite 323

SWIMSKIM
> Ab Seite 325

AQUASKIM
> Ab Seite 326

BIOSYS SKIMMER
> Ab Seite 327

REINIGUNG

PONDOVAC
> Ab Seite 330

ZUBEHÖR TEICHSAUGER & POOLSAUGER
> Ab Seite 340

NÜTZLICHE TEICHHELFER
> Ab Seite 342

AUSWAHLHILFE SKIMMER
> Ab Seite 320

AUSWAHLHILFE SCHLAMMSAUGER
> Ab Seite 328

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/skimmer-reinigung



UNSERE WASSEROBERFLÄCHEN-REINIGER IM VERGLEICH






PRODUKT	Skimmer	ProfiSkim		ProfiSkim Wall	SwimSkim	
	250	100	Premium	100	25	50
Teichoberläche max. in m²	250	80	65	30	25	50
Filtervolumen in l	27	12	7	-	0,9	4,5
Pumpenleistng max. in l/h	15000	10000–20000	6000–16000	16000	2500	3500
Abmessungen (L x B x H) mm	775 x 440 x 590	780 x 585	500 x 340	273 x 267 x 408	332 x 297 x 263	450 x 400 x 390
Artikelnr.	57480	57134	51185	70895	57384	50170
Seite	*> Seite* 322	*> Seite* 323		*> Seite* 324	*> Seite* 325	



Der erste Eindruck zählt

Unser vielseitiges Skimmer-Angebot ist für Oberflächengrößen bis zu 250 m² und auch für Teiche mit Fischbesatz bis zum Schwimmteich geeignet. Der SwimSkim benötigt keine separate Pumpe und ist deshalb ideal zur Nachrüstung. Einige Skimmer sind für die Installation im Teich, andere für den Teichrand vorgesehen und lassen sich dort durch Abdeckungen in Felsoptik gut verbergen.

Der schwimmende Skimmer 250 hat ein Fassungsvermögen von 27 l für Oberflächenpartikel und ist durch die Verarbeitung mit Edelstahl besonders langlebig. Tipp: Bei der Platzierung und Ausrichtung der Skimmer immer an Strömung und Windrichtung orientieren.





AquaSkim			**BioSys Skimmer +**
20	40	Gravity	
20	40	40	50
1,2	1,4	1,4	12
8000	20000	20000	16000
350 x 800		170 x 260	580 x 400 x 450
51236	56907	51237	57137
	> Seite 326		*> Seite 327*

PRO

Skimmer 250

Schwimmend zu Höchstleistungen

SCHWIMMEND

Optimale Anpassung an eventuelle Wasserstandsdifferenzen

KRAFTVOLL

Saugt Teichoberflächen von bis zu 250 m² ab



INKLUSIVE

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

ERSTKLASSIG

Besonders großer Einlass und kraftvolle Saugleistung sorgen für ein sensationelles Skimmergebnis

GERÄUMIG

27 l großer Edelstahl-Schmutzfangkorb

LANGLEBIG

Außerordentlich hohe Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung von Edelstahlelementen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Skimmer 250
Abmessungen (L x B x H)	mm	775 x 440 x 590
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	250
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	31,00
Garantie *	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	250
Liter pro Stunde max.	l/h	15000
Anschluss Druckseite		G 1 ½
Filtervolumen	l	27
Skimmeröffnungsbreite	mm	520
Teichoberfläche max.	m²	250
Artikelnr.		**57480**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiSkim

Der Profi für die Flachwasserzone

SIE WOLLEN MEHR

Perfekte Ergänzung für Gravitations- oder gepumpte Filtersysteme

AMPHIBIENSCHUTZ

Durch nur geringe Strömungsgeschwindigkeit an der Überlaufkante (Nur beim ProfiSkim 100)

FIX & FEST

Standsicherer Fuß aus Edelstahl

SIE WOLLEN MEHR

Auf Anfrage ist ein Korb mit 2 mm Maschenweite erhältlich



WÄHLBAR

Einsetzbar im wahlweise Gravitations- (DN 110) oder gepumpten Betrieb (inkl. Adapter 2" [50 mm])

IDEAL

Für den Einsatz in der Flachwasserzone

EFFEKTIV

Optimale Wasserführung sorgt für enorm starke Absaugleistung

EASY CLEAN

Großer, einfach zu reinigender Edelstahlkorb mit 8 mm Maschenweite

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProfiSkim 100	ProfiSkim Premium
Abmessungen (L x B)	mm	780 x 585	500 x 340
Nettogewicht	kg	13,06	9,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Höhenanpassung		350 - 550 mm	
Anschlüsse Ausgang	mm	50	
Anschlüsse Ausgang		2", DN 110	
Empf. Durchflussmenge (gepumpt)	l/h	10000-20000	6000-16000
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	10000-12000	6000-12000
Filtervolumen	l	12	7
Teichoberfläche max.	m^2	80	65
Artikelnr.		**57134**	**51185**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiSkim Wall

Der Profi-Skimmer für Teich- und Beckenwand

VARIABEL

Von vorne und von oben mühelos zu reinigen - durch den leicht herausnehmbaren Schmutzkorb

AMPHIBIENSCHUTZ

Der integrierte Schmutzkorb schützt die Technik - und Molche, durch eine eingebaute Tierleiter



NÜTZLICH

Wandverlängerung, Breitmaulverlängerung, Höhenverlängerung und hochwertigen Edelstahlblenden (als optionales Zubehör)

PASST

Perfekt abgestimmt auf die OASE Gravitations-systeme

FIX & FEST

Installieren Sie den Skimmer fest in einer Beckenwand

SUPERSKIMMER

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 30 m² ab

ZUBEHÖR

Produkt	Produktdetails	**Artikelnr.**
Höhenverlängerung ProfiSkim Wall > Seite 324	Vielseitig einzubauen unter einer Terrasse oder einem Holzsteg – die Höhenverlängerung gleicht Höhenunterschiede aus.	**70926**
Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall > Seite 324	Praktische Skimmerverlängerung für Wandeinbauten.	**70927**
Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall > Seite 324	Effizientere Schmutzentfernung dank der hilfreichen Breitmaulverlängerung.	**70928**
Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard > Seite 324	Die hochwertige Edelstahlblende sorgt für eine edle Optik.	**70929**
Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit > Seite 324		**70930**

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProfiSkim Wall 100
Abmessungen (L x B x H)	mm	273 x 267 x 408
Nettogewicht	kg	2,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Mögl. Wasserstandsdifferenz		120 mm
Skimmeröffnungsbreite	mm	210
Teichoberfläche max.	m²	30
Pumpenleistung min.	l/h	6000
Pumpenleistung max.	l/h	16000
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	12000
Anschlüsse Ausgang		DN 110
Artikelnr.		**70895**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

SwimSkim

Schwimmend für klare Wasseroberflächen

SUPERSKIMMER

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab

GRÜNDELFUNKTION

Vermeidet Bodenablagerungen

VERBRAUCHSARM

Besonders energiesparende Eco-Motorentechnik





LÄSST TIEF BLICKEN

Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche - erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe

AUTOMATISCH

Gleicht sich an jeden Wasserstand ab 40 cm Wassertiefe an

INJEKTOR

Für die bessere Sauerstoffversorgung des Teiches

OASE KNOW-HOW

Besonders effektive Absaugleistung, dank patentierter Klappentechnik

TECHNISCHE DATEN

Produkt		SwimSkim 25	SwimSkim 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	332 x 297 x 263	450 x 400 x 390
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	40	45
Stromkabellänge	m	10,00	
Nettogewicht	kg	2,68	4,54
Garantie *	Jahre	2	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	-	2 + 1
Filtervolumen	l	0,9	4,5
Mögl. Wasserstandsdifferenz		unbegrenzt	
Teichoberfläche max.	m²	25	50
Pumpenleistung max.	l/h	2500	3500
Belüfterfunktion	l/h	300	600
Gründelfunktion		Nein	Ja
Artikelnr.		**57384**	**50170**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AquaSkim

Variabler Stand- und Gravitationsskimmer

KOMPATIBEL

Der AquaSkim Gravity - mit hochwertigem DN 160/110 Adapter, für einfaches Integrieren in DN 110 Leitungssysteme

SUPERSKIMMER

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab



ALLES EASY

Der leicht zugängliche Grobschmutzkorb macht die Gerätewartung einfach

LÄSST TIEF BLICKEN

Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche - erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe

ZUPACKEND

Entnehmen Sie den Schmutzkorb selbst mit den praktischen Greifhaken auch über größere Distanz hinweg

IDEAL

Perfekt abgestimmt auf die Kombination mit allen AquaMax Eco Premium Filter- und Bachlaufpumpen

PERFEKT

Betreiben Sie den AquaSkim 20 idealerweise mit der Pumpe AquaMax Eco Premium 4000 - 8000

BODENHAFTUNG

Befüllen Sie den Standfuß mit seiner großflächiger Aufnahmeschale zur Beschwerung mit Steinen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		AquaSkim 20	AquaSkim 40	AquaSkim Gravity
Abmessungen (Ø x H)	mm	350 x 800		170 x 260
Nettogewicht	kg	1,60	1,82	1,28
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Höhenanpassung		370 - 850 mm	380 - 880 mm	-
Rohrdurchmesser	mm	80		110
Filtervolumen	l	1,2	1,4	
Mögl. Wasserstandsdifferenz		100 mm	120 mm	
Teichoberfläche max.	m²	20	40	
Pumpenleistung min.	l/h	4000	8000	
Pumpenleistung max.	l/h	8000	20000	
Anschlüsse Ausgang	mm	25 / 32 / 38		-
Anschlüsse Ausgang		1", 1 ¼", 1 ½"		DN 110
Artikelnr.		**51236**	**56907**	**51237**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BioSys Skimmer

Skimmer zum Einbau am Teichrand

FIX & FEST

Installieren Sie den Skimmer direkt am Teichrand, fest im Erdreich

SUPERSKIMMER

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab



SIMPEL

Flanschen Sie den Skimmer einfach an die Teichfolie an

AUSGLEICH

Wasserstandsschwankungen bis zu 100 mm passt sich der Skimmer eigenständig an

BEQUEM

Grobschmutz ist besonders einfach zu entnehmen

BESTE WAHL

Für den Betrieb mit optional erhältlichen Filterpumpen AquaMax Eco (in integrierter Pumpenkammer)

INKLUSIVE

Die Abdeckung in natürlicher Felsoptik ist mit dabei

TECHNISCHE DATEN

Produkt		BioSys Skimmer +
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 400 x 450
Nettogewicht	kg	5,32
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Mögl. Wasserstandsdifferenz		100 mm
Skimmeröffnungsbreite	mm	220
Filtervolumen	l	12
Teichoberfläche max.	m²	50
Pumpenleistung min.	l/h	6000
Pumpenleistung max.	l/h	16000
Anschlüsse Ausgang	mm	25 / 32 / 38
Anschlüsse Ausgang		1", 1 ¼", 1 ½"
Artikelnr.		**57137**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Kraftvoll gegen Schmutz und Schlamm

Selbst die besten Filtersysteme oder Skimmer helfen manchmal nicht mehr:

Irgendwann sammelt sich doch so viel Schlamm durch herabsinkendes Futter, Pflanzenreste und Anderes am Teichgrund, dass eine ordentliche Grundreinigung notwendig wird. Wird der Schlick ignoriert, kann sich Faulschlamm bilden und zum matschigen, hartnäckigen Problem werden, der das ökologische Gleichgewicht im Teich langfristig beeinträchtigt. Die Folge: ausgiebiges Algenwachstum. Mit extremer Power rücken die OASE Teichschlammsauger dem Modder zu Leibe und entfernen selbst hartnäckige Reste.

In unserem umfangreichen Programm finden Sie eine vielfältige Bandbreite an Modellen für jede Teichgröße und unterschiedliche Einsatzzwecke.

AUF EINEN BLICK

PondoVac:	Pemium	5	4	3	Classic
Kleinteiche	••	••	••	••	••
Mittelgroße Teiche	••	••	••	••	••
Groß- und Schwimmteiche	••	••	••	••	••
Saugleistung und Komfort	••• ••	••• ••	••• ••	•• ••	•• ••



UNSERE SCHLAMMSAUGER IM ÜBERBLICK



PONDOVAC PREMIUM
Hier ist der Name Programm. High-End-Teichsauger für den täglichen, auch gewerblichen Einsatz. Höchste Saugleistung bis 20.000 Liter pro Stunde. Dank der integrierten Hochleistungspumpe volle Flexibilität auch im unwegsamen Gelände. Der ideale Partner für größere Teiche wie z.B. Schwimmteiche oder für den professionellen Anwender.

(> Ab Seite 330)



PONDOVAC 5
Besitzt eine noch stärkere Saugleistung als der PondoVac 4. Zusätzlich mit integrierter Förderpumpe. Das erlaubt volle Flexibilität auch bei häufigem Einsatz und schwierigem Gelände. Selbst an kleineren Schwimmteichen oder Pools kommt der Sauger dank seines optionalen Schwimmschlauchanschlusses spielend zurecht.

(> Ab Seite 332)



PONDOVAC 4
Ebenfalls mit dem Zwei-Kammer-System ausgestattet, jedoch mit leistungsstärkerer Turbine und umfangreichem Zubehörpaket. Damit erlaubt der PondoVac 4 ein komfortables Saugerlebnis auch bei regelmäßigem Einsatz. Die perfekte Lösung für mittelgroße Teiche oder Pools.

(> Ab Seite 334)



PONDOVAC 3
Ausgestattet mit dem patentierten Zwei-Kammer-System ermöglicht der PondoVac 3 kontinuierliches Saugen ohne störende Unterbrechung. Ideal für den gelegentlichen Einsatz an kleineren bis mittelgroßen Teichen oder Pools.

(> Ab Seite 336)



PONDOVAC CLASSIC
Einfacher Schlammsauger für den gelegentlichen Einsatz an kleineren Teichen. Einsatz auch als Trockensauger möglich. Benötigt kurze Wartepausen zum automatischen Entleeren des Behälters.

(> Ab Seite 338)

PRO

PondoVac Premium

Hochleistungssauger für die professionelle Teich- und Poolreinigung

«MADE IN GERMANY»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau



VOLLPROFI

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac Premium den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nass-sauger im Haushalt oder Unternehmen

EXTREM

Starke Saugleistung mit bis zu 20.000 l/h - ohne Unterbrechung

PSSST

Die Saugleistung der Turbine erfolgt mit nur < 60 dB (A) außerge-wöhnlich geräuscharm

VOLL FLEXIBEL

Dank des robusten Fahrwerks mit vierrädrigen Vollgummi-rädern und Feststellbremse ist der PondVac Premium voll beweglich und standsicher

SENSORGESTEUERT

Die Entleerung des 95 l großen Behälters erfolgt über Sensorsteuerung









1. **In Anwendung:**

PondoVac Premium

2. **Einfache Reinigung**

Die flexiblen Kabelverbindungen ermöglichen den Zugang zum Behälter ganz ohne mühsames Trennen der Verbindungsleitungen.

3. **Ablauf mit C-Anschluss**

Druckseitig verfügt der PondoVac Premium über eine Aluminium C-Anschlussverbindung zum Ablaufschlauch - zuverlässig und dicht.

4. **Starke Förderpumpe**

Die integrierte Förderpumpe ist mit einer Leistung von 27000 l/h ein echtes Kraftpaket und fördert bis zu 50 mm große Partikel.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac Premium
Abmessungen (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1500
Leistungsaufnahme Pumpe	W	800
Stromkabellänge	m	7,50
Nettogewicht	kg	42,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,60
Liter pro Stunde max.	l/h	20000
Pumpenleistung max.	l/h	27000
Betrieb mit Schwimmschlauch		50 mm
Artikelnr.		**40256**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PRO

PondoVac 5

Ambitionierter Teich- und Poolsauger mit integrierter Förderpumpe

DOPPELAUSSTATTUNG

Der Ablaufschlauch hat beidseitig einen C-Anschluss

MANUELL

Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung

NON STOP-TECHNIK

Mit integrierter Entleerungspumpe, für das Saugen ohne Unterbrechung

FLEXIBEL

Leiten Sie Schmutzwasser ganz beliebig ab



MOVE IT

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos

RAUS DAMIT!

Fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen

SAUGMONSTER

Je nach Einsatzbedingungen, beträgt die Saugleistung bis zu 8.000 l/h

BIG WHEEL DESIGN

Mehr Bodenfreiheit, Flüsterbereifung inklusive

WIRKTIEFE

Mit seinem leistungsstarken 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie erreicht der PonoVac 5 eine maximale Saugtiefe von 2,50 m

VIELSEITIG

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac 5 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

KONTROLLE

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick









1. **In Anwendung:**

PondoVac 5

2. **Ablauf mit C-Anschluss**

Druckseitig verfügt der PondoVac 5 über Kunststoff C-Anschlussverbindungen für den Ablaufschlauch - zuverlässig und dicht.

3. **Big Wheel Fahrwerk**

Besonders große Räder (155 mm) sorgen für eine gute Geländetauglichkeit. Die Flüstergummierung erlaubt eine geräuscharme Mobilität.

4. **Vorfilterbeutel**

Im Tank werden größere Partikel wie Steine oder Blätter zurückgehalten. Die Entleerung erfolgt besonders komfortabel mittels Reißverschluss. Für den Rückhalt kleinerer Partikel > 1 mm ist für den Auslass ein zusätzlicher Feinfiltersack enthalten - nicht für Teichschlamm geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac 5
Abmessungen (L x B x H)	mm	436 x 425 x 716
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1700
Leistungsaufnahme Pumpe	W	900
Stromkabellänge	m	7,50
Nettogewicht	kg	24,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,50
Liter pro Stunde max.	l/h	8000
Länge Saugschlauch	m	5,00
Länge Ablaufschlauch	m	10,00
Betrieb mit Schwimmschlauch		38 mm
Artikelnr.		**41982**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PondoVac 4

Leistungsstarker Teich- und Poolsauger – ganz ohne störende Unterbrechungen

VIELSEITIG

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac 4 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

NON STOP-TECHNIK

Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen

KONTROLLE

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick



TIEFENWIRKUNG

Erreicht mit seinem starken 1.700 W-Motor mit optimierter Schaufelgeometrie eine maximale Saugtiefe von 2,40 m

MANUELL

Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung

MOVE IT

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos

SAUGSTARK

Schafft bis zu 5.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen



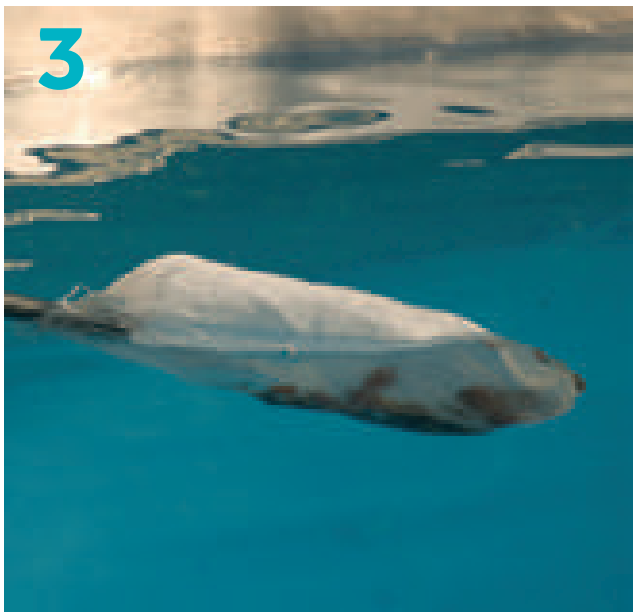





1. **Tragegriff, Transportrollen + Saugrohraufnahme**

Schneller und bequemer Transport an den neuen Einsatzort durch verstellbaren und ergonomisch geformten Tragegriff.

2. **Handregler**

Zur Regulierung der Saugleistung, beispielsweise im Flachwasser. Ermöglicht ebenfalls zwischenzeitliches Rückspülen verstopfter Düsen.

3. **Schmutz-Auffangbeutel**

Für den Rückhalt grober Partikel > 1 mm beim Auslass der gereinigten Wassers – nicht für Teichschlamm geeignet.

4. **Optionales Zubehör:**

Bürstendüse

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac 4
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 395 x 670
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1700
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	13,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,40
Liter pro Stunde max.	l/h	5000
Länge Saugschlauch	m	5,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,50
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Artikelnr.		**50388**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PondoVac 3

Komfortabel und effektiv - ganz ohne störende Unterbrechungen

VIELSEITIG

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac 3 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen lesitungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

MOVE IT

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac 3 leicht und mühelos



SAUGSTARK

Schafft bis zu 4.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen

KONTROLLE

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

TIEFENWIRKUNG

Erreicht mit seinem starken 1.600 W-Motor eine maximale Saugtiefe von 2,10 m

NON STOP-TECHNIK

Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen









1. **In Anwendung:**

PondoVac 3

2. **Tragegriff, Transportrollen + Saugrohraufnahme**

Schneller und bequemer Transport an den neuen Einsatzort durch verstellbaren und ergonomisch geformten Tragegriff.

3. **Zwei-Kammer-System**

Zwei gleich große Zylinder werden gleichzeitig im Wechsel befüllt und wieder geleert. Dadurch wird ein pausenloses Saugen ermöglicht.

4. **Schmutzwasserablauf**

Einfach als »organischen Dünger« ins Blumenbeet oder in die Kanalisation entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac 3
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 395 x 670
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1600
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	12,62
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,10
Liter pro Stunde max.	l/h	4000
Länge Saugschlauch	m	4,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,50
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Artikelnr.		**37102**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PondoVac Classic

Nass- und Trockensauger für Teich und Haushalt

TIEFENWIRKUNG

Erreicht eine maximale Saugtiefe von 2 m

1400 WATT

Effektive Schlammentfernung durch kräftigen 1.400 W Motor



SMART

Vollautomatische Aktivierung und Entleerung, durch intelligente Motorelektronik

KONTROLLE

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

SAUGSTARK

Schafft bis zu 3.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen

DESIGN

Kompakt und mit 27 l großem Schmutzwassertank









1. **In Anwendung:**
PondoVac Classic

2. **Schalter**
Komfortabler, beleuchteter Kippschalter zum Starten des Saugvorgangs.

3. **Steck-Anschlüsse**
Für die schnelle Installation der Saug- und Ablaufschläuche.

4. **Schnellverschluss**
Für das einfache Öffnen der Motoreinheit.

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PondoVac Classic
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 370 x 580
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1400
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	9,50
Garantie *	Jahre	2
Saughöhe max.	m	2,00
Liter pro Stunde max.	l/h	3000
Länge Saugschlauch	m	4,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,00
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Artikelnr.		**50529**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Teichsauger & Poolsauger

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Verlängerungs-Ablaufset PondoVac
Passend für	PondoVac Classic, PondoVac 3, PondoVac 4
Artikelnr.	**55448**

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Ablaufschlauch formstabil PondoVac Prem.
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	**41298**

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	**40302**

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Verlängerungsschlauch PondoVac 5
Passend für	PondoVac 5
Artikelnr.	**43487**

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Teleskopstange PondoVac
Passend für	PondoVac 5, PondoVac Premium
Artikelnr.	**40303**

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Saugglocke PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	**40304**

Zubehör Teichsauger & Poolsauger

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Flächendüse PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	**40307**

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Flachdüse PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	**40306**

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Runddüse PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	**40305**

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Saugschwimmschlauch PondoVac Premium
Passend für	PondoVac Premium
Artikelnr.	**40301**

TECHNISCHE DATEN



Produkt	Schwimmschlauch Set PondoVac 5
Passend für	PondoVac 5
Artikelnr.	**41984**

Nützliche Teichhelfer

PROFI FISCHKESCHER



Produkt		Profi Teichkescher
Abmessungen (L x B x H)	cm	40 x 30 x 20
Form		rechteckig
Maschenweite		0,5 mm
Garantie *	Jahre	2
Stielart		Teleskop
Stiellänge min.	cm	113
Stiellänge max.	cm	190
Gesamtlänge max.	cm	230
Artikelnr.		**50078**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

KESCHER





Produkt		Teichkescher dreieckig	Teichkescher rund extra groß	Algenkescher extra fein dreieckig
Abmessungen (L x B x H)	cm	40 x 41 x 25	56 x 56 x 32	38 x 39 x 19
Form		dreieckig	rund	dreieckig
Maschenweite		4 mm	2 mm	
Garantie *	Jahre	2		
Stielart		Teleskop		
Stiellänge min.	cm	70	90	60
Stiellänge max.	cm	150	160	150
Gesamtlänge max.	cm	190	216	188
Artikelnr.		**84308**	**84310**	**84318**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

KESCHER








Produkt		Fischkescher klein	Fischkescher groß	Algenkescher klein	Algenkescher groß	Teichkescher klappbar	Teichkescher rechteckig
Abmessungen (L x B x H)	cm	25 x 25 x 17	38 x 38 x 26	25 x 17 x 7	38 x 26 x 9	40 x 38 x 45	37 x 30 x 25
Form		rund		rechteckig		dreieckig	rechteckig
Maschenweite		9 mm		0,3 mm		5 mm	
Garantie *	Jahre	2					
Stielart		fest	Teleskop	fest	Teleskop		
Stiellänge min.	cm	88	74	88	74	90	70
Stiellänge max.	cm	88	140	88	140	150	
Gesamtlänge max.	cm	113	178	113	178	190	187
Artikelnr.		**36300**	**36299**	**36298**	**36297**	**84296**	**84297**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Nützliche Teichhelfer

TEICHZANGEN/ TEICHSCHEREN





Produkt		FlexiCut 2 in 1	EasyPick
Abmessungen (L x B x H)	cm	166 x 6 x 4	137 x 9 x 9
Stielart		fest	Teleskop
Stiellänge max.	cm	158	207
Garantie *	Jahre	2	
Artikelnr.		**51243**	**40291**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AQUANET TEICHNETZE







Produkt		AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m
Abmessungen (L x B)	cm	300 x 400	400 x 800	600 x 1000
Maschenweite			20 mm	
Anzahl Erdspieße	ST	8	12	18
Garantie *	Jahre		2	
Artikelnr.		**53751**	**53752**	**53753**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ZUBEHÖR







Produkt	Ersatznetz Profi Fischkescher	Ersatznetz Profi Teichkescher	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1
Passend für	Profi Fischkescher	Profi Teichkescher	FlexiCut 2 in 1
Artikelnr.	**50956**	**50961**	**51272**

PFLEGEMITTEL & FISCHARZNEI





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

PFLEGEMITTEL

WASSERANALYSE
> Ab Seite 348

STARTERKULTUREN
> Ab Seite 350

A: WASSERQUALITÄT VERBESSERN
> Ab Seite 354

B: NÄHRSTOFFE BINDEN
> Ab Seite 358

C: ALGEN BEKÄMPFEN
> Ab Seite 362

D: DESINFEKTION UND REINIGUNG
> Ab Seite 366

FISCHARZNEI

> Ab Seite 368

AUSWAHLHILFE
> Ab Seite 346

DAS A-B-C-KONZEPT:
MIT DEM 3-STUFEN-PLAN
ZUM ALGENFREIEN TEICH
> Ab Seite 352

ALGENARTEN
> Ab Seite 364

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/
pflegemittel-fischarznei

AUSWAHL LEICHT GEMACHT

zu jeder Jahreszeit das passende Produkt:

Im Frühling

Rücken Sie Schlamm-ablagerungen zu Leibe

Bringen Sie die Filter- und Teichbiologie wieder richtig in Gang

Unterbinden Sie gefährliche Ammonium oder Nitritwerte während der Einfahrphase wirksam

Sorgen Sie für einen regelmäßigen Ausgleich des Mineralienhaushaltes, vor allem nach starken Regengüssen

Duo-Boost
Unterstützt die Teich-biologie Ihres Teiches
> siehe Seite 357



Im Sommer

Sommerzeit ist Algenzeit. Nehmen die grünen Plagegeister überhand, sollten Sie gegensteuern

Insbesondere während der Algenblüte kann es bei warmen Temperaturen zu Sauerstoffmangel kommen. Wirken Sie dem schnell entgegen

Zur Vorbeugung gegen Algenwachstum sollten Sie freigewordene Phosphate entfernen







PRODUKTE	**SediFree** Schlammentferner	**PondLith** Filtermaterial auf Zeolith-Basis	**OxyPlus** Sauerstoff Soforthilfe	**BioKick** Filterstarter	**OptiPond** Teich Stabilisierer
Gebindegröße	500 ml	2,5 kg	500 ml	200 ml	500 ml
Geeignet für Teiche bis max. in m³	10,0	2,5	10,0	10,0	5,0
	> Seite 362	*> Seite 358*	*> Seite 362*	*> Seite 350*	*> Seite 354*

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stehts Etikett und Produktinformation lesen!

Im Herbst

Bereiten Sie Ihre Teichbewohner auf den Winter vor. Für eine Extraportion Wohlbefinden

Sorgen Sie für optimale Wasserbedingungen

Müssen Sie Ihren Teich im Sommer mit Frischwasser auffüllen, vergessen Sie nicht das Leitungswasser vorher teichgerecht aufzubereiten

Im Winter

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Teichtechnik winterfest einzulagern. Die ideale Gelegenheit, Ihren Produkten die richtige Pflege zu gönnen und sie von Kalk und sonstigen Ablagerungen zu befreien



TIPP:
Überprüfen Sie Ihre Wasserwerte mit den QuickSticks oder dem Wasseranalyseset regelmäßig.
> siehe Seite 348



PhosLess Algenschutz
500 ml
10,0
> Seite 358

PhosLess Direct Algenschutz
2 Säulen á 1 l
40,0



AquaActiv A-B-C-Anti-Algenprogramm*
500 ml
10,0
> Seite 362



BioKick Care Natürliche Wasserpflege
500 ml
10,0
> Seite 354



Safe & Care Wasseraufbereiter
500 ml
10,0
> Seite 354



AquaHumin Teichtorf
10 l
10,0
> Seite 358



PumpClean Teichpumpenreiniger
500 ml
10 l (Behälter)
> Seite 366

Wasseranalyse

Zur sicheren Kontrolle der Wasserwerte

Bald im Oase neuen Design





QuickSticks

Wasseranalyse

6 AUF EINEN STREICH

Schnelle, einfache Analyse der 6 wichtigsten Wasser-parameter

GUTE PREIS-LEISTUNG

Ausreichend für die Untersuchung von 50 Wasserproben, also 300 Parametern

ZACK ZACK

Dauert nur eine Minute

Wasseranalyse Profi-Set

Zur sicheren Kontrolle der Wasserwerte

PROFI CHECK-UP

Tropflösungen zur Bestimmung 8 wichtiger Wasserparameter

EXAKT

Besonders präzises Messergebnis

MIT DABEI

Phosphattest inkl. Halt-barkeits-Kontrolllösung







NACHFÜLLREAGENZIEN

Produkt	Artikelnr.
Nachfüllset Nitrit/Nitrat	50660
Nachfüllset Phosphat	50661
Nachfüllset GH/KH	50662
Nachfüllset Ammonium/Ammoniak	50663
Nachfüllset pH	50664

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Artikelnr.
QuickSticks	Der Analysestreifen QuickStick 6 in 1 zeigt auf einen Blick die wichtigsten Wasserparameter. Auch unerfahrene Nutzer kontrollieren damit ganz einfach ihre Wasserqualität. Zusätzlich enthalten sind Informationen zu den ermittelten Wasserwerten sowie nützliche Produktempfehlungen.	50570
Wasseranalyse Profi Set	Wer seine Wasserparameter besonders präzise bestimmen will, erhält mit dem Wasseranalyse Profi-Set den idealen Partner. Enthalten sind hochwertige Messreagenzien, Glasampullen in Laborqualität, wasserabweisend beschichtete Farbkarten, nützliche Hinweise zur Anwendung, Interpretationshilfen für die Messergebnisse und Produktempfehlungen. Die Lieferung erfolgt im modernen Kunststoffkoffer.	50571

Starterkulturen

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

Bald im Oase neuen Design

BioKick

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

STARTHELFER

Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart

MILLIONENSTARK

Enthält mehr als 10 Millionen Mikroorganismen/g* (*zum Zeitpunkt der Abfüllung)

LEISTUNGS-BOOSTER

Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb weniger Tage





BioKick Premium

Hoch konzentrierte Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

DURCHPUTZER

Hoch konzentrierte Filterbakterien, für stark belastete Filtersysteme

MILLIARDENSTARK

Enthält mehr als 50 Milliarden Mikroorganismen* (*zum Zeitpunkt der Abfüllung)

LEISTUNGS-BOOSTER

Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb von nur 1-2 Wochen



BioKick fresh

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

STARTHELFER

Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart

MILLIARDENSTARK

Enthält mehr als 1 Milliarde Mikroorganismen/g* (*zum Zeitpunkt der Abfüllung)

LEISTUNGS-BOOSTER

Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb von nur 1-2 Wochen

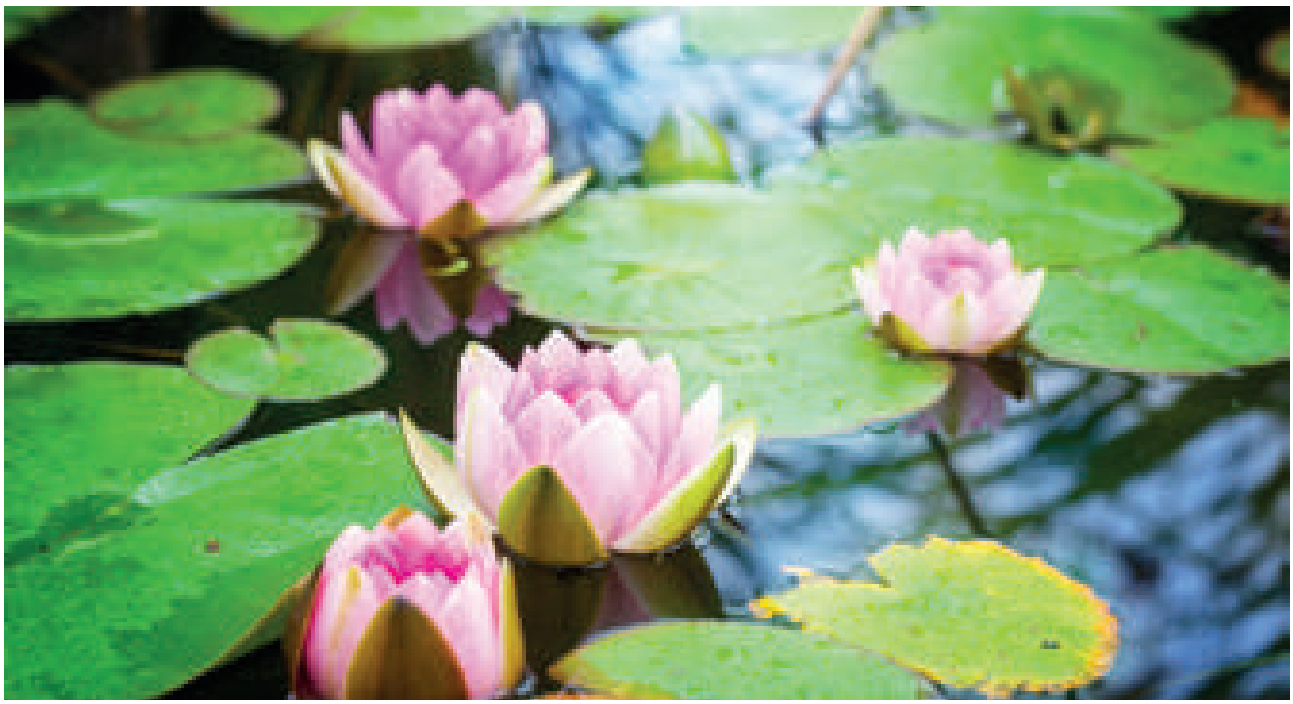

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max. m^3	Optimale Ergänzungen	**Artikelnr.**
BioKick	Besonders einfach anzuwenden ist diese Trockenkultur aus überwiegend heterotrophen Bakterienstämmen. Diese Bakterienstämme sind Spezialisten im Abbau von Organik wie z. B. Fischexkrementen. Sie beschleunigen die Ansiedelung des Biofilms im Teichfilter erheblich. BioKick ist ein rein biologisches Produkt und frei von pathogenen Keimen. Es ist auch zur Nachdosierung nach ausgiebigen Filterreinigungen oder Wasserwechseln geeignet, um das Filtersystem schnell wieder auf die maximale Leistung zu bringen. Da die Entgiftung von Ammonium / Ammoniak und Nitrit sofort startet, bietet sich BioKick auch als schnelle Hilfe bei akuten Teichproblemen an.	100 ml	5,0	OptiPond, Safe&Care	43150
		200 ml	10,0		43138
		2 l	100,0		50939
BioKick fresh	Basierend auf der erfolgreichen BioKick Rezeptur ist neben der wesentlich höheren Bakterienkonzentration auch eine Nährlösung enthalten. Bakterien und Nährlösung werden erst kurz vor der Anwendung vermischt. Auf diese Weise entsteht innerhalb von ca. 20 Minuten ein frisches und hochaktives Bakterienkonzentrat. Es gewährleistet einen besonders schnellen Abbau von Ammonium / Ammoniak und Nitrit. Eine anteilige Vermischung in einem separaten Gefäß ist ebenfalls möglich. BioKick fresh ist besonders zur Aktivierung von Teichanlagen mit bereits vorhandenem, leichtem Fischbesatz geeignet.	500 ml	10,0		43145
BioKick Premium	Eine echte Innovation ist dieses Flüssigpräparat aus hoch konzentrierten, autotrophen Bakterienstämmen und Enzymen. Im Gegensatz zu anderen autotrophen Kulturen dieser Güte hält BioKick Premium seine enorme Bakteriendichte auch ohne Kühlung über mehrere Jahre aufrecht. Das ermöglicht ein abgeschottetes Ökosystem in medizinischen Glasampullen. Werden die Bakterien allerdings freigesetzt, zeigt sich schnell ihre geballte Leistungsfähigkeit und ihre Überlegenheit gegenüber heterotrophen Kulturen. Nachhaltig siedeln sie sich im Filtersystem an. Eine Ampulle enthält ca. 1 Billion Bakterien* und ist ausreichend für 10 m^3 Teichwasser. Eine Überdosierung beschleunigt die Einfahrzeit des Teichfilters. Zum besonders komfortablen Öffnen ist ein Ampullenöffner enthalten.	4 x 20 ml	40,0		51280

* zum Zeitpunkt der Abfüllung, BioKick Premium ist witterungsbedingt erst ab März lieferbar

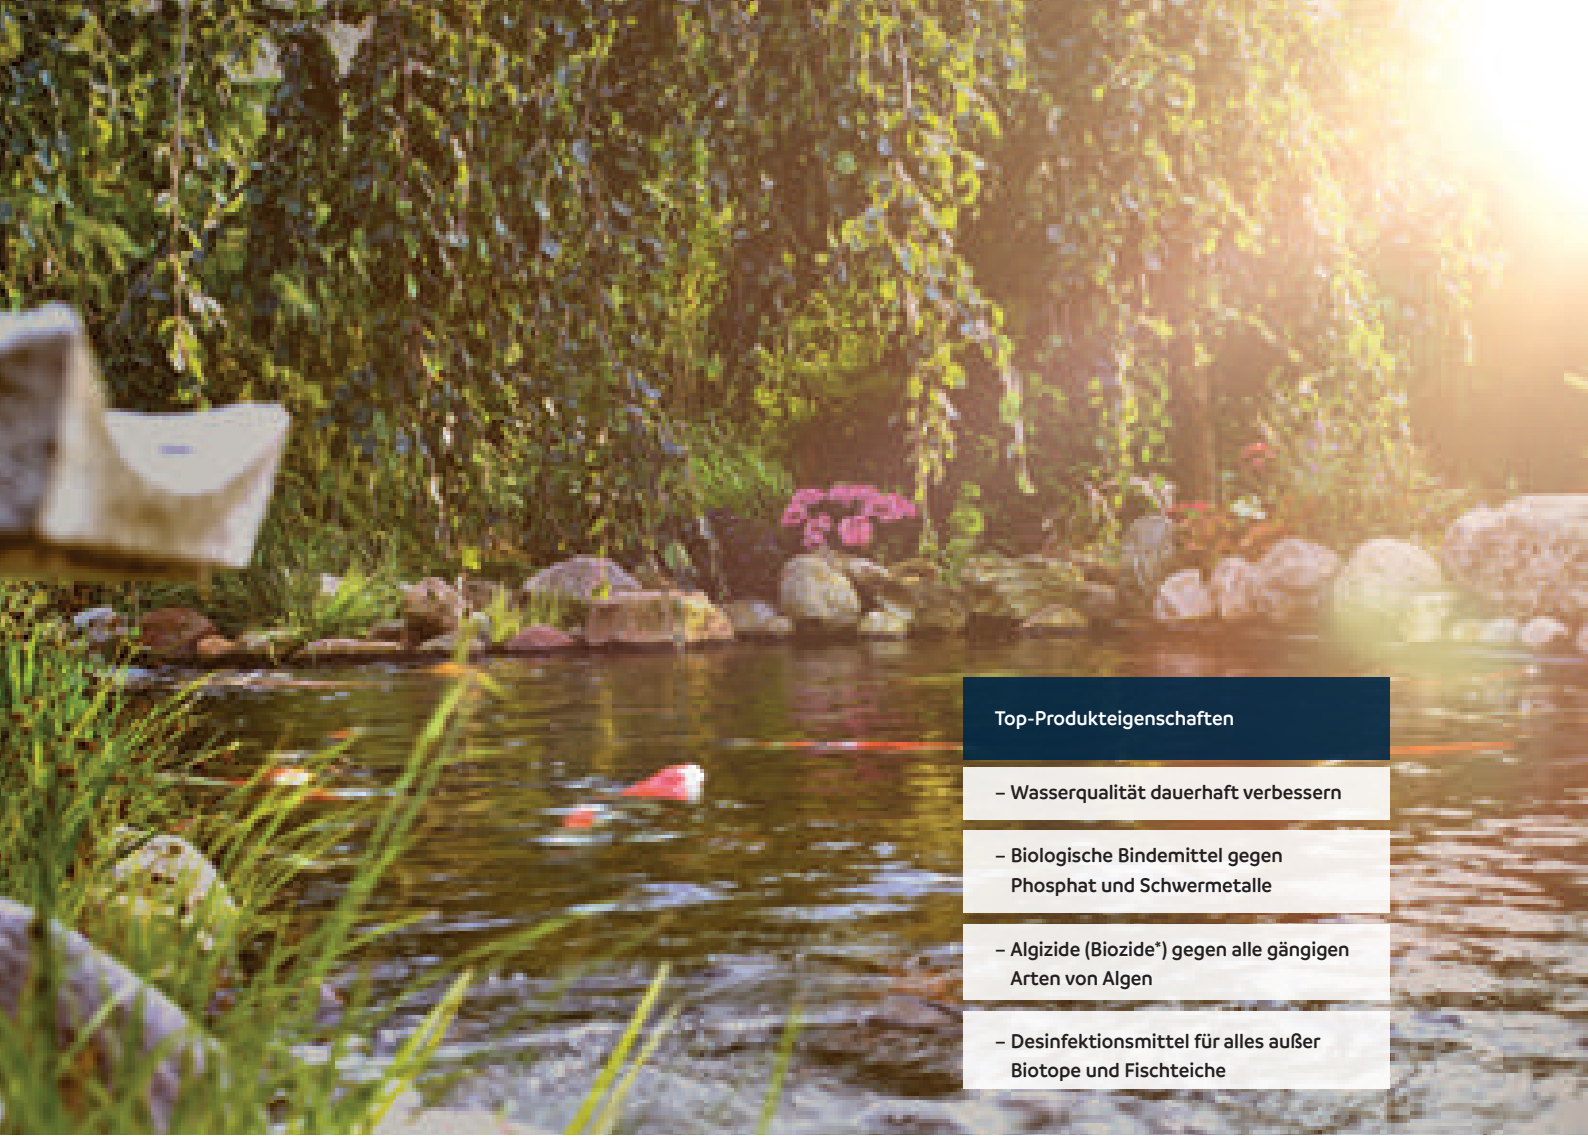

PFLEGEMITTEL

Für eine optimale Wasserqualität

Kontrollieren Sie die Wasserqualität in Ihrem Teich ganz einfach mit den OASE Analyse-Sets. Das Konzept besteht aus drei Stufen: A) natürliche Aufbereitung und Anreicherung des Teichwassers, B) Nährstoffbindung ohne Biozide*. Wenn A und B nicht ausreichen: C) OASE Algizide gegen zu viel und damit schädlichen Algenwuchs. Alle Mittel sind für Pflanzen und Tiere (Einschränkung bei Störbesatz) unbedenklich. Abgerundet wird unser Angebot durch Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie Fischarznei. Faustregel: Je besser die Teichpumpe, desto weniger zusätzliche Pflegemittel braucht Ihr Garten- oder Schwimmteich.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/pflegemittel

A-B-C-D KONZEPT

Typische Teichprobleme – unsere Lösungen

A: WASSERQUALITÄT VERBESSERN

Mit unseren natürlichen Inhaltsstoffen können Sie die Qualität Ihres Gewässers dauerhaft stabilisieren und beispielsweise zu starkem Algenwuchs entgegenwirken. Ebenso werden im zufließenden Wasser Schwermetalle, Ammonium und Nitrit so schnell und gründlich gebunden, dass auch empfindliche Fischarten, einschließlich Koikarpfen, während der Befüllung im Teich bleiben können. Alternativ bieten wir auch eine Filterkartusche, die in den Zufluss integriert wird und das Wasser schon während des Befüllens von giftigen Substanzen befreit. Das ist besonders komfortabel, wenn regelmäßig und in kurzen Abständen neues Wasser zugeführt wird.

> *OptiPond (ab Seite 354)*
> *Safe&Care (ab Seite 354)*
> *BioKick Care (ab Seite 354)*
> *Dechlorinator (ab Seite 356)*
> *SediFree (ab Seite 362)*
> *OxyPlus (ab Seite 362)*
> *DuoBoost (ab Seite 357)*

B: NÄHRSTOFFE BINDEN

Algen bilden sich besonders schnell, wenn zu viel Phosphat im Teich ist. Um dem vorzubeugen, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählen verschiedene Filterkartuschen, die optimal in Kombination mit energiesparenden Teichpumpen (Niedervolt-Technik) arbeiten und Algenwuchs in Gewässern auch mit Fischbesatz vorbeugen. Die Kartuschen sind ebenfalls für klassische Schwimmteiche und Naturpools geeignet. Wir führen auch biologische Bindemittel, die unter anderem Phosphat und Schwermetalle entfernen, Wasser enthärten, bei Ammoniumüberschuss helfen und den pH-Wert senken. Vorbeugend und akut einsetzbar für alle Teichgrößen und alles ohne Chemie.

> *PhosLess Direct (ab Seite 358)*
> *PhosLess (ab Seite 358)*
> *PondLith (ab Seite 358)*
> *AquaHumin (ab Seite 358)*

C: ALGEN BEKÄMPFEN

Wenn dem Algenwachstum mit Wasserstabilisierung und Nährstoffbegrenzung nicht mehr beizukommen ist, können Algizide zum Einsatz kommen. AlGo Universal kann bei allen gängigen Algenarten im Teich angewendet werden. Andere Mittel sind für die gezielte Anwendung gegen Faden- oder Schwebealgen geeignet. AlGo Direct bekämpft Algen innerhalb kurzer Zeit und zerfällt danach in seine natürlich vorkommenden Bestandteile, was es besonders für Schwimmteiche empfehlenswert macht. PondClear ist bei Teichen mit Störbesatz nicht anzuwenden. Wichtig: Bitte sorgfältig Etiketten und Produktinformationen lesen.

> *AlGo Universal* (ab Seite 362)*
> *AlGo Direct* (ab Seite 362)*
> *PondClear* (ab Seite 362)*
> *AlGo Greenaway* (ab Seite 362)*

D: DESINFEKTION UND REINIGUNG

Für alle Gewässer vom Wasserspiel über Zierbrunnen, Gartenteiche bis zum Schwimmteich führen wir Desinfektionsmittel, wahlweise auch ohne Chlor sowie ohne Chlor und Essig. Sämtliche Mittel sind mit allen Oberflächen von Teich und Technik gut verträglich, helfen gegen Algen und andere schmierige Beläge und verhindern Kalkablagerungen. Achtung: Desinfektionsmittel sind nicht für den Einsatz in Biotopen und Fischteichen gedacht. Allerdings sind sie im verdünnten Zustand unbedenklich für tierische Teichbesucher, die damit in Berührung kommen.

> *AlGo Fountain* (ab Seite 366)*
> *OxyPool* (ab Seite 366)*
> *PumpClean* (ab Seite 366)*

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!*

A: Wasserqualität verbessern

Grundlage zur Wasserstabilisierung



Bald im Oase neuen Design



OptiPond

Grundlage zur Wasserstabilisierung

OPTIMIERER

Schafft optimale Wasserbedingungen (KH, GH, pH)

AUFBEREITER

Bereitet weiches Brunnen- oder Regenwasser artgerecht auf

ERGÄNZER

Fügt unverzichtbare Mineralien und Makroelemente hinzu

SOFORTHELFER

Hilft bei akuten Problemen durch zu viel Ammoniak, Nitrit oder Schwermetallen im Teich

Safe&Care

Wasseraufbereitung mit Schleimhautschutz

AUFBEREITER

Bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf

VERHAFTET!

Bindet Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink sofort und zuverlässig

FISH FRIENDLY

Bio-Schutzkolloide bewahren die Schleimhaut der Fische vor Verletzungen und Ektoparasiten

KEIN STRESS

Senkt die Stressbelastung der Fische durch Vitaminkomplexe



BioKick Care

Biologische Teichpflege

AKTIVIERER

Belebt das Teichwasser mit besonders wichtigen Bakterienstämmen

KLÄRER

Schafft nachhaltig gesundes, sehr klares Teichwasser und sorgt so für besonders tiefe Sicht

FARBEN-BOOSTER

Diese natürlichen Mineralien fördern die Farbenpracht der Fische

PROBIOTISCH

Wertvolle Probiotika steigern das Immunsystem und Wohlbefinden



PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max. m^3	Optimale Ergänzungen	**Artikelnr.**
OptiPond	Starke Regenfälle und biologische Abbauprozesse sorgen für den stetigen Verlust wichtiger Mineralstoffe und Salze. Besonders wichtig ist eine ausreichende Karbonathärte, da sie den Teich vor gefährlichen Säurestürzen bewahren kann. OptiPond stabilisiert die Karbonat- und Gesamthärte und erneuert so eine gesunde Umgebung für alle Teichbewohner. Die ausgewogene Rezeptur ist natürlichen Bedingungen nachempfunden und erzeugt eine Balance wichtiger Spurenelemente wie z. B. Natrium, Kalium, Calcium oder Magnesium. Bei korrekter Dosierung erhöht sich die Karbonathärte um + 1,5 °dKH, die Gesamthärte um + 1,9 °dH. OptiPond eignet sich ebenfalls, um mineralienarmes Regen- oder Brunnenwasser teichgerecht aufzubereiten.	500 ml	5,0	Safe&Care	43149
		5 l	50,0		50558
BioKick Care	Japanische Züchter fördern die Farbenpracht ihrer wertvollen Koi durch die Haltung in Lehmteichen mit besonders hohem Mineraliengehalt. Mit BioKick Care schaffen Sie ähnliche »Mudpond«-Bedingungen. Dabei sorgen ausgewählte Mikroorganismen (mehr als 1 Milliarde pro ml*) für kristallklares Wasser und den Abbau von Nährstoffen wie Ammonium oder Nitrit. Spezielle Kulturen reduzieren Schmutzrückstände. Die enthaltenen Milchsäurebakterien aktivieren die Verdauung der Fische für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, für ein biologisches Gleichgewicht. In Sachen Teichpflege ein echter Allrounder. Als Konzentrat im 2 l Großgebinde besonders ergiebig.	500 ml	10,0	OptiPond, OxyPlus	43155
		2 l	100,0		51288
Safe&Care	Leitungswasser ist aufgrund strenger Kontrollen ideal zur Teichbefüllung. Doch was für den Menschen gut ist, kann für den Fisch schädlich sein. Ob Schwermetalle oder sonstige Rückstände – mit dem Wasseraufbereiter Safe&Care wird Schadstoffen schnell ein Riegel vorgeschoben. Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Wasseraufbereitern wirkt Safe&Care in Sekundenschnelle. So können auch empfindliche Fischarten während der Befüllung im Teich bleiben. Schutzkolloide natürlichen Ursprungs legen sich wie eine zweite Haut auf den Fisch und schützen ihn vor dem Eindringen von Parasiten.	500 ml	10,0	OptiPond	43151

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Dechlorinator

In-Line Füllwasseraufbereitung

Bald im Oase neuen Design

GESCHÜTZT

Macht Leitungswasser für Fische und Pflanzen sicher

EINFACHE ANWENDUNG

¾"-Schnellkupplung im Lieferumfang enthalten



HOCHLEISTUNGS-AKTV-KOHLE

Enthält Aktivkohle in Top-Qualität

CHLOR- UND SCHWERME-TALLBINDUNG

Ganz bequem sicheres Füllwasser herstellen

HÖCHSTERGIEBIG

Ausreichend zur Aufbereitung von 200.000 Liter Wasser

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Produktbeschreibung	Max. Betriebs-druck	Liter pro Stunde max.	Anschluss	Aufstellungs-art	Filter-volumen	**Artikelnr.**
		bar	l/h			l	
Dechlorinator	Leitungswasser ist streng kontrolliert und daher ideal zur Aquarien- und Teichbefüllung. Doch was für den Menschen unbedenklich ist, kann für Fische und Pflanzen schädlich sein. Mit dem Dechlorinator gehen Sie auf Nummer sicher, denn bereits während der Befüllung werden Chlor und Schwermetalle zum Großteil gebunden. Hierzu wird die Filterkartusche ganz einfach mit den beiliegenden Metall-Schnellkupplungen an handelsübliche Wasserschläuche angeschlossen. So lässt sich ganz bequem und ohne Aufbereitung in einem separaten Behälter biotopfreundliches Füllwasser herstellen.	6	500	2 x 19 mm / ¾"	nur trocken aufstellbar	200.000	48790

DuoBoost

Die Teichbiologie optimal unterstützen – mit 2-Phasen-Effekt

UNKOMPLIZIERT

Gel und Kugel direkt in den Filter oder Teich geben; bei Fischbesatz für die Kugel das beigefügte Netz benutzen

BASIS FÜR KLARES WASSER

Beeinflusst die Teichbiologie positiv



FÜR ALLE TEICHTYPEN

Wichtige Spurenelemente und Mineralien für alle Arten von Teich

2-PHASEN-WIRKUNG

Anwendung in zwei Phasen:

1. Gel aus hochaktiver Enzym- und Bakterienflüssigkeit zum Abbau von organischem Schmutz, Ammonium und Nitrit sowie zur Aktivierung der Filterbiologie.
2. Auflösbare Kugel mit 2 cm bzw. 5 cm Durchmesser, die wichtige Spurenelemente, Cosubstrate, Mineralien und wertvolle Zusatzstoffe freigibt.



THEKENDISPLAY

Produkt	Produktbeschreibung	Artikelnr.
DuoBoost	Das Display eignet sich ideal für die Platzierung im Thekenbereich. Es kann problemlos wiederbestückt werden und ist mühelos aufzubauen. Durch die kompakte Größe eignet es sich auch für kleinere Verkaufs-flächen. Ausgestattet mit 18 Verkaufseinheiten.	84239

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Kugeldurchmesser cm	Geeignet für Teiche bis max. m³	Artikelnr.
DuoBoost	Das Gel und die Kugeln können direkt in den Filter oder Teich gegeben werden. Nach einiger Zeit lösen sich die Kugeln vollständig von selbst auf. Geben Sie die Kugeln bei Fischbesatz in das beigefügte Netz, bevor sie eingesetzt werden.	2,5 l	2	90,0	78112
		250 ml		30,0	78111
			5	20,0	78110

B: Nährstoffe binden

Algenschutz durch Phosphatbindung

Bald im Oase neuen Design

PhosLess Direct

Algenschutz durch Nährstoffbindung

PHYSIK LIVE

Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch

NASENFREUNDLICH

Bindet Schwefelwasserstoffe wirksam, bevor faulige Gerüche entstehen

NOTBREMSE

Die schnelle Hilfe bei erhöhten Phosphatwerten

HOCH WIRKSAM

100 g binden bis zu 22 g Phosphat





PondLith

Schutz vor Algenplage

HOCHREIN

Feinstes natürliches Zeolith, in der Körnung 5-10 mm. Im praktischen Filtermedienbeutel

HOCHLEISTUNG

Besonders leistungsstarkes Filtermaterial zum Abbau von Stickstoffverbindungen

NOTBREMSE

Die schnelle Hilfe bei Ammoniumüberschuss

AUF GEHT´S

Ideale Unterstützung Ihres Filters während der Einfahrphase

AUSGEHUNGERT

Entzieht Algen wichtige Nahrungsgrundlagen

PhosLess

Biologischer Schutz

VERHAFTET

Bindet Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink sofort und zuverlässig

SICHERE VERSORGUNG

Gibt´s auch im nützlichen Nachfüllpack

DUO-TEC

Besonders effektiv - durch eine 2 Komponenten-Technologie im Tauschsystem

DAUERLÖSUNG

Entfernt Phosphat nachhaltig wirksam

PHYSIK LIVE

Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch





AquaHumin

Natürliche Nährstoffentfernung

HUMINSTOFFE

Spezial-Torf für den Gartenteich

NÜTZLICH

Die Lieferung erfolgt im praktischen Netzbeutel

SONNENBRILLENEFFEKT

Physikalische Algenvorbeugung



PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max. m^3	Geeignet für Teiche mit Fischbesatz m^3	**Artikelnr.**
PhosLess	PhosLess Filtersäulen entziehen dem Wasser den Algennährstoff Phosphat auf physikalischem Wege. Dabei werden die Phosphate sicher gespeichert und eingeschlossen. Ist die Bindekapazität erschöpft, werden die unliebsamen Nährstoffe nachhaltig aus dem Ökosystem Teich entfernt. Das 2-Komponentensystem ist die ideale Ergänzung für jede Filteranlage. Die Behälter lassen sich direkt in die dafür vorgesehenen Aufnahmen des BioTec ScreenMatic sowie ProfiClear Classic einstecken. Aber auch in jedem gut durchströmten Bereich können Sie die PhosLess Säulen einsetzen. Besonders clever: das Nachfüllpack.	2 Säulen á 1 l	40,0	10,0	36981
		2 Beutel á 1 l	40,0	10,0	57477
PhosLess Direct	Phosphate kommen in Gartenteichen in vergleichsweise geringen Mengen vor, sind aber eine essentielle Nährstoffquelle für Algen und schädliche Bakterien. PhosLess Direct entzieht dem Wasser auf physikalischem Wege das Phosphat, so dass Algenplagen wirksam vorgebeugt werden kann. Es bietet dabei schnelle Hilfe bei akut erhöhten Phosphatwerten oder unmittelbar nach Algenbehandlungen und senkt den Gehalt unter die für das Algenwachstum erforderliche Grenze von 0,035 mg/l. Ideal angewendet wird es bereits im zeitigen Frühjahr, um Algenplagen während der Teichsaison vorzubeugen.	500 ml	10,0	10,0	43148
		5 l	100,0	100,0	51287
PondLith	PondLith Zeolith ist ein natürliches Powermineral. Seine exzellente Filterwirkung wird seit Jahrhunderten geschätzt. Im Gartenteich trägt es wesentlich zur guten Wasserqualität bei, denn seine feinsten Poren und Kanäle besitzen die Eigenschaft, Schadstoffe, insbesondere Ammonium einzulagern. Auch nützliche Mikroorganismen machen sich dies zu Nutze und unterstützen neben der Adsorption den bakteriellen Abbau von Stickstoffverbindungen. Die Wirkdauer beträgt je nach Belastung ca. 125 Tage. Empfohlene Einsatzmenge: in Teichen ohne Fischbesatz 1 kg je 1000 l Teichwasser, mit Fischbesatz 3 kg je 1000 l.	2,5 kg	2,5	0,8	43147
AquaHumin	AquaHumin ist ein konzentriertes Naturprodukt aus hochwertigem Schwarztorf. Sein hoher Gehalt an Huminstoffen trägt zum biologischen Gleichgewicht und gesunden Pflanzenwachstum bei. Durch seine pH-Wert- und härtesenkende Wirkung bietet es sich als schonende Regulierung der Wasserwerte an. Es erzeugt eine kaum wahrnehmbare Bernsteinfärbung des Teichwassers. Dadurch reduziert es deutlich die UV-Licht-Versorgung der Algen und schützt so vor übermäßigem Algenwachstum. AquaHumin wird konstant auf seine Qualität geprüft und ist frei von chemischen Zusätzen, Nematoden, pathogenen Keimen oder pflanzentoxischen Stoffen.	10 l	10,0	10,0	53759

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Filterkartuschen

Dem Teichwasser schnell und wirkungsvoll algenverursachende Phosphate entziehen



PhosLess Flow 3000

Senkt hohe Phosphatkonzentrationen wirksam und zuverlässig bis an die Grenze des Algenwachstums ab

LEISTUNGSSTARK

Verfügt über eine Bindekapazität von bis zu 90 g Phosphat PO43- insgesamt

SPEZIALGRANULAT

Der Binder nimmt verfügbares Phosphat selbst noch bei niedrigen Konzentrationen von 0,035 mg/l schnell & effektiv auf (= Mindestwert für Algenwachstum)

IDEAL

Optimal für den Start bei Phosphatwerten größer 0,2 mg / l PO43- geeignet



PhosLess Power Flow

Für anhaltende Phosphatkonzentrationen auf niedrigstem Niveau unterhalb der Wachstumsgrenze von Algen

BINDET STARK

Nimmt insgesamt bis zu 150 g Phosphat / PO43- auf

SPEZIALGRANULAT

Der Binder nimmt verfügbares Phosphat selbst noch bei niedrigen Konzentrationen von 0,035 mg/l schnell & effektiv auf (= Mindestwert für Algenwachstum)

PHOSPHAT-KONTROLLE

Ermöglicht das Absenken des Phosphatgehaltes bis zu nur noch 0,01 mg/l*[2]

Bald im Oase neuen Design



Secure Flow 3000

Vorfilter für PhosLess Flow 3000 & PhosLess Power Flow 3000

ZUR SICHERHEIT

Ist erforderlich, sofern kein gefiltertes Wasser zur Verfügung steht

GESCHÜTZT

Zusätzlicher Schutz der eigentlichen PhosLess-Kartuschen vor Verunreinigungen

CLEAN PLUS

Ist bestückt mit hochglatten Filter-Glasperlen, für hervorragende Rückspüleigenschaften

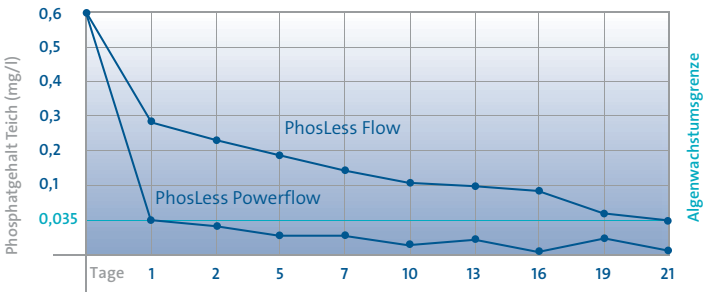

1. **Vergleich: Aufnahmeeigenschaften für Phosphat durch PhosLess Flow und PhosLess Power Flow. PhosLess Power Flow 3000 führt den Phosphatgehalt schnell und nachhaltig unter die Algenwachstumsgrenze von 0,035 mg/l.**

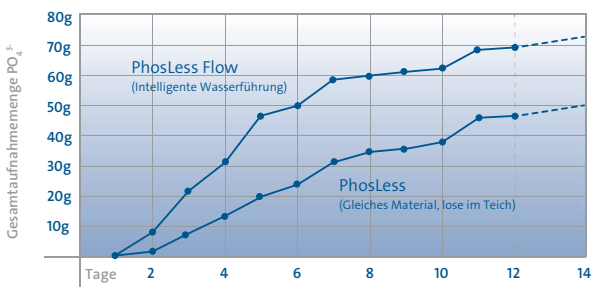

2. **Vergleich: Mit und ohne Wasserzwangsführung bei identischem GranulatErgebnis: Deutlich schnellere Phosphataufnahme durch Wasserführung in Kartusche**

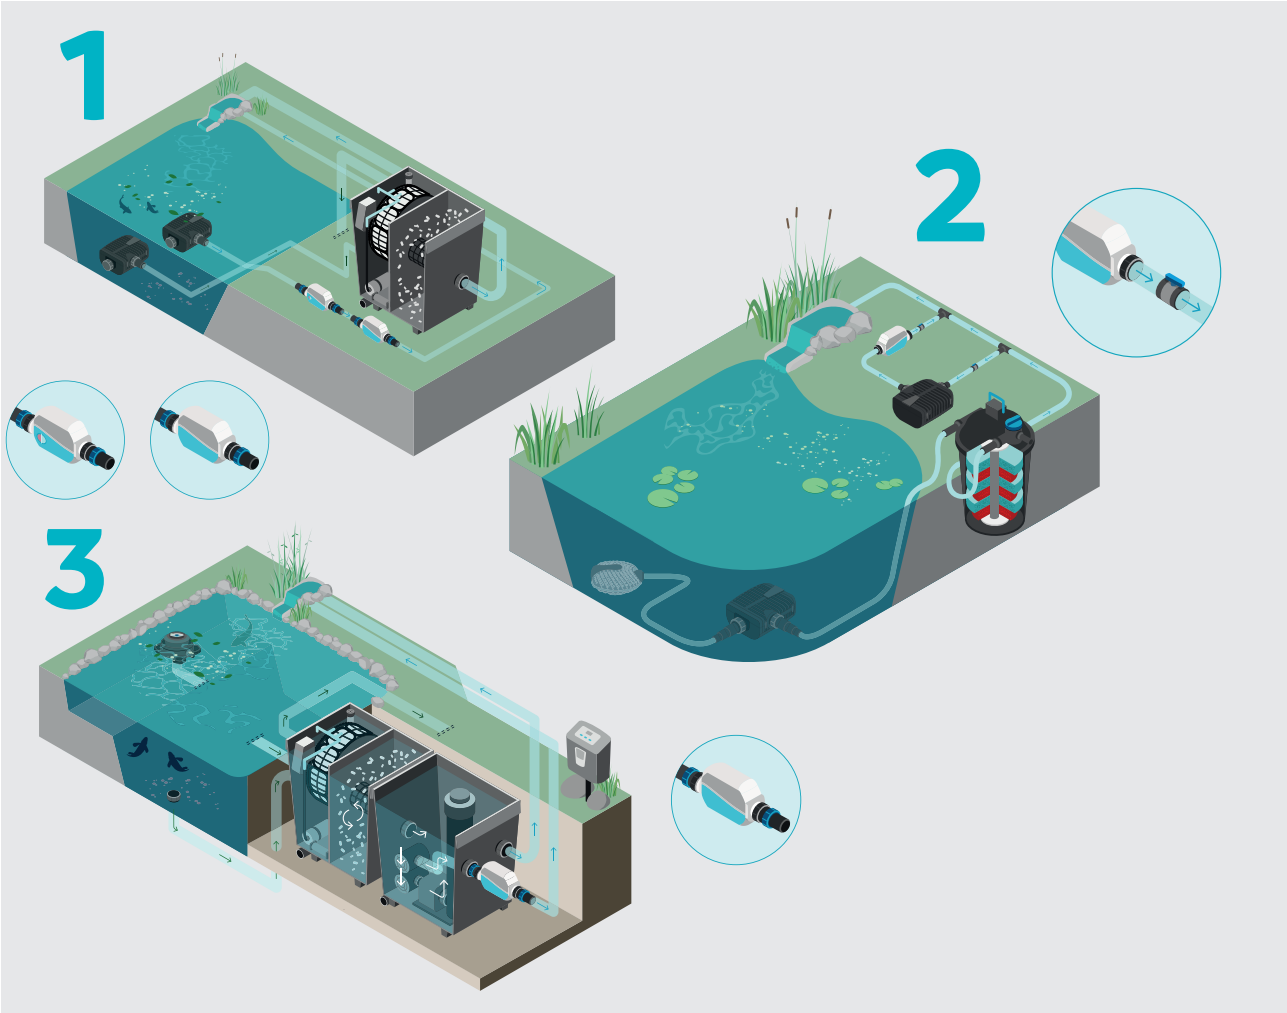

1. Mit Secure Flow im eigenen Filterkreislauf ergänzend zum Filtersystem

2. In Kombination mit einem Druckfilter. Bei Bedarf mit zweiter Pumpe zur Druckerhöhung

3. Integration in Gravitationsfilteranlagen. Getaucht oder trocken mit zweiter Pumpe installierbar

TECHNISCHE DATEN

Produkt		PhosLess Flow 3000	PhosLess Power Flow 3000	Secure Flow 3000
Abmessungen (L x B x H)	mm		480 x 140 x 140	
Druckleistung min.	bar		0,3	
Max. Betriebsdruck	bar		4	
Phosphatbinderkapazität	g	90	150	
Liter pro Stunde max.*	l/h		3300	
Anschluss			2 x 50 mm / 2"	
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar	
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	l/h	2200	2000	+ PL-Flow 1800 / + PLP-Flow 1600
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	l/h	2600	2400	+ PL-Flow 1900 / + PLP-Flow 1700
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 4000	l/h	2000	2200	+ PL-Flow 1900 / + PLP-Flow 1600
Artikelnr.		**48792**	**48791**	**48793**

*Gilt bei 0,3 bar Druckleistung

*2 Grenzwert lt. Schwimmteich-Richtlinie/FLL, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (Angabe als P)

C: Algen bekämpfen

Schafft klares Teichwasser

Bald im Oase neuen Design

C



AlGo Universal*

Effektiver Algenvernichter

Schlagkräftiger Helfer gegen die häufigsten Algenarten, wie Faden-, Schmier- oder Braunalgen

Bremst den Algenstoffwechsel wirksam aus

Verringert die Neubildung von Algen markant



AlGo Direct*

Schnell wirksam gegen Fadenalgen

Durch direkten Kontakt

Ideal zur Anwendung bei lokal begrenztem Befall, z.B. in Bachläufen

Mit enthalten: ein KH-Schnelltest, für sichere Anwendung

Auch für die Anwendung in Schwimmteichen geeignet



PondClear*

Schafft kristallklares Wasser

Macht trübe Teiche wieder klar

Wirkt zuverlässig sogar noch gegen feinste, nicht einmal mehr filtrierbare Verunreinigungen

Hilft Ihnen, Phosphate sicher zu entfernen



AlGo Greenaway*

Für kristallklares Teichwasser

Tötet Schwebealgen - die Ursache für grünes Wasser - nachhaltig ab

Die echte Alternative bei Grün- und Blaualgenbefall

In der Anwendung besonders unkompliziert. Amtlich geprüftes und zugelassenes Biozidprodukt



SediFree

Wirkungsvoll gegen Teichschlamm

Enthält Hochleistungsbakterien zum Abbau organischer Schlammablagerungen

Beschleunigt Schlammabbau hoch effektiv - durch eine 2 Komponenten-Technologie mit Aktivsauerstoffgranulat

Beugt beidem gezielt vor: Verschlammung und Dauertrübung



OxyPlus

Erhöht den Sauerstoffanteil

Verhindert gefährliche Faulgasbildung

Mit Depotwirkung

Schnelle Abhilfe bei Sauerstoffmangel z. B. bei Algenblüten oder Nitritvergiftungen

Unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft. Beseitigt braune Wasserverfärbungen

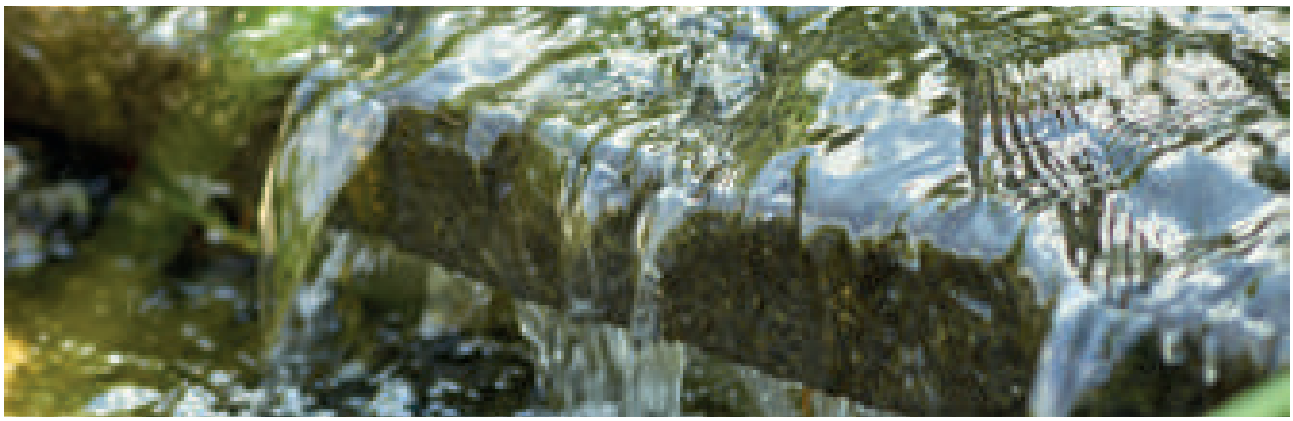

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebinde-größe	Geeignet für Teiche bis max. m^3	Optimale Ergänzungen	**Artikelnr.**
SediFree	Besonders in schwach durchströmten Gartenteichzonen bilden sich Mulm und Schlammschichten durch abgestorbene Algen, Laub oder Pflanzenreste. Sie können Fäulnis und unangenehme Gerüche verursachen. Neben einer regelmäßigen Reinigung mit dem Schlammsauger können Sie Ablagerungen mit SediFree schonend entfernen und vorbeugen. Das Aktivsauerstoffgranulat sinkt tief in die Schlammschicht und oxidiert diese. So können die auf Abbau von organischem Material spezialisierten Mikroorganismen ganze Arbeit leisten. Für einen schnellen Effekt empfehlen wir den Einsatz ab 12 °C Wassertemperatur.	500 ml 5 l	10,0 100,0	OxyPlus, PhosLess	43143 50561
OxyPlus	Warme Temperaturen, gepaart mit starken Abbauprozessen oder Algenwachstum führen im Gartenteich schnell zu Sauerstoffmangel. Insbesondere in den frühen Morgenstunden kann dies zur ernsten Gefahr für die Teichbewohner werden. Ein Indiz sind Fische, die sich vermehrt an der Wasseroberfläche aufhalten und nach Luft schnappen. OxyPlus erhöht den Sauerstoffanteil schnell und unkompliziert. Und dies dank der Depotwirkung sogar gleich über mehrere Tage. Das kommt auch der biologischen Selbstreinigungskraft des Teiches zu Gute. Der Garant für ein kristallklares und gesundes Teichwasser. OxyPlus ist die ideale Ergänzung bei Schlamm- oder Algenbehandlungen.	500 ml	10,0	-	43153
AlGo Universal	AlGo Universal ist das Universaltalent, wenn es um die Bekämpfung von Algen geht. Egal ob Fadenalgen, Schmieralgen oder sonstige Algenarten, der Wirkstoff wird gleichermaßen durch die Alge aufgenommen. Seine Wirkung entwickelt AlGo Universal im Laufe von 2 bis 3 Wochen. Es wirkt im ganzen Teich und ist somit auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet. Bei sachgemäßer Anwendung ist es gut verträglich für Pflanzen oder Tiere im Teich. Wir empfehlen die Anwendung bei einsetzendem Algenwachstum.	500 ml 5 l	10,0 100,0	OptiPond, PhosLess	43137 50545
AlGo Greenaway	Grünes Wasser kann schnell die Sicht in den Teich trüben und bei übermäßigem Wachstum sogar die Teichbewohner gefährden. AlGo Greenaway enthält einen Spezialwirkstoff, der Schwebealgen - die Ursache für grünes Teichwasser - sicher beseitigt. So kann ein besonders nachhaltiger Effekt erzielt werden. AlGo Greenaway ist somit die ideale Ergänzung nach einer Behandlung mit PondClear. Auch bei anderen Algenarten wie Schmier- oder Fadenalgen kann AlGo Greenaway eine wirksame Alternative bei hartnäckigem Befall bieten.	500 ml	10,0	OptiPond	43142
AlGo Direct	Weil Fadenalgen klares, gesundes Teichwasser lieben, sehen sich Teichbesitzer häufig mit einer Plage konfrontiert. Meist begrenzt sich das Wachstum auf lokale Bereiche, die mit AlGo Direct gezielt behandelt werden können. Die Algen werden innerhalb weniger Stunden abgetötet. Der Wirkstoff zerfällt dabei in seine natürlich vorkommenden Bestandteile, was auch den Einsatz im Schwimmteich erlaubt (Sicherheitswartezeit beachten). Eine sichere Anwendung erfordert eine Karbonathärte von mindestens 3°dKH. Ein Teststreifen liegt bei.	500 ml 5 l	10,0 100,0	OptiPond, PhosLess	43139 50549
PondClear	Feinste, nicht filtrierbare Verunreinigungen können trotz Filtertechnik die Sicht in den Teich trüben. Ebenso können Schwebealgen das Wasser innerhalb weniger Tage grün werden lassen. Mit PondClear werden Schwebealgen sowie mineralische und organische Schwebstoffe ausgeflockt. Anschließend kann der Flockenbrei mittels Kescher, Schlammsauger oder dem Filtersystem abgeschöpft werden. Dabei werden auch Schwermetalle und der Algennährstoff Phosphat wirksam reduziert. Für eine sichere Anwendung sollte die Karbonat härte mindestens 3° dKH betragen. Ein entsprechender Schnelltest ist im Lieferumfang enthalten. Bei Störbesatz sollte das Produkt nicht eingesetzt werden.	500 ml 5 l	10,0 100,0	OptiPond	43140 50555

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

C: Algen bekämpfen

Häufige Algenarten im Gartenteich:



Fadenalgen

Empfehlung: AlGo Universal und AlGo Direct



Blaualgen

Empfehlung: AlGo Greenaway und AlGo Direct + umfassende Teichhygiene

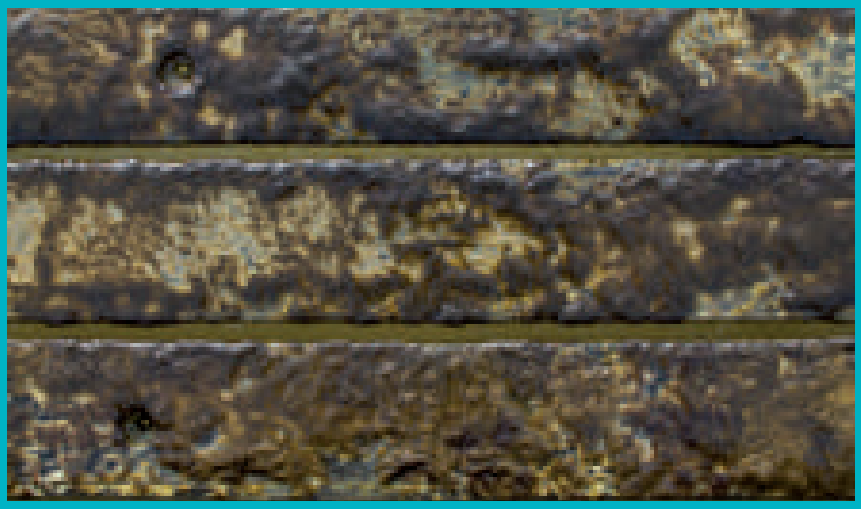

Kieselalgen

Empfehlung: AlGo Universal und AlGo Direct



Schwebealgen

Empfehlung:

AlGo Greenaway und PondClear



Rotalgen

Empfehlung:

AlGo Universal

D: Desinfektion und Reinigung

Algenschutz für Wasserspiele



AlGo Fountain*

Algenschutz für Wasserspiele

SORGENFREI

Durch lang anhaltende Wirkung

INDOOR, OUTDOOR

Hält Zierbrunnen und andere dekorative Wasserspiele perlfrisch und klar

SOFORTHILFE

Die akute Hilfe gegen Algen, Geruchsbildung und glitschige Beläge

KALKSTOPP

Verhindert Kalkablagerungen



Bald im Oase neuen Design

OxyPool*

Teichschutz ohne Chlor

AUFRÄUMER

Beseitigt Algen, Bakterien und Pilzbildung zuverlässig, ganz ohne Chlor

VIELSEITIG

Geeignet für für Zierteiche, Schwimm- und Naturpools, größere Springbrunnen oder Wasserspiele

2-FACH WIRKUNG

Mit Wasserstoffperoxid und Silberionen



PumpClean

Teichtechnik spielend reinigen

EFFEKTIV

Reinigt Teichtechnik, wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser etc.

WIRKT!

Entfernt Kalk und andere Ablagerungen zuverlässig innerhalb von 24 h

OHNE!

Frei von Chlor und Essig

KONZENTRAT

Ergibt ganze 10 l Entkalkerlösung

LONGLIFE

Verlängert die Lebenszeit Ihrer Teichpumpe deutlich

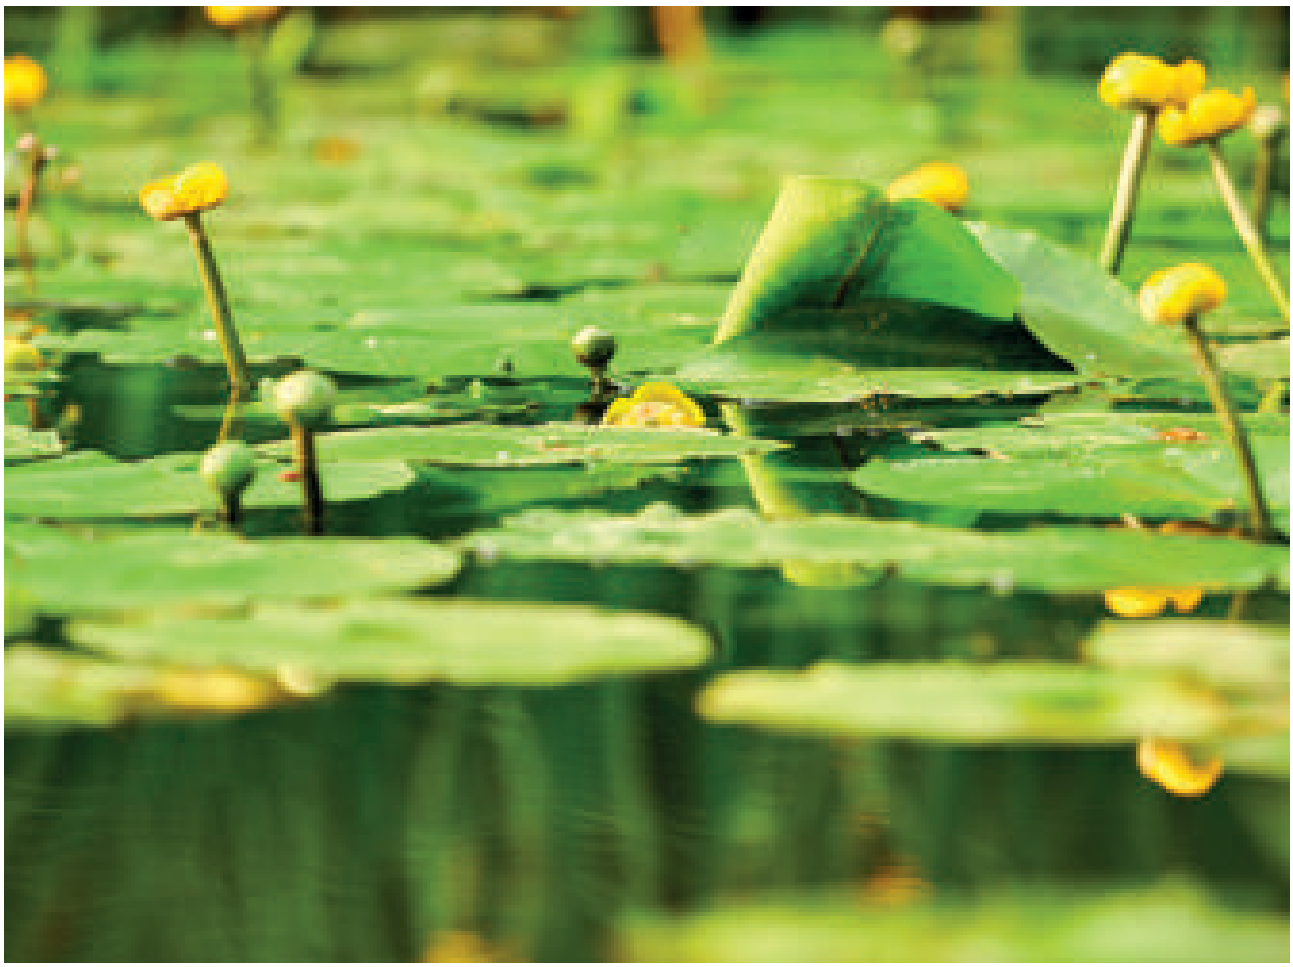

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max. m^3	**Artikelnr.**
AlGo Fountain	Algenwachstum hat in dekorativen Wasserspielen oder Zierbrunnen keinen Platz. AlGo Fountain hält Wasserspiele im Innen- und Außenbereich dauerhaft frisch und klar. Die ausgeklügelte Rezeptur verhindert ebenso unschöne Kalkablagerungen. Nicht für Biotope mit Tier- oder Pflanzenbesatz geeignet. In verdünntem Zustand unbedenklich für Vögel oder andere Tiere, die davon trinken könnten. Im 5 l-Konzentrat besonders ergiebig für 10000 l Wasser.	500 ml	0,2	43144
		5 l	10,0	40234
OxyPool	Größere Zierteiche dauerhaft klar, sauber und algenfrei zu halten, ist eine besondere Herausforderung. Das Mehrkomponenten-Desinfektionsmittel OxyPool kommt dabei im Sinne der Umwelt ohne Chlor aus. Hauptbestandteile sind Wasserstoffperoxid als Oxydationsmittel und Silberionen zur Desinfektion gegen Bakterien, Viren, Amöben, Pilze und Algen. Verdünnt ist es haut- und augenfreundlich sowie farb- und geruchlos. Nicht für Biotope mit Tierbesatz geeignet. In verdünntem Zustand unbedenklich für Vögel oder andere Tiere, die davon trinken könnten.	20 l	100,0	88252
PumpClean	Teichtechnik vollbringt täglich Höchstleistungen. Gut, wenn man ihr die richtige Pflege gönnen kann. PumpClean ist der ideale und auf Verträglichkeit getestete Reiniger für nahezu jegliche Teichtechnik. Damit lassen sich Kalkablagerungen und sonstige Verschmutzungen spielend leicht entfernen. So wird ein langes Leben Ihrer hochwertigen Teichtechnik garantiert. PumpClean ist farb- und geruchlos sowie zu 100 % biologisch abbaubar.	500 ml	-	43146

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Bald im Oase neuen Design

AquaActiv Fischarznei

Mit der AquaActiv Fischarznei von OASE unterstützen Sie Ihre Teichbewohner bei Krankheit, auf dem Wege der Besserung oder bei Neubesatz im Wasser. Kompetent, zuverlässig und hochwirksam sorgen die Produkte für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Fische. Exklusiv für OASE hat das Unternehmen Aquarium Münster diese speziellen Produkte entwickelt. Die Profis für Fischarznei zeichnen sich durch über 80 Jahre Erfahrung in Haltung und medikamentöser Behandlung von Zierfischen aus.



1 Parasitenbefall



2 Pilzinfektion

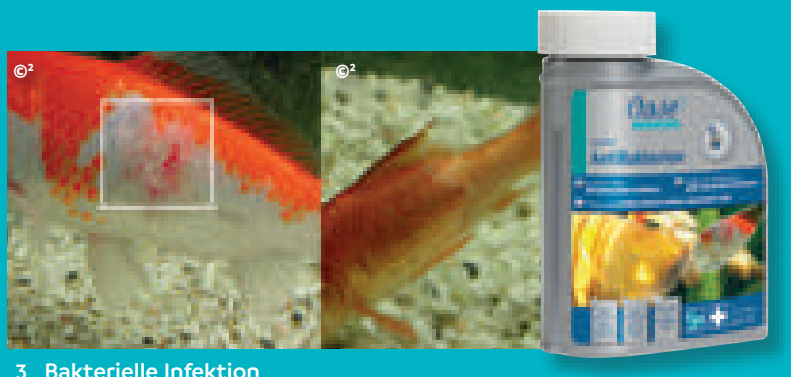

3 Bakterielle Infektion

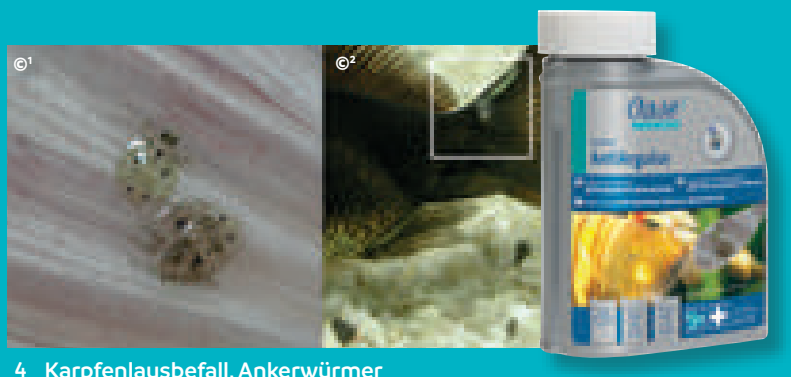

4 Karpfenlausbefall, Ankerwürmer

Aquarium Münster
Fish like us
Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Die Abbildungen unterliegen dem Copyright von: ©1 Dr. Achim Bretzinger; ©2 Dr. Gerald Bassleer
** Arzneimittel für Zierfische. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.*






Fischarznei

		AquaActiv Universal 500 ml**		AquaActiv AntiParasit 500 ml**		AquaActiv AntiPilz 500 ml**		AquaActiv AntiBakterien 500 ml**
		Gegen die häufigsten Erkrankungen bei Teichfischen		Gegen einzellige Parasiten		Gegen Pilzinfektionen		Gegen innere und äußere bakterielle Infektionen
Gebindegröße		500 ml	5 l	500 ml	5 l	500 ml	5 l	500 ml
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	10,0	100,0	10,0	100,0	10,0	100,0	10,0
Anwendungsgebiet		Unklare Diagnose Mischinfektionen Zur Vorbeugung vor Krankheiten Bakterielle Infektion Einzellige Parasiten (Protozoen) Pilzerkrankungen		Einzellige Parasiten (Protozoen) wie z.B. Hauttrüber (Costia, Trichodina, Chilodonella) Samtkrankheit (Oodinium) Cryptobia Bakterielle Begleiterkrankungen Pünktchenkrankheit (Ichthyophthirius)		Pilzerkrankungen (Dermocystidium) Schimmel (Saprolegnia) Bakterielle Begleiterkrankungen Hinweis: Pilzinfektionen treten häufig an verletzten Hautstellen auf		Innere und äußere bakterielle Infektionen wie z.B. Bauchwassersucht (Aeromonas, Pseudomonas) Maulfäule (Columnaris) Flossenfäule (Myxobakterien) Lochsyndrom (Aeromonas, Pseudomonas) Streptokokken Verletzungen entzündet
Symptome		Weißlich gelbe, schleimige Beläge Watteartige Beläge Geschwüre, Wunden, Entzündungen Torkeln Verlust von Haut & Schuppen Blutflecken		Weißgraue bis dunkle, samtartige Beläge Weiße Pünktchen Abstehende Kiemen Erhöhte Atemtätigkeit Scheuern an Gegenständen Flossenklemmen Apathie und Abmagerung		Watteähnliche Beläge an Kiemen, Körper und Flossen Weißlich bräunlicher Belag auf Wunden		Verlust von Haut & Schuppen Schwellungen, Rötungen Aufbrüche, offene Wunden, Geschwüre Flossenfraß, gesträubte Schuppen Verlangsamte/beschleunigte Bewegungen Torkeln, Verkrampfen Allgemeines Nachdunkeln Aufgetriebene Bäuche
Artikelnr.		**50564**	**50927**	**50565**	**50928**	**50566**	**50929**	**50568**




Fischarznei

		AntiArgulus**		Safe&Care
		Wirkstoff: DiflubenzuronGegen Karpfenläuse und Ankerwürmer		Wasseraufbereiter mit Schleimhautschutz
Gebindegröße		500 ml	5 l	500 ml
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	10,0	100,0	10,0
Anwendungsgebiet		Karpfenläuse (Argulus) Ankerwürmer (Lernaea) Fischegel	Karpfenläuse (Argulus) Ankerwürmer (Lernaea) Fischegel	Bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf Bindet sofort Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink Bio-Schutzkolloide schützen die Schleimhaut vor Verletzungen und Infektionen Entfernt Medikamentenrückstände
Symptome		Starkes Scheuern Karpfenlaus, Ankerwurm, Fischegel (mit bloßem Auge sichtbar) Apathie und Abmagerung	Starkes Scheuern Karpfenlaus, Ankerwurm, Fischegel (mit bloßem Auge sichtbar) Apathie und Abmagerung	Bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf Bindet sofort Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei oder Zink Bio-Schutzkolloide schützen die Schleim haut vor Verletzungen und Ektoparasiten Entfernt Medikamentenrückstände
Artikelnr.		**50567**	**50936**	**43151**

* GMP-Qualitätsstandard (Good Manufacturing Practice - garantiert ständige physikalische, chemische und mikrobiologische Kontrolle vom Rohstoffeingang bis zur Fertigung des Produktes)

** Die Produkte Universal, AntiParasit, AntiPilz, AntiBakterien und AntiArgulus sind frei verkäufliche Arzneimittel gemäß §60 AMG.





Entwässerung & Bewässerung

BEWÄSSERUNG & HAUSWASSERWERKE





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

BEWÄSSERUNGSPUMPEN

GARTENPUMPEN
> Ab Seite 380

TIEFBRUNNENPUMPEN
> Ab Seite 384

ZISTERNENPUMPEN
> Ab Seite 390

REGENFASSPUMPEN
> Ab Seite 392

AUTOMATISCHE HÄUSLICHE VERSORGUNG

HAUSWASSERWERKE
> Ab Seite 394

ZUBEHÖR BEWÄSSERUNG

AUSWAHLHILFE BEWÄSSERUNGSPUMPEN
> Ab Seite 374

RATGEBER
> Ab Seite 376

PUMPENKENNLINIEN ÜBERSICHT
> Ab Seite 406

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/bewaesserungspumpen

GARTENBEWÄSSERUNG

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Bewässerungspumpen:

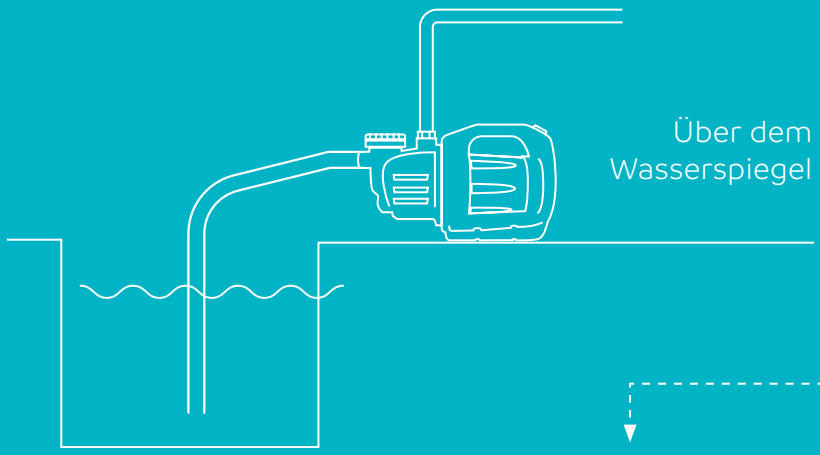

Aufstellung der Pumpe über dem Wasserspiegel für die Nutzung von Brunnen-, Regen- oder Zisternenwasser

Wie groß ist Ihr Garten?





PRODUKT	**Regenfasspumpen & Zisternenpumpen**				
	ProMax **Garden Classic** 3000	ProMax **Garden** 3500	ProMax **Garden Classic** 4500	ProMax **Garden** 5000	ProMax **Garden** 6000/5
Fördermenge	50 l/60 sek. 3000 l/h	50 l/51 sek. 3500 l/h	50 l/40 sek. 4500 l/h	50 l/38 sek. 4700 l/h	50 l/31 sek. 5800 l/h
Förderhöhe	41 m	40 m	44 m	50 m	58
Regner-anschluss-kapazität	2	2	3	4	5
	> Seite 380	*> Seite 380*	*> Seite 382*	*> Seite 380*	*> Seite 380*

VORTEILE EINER AUTOMATIKPUMPE :
Die Pumpe geht an, sobald die Wasserleitung geöffnet wird, und schaltet sich selbstständig wieder ab, sobald kein Wasser mehr entnommen wird.

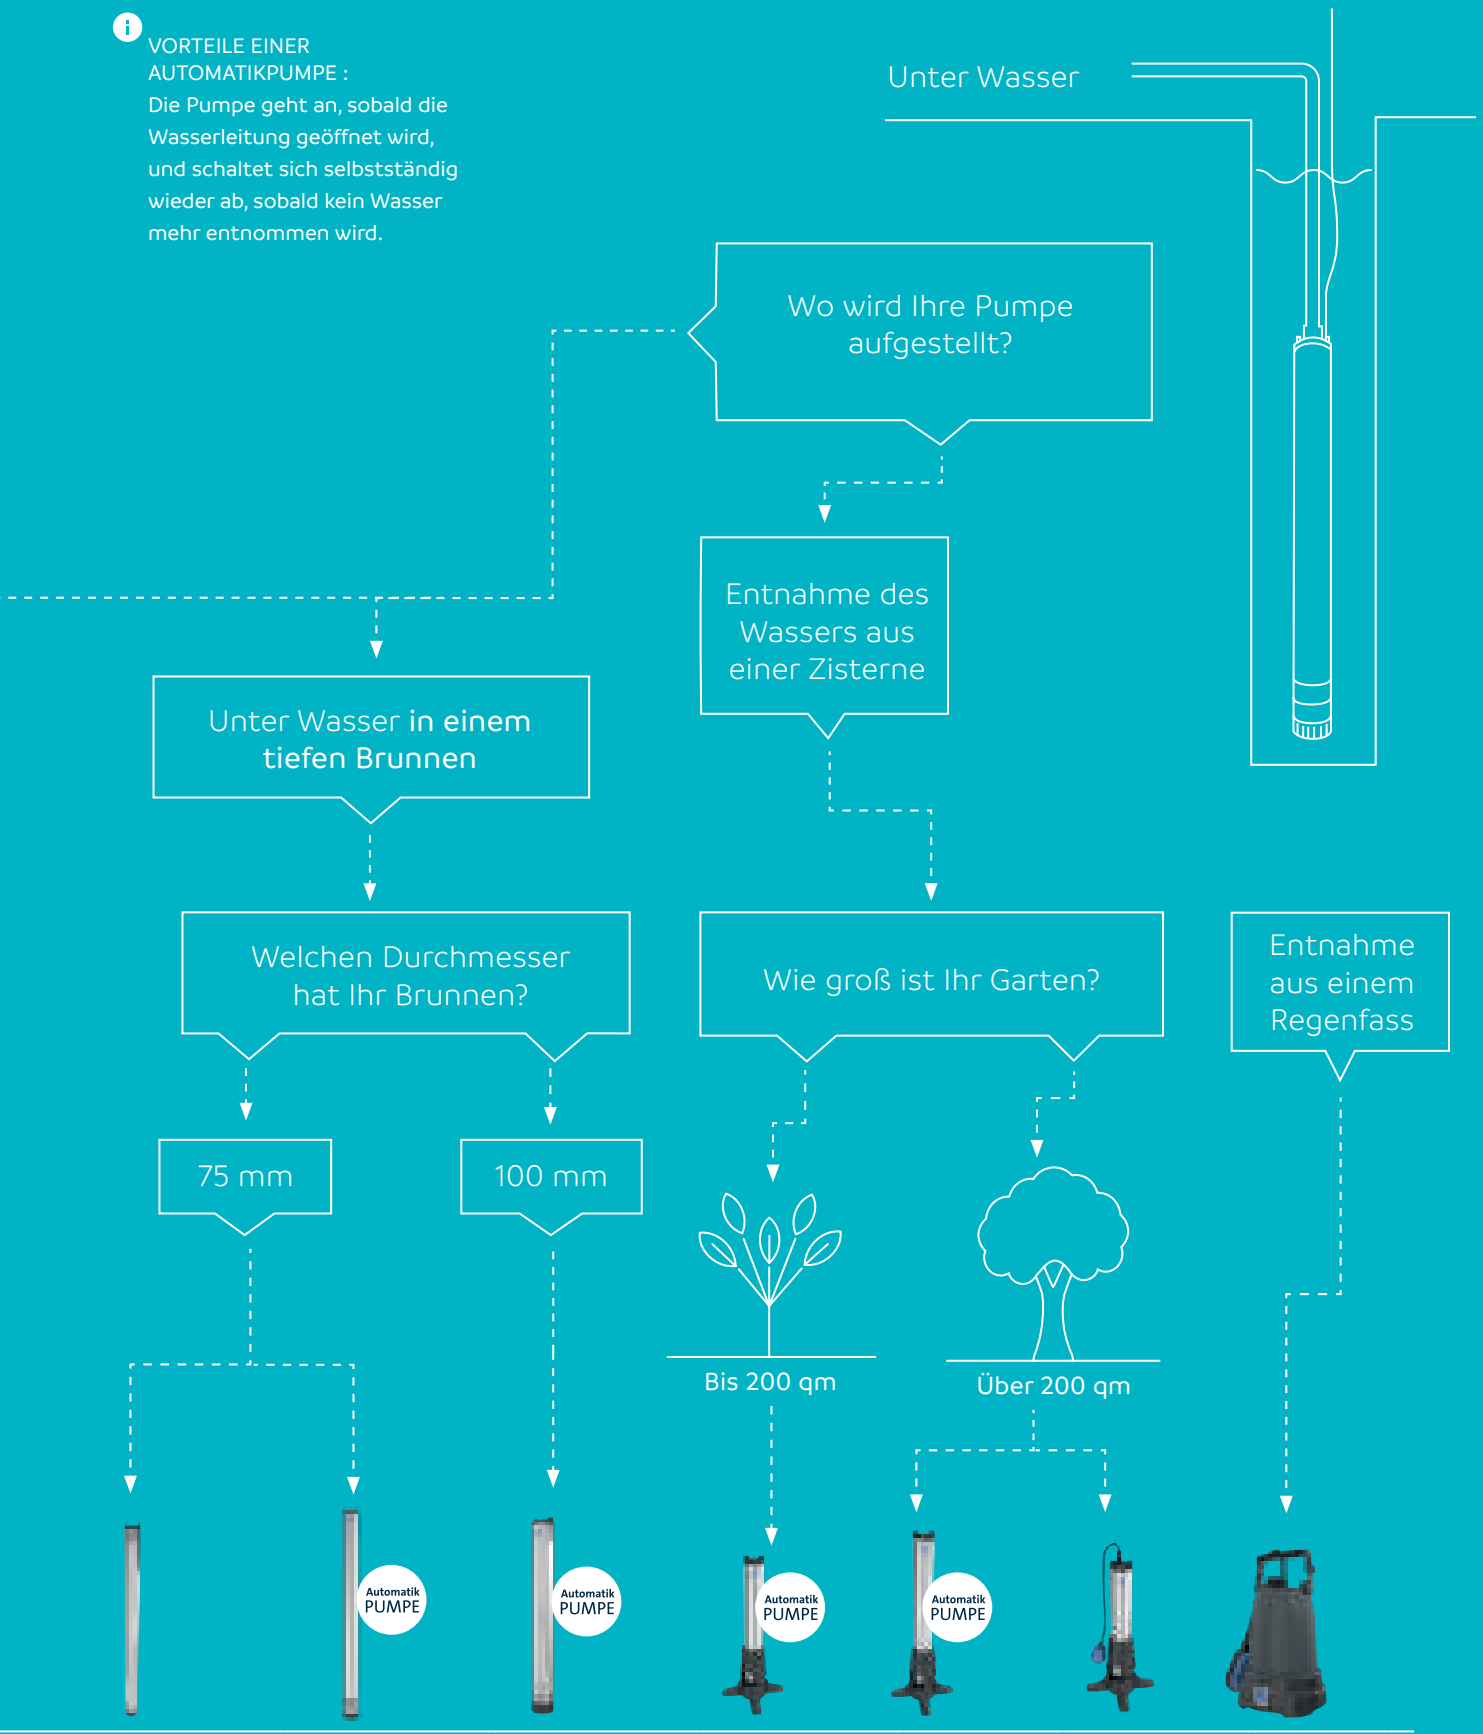

ProMax Pressure Well 3000/18	ProMax Pressure Well Automatic 3000/15	ProMax Pressure Well Automatic 6000/8	ProMax Pressure Automatic 5500/5	ProMax Pressure Automatic 6000/8	ProMax Pressure Cistern 6000/6	ProMax Rain 4000
50 l/60 sek. 3000 l/h	50 l/60 sek. 3000 l/h	50 l/30 sek. 6000 l/h	50 l/33 sek. 5500 l/h	50 l/30 sek. 6000 l/h	50 l/31 sek. 5800 l/h	50 l/45 sek. 4000 l/h
70 m	60 m	57 m	35 m	57 m	45 m	12 m
3	3	5	2	5	4	-
> Seite 386	*> Seite 388*	*> Seite 388*	*> Seite 388*	*> Seite 388*	*> Seite 390*	*> Seite 392*

Gewusst wie:

Bewässerungspumpen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit ihren hohen Förderdrücken zwischen 4 bis 6 bar und bei kleinen bis mittleren Fördermengen überall dort rund um Haus und Hof eingesetzt werden können, wo mit ihrer Hilfe kostbares Trinkwasser durch Brunnen- oder Brauchwasser ersetzt werden kann. Um die Versorgung von Waschmaschine, Toilette und Co., sowie Regner mit ausreichend Wasser sicherzustellen, müssen genügend Förderdruckreserven zusammen mit satter Wasserleistung vorhanden sein.

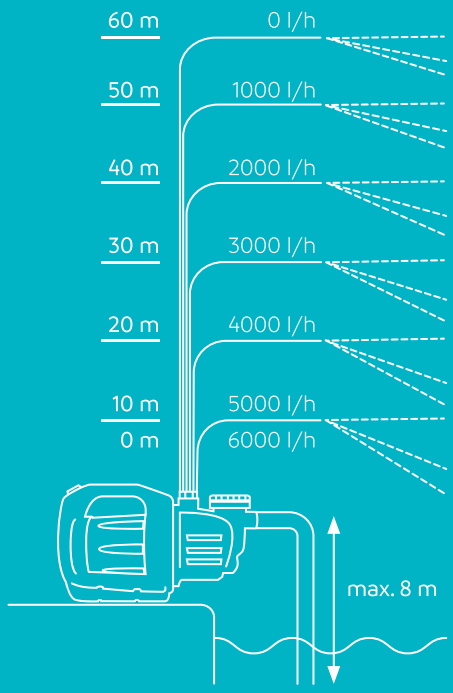

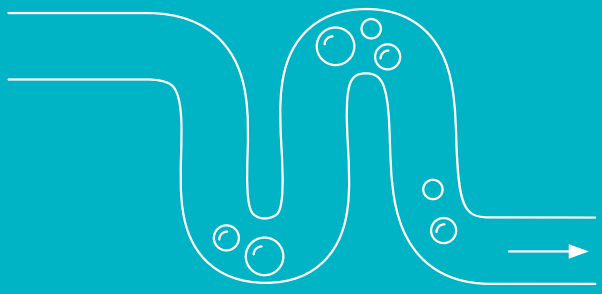

Der Betriebspunkt

Zeigt die tatsächliche Förderleistung unter Berücksichtigung der kompletten Installation. Hier werden die zu überwindende, senkrechte Ansaughöhe vom Wasserspiegel bis zur Pumpe und ggf. die weitere Förderhöhe von der Pumpe bis zum Regner, Verluste durch Reibung in Leitungen, Richtungsänderungen, Querschnittswechseln, Armaturen o.ä. ermittelt und als erforderlicher Druckbedarf in mWS (Metern Wassersäule) oder bar ermittelt. Zusätzlich fließen die hydraulischen Anforderungen des Regners oder Handsprühers mit in diese Berechnung ein. D.h. beträgt der gesamte Verlust also z. B. 20 mWS*, so liegt die tatsächliche Förderleistung des Systems bei 4.000 Litern* pro Stunde.

Saugleitung

Damit die Pumpe in der Lage ist, die Luft aus der Saugleitung zu evakuieren, muss dieses Leitungsstück zwischen Wasserstelle und Pumpe vakuumdicht hergestellt werden. Gibt es in diesem Bereich nur die kleinste Undichtigkeit, strömt immer Luft nach und die Pumpe ist damit nicht in der Lage, den notwendigen Sog aufzubauen. Fördert eine Pumpe also bei der Inbetriebnahme kein Wasser, prüfen Sie besonders eingehend alle Bauteile der Saugleitung. Aufgrund der Tatsache, dass Luft in die Leitung eingesaugt wird, sind Undichtigkeiten schwer zu lokalisieren.

* exemplarische Werte

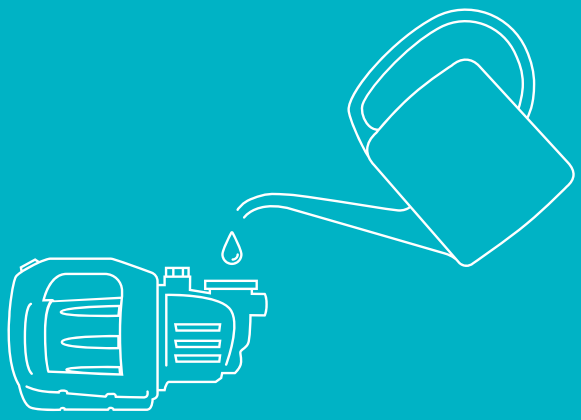

Die Inbetriebnahme

Um die Luft aus der Saugleitung zu evakuieren, muss die Pumpe vor Inbetriebnahme gemäß den Angaben in der Gebrauchsanweisung mit Wasser gefüllt werden. Nur dann kann die Pumpe einen Sog aufbauen. Schließen Sie unbedingt druckseitig ein min. 1 m langes Leitungsstück oder einen Schlauch an, welcher mit geöffnetem Ventil mind. 50 cm oberhalb der Pumpe endet. Dies ist notwendig, damit die evakuierte Luft aus dem Saugschlauch von der Pumpe über das offene Ende der Druckleitung abgegeben werden kann und andererseits das Füllwasser nicht während der Luftevakuierung aus der Pumpe gedrückt wird.

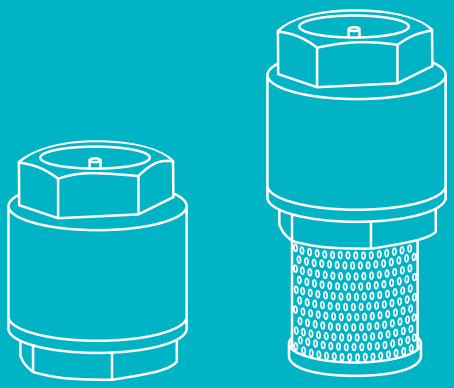

Rückschlagventile oder Fußventile

Diese Ventile verhindern effektiv das Abfallen der Wassersäule in der Leitung nach dem Abschalten der Pumpe bis zum Wasserspiegel und sorgen so dafür, dass die Wasserförderung nach erfolgreicher Erstinbetriebnahme sofort nach dem Wiedereinschalten der Pumpe beginnt. Das Warten, bis die Pumpe die Luft aus der Saugleistung evakuiert hat, ist dann nicht mehr notwendig.

Bewässern mit den Profis!

Wasser wird in Haus und Garten immer gebraucht.

Gut, dass OASE clevere und zuverlässige Lösungen für die anspruchsvolle Wasserversorgung für jeden Einsatz bietet. Die intelligenten Gartenpumpen der ProMax-Serie oder die robusten Brunnen- und Zisternenpumpen mit integrierter Automatik sorgen dafür, dass das kostbare Nass fließt. Sicher, effektiv und ressourcenschonend.

Überzeugen Sie sich von den Brunnen- und Zisternenpumpen bei anspruchsvollen Aufgaben in der Wasserversorgung.

PUMPENKENNLINIE ODER LEISTUNGSDIAGRAMM

Mit Hilfe der Kennlinie kann der tatsächliche Betriebspunkt im System ermittelt werden. Zeigt das Verhältnis von Fördermenge Q (Liter pro Stunde) zu Förderhöhe H (in Metern an); 10 m Förderhöhe = 1 bar. Erreicht die Kennlinie die max. Förderhöhe, geht die Förderleistung gegen 0. Geht die Förderhöhe gegen 0, erreicht die Pumpe die max. Förderleistung.



BEWÄSSERUNGSPUMPEN IM ÜBERBLICK



GARTENPUMPEN

Überzeugen Sie sich von unseren besonders laufruhigen Einsteigermodellen ProMax Garden Classic mit satter Wasserleistung und geringer Leistungsaufnahme. Treffen Sie Ihre Auswahl aus den kraftvollen, einstufigen Pumpen ProMax Garden – die installations- und bedienfreundlichen High-End-Modelle mit satter Wasserleistung.

(> Ab Seite 380)



REGENFASSPUMPEN

Ressourcenschonende und kostengünstige Regenwassernutzung. Nutzen Sie das kostenlose Wasser aus Ihrer Regentonne, um damit Ihren Garten zu bewässern. Die OASE Regenfasspumpe ist ideal dafür geeignet, eine Handbrause oder einen kleinen Regner zu betreiben oder Ihre Gießkanne zu befüllen. Bei sehr klarem Wasser eignet sich die Pumpe sogar für Entwässerungsaufgaben.

(> Ab Seite 392)



TIEFBRUNNENPUMPEN UND ZISTERNENPUMPEN MIT INTEGRIERTEM AUTOMATIKSCHALTER

Die getauchten Bewässerungspumpen Pressure Automatic und Pressure Well Automatic der ProMax-Baureihe sind dank integriertem Druckschalter mit Durchflussüberwachung einfach zu installieren und sicher zu betreiben. Mit ihrem 8-stufigen Laufwerk stellen die Pumpen einen Druck bis zu 5,7 bar zur Verfügung – für ein kraftvolles und schnelles Bewässern oder auch für die anspruchsvolle Brauchwasserversorgung. Die ProMax Tauchdruckpumpe und Tiefbrunnenpumpe sind ideal für die druckvolle und leise Wasserversorgung aus Brunnen oder Zisterne.

(> Ab Seite 384)

ProMax Garden

Einfach praktisch

BEQUEM ZU ÖFFNEN

Einfach einen handelsüblichen Schraubendreher in die Schlitze legen und Filterdeckel drehen

HOCHWERTIG & EFFIZIENT

Motorverkleidung aus Edelstahl für verbesserte Wärmeableitung

PRAKTISCH

4 x Verschraubungsschlitze im Standfuß ermöglichen variables Montieren , z. B. auf vorhandenem Montage-schlitten



SICHER (6.000/5)

Durchflusskontrolle und elektronischer Trocken-laufschutz

LEISE

5-stufige Laufradtechnik (6.000/5) in Kombination mit einer großvolumigen und strömungsoptimier-ten Hydraulikeinheit aus glasfaserverstärktem Kunststoff

HELL & DEUTLICH (6.000/5)

Blaue und rote LEDs am hinteren Griffteil zeigen den Betriebszustand großzügig und gut lesbar an

IMMER SAUBER

Integrierter Vorfilter für effektiven Sand- und Partikelfang

3-STUFIG

Bewässern in 3 Leistungs-stufen, mit einem Druck von bis zu 5,8 bar

SOLIDE GEWINDE

Messingeinsätze bei allen Innengewinden zum Verbinden mit handelsüblichem Gewinde-material

DRUCKSCHALTERTAUGLICH

Mit einem optionalen externen Druckschalter arbeiten die Pumpen voll automatisch







1. **Bequem zu öffnen**

Zum Beispiel einen handelsüblichen Schraubendreher in die Schlitze legen und Filterdeckel drehen

2. **Hochwertig & effizient**

Motorverkleidung aus Edelstahl für verbesserte Wärmeableitung

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Garden 3500	ProMax Garden 5000	ProMax Garden 6000/5
Fördermenge Q max.	l/h	3500	4700	5800
Förderhöhe H max.	m	40,00	50,00	58,00
Druck max.	bar	4,0	5,0	5,8
Leistungsaufnahme	W	900	1200	1300
Leistungsaufnahme	PS	1,2	1,6	1,7
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Selbstansaughöhe max.	m	8		
Pumpenlaufwerk		1-stufig		5-stufig
Automatik-Funktion		Nein		
Anschluss Saugseite		G 1		
Anschluss Druckseite				
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		2x / 25 m, 2x / 50 m	4x / 25 m, 4x / 50 m	5x / 25 m, 5x / 50 m
Stromkabellänge	m	1,50		
Schutzart		IP X4		
Nettogewicht	kg	12,40	13,80	15,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	543 x 234 x 304		591 x 234 x 304
Artikelnr.		**43122**	**43123**	**43124**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von ¾"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

ProMax GardenClassic

Leise, kräftig, effizient

SELBSTANSAUGEND

Binnen kürzester Zeit saugt die Pumpe aus bis zu 8 m Tiefe Wasser an

GUT TRAGBAR

Ergonomisch geformter und extrem stabiler Handgriff

2-STUFIG

Kraftvoll bewässern in 2 Leistungsstufen: mit 3.000 oder 4.500 Litern pro Stunde



BRUCHFEST

Verchromte Metallschraube für problemloses Öffnen mittels Werkzeug (Schlüsselweite 18) auch bei «festsitzendem» Gewinde besteht keine Bruchgefahr

IMMER GESICHERT

Thermischer Trockenlaufschutz

EINFACH BEFÜLLBAR

Mit separater und oben liegender Einfüllöffnung

PRAKTISCH

Oben liegender und damit von allen Seiten gut einsehbarer und zu erreichender Kippschalter in blau

HERVORRAGENDE LAUFRUHE

Dank Hydraulikgehäuse aus Grauguss







1. Werkzeugtauglich
Verchromte Metallschraube für problemloses Öffnen mittels Werkzeug (Schlüsselweite 18) auch bei `"festsitzendem" Gewinde ohne Bruchgefahr

2. Einfaches Befüllen
Mit separater und oben liegender Einfüllöffnung

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Garden Classic 3000	ProMax Garden Classic 4500
Fördermenge Q max.	l/h	3000	4500
Förderhöhe H max.	m	41,00	44,00
Druck max.	bar	4,1	4,4
Leistungsaufnahme	W	600	900
Leistungsaufnahme	PS	0,8	1,2
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Selbstansaughöhe max.	m	8	
Pumpenlaufwerk		1-stufig	
Automatik-Funktion		Nein	
Anschluss Saugseite		G 1	
Anschluss Druckseite			
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		1x / 50 m, 2x / 25 m	3x / 25 m, 3x / 50 m
Stromkabellänge	m	1,50	
Schutzart		IP 44	
Nettogewicht	kg	8,20	9,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	354 x 180 x 251	364 x 180 x 251
Artikelnr.		**43118**	**43119**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von ¾"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

ProMax Pressure Well Automatic

Automatisch am Start

INTEGRIERTE AUTOMATIK-STEUERUNG

Nähere Informationen zur Funktionsweise der Automatik finden Sie auf den Ratgeber-seiten

HÄLT SAND STAND

Fördert problemlos Wasser mit einer Sandkonzentration von maximal 50 g Sand pro m^3 Wasser

PRAKTISCH

1"-Innengewinde mit Metalleinsatz, für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen



HOCHWERTIG

Solides Gehäuse aus Edelstahl

SICHER

Ausgestattet mit Trockenlaufschutz

SCHLANK

Passt ideal in Brunnen mit einem Durchmesser ab 75 mm

FÜR SELBSTVERSORGER

Wasserversorgung aus dem eigenen Brunnen mit bis zu 6.000 Litern pro Stunde und maximal 6,0 bar

GUT GESCHÜTZT

Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung

KRÄFTIG, ABER LEISE

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für die geräuscharme Installation im Brunnen-wasser



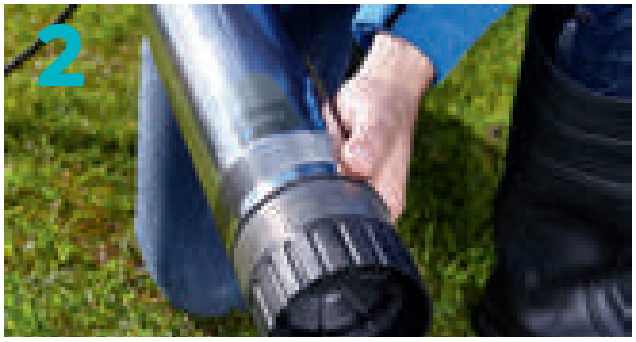



1. **Geringer Durchmesser**
Passt ideal in Brunnen mit einem Durchmesser ab 75 mm

2. **Gut geschützt**
Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Pressure Well Automatic 3000/15	ProMax Pressure Well Automatic 6000/8
Fördermenge Q max.	l/h	3000	6000
Förderhöhe H max.	m	60,00	57,00
Druck max.	bar	6,0	5,7
Leistungsaufnahme	W	800	1100
Leistungsaufnahme	PS	1,0	1,5
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Garantie *	Jahre	2	
Pumpenlaufwerk		15-stufig	8-stufig
Tauchtiefe max.	m	20,00	
Automatik-Funktion		Ja	
Anschluss Saugseite		-	
Anschluss Druckseite		G 1	
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		2x / 50 m, 3x / 25 m	5x / 25 m, 5x / 50 m
Stromkabellänge	m	30,00	
Schutzart		IP X8	
Nettogewicht	kg	12,60	13,80
Abmessungen (L x B x H)	mm	74 x 74 x 1085	98 x 98 x 814
Artikelnr.		**73362**	**43134**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von ¾"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

ProMax Pressure Well

Höchst flexibel in jeder Tiefe

WASSERFÖRDERUNG AUS GROSSEN TIEFEN

70 m Förderhöhe garantieren eine hervorragende Bewässerungsleistung

PRAKTISCH

1"-Innengewinde mit Metalleinsatz, für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen



SCHLANK

Passt ideal in Brunnen mit einem Durchmesser ab 75 mm

KRÄFTIG, ABER LEISE

Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für die geräuscharme Installation im Brunnenwasser

HOCHWERTIG

Solides Gehäuse aus Edelstahl

VOLL AUTOMATISCH

Pumpt in Verbindung mit dem automatischen Druckschalter ProMax Garden Automatic Switch (44538) vollkommen selbstständig

HÄLT SAND STAND

Fördert problemlos Wasser mit einer Sandkonzentration von maximal 150 g Sand pro m^3 Wasser

DURCHDACHT

Integriertes Rückschlagventil hält das Wasser in der Leitung







1. Gut geschützt
Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung

2. Hochwertig & solide
Gehäuse aus Edelstahl

3. Geringer Durchmesser
Passt ideal in Brunnen mit einem Durchmesser ab 75 mm

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Pressure Well 3000/18
Fördermenge Q max.	l/h	3000
Förderhöhe H max.	m	70,00
Druck max.	bar	7,0
Leistungsaufnahme	W	900
Leistungsaufnahme	PS	1,2
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Pumpenlaufwerk		18-stufig
Tauchtiefe max.	m	20,00
Automatik-Funktion		Nein
Anschluss Saugseite		-
Anschluss Druckseite		G 1
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		3x / 25 m, 3x / 50 m
Stromkabellänge	m	30,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	12,80
Abmessungen (L x B x H)	mm	74 x 74 x 1085
Artikelnr.		**70896**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von ¾"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

ProMax Pressure Automatic

Drucksicher in jeder Lage



HÄLT SAND STAND

Fördert problemlos Wasser mit einer Sandkonzentration von maximal 50 g Sand pro m^3 Wasser

VARIABLER STANDFUSS

Unterschiedliche Aufstellungsvarianten: z. B. speziell für Zisternen mit Gummieinsätzen, die Geräusche reduzieren

HOCHWERTIG

Solides Gehäuse aus Edelstahl

INTEGRIERTE AUTOMATIKSTEUERUNG

Nähere Informationen zur Funktionsweise der Automatik finden Sie auf den Ratgeberseiten

FÜR SELBSTVERSORGER

Automatische Wasserversorgung aus dem eigenen Brunnen, Schacht oder Zisterne mit 6.000 Litern pro Stunde und maximal 5,7 bar oder mit 5.500 Litern pro Stunde und maximal 3,5 bar

KRÄFTIG, ABER LEISE

8-stufiges oder 5-stufiges Pumpenlaufwerk, für die geräuscharme Installation im Brunnen- oder Zisternenwasser



SICHER

Ausgestattet mit Trockenlaufschutz

GUT GESCHÜTZT

Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung





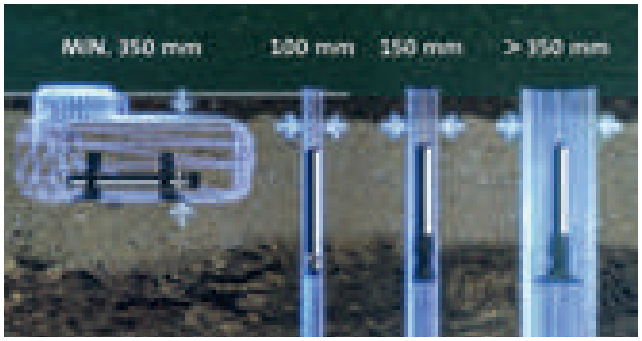

1. **Die Vielseitige**

Sowohl für die senkrechte als auch für die waagerechte Aufstellung

2. **Praktisch**

Innengewinde G 1 mit Metalleinsatz für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Pressure Automatic 5500/5	ProMax Pressure Automatic 6000/8
Fördermenge Q max.	l/h	5500	6000
Förderhöhe H max.	m	35,00	57,00
Druck max.	bar	3,5	5,7
Leistungsaufnahme	W	800	1100
Leistungsaufnahme	PS	1,1	1,5
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2	
Pumpenlaufwerk		5-stufig	8-stufig
Tauchtiefe max.	m	20,00	
Automatik-Funktion		Ja	
Anschluss Saugseite		-	
Anschluss Druckseite		G 1	
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		2x / 25 m, 2x / 50 m	5x / 25 m, 5x / 50 m
Stromkabellänge	m	30,00	
Schutzart		IP X8	
Nettogewicht	kg	13,30	14,90
Abmessungen (L x B x H)	mm	98 x 98 x 763	98 x 98 x 871
Artikelnr.		**57774**	**43133**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von ¾"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

ProMax Pressure Cistern

Standhaft in Brunnen- und Regenwasser

GUT GESCHÜTZT

Vorfilter aus Edelstahl und Fußerhöhung schützen vor Verschmutzung

DURCHDACHT

Integrierter Rückflussstopp hält das Wasser in der Leitung

PRAKTISCH

1"-Innengewinde mit Metalleinsatz, für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen



ERHÖHTER STAND

Durch den praktischen Fuß steht die Pumpe erhöht und es werden weniger Schmutzpartikel vom Zisternenboden angesaugt

VOLL AUTOMATISCH

In Verbindung mit dem automatischen Druckschalter ProMax Garden Automatic Switch (44538) steuerbar

HOCHWERTIG

Solides Gehäuse aus Edelstahl

SICHER

Bei zu niedrigem Wasserstand schützt der Schwimmerschalter die Pumpe vor Trockenlauf

KRÄFTIG, ABER LEISE

6-stufiges Pumpenlaufwerk für die geräuscharme Installation im Brunnenwasser



1. **Praktisch**

Innengewinde G 1 mit Metalleinsatz für dauerhaftes Verbinden mit den gängigen Anschlüssen



2. **Praktischer Standfuß**

Durch den praktischen Fuß steht die Pumpe erhöht und es werden weniger Schmutzpartikel vom Zisternenboden angesaugt

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Pressure Cistern 6000/6
Fördermenge Q max.	l/h	6000
Förderhöhe H max.	m	45,00
Druck max.	bar	4,5
Leistungsaufnahme	W	950
Leistungsaufnahme	PS	1,3
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Pumpenlaufwerk		6-stufig
Tauchtiefe max.	m	20,00
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Saugseite		-
Anschluss Druckseite		G 1
Regneranschlusskapazität / max. Schlauchlänge je Regner **		4x / 25 m, 4x / 50 m
Stromkabellänge	m	30,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	11,10
Abmessungen (L x B x H)	mm	98 x 98 x 668
Artikelnr.		**57775**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

** Basis der Datenermittlung: Wasserbedarf am Regner: 600 l/h, Druckbedarf am Regner: 2,0 bar, geodätischer Höhenunterschied gesamt: 5 m. Verwendung von ¾"-Schläuchen (19 mm).

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

ProMax Rain

Unser Ressourcenschoner

KÜHLUNGSFUNKTION

Bauweise der Pumpe gewährleistet eine Wasserumspülung des Motors auch bei niedrigem Wasserstand

EINFACHE ANSCHLUSSMONTAGE

Oben liegender Druckstutzen mit 1" Außengewinde

ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und Ausschalten per Schwimmerschalter

EFFEKTIVER PARTIKELFANG

Das feine Filtersieb verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln und das Verstopfen von Leitungen und Gießgeräten



GUT TRAGBAR

Ergonomisch geformter Handgriff

INKLUSIVE

Im Lieferumfang ist ein Schlauchknickschutz enthalten, der gleichzeitig auch eine gute Befestigungsmöglichkeit für einen ½" Schlauch am Regenfassrand bietet

DURCHDACHT

Einfache Aufhängung am Griff

SATTER DRUCK

Das spezielle Kanallaufrad ermöglicht einen hohen Wasserdruck, ideal für die Bewässerung







1. Effektiver Partikelfang

Feines Filtersieb verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln und das Verstopfen von Leitungen und Gießgeräten

2. Durchdachter Griff

Einfache Aufhängung der Pumpe

3. Knickschutz und Schlauchhalterung

Im Lieferumfang ist ein Schlauchknickschutz enthalten, der gleichzeitig auch eine gute Befestigungsmöglichkeit für einen ½" Schlauch am Regenfassrand bietet

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax Rain 4000
Fördermenge Q max.	l/h	4000
Förderhöhe H max.	m	12,00
Druck max.	bar	1,2
Leistungsaufnahme	W	370
Leistungsaufnahme	PS	0,5
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Tauchtiefe max.	m	7,00
Korngröße max.	mm	-
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Druckseite		G 1
Stromkabellänge	m	10,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	5,00
Abmessungen (L x B x H)	mm	177 x 167 x 317
Artikelnr.		**47750**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 406)

Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter

Kombinieren Sie Ihr individuelles Hauswasserwerk

KOMPLETT-SET

Inklusive Dichtmaterial und Verbindungsstutzen für die Montage an der Pumpe

DO IT YOURSELF HAUSWASSERWERK

Baukastensystem für das eigene Hauswasserwerk. Benötigt werden: WaterTank, PressureKit, Panzerschlauch und Gartenpumpe

PERFEKT ABGESTIMMT

Passend für alle Gartenpumpen der Baureihe ProMax Garden Classic und ProMax Garden



INDIVIDUELL JUSTIEREN

Ein- und Abschaltdruck der Pumpe kann von einer Fachkraft eingestellt werden

PERFEKT AUSRICHTEN

Montagestück mit Justierflansch für optimale Positionierung des Druckschalters auf der Pumpe

INKLUSIVE

Verteilerstück für den Anschluss des Panzerschlauches

STABIL

Robust verarbeitet und aus wetterfestem Material für langanhaltende Freude am Design

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
44542	Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter	–

WaterTank

Kombinieren Sie Ihr individuelles Hauswasserwerk

FLEXIBLE MONTAGE

Sternförmiges Lochbild, um die Montage verschiedener Pumpentypen zu erleichtern

HOCHWERTIG

Anschlussflansch aus Edelstahl

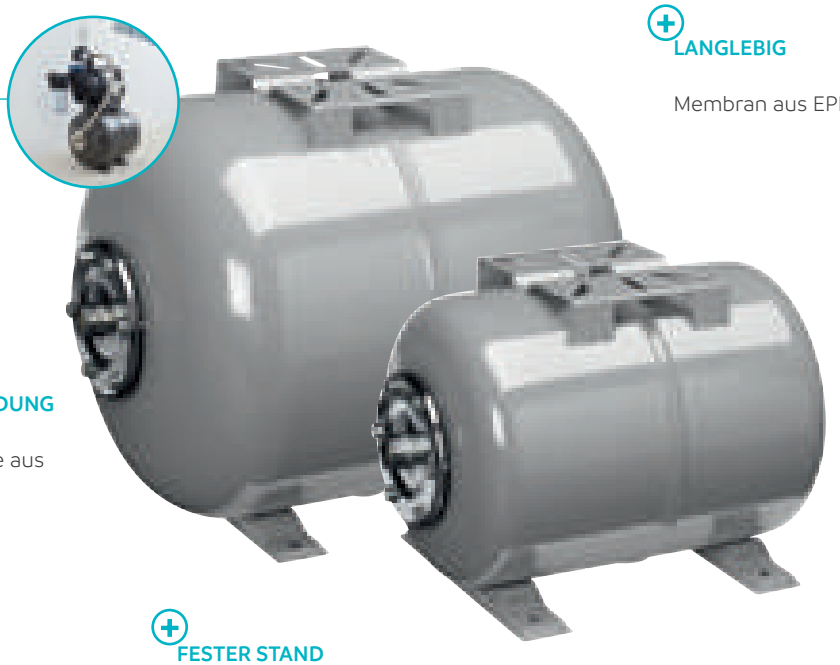

LANGLEBIG

Membran aus EPDM

SOLIDE VERBINDUNG

1" Außengewinde aus Edelstahl

BEQUEME WARTUNG

Gut zugängliches Ventil, um den Vorpressdruck von 1,5 bar zu prüfen

FESTER STAND

4 Montagelöcher gewährlleisten die sichere Verbindung mit dem Untergrund

TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.		WaterTank 22 l	WaterTank 50 l
Abmessungen (L x B x H)	m	-	
Nettogewicht	kg	4,80	7,50
Garantie *	Jahre	2	
Volumen in Liter	l	22	50
Händler-VE		**44539**	**44540**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProMax Schwimmende Entnahme

Anschlussfertige Komplettsets für Saugleitungen oder zur oberflächennahen Wasserentnahme

CLEVER DURCHDACHT

Die schwimmende Ansauggarnitur verhindert das Ansaugen von Schmutz und Schlick aus Brunnen oder Zisterne

GROSSZÜGIG DIMENSIONIERT

Schwimmball mit sicherem Auftrieb gewährleistet die oberflächennahe Wasserentnahme

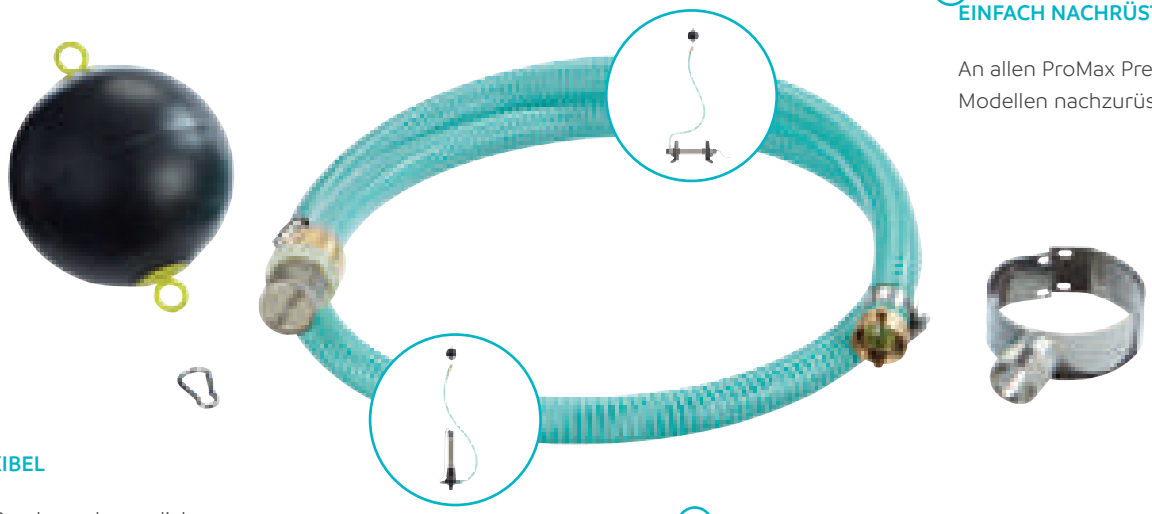

EINFACH NACHRÜSTBAR

An allen ProMax Pressure Modellen nachzurüsten

FLEXIBEL

Der 2 m lange bewegliche, sinkfähige Spiralschlauch gewährleistet einen sicheren Wasserzulauf

GUT GEFILTERT

Integrierter Vorfilter am Rückschlagventil verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Leitungssystem

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
57772	ProMax Schwimmende Entnahme	

Schritt für Schritt

ProMax Schwimmende Entnahme



Elektronische Pumpensteuerung

Gartenpumpen ganz einfach automatisieren.

PERFKT ABGESTIMMT

Passend für alle Gartenpumpen der Baureihe ProMax Garden Classic und ProMax Garden

SIMPLE BEDIENUNG

2 LEDs und ein Taster für einfache Handhabung

SELBSTSTÄNDIG

Druckschalter zur Automatisierung von Gartenpumpen mit mehr als 1,5 bar



FIX MONTIERT

1" Gewinde ermöglicht einfachen Zusammenbau

EINFACHE INSTALLATION

1" Doppelnippel im Lieferumfang enthalten

VOLLE KONTROLLE

Eingebautes Manometer zum Check des Betriebszustandes

GUT GESICHERT

Integrierter Trockenlaufschutz

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
44538	ProMax Garden Automatic Switch	Zubehör zur Automatisierung von manuellen Gartenpumpen (mit mehr als 1,5 bar) für die Gartenbewässerung Schnelle Montage dank 1"-Gewinde Unkomplizierte Bedienung mit integriertem Manometer für die Kontrolle des Betriebszustands Inklusive Trockenlaufschutz für den sicheren Betrieb

Panzerschlauch

Kombinieren Sie Ihr individuelles Hauswasserwerk



HOCHWERTIG

Flexibler und rostfreier Anschlusschlauch

EMPFEHLUNG

Panzerschlauch 65 cm für ProMax Garden Classic und Panzerschlauch 80 cm für ProMax Garden

OPTIMAL

Verbindung zwischen Pumpe und Druckkessel mit 2 Flachdichtungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
45304	Panzerschlauch 65 cm	Flexibler, rostfreier Anschlussschlauch Optimal für die Verbindung zwischen Pumpe und Druckkessel Empfehlung: Panzerschlauch 65 cm für ProMax Garden Classic und Panzerschlauch 80 cm für ProMax Garden
45482	Panzerschlauch 80 cm	Ein gerades Ende (1" Außengewinde) Ein Ende mit 90° Winkel und Überwurf (1" Innengewinde) Mit 2 Flachdichtungen

Wasserfilter und Filtereinsätze

Wasserfilter bieten zusätzlichen Schutz bei Partikeln im Wasser

WIDERSTANDSFÄHIG

Geeignet für hohen Betriebsdruck bis zu 8 bar

SOLIDE

Hochwertige 1" Messing-Innengewinde

ZUVERLÄSSIG

Mit 250 micron Filtereinsatz, optional auch 80 micron erhältlich



ROBUST

Filtergehäuse aus schlagfestem Kunststoff

MÜHELOS ENTLÜFTEN

Stabile Messing-Entlüftungsschraube

GROSSZÜGIG

Hohe Durchflussmenge von max. 7.000 l/h

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
44529	Filter kurz 1"	–
44530	Filter lang 1"	–
44531	Filtereinsatz kurz Einweg, 80 micron	Einweg-Fadenfilter-Einsatz Gegen Sand und Feststoffe Filterwirkung: 80 µm
44532	Filtereinsatz lang Einweg, 80 micron	
44533	Filtereinsatz kurz waschbar, 250 micron	Waschbarer Kunststoff-Filtereinsatz Gegen Sand und Feststoffe Filterwirkung: 250 Micron
44534	Filtereinsatz lang waschbar, 250 micron	

Anschlussset

Sicherung der dauerhaften Pumpenbefestigung im Schacht

UNIVERSELL

Für alle Tiefbrunnenpumpen



DAUERHAFT

Sichere und robuste Befestigung im Schacht durch Edelstahlkarabinerhaken (50 x 5 mm) und Edelstahlschraubklemme

ROBUST

3-mm-Edelstahlseil mit 20 Länge

TECHNISCHE DATEN

Produkt		Anschlussset Pressure Well VA
Nettogewicht	kg	0,76
Artikelnr.		**76757**

Brausen & Regner

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44509	Gartenbrause 6-Strahl 3/4" Innengewinde	Material: Leichtmetall Massive Ausführung Kunststoffbeschichtet Angenehme Handhabung Anschlussgewinde: IG ¾" mit Dichtung Mit montierter Messing-Steckkupplung 6-fach verstellbar Feststellbar Strahlenarten: Normalstrahl, Brausestrahl, Druckstrahl, Nebelstrahl, Fächerstrahl, Sprühstrahl
	44510	Gartenspritze 3/4" Innengewinde	Material: Leichtmetall Massive Ausführung Kunststoffbeschichtet Angenehme Handhabung Anschlussgewinde: IG ¾" mit Dichtung Mit montierter Messing-Steckkupplung Stufenlos verstellbar von Sprühstrahl auf Vollstrahl Feststellbar
	44474	Gießgeräte Set 60 cm	Sanftes Wasserbild für die flexible Bewässerung Anschlussfertiges Komplettset, alle nötigen Dichtungen sind bereits vormontiert Mit waschbarem Filtersieb um Verstopfungen des Brausenkopfes zu vermeiden Brausekopf aus Aluminium Bohrungen im Brausekopf: 0,7 mm Durchmesser Mit angenehmem Kunststoffgriff zur besseren Handhabung Rohr aus Aluminium Rohrlänge: 60 cm Mit regulierbarem Kugelhahn zur besseren Dosierung bei der Bewässerung Mit Schnellkupplung (Nockenweite 40 mm) – einfach per Bajonettverschluss an die Schlauchleitung anschließen

Klickkupplungen

Gartenschläuche perfekt verbunden

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44511	Hahnanschluss mit Innengewinde 1/2"	Material: Messing verchromt Schnell und sicher montiert Bildet eine solide Verbindung mit Klickkupplungen Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite
	44512	Hahnanschluss mit Innengewinde 3/4"	
	44513	Hahnanschluss mit Innengewinde 1"	
	44514	Hahnanschluss mit Außengewinde 1/2"	Material: Messing verchromt Schnell und sicher montiert Bildet eine solide Verbindung mit Klickkupplungen Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite
	44515	Hahnanschluss mit Außengewinde 3/4"	
	44516	Klickkupplung 1/2"	Material: Messing verchromt Mit 3 Edelstahlkugeln für besonders sichere Verbindung zum Hahnanschluss Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage
	44517	Klickkupplung 3/4"	
	44518	Klickkupplung mit Wasserstop 1/2"	Material: Messing verchromt Mit Wasserstop für mehr Betriebssicherheit - kein ungewolltes Nass werden Mit 3 Edelstahlkugeln für besonders sichere Verbindung zum Hahnanschluss Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage
	44519	Klickkupplung mit Wasserstop 3/4"	
	44519	Klickkupplung mit Wasserstop 3/4"	
	44520	2-Wege Kupplung	Material: Messing verchromt Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite
	44521	Schlauchverbinder 1/2"	Material: Messing verchromt Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage Zur einfachen Verbindung von ½" Schläuchen
	44522	Schlauchverbinder 3/4"	Material: Messing verchromt Mit Rändelung zur einfachen, handfesten Montage Zur einfachen Verbindung von ¾" Schläuchen
	44523	3-Wege Kupplung	Material: Messing verchromt Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite Ideal zur Wasserverteilung im Garten
	44524	3-Wege Ventil mit 2 Absperrventilen 3/4"	Y-Verteilerstück mit 2 Kugelhähnen Material: Messing verchromt Abgänge einzeln absperrbar 1x ¾" Innengewinde 2x Steckkupplung Mit O-Ring Dichtung auf der Steckseite Ideal zur Wasserverteilung im Garten

Ventile

Optimal gesichert mit Rückschlagventilen und Kugelhähnen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44504	Zwischenventil Messing federbelastet 1"	Material: Messing Mit Feder Ventilkegel aus Kunststoff mit Gummidichtung Beidseitig Innengewinde Sowohl für den horizontalen als auch vertikalen Einbau geeignet
	44505	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/4"	
	44506	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/2"	
	44507	Fußventil Messing federbelastet 1"	Verhindert zuverlässig den Abfall der Wassersäule in der Saugleitung von Bewässerungspumpen Saugkorb schützt die Bewässerungsanlage vor groben Verunreinigungen Material: Messing Mit Feder Ventilkegel aus Kunststoff mit Gummidichtung Saugkorb aus feinmaschigem Edelstahlgeflecht Innengewinde
	44508	Fußventil Messing federbelastet 1 1/4"	
	44525	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1/2"	Kugelhahn mit vollem Durchgang für geringere Reibungsverluste im Wasserkreislauf Material: Messing, vernickelt Kugel: Messing, hartverchromt Kugelabdichtung aus PTFE Verzinkter Stahlhebel mit Kunststoff-Überzug zur angenehmen Handhabung Beidseitig Innengewinde
	44526	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 3/4"	
	44527	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1"	



Wozu dient die Pumpenkennlinie?

Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung. Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an. Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

PROMAX GARDEN 3500 – 6000/5

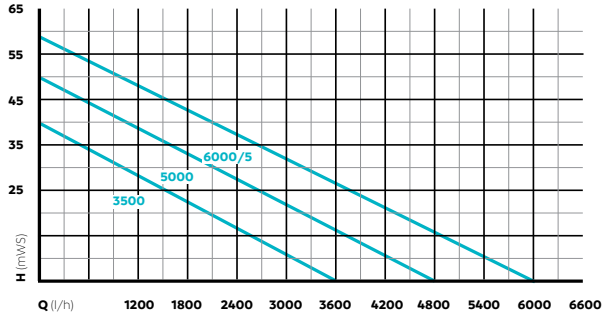

Gartenpumpen
> *Seite 380*

PROMAX GARDEN CLASSIC 3000 – 4500

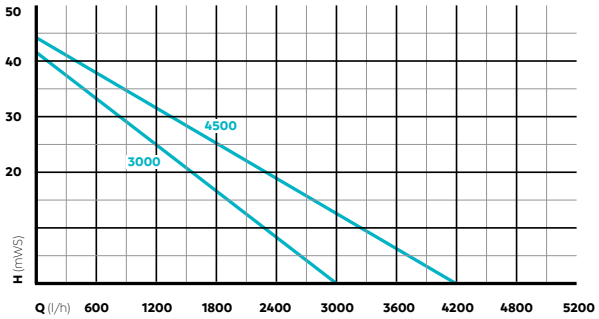

Gartenpumpen
> *Seite 382*

PROMAX PRESSURE WELL AUTOMATIC 3000/15 – 6000/8

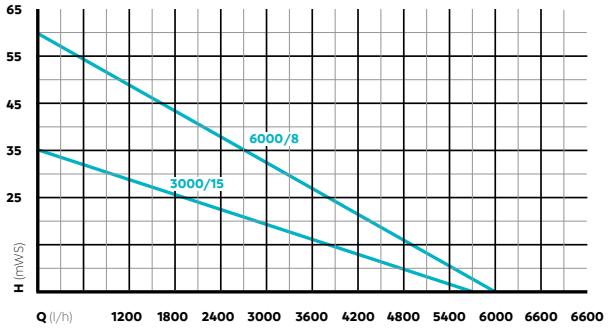

Tiefbrunnenpumpen
> *Seite 384*

PROMAX PRESSURE WELL 3000/15 – 6500/10

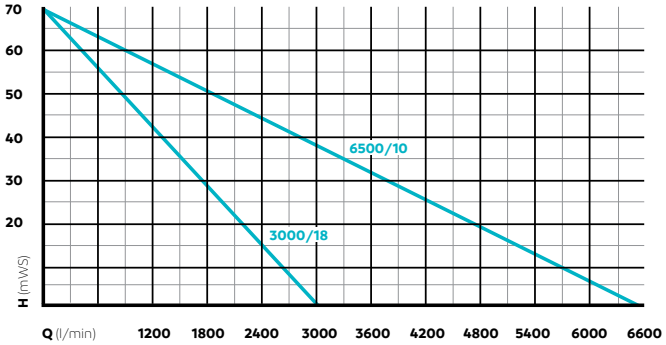

Tiefbrunnenpumpen
> *Seite 386*

PROMAX PRESSURE WELL AUTOMATIC 5500/6 – 6000/8

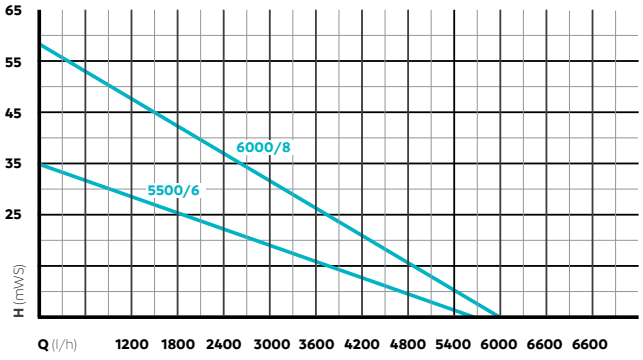

Tiefbrunnenpumpen
> *Seite 388*

PROMAX PRESSURE CISTERN 6000/6

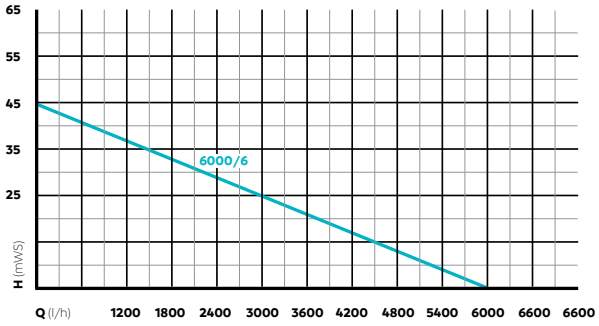

Zisternenpumpen
> *Seite 390*

PROMAX RAIN 4000

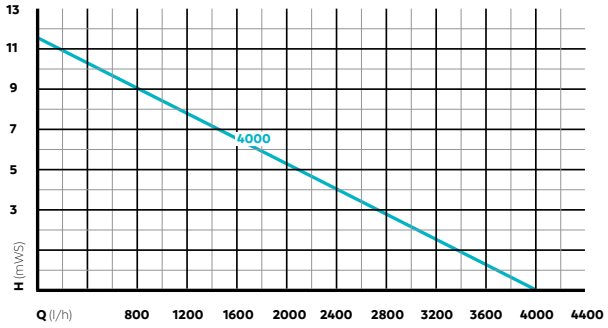

Regenfasspumpen
> *Seite 392*

ENTWÄSSERUNG





Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

KLARWASSERTAUCHPUMPEN
> Ab Seite 416

SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPEN
> Ab Seite 420

AUSWAHLHILFE
> Ab Seite 410

RATGEBER
> Ab Seite 412

PUMPENKENNLINIEN ÜBERSICHT
> Ab Seite 428

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/entwaesserung

ENTWÄSSERN IN HAUS UND GARTEN



Klar

Wie sieht Ihr Wasser aus?

Sie brauchen eine **Klarwassertauchpumpe**

AB 20 X 20 CM GRUNDFLÄCHE: Für einen beengten Aufstellungsort empfehlen wir die ProMax ClearDrain 11000 und 14000. Die Steuerung erfolgt über einen Elektrosensor am Gerät.

Minimaler Restwasserstand garantiert. Wie hoch darf ihrer sein?



1 mm (1 l/qm) | 3 mm (3 l/qm)



Produkt	KLARWASSERTAUCHPUMPEN				SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPEN
	ProMax Clear Drain 7000	**ProMax** Clear Drain 11000	**ProMax** Clear Drain 14000	**ProMax** Clear Drain 6000	**ProMax** MudDrain 6000
Fördermenge	200 l*/100 sek. 7500 l/h	200 l/60 sek. 11500 l/h	200 l/50 sek. 14500 l/h	200 l/120 sek. 6000 l/h	200 l/120 sek. 6000 l/h
Förderhöhe	7 m	8 m	12,5 m	6 m	5 m
Automatikschaltung	Schwimmerschalter	elektronischer Sensor		Schwimmerschalter	Schwimmerschalter
Seite	*> 416*	*> 416*	*> 416*	*> 418*	*> Seite 426*

Trüb & verschmutzt



Sie brauchen eine
Schmutzwassertauchpumpe

Wie stark ist Ihr Wasser verschmutzt?
Definieren Sie eine Korngröße





SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPEN

ProMax MudDrain 7000	**ProMax** MudDrain 11000	**ProMax** MudDrain 14000	**ProMax** MudDrain 20000	**ProMax** MudDrain 25000	**ProMax** MudDrain 30000
200 l/100 sek. 7500 l/h	200 l/60 sek. 11500 l/h	200 l/50 sek. 14500 l/h	200 l/35 sek. 20000 l/h	200 l/30 sek. 25000 l/h	200 l/25 sek. 30000 l/h
5 m	7 m	11 m	10 m	10 m	12 m
Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter
> 424	> 424	> 424	> 422	> 420	> 420

Gewusst wie:

Entwässerungspumpen sind wahre Kraftpakete, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wasser zu fördern und dabei gleichzeitig gebräuchliche Förderhöhen zu überwinden. Dies bedeutet, die Pumpen sind für den Aussetzer-Betrieb konzipiert und gehen immer dann in Betrieb, wenn Sensor oder Schwimmer die Pumpe aktivieren. Suchen Sie Pumpen für permanente Umwälzung oder Wasserbewegung, wählen Sie bitte aus unserem Sortiment für Filter- und Bachlaufpumpen oder Wasserspielpumpen das passende Modell aus.

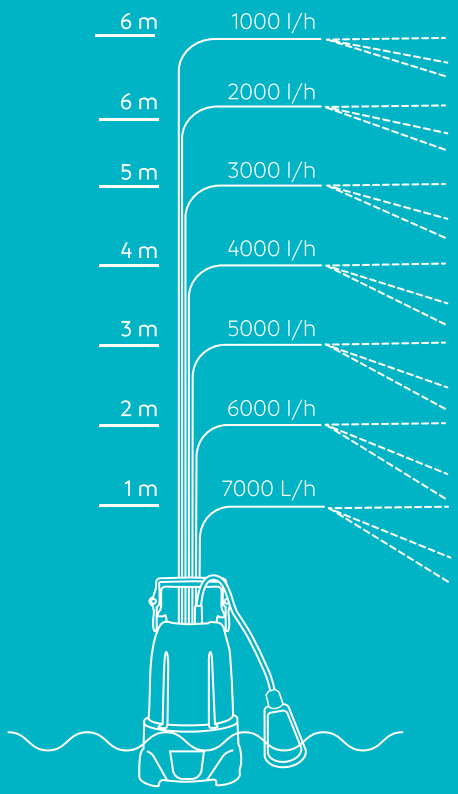



Der Betriebspunkt

Zeigt die tatsächliche Förderleistung unter Berücksichtigung der kompletten Installation. Hier werden die zu überwindende, senkrechte Ansaughöhe vom Wasserspiegel bis zur Pumpe und ggf. die weitere Förderhöhe von der Pumpe bis zum Regner, Verluste durch Reibung in Leitungen, Richtungsänderungen, Querschnittswechseln, Armaturen o.ä. ermittelt und als erforderlicher Druckbedarf in mWS (Metern Wassersäule) oder bar ermittelt. Zusätzlich fließen die hydraulischen Anforderungen des Regners oder Handsprühers mit in diese Berechnung ein. D.h. beträgt der gesamte Verlust also z. B. 20 mWS*, so liegt die tatsächliche Förderleistung des Systems bei 4.000 Litern* pro Stunde.

Schmutz- oder Klarwasserpumpe

Welche Ansprüche haben Sie? Wollen Sie klares Wasser möglichst vollständig bis auf 1 mm abpumpen oder brauchen Sie eine Pumpe, die auch mit etwas dickeren Brocken fertig wird und schnell große Wassermengen wegbefördert? Unser Pumpenfinder auf Seite 410, führt Sie zu dem richtigen Modell für Ihre Anwendung.

* exemplarische Werte

Nutzen Sie die Förderleistung Ihrer Entwässerungspumpe optimal

Je größer der Leitungsquerschnitt, desto besser erreichen Sie die größtmögliche Förderleistung. Achten Sie insbesondere auch auf die Querschnitte von Kupplungen, Anschluss-Stücken, Ventilen oder Armaturen. Immer der kleinste freie Querschnitt im gesamten Leitungssystem hat den entscheidenden Einfluss auf die unerwünschte Reduzierung der Förderleistung. Achten sie bei der Wahl des Schlauches auf die Größe der förderbaren Partikelgrößen.

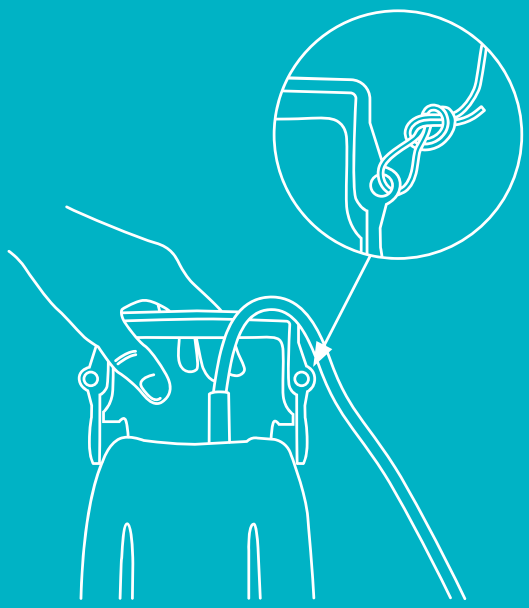

Kabelschutz

Tragen Sie die Pumpe immer am Handgriff. Fixieren Sie ein Ablass-Seil am Handgriff, wenn Sie die Pumpe in tiefere Schächte ablassen. Ziehen Sie die Pumpe nicht am Kabel aus dem Wasser sondern an dem Seil.

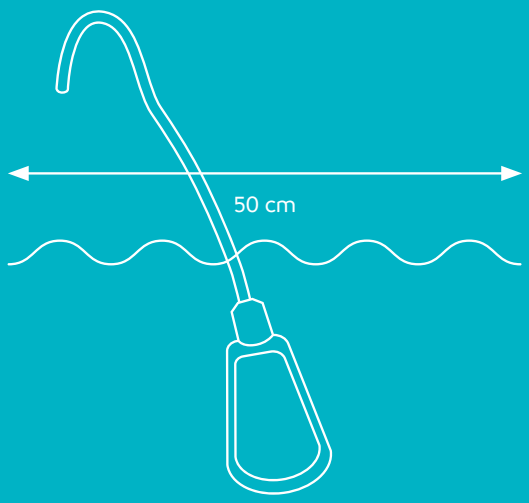

Platzbedarf des Schwimmerschalters

Beachten Sie, dass der Schwimmerschalter ausreichend Platz hat und nirgendwo blockiert wird. Er sollte immer an der Wasseroberfläche schwimmen und frei beweglich sein. Oder sie entscheiden sich für ein Modell mit elektronischen Wassersensor (nur bei ProMax ClearDrain 11000 und 14000). Diese sind auch für kleine und enge Gruben geeignet.

Einsatzbereite Helfer – Entwässerungs-pumpen

Wasser im Keller? Oder möchten Sie klares oder trübes Wasser einfach umpumpen? Kein Problem.

Die Klarwassertauchpumpen OASE ProMax ClearDrain und Schmautzwasser-tauchpumpen OASE ProMax MudDrain stehen mit ihren großzügigen dimen-sionierten Motoren für den sorfortigen Einsatz in verschiedenen Leistungsstufen bereit.

Mit den hoch dynamischen Pumpen werden bis zu 30.000 Liter pro Stunde zuverlässig abgepumpt.

PUMPENKENNLINIE ODER LEISTUNGSDIAGRAMM

Mit Hilfe der Kennlinie kann der tatsächliche Betriebspunkt im System ermittelt werden. Zeigt das Verhältnis von Fördermenge Q (Liter pro Stunde) zu Förderhöhe H (in Metern an); 10 m Förderhöhe = 1 bar. Erreicht die Kennlinie die max. Förderhöhe, geht die Förderleistung gegen 0. Geht die Förderhöhe gegen 0, erreicht die Pumpe die max. Förderleistung.



ENTWÄSSERUNGSPUMPEN IM ÜBERBLICK



KLARWASSERTAUCHPUMPEN

Mit Klarwassertauchpumpen können Sie auch leicht verdrecktes Wasser ab- oder umpumpen. Das Kompaktmodell ProMax ClearDrain 6000 schafft 6.000 l/h und pumpt das Wasser bis zu einer Resthöhe von drei mm ab. Damit sind Sie auch bei Wasserschäden, etwa im Keller, gut gerüstet. Alle anderen Leistungsklassen erreichen eine Flachabsaugung bis zu 1 mm Resthöhe. Sämtliche ClearDrain-Modelle zeichnet nicht nur eine unkomplizierte Inbetriebnahme aus. Die integrierte Wasserkühlung des Motors leitet die Wärme auch besonders gut ab. Das schont Motor sowie Pumpe und sorgt für eine stabile und langlebige Laufleistung.

(> Ab Seite 416)



SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPEN

Unsere ProMax MudDrain Schmutzwassertauchpumpen haben ein besonders breites Leistungsspektrum, da ihre Anwendungsmöglichkeiten weit über Haus und Garten hinausgehen können. Unser Angebot reicht vom kompakten Einsteigermodell bis zu den Pumpen ProMax MudDrain 25.000 und 30.000 für Baustellen und gewerbliche Einsätze. Darüber hinaus weisen sie eine hohe Standfestigkeit auch auf weichem und schlammigem Untergrund auf. Sämtliche Pumpen sind äußerst robust und ergonomisch gestaltet. Die Förderleistungen reichen bis zu 30.000 l/h. Je nach Modell können Schmutzpartikel von 25 bis 40 mm Durchmesser aufgenommen werden.

(> Ab Seite 420)

ProMax ClearDrain 7000 – 14000

Bis zum letzten Millimeter

HANDLICH

Verstellbarer Griff

PLATZSPAREND

Abgeflachter Wassersensor mit großer Kontaktfläche (nur bei ProMax ClearDrain 11000 und 14000)



LAUFRUHIG

Vibrationsarm und leise

EINFACHE ANSCHLUSS-MONTAGE

Oben liegender Druckstutzen 1¼"

GUT GESCHÜTZT

Der Keramikmantel bewahrt die Edelstahlwelle vor Rillenbildung und verhindert damit Wassereintritt in den Motor

1 MILLIMETER!

Flachabsaugung bis 1 mm Wasserstand dank Fußadapter mit Bajonettverschluss

OPTIMALE STANDFLÄCHE

Passend für enge Schächte ab 20 cm x 20 cm, bei gleichzeitig hoher Standsicherheit

SOLIDE

Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse

FÜR FLACHWASSER

Separate Einstellung für den Flachsaugbetrieb

SATTE POWER

Großzügig dimensionierte Motoren für zuverlässigen Pumpbetrieb und gute Wärmeverteilung







TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax ClearDrain 7000	ProMax ClearDrain 11000	ProMax ClearDrain 14000
Fördermenge Q max.	l/h	7500	11500	14500
Förderhöhe H max.	m	7,00	8,00	12,50
Druck max.	bar	0,7	0,8	1,3
Leistungsaufnahme	W	375	650	950
Leistungsaufnahme	PS	0,5	0,9	1,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Tauchtiefe max.	m	7,00		
Korngröße max.	mm	5		
Flachsaugend bis	mm	1		
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter	Sensor	
Anschluss Druckseite		G 1 ¼		
Stromkabellänge	m	10,00		
Schutzart		IP X8		
Nettogewicht	kg	5,50	6,90	8,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	193 x 179 x 352	193 x 197 x 393	
Artikelnr.		**42260**	**42261**	**42262**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 428)

ProMax ClearDrain 6000

Klein und Kompakt

KÜHLUNGSFUNKTION

Bauweise der Pumpe gewährleistet eine Wasserumspülung des Motors auch bei niedrigem Wasserstand

FLACHABSAUGUNG

Fördert bis zu einem Restwasserstand von 3 mm



ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und Ausschalten per Schwimmer-schalter

SOFORT STARTKLAR

Inklusive 90°-Bogen und Stufentülle

EINFACHE ANSCHLUSSMONTAGE

Durch den seitlich liegenden Druckstutzen G 1¼" ist der Anschluss schnell gemacht





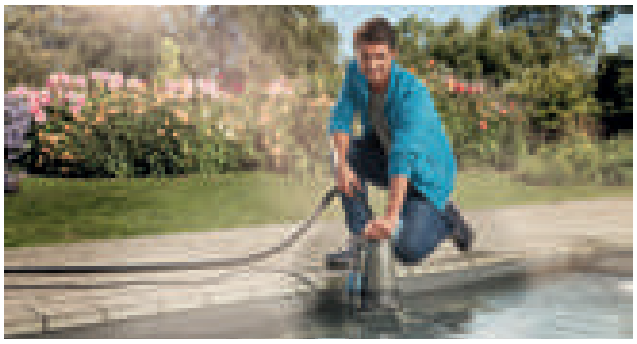

1. **Einfache Anschlussmontage**
Seitlich liegender Druckstutzen G 1 ¼ (nur ClearDrain 6000)

2. **Robust und zuverlässig**
Automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe durch den Schwimmerschalter

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax ClearDrain 6000
Fördermenge Q max.	l/h	6000
Förderhöhe H max.	m	6,00
Druck max.	bar	0,6
Leistungsaufnahme	W	220
Leistungsaufnahme	PS	0,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Tauchtiefe max.	m	7,00
Korngröße max.	mm	5
Flachsaugend bis	mm	3
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Druckseite		G 1 ¼
Stromkabellänge	m	10,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	4,80
Abmessungen (L x B x H)	mm	178 x 237 x 337
Artikelnr.		**47746**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 428)

ProMax MudDrain 25000 – 30000

Unser Kraftprotz

FÜR'S GANZ GROBE

Fördert Schmutzpartikel bis
40 mm Durchmesser

SOLIDE

Hochwertiges und robustes
Edelstahlgehäuse

KRAFTVOLL

Großzügig dimensionierte
Motoren



LANGLEBIG

Ausgestattet mit dem
Vortex-Edelstahllaufrad

STEHT SICHER

Robuster Standfuß aus Edelstahl

HANDLICH & HALTBAR

Ergonomischer Handgriff mit
Edelstahlverstärkung

VOLLER DURCHGANG

Anschluss 2" für optimalen
Partikelabfluss

ZUVERLÄSSIG

Bewährter Dichtungssatz mit Ölkammer







TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax MudDrain 25000	ProMax MudDrain 30000
Fördermenge Q max.	l/h	25000	30000
Förderhöhe H max.	m	10,00	12,00
Druck max.	bar	1,0	1,2
Leistungsaufnahme	W	1200	1500
Leistungsaufnahme	PS	1,6	2
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Tauchtiefe max.	m	7,00	
Korngröße max.	mm	40	
Flachsaugend bis	mm	-	
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter	
Anschluss Druckseite		G 2	
Stromkabellänge	m	10,00	
Schutzart		IP 68	
Nettogewicht	kg	13,60	14,10
Abmessungen (L x B x H)	mm	178 x 246 x 453	
Artikelnr.		**57767**	**57768**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 428)

ProMax MudDrain 20000

Groß und kühl

ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und Ausschalten per Schwimmerschalter

HANDLICH

Verstellbarer Griff



KEIN HEISSLAUFEN

Optimale Wärmeableitung des Motors dank Wasserkühlung - ideal für ein langes Pumpenleben

FÜRS GRÖBERE

Fördert Schmutzpartikel bis 35 mm Durchmesser

SOLIDE

Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse

ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Perfekt geeignet für den Schwimmerbetrieb

STUFENLOS JUSTIERBAR

Praktische Fixierung für das Schwimmerkabel

STEHT SICHER

Robuster Standfuß aus Edelstahl

GUT GESCHÜTZT

Keramikbeschichtete Edelstahlwelle

OPTIMALE PARTIKELFÖRDERUNG

Druckstutzen ist dem Wasserstrom entsprechend tangential positioniert

KRÄFTIG

Satte Förderleistung







TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax MudDrain 20000
Fördermenge Q max.	l/h	20000
Förderhöhe H max.	m	10,00
Druck max.	bar	1,0
Leistungsaufnahme	W	950
Leistungsaufnahme	PS	1,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Tauchtiefe max.	m	7,00
Korngröße max.	mm	35
Flachsaugend bis	mm	-
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Druckseite		G 1 ½
Stromkabellänge	m	10,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	8,10
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 254 x 440
Artikelnr.		**57766**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 428)

ProMax MudDrain 7000 – 14000

Mit kühlem Kopf für's Grobe

SOFORT STARTKLAR

Inklusive 90°-Bogen und Stufentülle

ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und Ausschalten per Schwimmerschalter



STEHT SICHER

Geringe Anlaufimpulse dank entlang der Mittelachse positioniertem Druckstutzen

OPTIMALER PARTIKEL-DURCHSATZ

Rückseitiger Druckstutzen 1 ½" für idealen Durchfluss und geringen Widerstand

GUT GESCHÜTZT

Keramikbeschichtete Edelstahlwelle

SOLIDE

Hochwertiges und robustes Edelstahlgehäuse

HANDLICH

Verstellbarer Griff

KRAFTVOLL

Großzügig dimensionierte Motoren





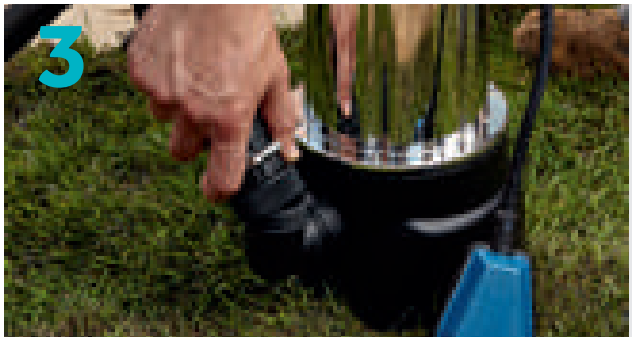

1. Stufenlos justierbar

Praktische Fixierung für das Schwimmerkabel

2. „kühler Kopf“

Optimale Wärmeableitung von Motor dank Wasserkühlung - ideal für ein langes Pumpenleben

3. Optimale Partikelförderung

Druckstutzen ist dem Wasserstrom entsprechend tangential positioniert

TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax MudDrain 7000	ProMax MudDrain 11000	ProMax MudDrain 14000
Fördermenge Q max.	l/h	7500	11500	14500
Förderhöhe H max.	m	5,00	7,00	11,00
Druck max.	bar	0,5	0,7	1,1
Leistungsaufnahme	W	325	625	950
Leistungsaufnahme	PS	0,4	0,8	1,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Tauchtiefe max.	m	7,00		
Korngröße max.	mm	30		
Flachsaugend bis	mm	-		
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter		
Anschluss Druckseite		G 1 ½		
Stromkabellänge	m	10,00		
Schutzart		IP X8		
Nettogewicht	kg	5,60	6,80	8,20
Abmessungen (L x B x H)	mm	193 x 247 x 395	193 x 247 x 422	
Artikelnr.		**42266**	**42267**	**42268**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 428)

ProMax MudDrain 6000

Kleines Kraftpaket

SOFORT STARTKLAR

Inklusive 90°-Bogen
und Stufentülle

ROBUST & ZUVERLÄSSIG

Automatisches Ein- und
Ausschalten per Schwimmer-
schalter



EINFACHE ANSCHLUSSMONTAGE

Durch den seitlich liegenden
Druckstutzen 1¼" ist der Anschluss
schnell gemacht

BLEIBT COOL

Bauweise der Pumpe gewährleis-
tet eine Wasserumspülung des
Motors auch bei niedrigem
Wasserstand

GUTER SCHMUTZDURCHGANG

Mit großzügiger Ansaugöffnung für
Partikel bis 25 mm Durchmesser

ANGENEHME HANDHABUNG

Ergonomisch geformter Griff



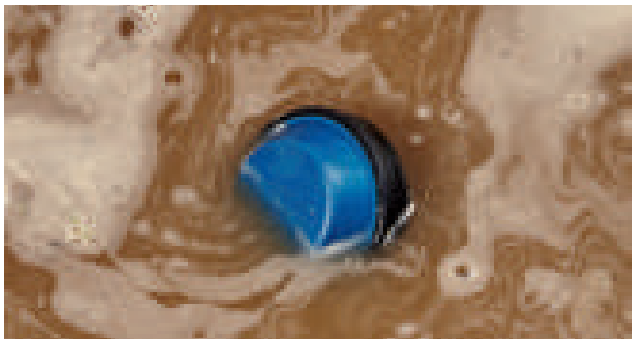



TECHNISCHE DATEN

Produkt		ProMax MudDrain 6000
Fördermenge Q max.	l/h	6000
Förderhöhe H max.	m	5,00
Druck max.	bar	0,5
Leistungsaufnahme	W	250
Leistungsaufnahme	PS	0,3
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Garantie *	Jahre	2
Tauchtiefe max.	m	7,00
Korngröße max.	mm	25
Flachsaugend bis	mm	-
Automatik-Funktion		Schwimmerschalter
Anschluss Druckseite		G 1 ¼
Stromkabellänge	m	10,00
Schutzart		IP X8
Nettogewicht	kg	4,70
Abmessungen (L x B x H)	mm	178 x 237 x 363
Artikelnr.		**47748**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Bewässern (> Siehe Seite 428)

Wozu dient die Pumpenkennlinie?

Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung. Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an. Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

PROMAX CLEARDRAIN 7000 – 14000

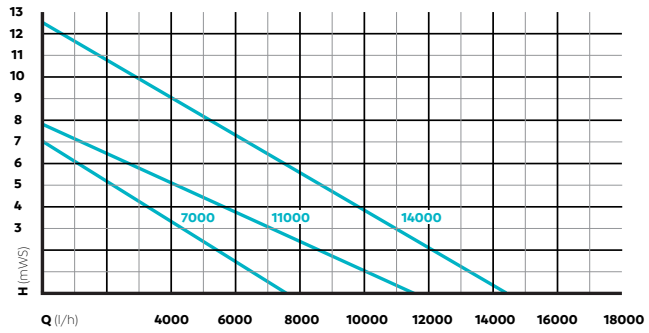

Klarwassertauchpumpen
> *Seite 416*

PROMAX CLEARDRAIN 6000

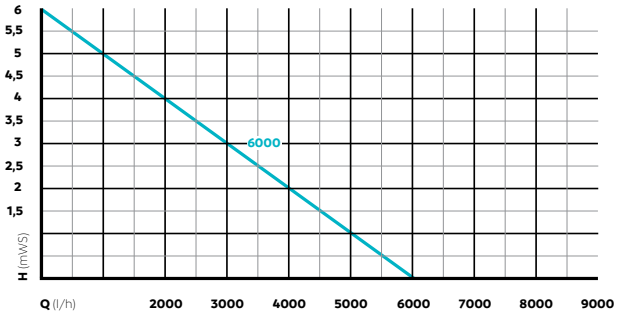

Klarwassertauchpumpen
> *Seite 418*

PROMAX MUDDRAIN 25000 – 30000

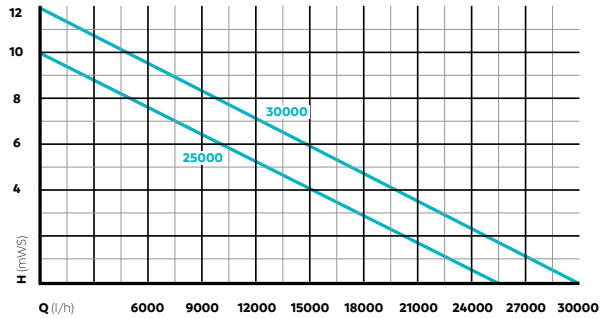

Schmutzwassertauchpumpen
> *Seite 420*

PROMAX MUDDRAIN 20000

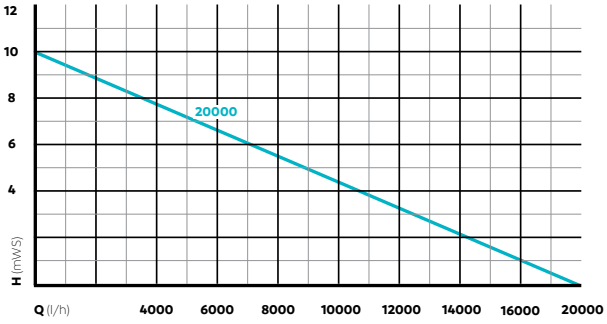

Tiefbrunnenpumpen
> *Seite 422*

PROMAX MUDDRAIN 7000 – 14000

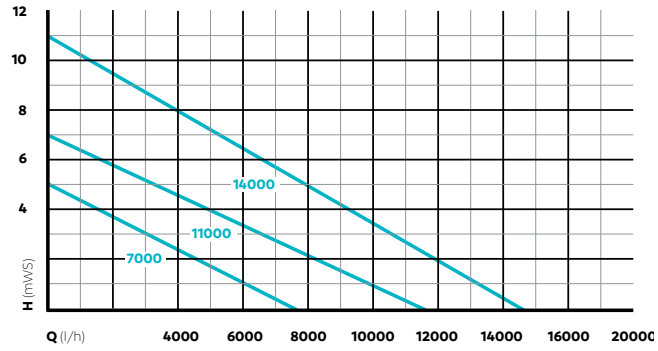

Schmutzwassertauchpumpen
> *Seite 424*

PROMAX MUDDRAIN 6000

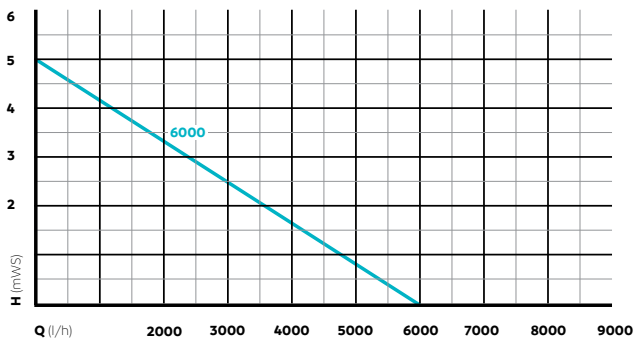

Schmutzwassertauchpumpen
> *Seite 426*

ZUBEHÖR BEWÄSSERUNG & ENTWÄSSERUNG



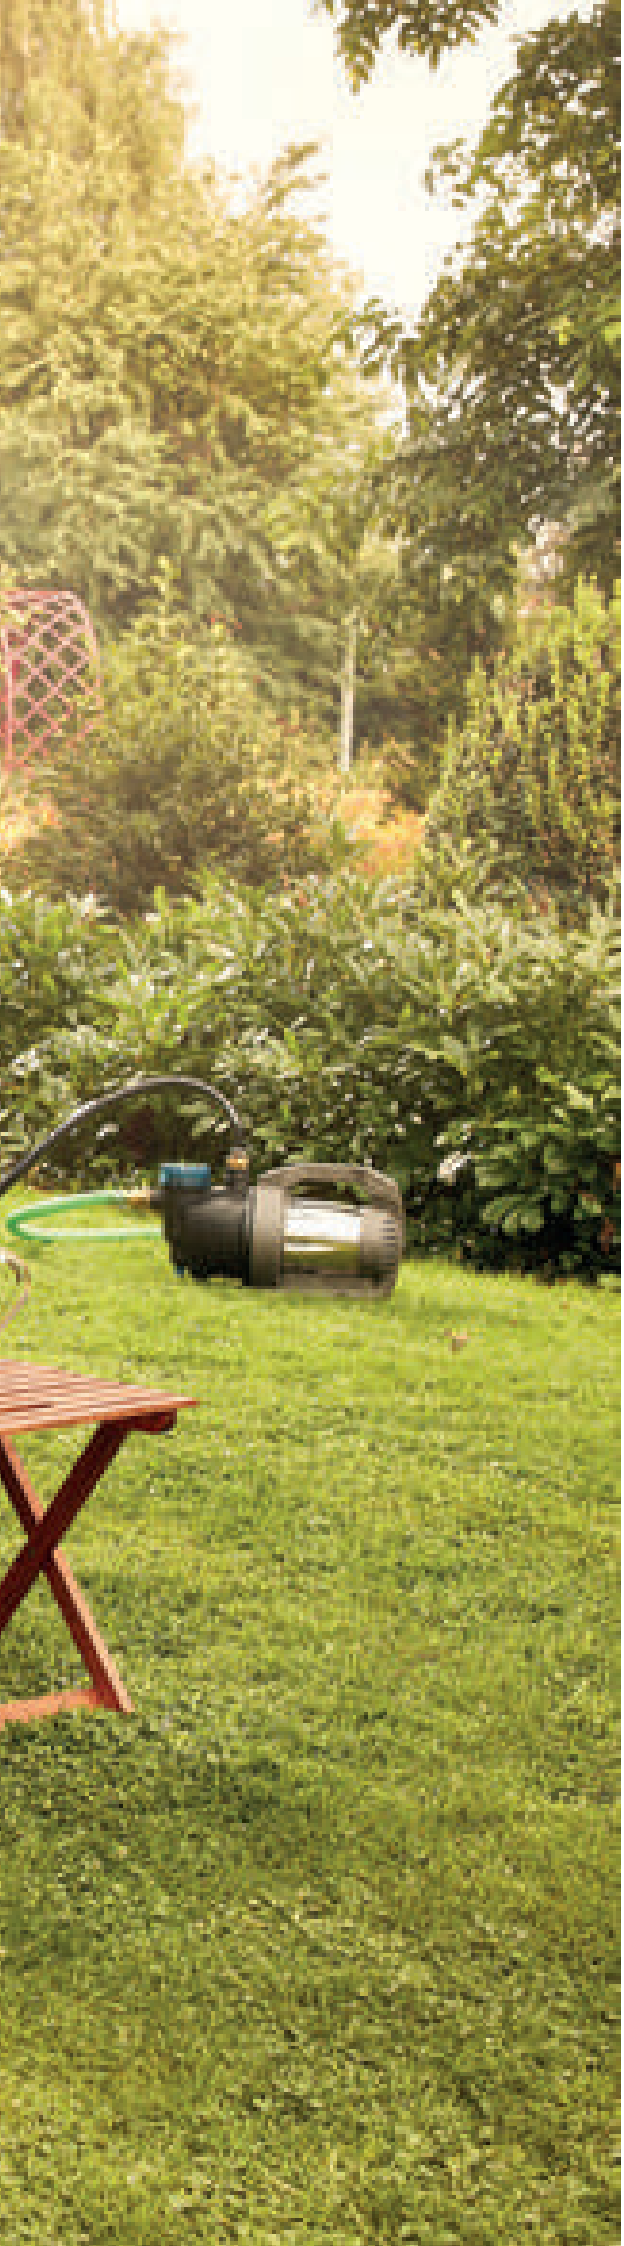

Alle aktuellen Preise finden Sie unter:
www.oase.com/preise

ZUBEHÖR BEWÄSSERUNG & ENTWÄSSERUNG

SCHLAUCHVERSCHRAUBUNGEN
> Ab Seite 432

SCHNELLKUPPLUNGEN
> Ab Seite 433

DICHTMATERIALIEN UND SCHLAUCHSCHELLEN
> Ab Seite 435

SCHLÄUCHE
> Ab Seite 436

MESSING FITTINGE
> Ab Seite 437

C-KUPPLUNGEN
> Ab Seite 439

Schlauchverschraubungen

Für eine sichere und einfache Verbindung von Schläuchen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44495	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4, S 1/2"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Innengewinde G ¾ Passend für ½" (13 mm) Schläuche
	44496	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4, S 3/4"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Innengewinde G ¾ Passend für ¾" (19 mm) Schläuche
	44497	2/3 Schlauchverschraubung G 1, S 1/2"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Passend für ½" (13 mm) Schläuche Innengewinde G 1
	44498	2/3 Schlauchverschraubung G 1, S 3/4"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Innengewinde G 1 Passend für ¾" (19 mm) Schläuche
	44499	2/3 Schlauchverschraubung G 1, S 1"	Material: Messing Mit innenliegender Flachdichtung auf der Gewindeseite Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Innengewinde G 1 Passend für 1" (25 mm) Schläuche
	44500	Schlauchtülle mit O-Ring G 3/4, S 3/4"	Material: Messing, warmgepresst Dichtung: NBR Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Passend für ¾" (19 mm) Schläuche Außengewinde G ¾
	44501	Schlauchtülle mit O-Ring G 1, S 1"	Material: Messing, warmgepresst Dichtung: NBR Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Passend für 1" (25 mm) Schläuche Außengewinde G 1
	44502	Schlauchtülle m. O-Ring G1 1/2, S1 1/2"	Material: Messing, warmgepresst Dichtung: NBR Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten Außengewinde G 1 ½ Passend für 1 ½" (38 mm) Schläuche

Schnellkupplungen

Sichere, schnelle Verbindung für fast jeden Einsatz

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44475	Schnellkupplung Innengewinde G 1/2	
	44476	Schnellkupplung Innengewinde G 3/4	
	44477	Schnellkupplung Innengewinde G 1	
	44478	Schnellkupplung Innengewinde G 1 1/4	
	44479	Schnellkupplung Innengewinde G 1 1/2	
	44480	Schnellkupplung Außengewinde G 1/2	
	44481	Schnellkupplung Außengewinde G 3/4	Material: Messing Nockenweite: 40 mm Praktische Kupplung für die Entwässerung & Bewässerung rund um Haus und Garten Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Dichtung: NBR Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten
	44482	Schnellkupplung Außengewinde G 1	
	44483	Schnellkupplung Außengewinde G 1 1/4	
	44483	Schnellkupplung Außengewinde G 1 1/4	
	44484	Schnellkupplung Außengewinde G 1 1/2	
	44485	Schnellkupplung Schlauchtülle G 1/2	
	44486	Schnellkupplung Schlauchtülle G 3/4	
	44487	Schnellkupplung Schlauchtülle G 1	
	44488	Schnellkupplung Schlauchtülle G 1 1/4	
	44489	Schnellkupplung Schlauchtülle G 1 1/2	

	44490	Schnellkupplung Y-Verteiler	Material: Messing Nockenweite: 40 mm Praktische Kupplung für die Entwässerung & Bewässerung rund um Haus und Garten Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Dichtung: NBR Ideal zur Wasserverteilung im Garten Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten
	44491	Schnellkupplung Blindkupplung	Material: Messing Nockenweite: 40 mm Praktische Kupplung für die Entwässerung & Bewässerung rund um Haus und Garten Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Dichtung: NBR
	44541	Schnellkupplung auf Klickkupplung	Material: Messing Nockenweite: 40 mm Praktische Kupplung für die Entwässerung & Bewässerung rund um Haus und Garten Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Dichtung: NBR Übergangsstück von Schnellkupplung auf Klickkupplung Großer freier Durchgang für optimale Wasserausbeute bei weniger Leitungsverlusten
	44492	Schnellkupplung Ersatzdichtung	Dichtung: NBR Passend für Schnellkupplungen mit einer Nockenweite von 40 mm
	44493	Saug- und Hochdruckkupplung G 1	Saug- und Hochdruckkupplung für Saugleitungen von Bewässerungspumpen Durch Kontermutter gegen selbstständiges Lösen gesichert, daher auch auf Dauer absolut dicht Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Material: Messing Nockenweite: 40 mm Dichtung: NBR
	44494	Saug- und Hochdruckkupplung G 1 1/4	

Dichtmaterialien und Schlauchschellen

Abdichten im Handumdrehen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44528	PTFE Gewindedichtband 0,075 mm x 12 mm	Breite: 12 mm Stärke: 0,075 mm Länge: 10 m auf Kunststoffrolle gewickelt Material: PTFE

Schlauch und Tülle fest fixiert

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	51206	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"-3/4"	Paarweise gebunden Im farbigen Displaykarton
	51207	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"-1"	
	51208	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"-1 1/2"	
	55690	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"-2"	
	89117	Edelstahl-Schlauchschelle 2" - 2 1/2"	

Schläuche

Ideal zum Abpumpen von großen Wassermengen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44546	PVC Flachschlauch 1", 25 m	Innendurchmesser: 25 mm Ablaufschlauch Flach aufrollbar Innen und Außen glatt Mit Polyestereinlage
	44547	PVC Flachschlauch 1 1/2", 25 m	Innendurchmesser: 38 mm Ablaufschlauch Flach aufrollbar Innen und Außen glatt Mit Polyestereinlage
	44548	PVC Flachschlauch 2", 25 m	Innendurchmesser: 50 mm Ablaufschlauch Flach aufrollbar Innen und Außen glatt Mit Polyestereinlage

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44543	Gartenschlauch 1/2", 25 m	Max. Betriebsdruck: 12 bar Berstdruck: 32 bar Innendurchmesser: 12,5 mm Farbe: grau Spezielle Gewebeeinlage reduziert Verdrehung des Schlauches Phthalat- und Schwermetallfrei Glatte, strömungsoptimierte Innenwandung Garantie: 12 Jahre UV-beständig Material: PVC
	44544	Gartenschlauch 3/4", 25 m	UV-beständig Max. Betriebsdruck: 12 bar Berstdruck: 32 bar Innendurchmesser: 19 mm Farbe: grau Spezielle Gewebeeinlage reduziert Verdrehung des Schlauches Phthalat- und Schwermetallfrei Glatte, strömungsoptimierte Innenwandung Garantie: 12 Jahre
	44545	Gartenschlauch 1", 25 m	UV-beständig Max. Betriebsdruck: 8 bar Berstdruck: 25 bar Innendurchmesser: 25 mm Farbe: grau Spezielle Gewebeeinlage reduziert Verdrehung des Schlauches Phthalat- und Schwermetallfrei Glatte, strömungsoptimierte Innenwandung Garantie: 12 Jahre

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44503	Saugschlauchset mit Schnellkuppl. 1", 7m	Für optimale Ansaugung - Hochdruckkupplung mit Justierflansch Mit Fußventil Mit Saug- & Hochdruckkupplung Bereits vormontiert 1" Spiralschlauch 7 m Schlauchlänge
	40302	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10	Hochwertiger und robuster Ablaufschlauch Innen und außen gummiert 10 m Länge Mit vormontierten C-Kupplungen

Messing Fittinge

Universell einsatzbare Messingkupplungen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44549	Doppelnippel 3/4"	Beidseitig Außengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44550	Doppelnippel 1"	
	44551	Doppelnippel 1 1/4"	
	44552	Doppelnippel 1 1/2"	
	44564	Muffennippel 1" x 3/4"	Innengewinde x Außengewinde Innengewinde flachdichtend Dichtung: NBR Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44553	Reduziernippel 3/4" x 1/2"	Beidseitig Außengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44554	Reduziernippel 1" x 3/4"	
	44555	Reduzierstück 3/4" x 1/2"	Außengewinde x Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44556	Reduzierstück 1" x 3/4"	
	44557	Reduzierstück 1 1/4" x 1"	
	44558	Reduzierstück 1 1/2" x 1 1/4"	
	44559	Reduziermuffe 3/4" x 1"	Beidseitig Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44564	Muffennippel 1" x 3/4"	Innengewinde x Außengewinde Innengewinde flachdichtend Dichtung: NBR Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44560	Muffe 3/4"	Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44561	Muffe 1"	
	44562	Muffe 1 1/4"	
	44563	Muffe 1 1/2"	
	44564	Muffennippel 1" x 3/4"	Innengewinde x Außengewinde Innengewinde flachdichtend Dichtung: NBR Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44565	T-Stück 90° 3/4"	Allseitig Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44566	T-Stück 90° 1"	
	44567	T-Stück 90° 1 1/4"	
	44568	T-Stück 90° 1 1/2"	
	44569	Winkel 90° 3/4"	Beidseitig Innengewinde Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing, warmgepresst Hochwertig und robust
	44570	Winkel 90° 1"	
	44571	Winkel 90° 1 1/4"	
	44572	Winkel 90° 1 1/2"	
	44573	Regentonnendurchführung 1"	Regentonnenverschraubung ¾" Innengewinde x 1" Außengewinde Passend für alle Tonnen/Fässer/Behälter mit bis zu 14 mm Wanddicke Dichtung: NBR Mutter: Innengewinde 1" Material: Messing Hochwertig und robust

C-Kupplungen

Massive, robuste Verbindungstechnik für hohe Ansprüche

	Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
	44465	C-Kupplung Schlauchtülle 38 mm	Material: Aluminium Dichtung: NBR Knaggenabstand: 66 mm Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Ideale Anschlüsse um mit einer Entwässerungspumpe große Wassermengen zu fördern
	44466	C-Kupplung Schlauchtülle 52 mm	
	44467	C-Kupplung mit Außengewinde 1 1/2"	
	44468	C-Kupplung mit Außengewinde 2"	
	44469	C-Kupplung mit Innengewinde 1 1/2"	
	44470	C-Kupplung mit Innengewinde 2"	
	44471	C-Kupplung Übergang auf Schnellkupplung	Material: Aluminium / Messing Dichtung: NBR Knaggenabstand C-Kupplung: 66 mm Nockenweite Schnellkupplung: 40 mm Bajonett-Verschluss ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Kupplungen Übergangsstück von C-Kupplung auf Schnellkupplung
	44472	C-Kupplung Ersatzdichtung	Material: NBR Passend für C-Kupplungen mit einem Knaggenabstand von 66 mm
	44473	ABC-Schlüssel	Material: Stahl Universell einsetzbarer Schlüssel zum einfacheren Lösen und Schließen von A-, B- und C-Kupplungen

WISSENSWERTES





Weitere nützliche Informationen

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie viele wichtige Zusatzinformationen:

Lesen Sie alles rund um unsere Garantie sowie die Verlängerungsgarantie.
Bei der Auswahl der optimalen Produkte helfen unsere detaillierten Pumpendiagramme.

Für die schnelle Orientierung finden Sie außerdem eine Produktübersicht hier im Katalog.

Weitere nützliche und topaktuelle Informationen zu Produkten und Aktionen rund um OASE Wasser & Garten und OASE Ent- und Bewässerung finden Sie jederzeit unter **www.oase.com**

ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN
> Ab Seite 442

BACHLAUFDIAGRAMME
> Ab Seite 443

TECHNISCHE DATEN ENT- UND BEWÄSSERN
> Ab Seite 444

REIBUNGSVERLUSTE IN ROHR- UND SCHLAUCHLEITUNGEN
> Ab Seite 446

GARANTIEN
> Ab Seite 447

PRODUKTÜBERSICHTEN
> Ab Seite 448

DYNAMIX
> Ab Seite 468



Energieeffizienzklassen

Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung informiert über die Energieeffizienzklasse einer Leuchte, d.h. das Verhältnis von Lichtleistung zum Stromverbrauch, sowie über weitere Eigenschaften des Produktes. So erreichen stromsparende LED-Lampen eine Energieeffizienklasse von A bis G.

Zu Ihrer Information haben wir hier die Energieeffizienzklassen des OASE Beleuchtungssortiments sowie weiterführende Informationen in einer Übersicht zusammen gestellt.

Artikelnr.	Produkt	Katalogseite	Energieeffizienzklasse	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden	
51205	Waterfall Illumination 30	Seite 304	G	X	X	4
51209	Waterfall Illumination 60	Seite 304	G	X	X	7
51980	Waterfall Illumination 90	Seite 304	G	X	X	10
50512	LunAqua Mini LED	Seite 297	F	X	X	2
50513	LunAqua Mini LED warm	Seite 297	G	X	X	2
50507	LunAqua Maxi LED Set 1	Seite 296	F	X	X	3
50508	LunAqua Maxi LED Set 3	Seite 296	F	X	X	3
50509	LunAqua Maxi LED Solo	Seite 296	F	X	X	3
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	Seite 290	F	X	X	15
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	Seite 290	F	X	X	15
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	Seite 290	F	X	X	15
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	Seite 290	F	X	X	15
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	Seite 290	F	X	X	15
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	Seite 290	F	X	X	15
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	Seite 290	F	X	X	15
88264	Fountain Ring LED Set	Seite 301	G	X	X	3
88263	Wall Spout LED Set	Seite 302	G	X	X	3

Bachlaufdiagramme

Gewusst wie: Welche Pumpe passt zu Ihrem Bachlauf?
Diese Diagramme dienen Ihnen als Empfehlung zur Auswahl der richtigen Pumpe für Ihren Bachlauf (durchschnittliche Bachlaufanwendung). Hierbei sind ca. 5 m eines 1½" Schlauchs berücksichtigt (mit einem Druckverlust von ca. 0,15 m Wassersäule).

Als Faustformel zur Ermittlung der richtigen Pumpe für einen Bachlauf gilt:

Breite Bachlauf in cm x 1,5 l/min. = Leistung l/min.

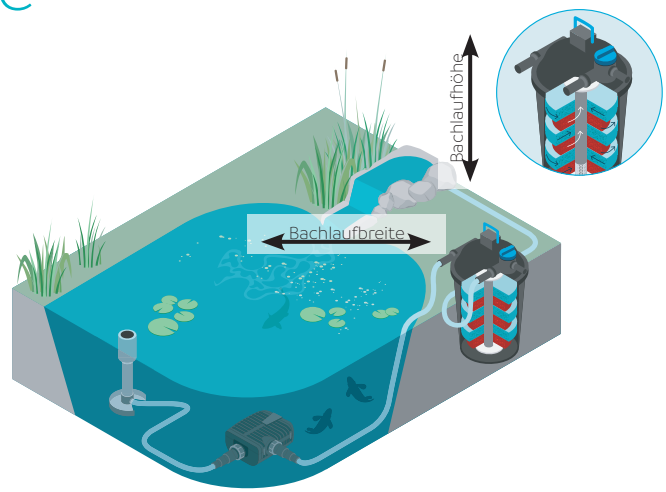

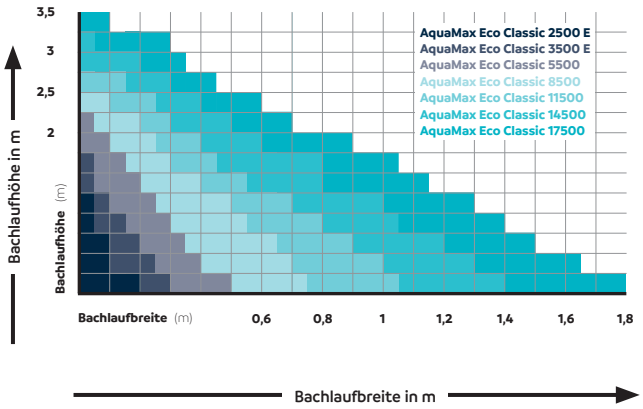

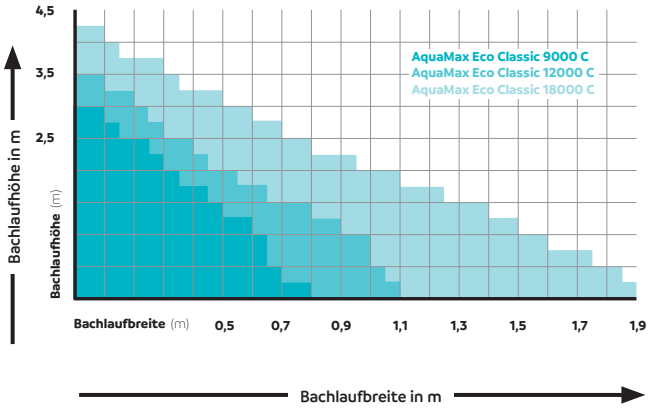

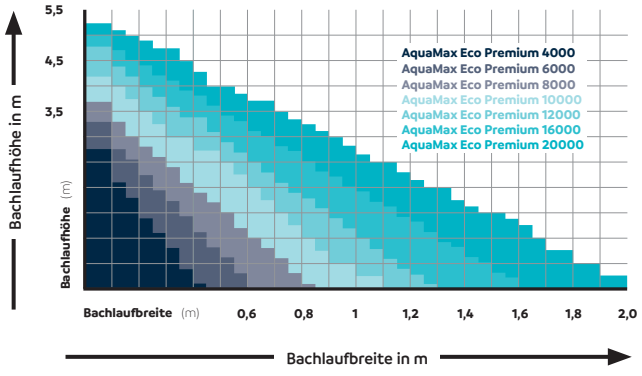

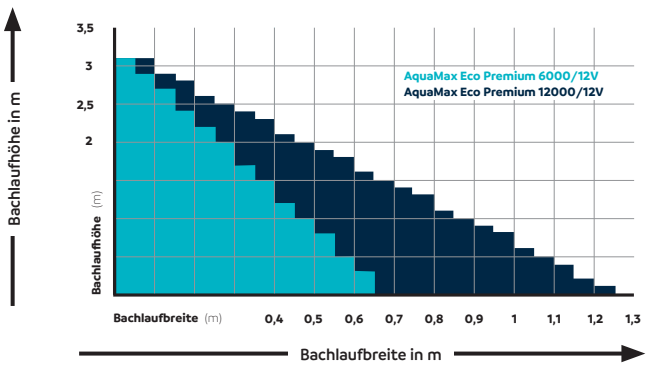

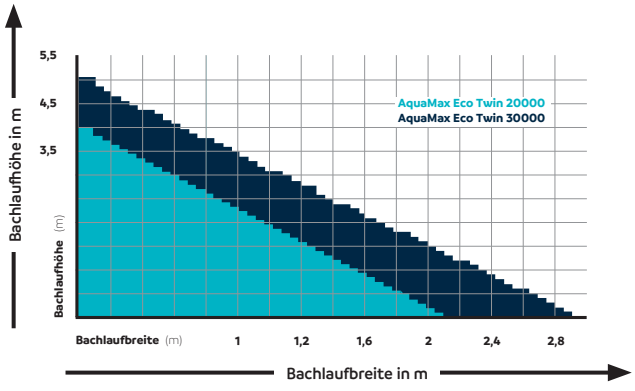

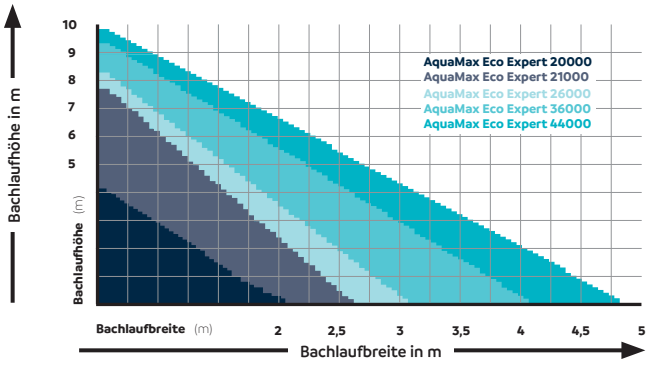

Technische Daten

Abmessungen und Schallwerte

ProMax	Artikel-nummer	Seite	Länge mm (L)	Breite mm (B)	Höhe mm (H)	Höhe Ansaug-öfnnung mm (1)	Auslass-höhe mm (2)	Auslass-höhe mm (3)	Abstand zwischen Druck- & Saugleitung mm (4)	Schall-leistungs-pegel gemessen (dB) A	Schall-leistungs-pegel garantiert (dB) A	Messungs-sicherheit (dB) A
ClearDrain 6000	47746	418	178	237	337	-	35	159	-	-	-	-
ClearDrain 7000	42260	416	193	179	352	-	263	368	-	-	-	-
ClearDrain 11000	42261	416	193	197	393	-	304	409	-	-	-	-
ClearDrain 14000	42262	416	193	197	393	-	304	409	-	-	-	-
MudDrain 6000	47748	426	178	237	363	-	61	185	-	-	-	-
MudDrain 7000	42266	424	193	247	395	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 11000	42267	424	193	247	422	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 14000	42268	424	193	247	422	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 20000	57766	422	200	254	440	-	84	211	-	-	-	-
MudDrain 25000	57767	420	178	246	453	-	159	228	-	-	-	-
MudDrain 30000	57768	420	178	246	453	-	159	228	-	-	-	-
Garden Classic 3000	43118	382	354	180	251	130	166	-	93	75	78	3
Garden Classic 4500	43119	382	364	180	251	130	166	-	93	78	80	2
Garden 3500	43122	380	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden 5000	43123	380	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden 6000/5	43124	380	591	234	304	207	284	-	232	75	78	3
Rain 4000	47750	392	177	167	317	-	255	-	-	-	-	-
Pressure Cistern 6000/6	57775	390	98	98	668	-	653	-	-	-	-	-
Pressure Well Automatic 3000/15	73362	384	74	74	1085	-	1069	-	-	-	-	-
Pressure Well Automatic 6000/8	43134	384	98	98	814	-	797	-	-	-	-	-
Pressure Well 3000/18	70896	386	74	74	1085	-	1069	-	-	-	-	-
Pressure Automatic 5500/5	57774	388	98	98	763	-	746	-	-	-	-	-
Pressure Automatic 6000/8	43133	388	98	98	871	-	854	-	-	-	-	-

Gartenpumpen

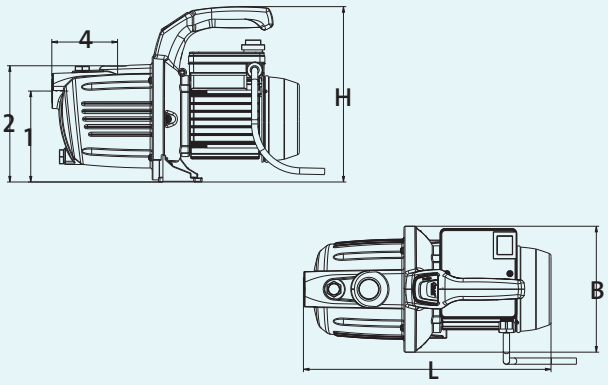

Hauswasserautomaten

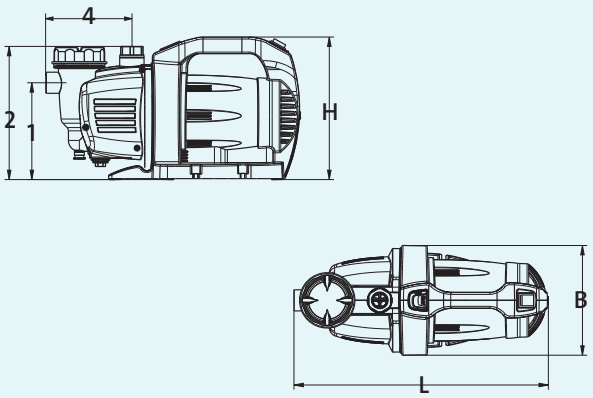

Regenfasspumpen

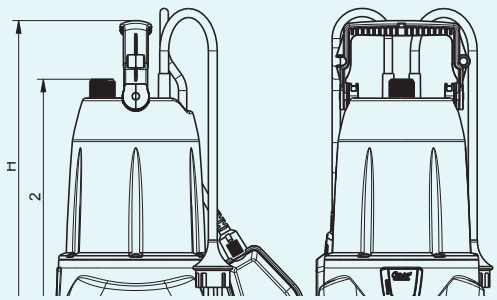

Entwässerungspumpen

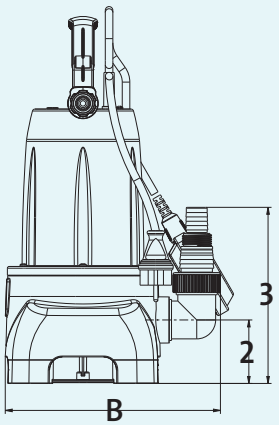

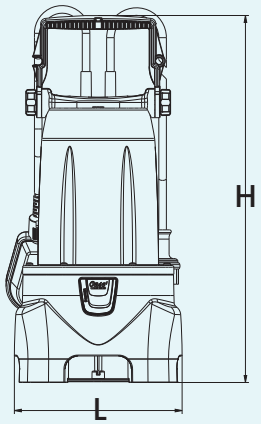

Tauchpumpen

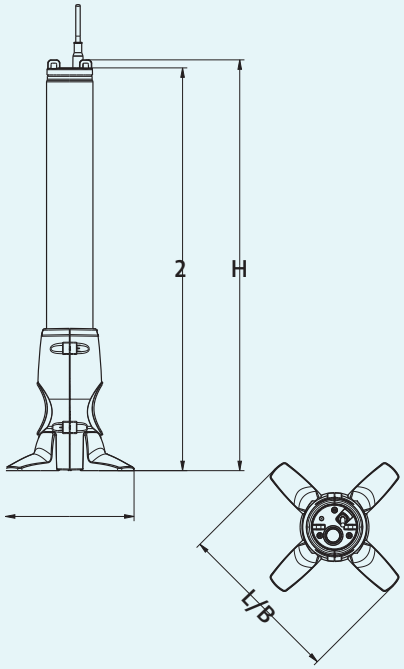



Reibungsverluste in Rohr- und Schlauchleitungen:

Fördermenge (Liter / min.)	Lichte Werte (mm / Zoll)	Druckverlust je lfm (mWS)
15	13 mm – ½"	0,34 mWS
30		1,20 mWS
30	19 mm – ¾"	0,12 mWS
50		0,32 mWS
50	25 mm – 1"	0,08mWS
75		0,19 mWS
100		0,34 mWS
100	32 mm – 1¼"	0,11 mWS
150		0,21 mWS
100	38 mm – 1½"	0,03 mWS
150		0,07 mWS
200		0,12 mWS
250		0,15 mWS
200	50 mm – 2"	0,04 mWS
250		0,06 mWS
300		0,08 mWS
350		0,10 mWS
400		0,14 mWS
450		0,17 mWS

Um die Leistungen der Pumpe optimal ausnutzen zu können, sollte der Schlauchdurchmesser so groß wie möglich gewählt werden.
Zu geringe Durchmesser oder Winkel und Durchfluss-Verengungen durch Schlauchverbindungen beeinflussen die Durchlaufmenge!

Erläuterungen:

Alle angegebenen Werte bei den Fontänenaufsätzen sind Cirkaangaben.
H = Höhe in cm
mWS = Meter Wassersäule
Ø = Durchmesser des Spritzwassers in cm
Durch individuelle Installation und durch unterschiedliche Wasserqualitäten können sich die Springdurchmesser und Springhöhen verändern.

Hinweis: Elektrische Anschlussstellen müssen mindestens 2 m vom Teichrand entfernt, trocken und mit max. 30 mA Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gesichert sein.

Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelichteten begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig.
Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter **www.oase.com** einsehen und herunterladen können!

Garantie

Garantie

Die OASE GmbH übernimmt eine Herstellergarantie zu den unten stehenden Bedingungen, deren jeweilige Dauer produktbezogen gekennzeichnet ist. Diese liegt in Textform dem Gerät zusätzlich bei. Der Lauf der jeweiligen Garantiedauer beginnt mit dem erstmaligen Neukauf von einem OASE-Fachhändler, der von einem OASE-Fachhändler oder von OASE selbst das Produkt nachweislich erworben hat. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiefrist nicht von neuem zu laufen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert, noch entstehen auf Garantieleistungen gesetzliche Gewährleistungsansprüche.Sobald der Inhalt der Garantie nicht speziell angegeben ist, gewährt OASE eine Garantie im nachbenannten Umfang: Voraussetzung für die Inanspruchnahme jeder Garantie von OASE, auch der Verlängerungsgarantie, ist, dass der Kunde bei einem Teiletausch/einer Reparatur bzw. bei jedweder Nachbesserung ausschließlich nur OASE-Original-Ersatzteile fachgerecht eingebaut hat. Jede OASE-Garantie entfällt bei Einsatz von Produkten fremder Hersteller. Wir leisten eine Garantie nach unserer Wahl durch unentgeltliche Reparatur bzw. kostenlose Lieferung von originalen Ersatzteilen oder aber eines gleichwertigen Ersatzgerätes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns nach eigener Wahl vor, ein Ersatzgerät aus unserem Sortiment zu liefern, das dem beanstandeten Typ so nah wie möglich kommt. Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung, Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz sowie Rückabwicklungsansprüche sind von der Garantie ebenso wenig erfasst wie weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz für Verluste gleich welcher Art, die durch das Gerät und seinen Gebrauch verursacht wurden.

Die Garantie gilt nur für das Land, in dem der Kunde das Gerät von einem OASE-Fachhändler gekauft hat. Galabauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen. Für diese Garantie gilt nach diesen Bedingungen deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Die gesetzlichen Rechte als Käufer insbesondere aus der Gewährleistung werden durch diese Garantie nicht berührt.

Mängel oder Schäden, die durch einen fehlerhaften Einbau oder Bedienungsfehler sowie mangelnde Pflege bzw. durch die Verwendung ungeeigneter Putz- mittel oder unterlassene Wartung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Beschädigung, Stoß, Frosteinwirkung etc., Steckerabschneiden, Kabelkürzen, Kalkablagerungen oder unsachgemäße Reparaturversuchen verursacht wurden, fallen nicht unter den Garantieschutz. Insofern verweisen wir bezüglich des sachgemäßen Gebrauchs auf die Gebrauchsanweisung, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist. Verschleißteile, wie z.B. Leuchtmittel, sind ausdrücklich nicht Bestandteil von Garantien, sie sind in den Gebrauchsanweisungen der Produkte angegeben.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den OASE-Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, können danach Ansprüche aus der Garantie gegenüber der OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Deutschland, dadurch geltend gemacht werden, dass Sie an uns frachtfrei und auf Ihr Transportrisiko das beanstandete Produkt mit einer Kopie des Original-Kaufbelegs des OASE-Fachhändlers, der Garantieurkunde im Original sowie der schriftlichen Angabe des beanstandeten Fehlers senden.

Ein Verzeichnis der OASE-Fachhändler finden Sie unter: **www.oase.com**

Verlängerungsgarantie

Verlängerte OASE-Garantie auf Anforderung

Wir verlängern unsere einmal ausgelobte Herstellergarantie zu denselben Garantiebedingungen in den speziell ausgelobten Fällen herstellerseitig und nur auf besondere Anforderung hin produktbezogen wahlweise um ein Jahr oder alternativ in gesondert gekennzeichneten Fällen um zusätzlich zwei Jahre Garantiezeit, dies regelmäßig nur nach Anforderung.

Die Verlängerungsgarantie gewähren wir ausschließlich Endkunden, die das Produkt nicht gewerblich weiterveräußern (mithin nur dem Erstkäufer). Galabauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen.

Der Lauf der Garantiefrist beginnt mit dem Ablauf der Erstgarantie unter der Voraussetzung, dass das Produkt nachweislich bei einem OASE-Fachhändler erworben wurde. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiezeit daher nicht zu einem späteren Zeitpunkt und auch nicht von neuem zu laufen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Die Garantieleistung erstreckt sich nach Wahl von OASE auf die unentgeltliche Reparatur des defekten Teiles oder auf die Ersatzlieferung eines vergleichbaren / gleichwertigen Produktes unter Ausschluss weitergehender Ansprüche. Zusätzlich übernehmen wir im Garantiefall die angemessenen Kosten der Ein- und Rücksendung des mangelhaften Produktes. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die gesetzlichen Rechte des Käufers werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Garantiegeber ist die **OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel.**

Die Verlängerungsgarantie kann wahlweise durch Online-Registrierung unter **http://www.oase.com/de/garantie** oder via
OASE-Hotline (+49) 05454 933949 - 20 (zu Ihrem jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz und/oder Ihrem Mobilfunknetztarif) unter Vorlage einer Kopie des Original-Kaufbeleges erworben werden. OASE erhebt Ihre Daten mangels abweichender Vereinbarung ausschließlich zur Abwicklung der beschriebenen Garantie, insbesondere zur Sicherstellung Ihrer Identität und zum Nachweis des Kaufgegenstandes und Kaufzeitpunktes. Diese Daten werden ausschließlich von OASE verwendet und an keine Dritten übermittelt.

Datenschutz

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Durchführung und Abwicklung des Vertrags erforderlich ist. Außerdem möchten wir Sie gerne per Post, E-Mail, Telefon und Fax über neue Produkte informieren. Wir werden Sie dazu an entsprechender Stelle noch um Ihre ausdrückliche Einwilligung bitten, soweit dies erforderlich ist. Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn Sie das nicht mehr wünschen, indem Sie uns unter unserer **Hotline (+49) 05454 933949 - 20** kontaktieren.

Wenn Sie bei uns Waren einkaufen, werden wir Ihnen in Zukunft Informations-E-Mails für ähnliche Waren zusenden. Auch wenn eine Einwilligung insoweit nicht erforderlich ist, können Sie aber jederzeit von uns verlangen, keine solchen Informations-E-Mails mehr zu erhalten. Wenden Sie sich dazu bitte per Mail an **info@oase.com**.

Ansonsten beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter **www.oase.com/datenschutz**

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44499	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 1"	432
44497	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 1/2"	432
44498	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 3/4"	432
44495	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4", S 1/2"	432
44496	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4", S 3/4"	432
44520	2-Wege Kupplung	403
44523	3-Wege Kupplung	403
44524	3-Wege Ventil mit 2 Absperrventilen 3/4"	403
44473	ABC-Schlüssel	439
50427	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	204
50829	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	50
55043	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	50
41298	Ablaufschlauch formstabil PondoVac Prem.	340
50949	Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	174
50183	AirFlo 1,5 kW / 230 V	217
50185	AirFlo 4,0 kW / 400 V	217
37205	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m	71
37206	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m	71
37207	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m	71
57788	AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	71
54884	AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m	71
57483	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	71
57484	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	71
57490	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	71
57493	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	71
51550	AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	71
57786	AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	71
57776	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	71
57777	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	71
57778	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	71
57779	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	71
51286	AlfaFol schwarz 0,8 mm / 6 x 25 m	71
37168	AlfaFol schwarz 0,8 mm / 8 x 25 m	71
41938	AlfaFol schwarz 0,8 mm Jumbo / 2 x 600 m	71
55190	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	71
55191	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	71
53622	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	71
51294	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	71
37169	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	71
37170	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	71
46829	AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	71
57787	AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic	71
57784	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	71
57785	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	71
57780	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2m	71
57781	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4m	71
57782	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6m	71
57783	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8m	71
35933	AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	71
35934	AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	71
35935	AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	71
50644	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	69
50647	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	69
50649	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	69
50650	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	69
50657	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	69
50658	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	69
50659	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	69
51070	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm /2x1,5m	69
84318	Algenkescher extra fein dreieckig	342
36297	Algenkescher groß	342
36298	Algenkescher klein	342
85857	Anschluss Kit Wasserspeier	269
18127	Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	204
76757	Anschlussset Pressure Well VA	401
50549	AquaActiv AlGo Direct 5 l	363
43139	AquaActiv AlGo Direct 500 ml	363
40234	AquaActiv AlGo Fountain 5 l	367
43144	AquaActiv AlGo Fountain 500 ml	367
43142	AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml	363
50545	AquaActiv AlGo Universal 5 l	50
43137	AquaActiv AlGo Universal 500 ml	363
50936	AquaActiv AntiArgulus 5 l	369
50567	AquaActiv AntiArgulus 500 ml	369
50931	AquaActiv AntiBakterien 5 l	369
50568	AquaActiv AntiBakterien 500 ml	369
50928	AquaActiv AntiParasit 5 l	369
50565	AquaActiv AntiParasit 500 ml	369
50929	AquaActiv AntiPilz 5 l	369
50566	AquaActiv AntiPilz 500 ml	369
53759	AquaActiv AquaHumin	359
43150	AquaActiv BioKick 100 ml	351
50939	AquaActiv BioKick 2 l	351
43138	AquaActiv BioKick 200 ml	186
51288	AquaActiv BioKick Care 2 l	355
43155	AquaActiv BioKick Care 500 ml	355
43145	AquaActiv BioKick fresh 500 ml	351
51280	AquaActiv BioKick Premium	351
50558	AquaActiv OptiPond 5 l	355
43149	AquaActiv OptiPond 500 ml	355
43153	AquaActiv OxyPlus 500 ml	363
36981	AquaActiv PhosLess Algenschutz	359

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
51287	AquaActiv PhosLess Direct 5 l	359
43148	AquaActiv PhosLess Direct 500 ml	359
57477	AquaActiv PhosLess Nachfüllpack	359
50555	AquaActiv PondClear 5 l	363
43140	AquaActiv PondClear 500 ml	363
43147	AquaActiv PondLith	359
43146	AquaActiv PumpClean 500 ml	367
50570	AquaActiv QuickSticks 6in1	349
43151	AquaActiv Safe&Care 500 ml	355
50561	AquaActiv SediFree 5 l	363
43143	AquaActiv SediFree 500 ml	363
50927	AquaActiv Universal 5 l	369
50564	AquaActiv Universal 500 ml	369
50571	AquaActiv Wasseranalyse Profi-Set	349
87157	AquaAir Eco 250	216
50068	AquaMax Dry 14000	119
50393	AquaMax Dry 6000	119
50066	AquaMax Dry 8000	119
51102	AquaMax Eco Classic 11500	127
73337	AquaMax Eco Classic 12000 C	125
51104	AquaMax Eco Classic 14500	127
56653	AquaMax Eco Classic 17500	127
73338	AquaMax Eco Classic 18000 C	125
20225	AquaMax Eco Classic 2500 E	127
20249	AquaMax Eco Classic 3500 E	127
51096	AquaMax Eco Classic 5500	127
51099	AquaMax Eco Classic 8500	127
73336	AquaMax Eco Classic 9000 C	125
55313	AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	139
39916	AquaMax Eco Expert 21000	117
39917	AquaMax Eco Expert 26000	117
77918	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V	139
54614	AquaMax Eco Expert 36000	117
54615	AquaMax Eco Expert 44000	117
57091	AquaMax Eco Gravity 10000	113
57092	AquaMax Eco Gravity 15000	113
57093	AquaMax Eco Gravity 20000	113
51078	AquaMax Eco Premium 10000	123
50742	AquaMax Eco Premium 12000	123
50382	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	141
50745	AquaMax Eco Premium 16000	123
56406	AquaMax Eco Premium 20000	123
50734	AquaMax Eco Premium 4000	123
50736	AquaMax Eco Premium 6000	123
50730	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	141
50740	AquaMax Eco Premium 8000	123
73656	AquaMax Eco Titanium 31000	111
73657	AquaMax Eco Titanium 51000	111
77462	AquaMax Eco Titanium 81000	111
50708	AquaMax Eco Twin 20000	121
50710	AquaMax Eco Twin 30000	121
53751	AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	343
53752	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	343
53753	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m	343
37125	AquaOxy 1000	219
34064	AquaOxy 250	219
87100	AquaOxy 2500	219
57063	AquaOxy 500	219
87101	AquaOxy 5000	219
87102	AquaOxy 7500	219
88667	AquaOxy Belüfterring D 60 cm	222
88669	AquaOxy Belüfterstab L	222
88668	AquaOxy Belüfterstab S	222
78109	Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V	143
42405	Aquarius Eco Expert 22000	131
42404	Aquarius Eco Expert 28000	131
54612	Aquarius Eco Expert 36000	131
54613	Aquarius Eco Expert 44000	131
57399	Aquarius Fountain Set Classic 1000	233
77371	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	233
77372	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	233
77374	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E	233
43041	Aquarius Fountain Set Classic 750	233
41923	Aquarius Fountain Set Eco 5500	231
41925	Aquarius Fountain Set Eco 7500	231
41927	Aquarius Fountain Set Eco 9500	231
56889	Aquarius Solar 1500	235
56888	Aquarius Solar 700	235
36950	Aquarius Universal Classic 1000	135
36951	Aquarius Universal Classic 1500	135
36953	Aquarius Universal Classic 2000	135
36726	Aquarius Universal Classic 440	135
36673	Aquarius Universal Classic 440i	135
36975	Aquarius Universal Classic 600	135
56879	Aquarius Universal Premium 12000	133
56614	Aquarius Universal Premium 4000	306
56617	Aquarius Universal Premium 5000	133
56637	Aquarius Universal Premium 6000	242
56876	Aquarius Universal Premium 9000	133
57390	Aquarius Universal Premium Eco 3000	133
57392	Aquarius Universal Premium Eco 4000	133
51236	AquaSkim 20	326
56907	AquaSkim 40	326
51237	AquaSkim Gravity	326

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
72953	AutoFill Kit	25
84185	Bachlauf Basis Set 15000	42
84189	Bachlauf Basis Set 22500	42
84190	Bachlauf Basis Set 35000	42
50413	Bachlaufelement sand Gerade	49
50414	Bachlaufelement sand Linkskurve	49
50416	Bachlaufelement sand Quelle	49
50415	Bachlaufelement sand Rechtskurve	49
72946	Bachlaufquelle 15000	43
72947	Bachlaufquelle 22500	43
72948	Bachlaufquelle 35000	43
17064	Beipack AquaMax Eco 1 1/2"	146
17272	Beipack AquaMax Eco 1" - 1 1/2"	146
17069	Beipack AquaMax Eco 2"	146
89118	Beipack Eco Expert 2 1/2"	146
48597	Berührschutz AquaMax Eco 2 1/2"	146
73536	Berührschutz AquaMax Eco 2"	112
73658	Berührschutz AquaMax Eco 3"	146
57467	Betonierteil 100 T	56
57471	Betonierteil 70 T	56
72780	BG Deckel Behälter M / L	174
50455	BioPress Set 10000	197
50499	BioPress Set 4000	197
50453	BioPress Set 6000	197
56776	BioSmart 18000	189
56641	BioSmart 36000	189
50451	BioSmart Set 14000	189
56777	BioSmart Set 18000	189
56781	BioSmart Set 24000	189
56789	BioSmart Set 36000	189
50525	BioSmart Set 5000	189
50449	BioSmart Set 7000	189
57377	BioSmart UVC 16000	189
57137	BioSys Skimmer +	327
55421	BioTec 30	185
54850	BioTec Premium 80000 gepumpt OC	181
57696	BioTec ScreenMatic² 140000	183
57694	BioTec ScreenMatic² 40000	183
57695	BioTec ScreenMatic² 60000	183
46178	BioTec ScreenMatic² 90000	183
57697	BioTec ScreenMatic² Set 40000	183
57698	BioTec ScreenMatic² Set 60000	183
46179	BioTec ScreenMatic² Set 90000	183
56902	Bitron C 110 W	209
56804	Bitron C 24 W	209
56799	Bitron C 36 W	209
56823	Bitron C 55 W	209

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
56901	Bitron C 72 W	209
56769	Bitron Eco 120 W	207
56405	Bitron Eco 180 W	207
56410	Bitron Eco 240 W	207
73375	Bitron Premium 120 W	205
73376	Bitron Premium 180 W	205
73374	Bitron Premium 60 W	205
37143	Bodenablauf BD 100	50
53762	Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m	312
36296	Böschungstasche Jute	312
70928	Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall	324
44472	C-Kupplung Ersatzdichtung	439
44467	C-Kupplung mit Außengewinde 1 1/2"	439
44468	C-Kupplung mit Außengewinde 2"	439
44469	C-Kupplung mit Innengewinde 1 1/2"	439
44470	C-Kupplung mit Innengewinde 2"	439
44465	C-Kupplung Schlauchtülle 38 mm	439
44466	C-Kupplung Schlauchtülle 52 mm	439
44471	C-Kupplung Übergang auf Schnellkupplung	439
45480	Cluster Eco 15 - 38	259
33078	Colca Canyon schiefer grün, Links	44
33076	Colca Canyon schiefer grün, Quelle	44
33077	Colca Canyon schiefer grün, Rechts	44
88426	Cube 60 CS	268
88427	Cube 90 CS	268
89116	Cube Ständer 100	268
74322	Cube Ständer 70	268
48790	Dechlorinator	356
37122	Dichtmanschette TT 1/2"	28
37123	Dichtmanschette TT 3/4"	28
44552	Doppelnippel 1 1/2"	437
44551	Doppelnippel 1 1/4"	437
44550	Doppelnippel 1"	437
44549	Doppelnippel 3/4"	437
78112	DuoBoost 2 cm 2,5 l	357
78111	DuoBoost 2 cm 250 ml	357
78110	DuoBoost 5 cm 250 ml	357
56630	Durchflussregler 1 1/2"	57
84170	Durchführdichtung für Kabel 1 1/2"	271
90050	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	77
90051	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	77
90260	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	77
90052	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	77
90254	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	77
76637	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	77
76638	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,27 x 30,48 m	77
76639	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	77

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
90261	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	77
76645	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	77
76646	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	77
90258	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	77
90259	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	77
90049	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	77
90218	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	77
90053	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	77
90054	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	77
40291	EasyPick	343
47673	Eco Control	145
87091	Eco-Rise 30	32
72937	Eco-Rise 50	32
70930	Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit	324
70929	Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard	324
55690	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"-2"	57
51208	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"-1 1/2"	57
51206	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"-3/4"	57
89117	Edelstahlschlauchschelle 2" - 2 1/2"	57
51207	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"-1"	57
56112	Ersatzlampe UVC 11 W	186
72771	Ersatzlampe UVC 13 W	200
53770	Ersatzlampe UVC 15 W	212
56236	Ersatzlampe UVC 18 W	188
56237	Ersatzlampe UVC 24 W	192
53969	Ersatzlampe UVC 25 W	213
55432	Ersatzlampe UVC 36 W	188
57110	Ersatzlampe UVC 5 W	200
56636	Ersatzlampe UVC 55 W	182
57111	Ersatzlampe UVC 7 W	188
54984	Ersatzlampe UVC 9 W	188
77871	Ersatzlampe UVC Eco 42 W	192
57077	Ersatzlampe UVC Eco 60 W	192
50956	Ersatznetz Profi Fischkescher	343
50961	Ersatznetz Profi Teichkescher	343
51272	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1	343
42893	Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000	182
42894	Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140	182
35792	Ersatzschwamm blau BioSmart	188
56678	Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000	188
54031	Ersatzschwamm blau BioTec 5 / 10 / 30	177
26983	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	175
26984	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	175
56679	Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000	188
35791	Ersatzschwamm rot BioSmart	188
56677	Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000	188
54030	Ersatzschwamm rot BioTec 5 / 10 / 30	177
27295	Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	175
27297	Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	175
27296	Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	175
15558	Ersatzschwamm Set BioPress 4000	196
15564	Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	196
56111	Ersatzschwamm Set FiltoClear 11000	176
51255	Ersatzschwamm Set FiltoClear 12000	176
77873	Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	192
56884	Ersatzschwamm Set FiltoClear 15000	177
51258	Ersatzschwamm Set FiltoClear 16000	177
77874	Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	192
51290	Ersatzschwamm Set FiltoClear 20000/30000	177
56109	Ersatzschwamm Set FiltoClear 3000	176
77875	Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	192
77872	Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	192
56110	Ersatzschwamm Set FiltoClear 6000	176
70240	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	200
70241	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	200
70242	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	200
42895	Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	182
42896	Ersatzschwammset blau BioTec 60/140	182
47676	EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	79
71937	EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	79
47677	EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	79
71938	EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	79
47678	EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	79
45470	EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	79
45471	EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	79
45466	EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	79
45467	EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	79
45468	EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	79
45469	EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	79
45472	EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung	79
57794	EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	79
57956	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	79
57957	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	79
57952	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	79
57953	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	79
57954	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	79
57955	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	79
45473	EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung	79
57795	EuroFol EPDM 1,2 mm, 2D Basic	79
45474	EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung	79
57796	EuroFol EPDM 1,5 mm, 2D Basic	79
44529	Filter kurz 1"	400
44530	Filter lang 1"	400
44531	Filtereinsatz kurz Einweg, 80 micron	400

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44533	Filtereinsatz kurz waschbar, 250 micron	400
44532	Filtereinsatz lang Einweg, 80 micron	400
44534	Filtereinsatz lang waschbar, 250 micron	400
40456	Filterpatronenset BioTec Premium 80000	176
50904	Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	186
50901	Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	186
50420	FiltoCap sand	316
77831	Filtocap steingrau	316
77777	FiltoClear 13000	193
77778	FiltoClear 19000	193
77779	FiltoClear 31000	193
77776	FiltoClear 5000	193
77781	FiltoClear Set 13000	195
77782	FiltoClear Set 19000	195
77783	FiltoClear Set 31000	195
77780	FiltoClear Set 5000	195
50268	FiltoMatic Cap CWS L	316
50269	FiltoMatic Cap CWS XL	316
50910	FiltoMatic CWS 14000	187
50925	FiltoMatic CWS 25000	187
50906	FiltoMatic CWS 7000	187
50866	FiltoMatic CWS Set 14000	187
50872	FiltoMatic CWS Set 25000	187
50865	FiltoMatic CWS Set 7000	187
70364	Filtral Belüftungsset	200
70233	Filtral UVC 1500	201
70234	Filtral UVC 3000	201
70235	Filtral UVC 6000	201
75952	Filtral UVC 9000	201
36299	Fischkescher groß	342
36300	Fischkescher klein	342
57149	FixoFol 7 cm x 6 m	62
40306	Flachdüse PondoVac Premium	341
40307	Flächendüse PondoVac Premium	341
51243	FlexiCut 2 in 1	343
70972	FoamFix	63
70974	FoamFix Pro-Applicator	63
51117	Folienklemmflansch 100 T	56
51108	Folienklemmflansch 70 T	56
88264	Fountain Ring LED Set	271
44508	Fußventil Messing federbelastet 1 1/4"	404
44507	Fußventil Messing federbelastet 1"	404
55317	Garden Controller Cloud	283
55316	Garden Controller Home	283
44509	Gartenbrause 6-Strahl 3/4" Innengewinde	402
44545	Gartenschlauch 1", 25 m	436
44543	Gartenschlauch 1/2", 25 m	436

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44544	Gartenschlauch 3/4", 25 m	436
44510	Gartenspritze 3/4" Innengewinde	402
50377	Geyser Jet 30	257
44474	Gießgeräte Set 60 cm	402
33068	Grand Canyon grau, Klippe	46
33066	Grand Canyon grau, Links	46
33064	Grand Canyon grau, Rechts	46
33067	Grand Canyon schiefer braun, Klippe	46
33065	Grand Canyon schiefer braun, Links	46
33063	Grand Canyon schiefer braun, Rechts	46
50376	Grand Vulkan 30	257
73758	Gummifuß AquaMax Eco Gravity	146
73752	Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	50
73751	Gummikupplung DN110 auf DN110	50
73753	Gummikupplung Titanium 30000	147
73755	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	147
73754	Gummikupplung Titanium 50000	147
44514	Hahnanschluss mit Außengewinde 1/2"	403
44515	Hahnanschluss mit Außengewinde 3/4"	403
44513	Hahnanschluss mit Innengewinde 1"	403
44511	Hahnanschluss mit Innengewinde 1/2"	403
44512	Hahnanschluss mit Innengewinde 3/4"	403
42904	Hel-X 13 Biomedium 25 l	175
50375	High Jet 30	257
33074	Himalaya grau	45
70926	Höhenverlängerung ProfiSkim Wall	324
49992	IceFree 4 Seasons	224
51230	IceFree Thermo 200	223
51231	IceFree Thermo 330	223
55433	InScenio 230	230
54978	InScenio FM-Master 1	287
36310	InScenio FM-Master 2	287
36311	InScenio FM-Master 3	287
70788	InScenio FM-Master Cloud	285
70785	InScenio FM-Master Home	285
50417	InScenio Rock sand	284
50053	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset	243
50052	JumpingJet Rainbow Star Set	243
33059	Kaukasus grau	47
33058	Kaukasus schiefer braun	47
44516	Klickkupplung 1/2"	403
44517	Klickkupplung 3/4"	403
44518	Klickkupplung mit Wasserstop 1/2"	403
44519	Klickkupplung mit Wasserstop 3/4"	403
44527	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1"	404
44525	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1/2"	404
44526	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 3/4"	404

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
84164	Kupfer Sockel für Kupferschalen	270
84165	Kupferschale Quadratisch 50	270
84166	Kupferschale Rund 50	270
84167	Kupferschale Rund 60	270
84168	Kupferschale Rund 75	270
84169	Kupferschale Rund 90	270
42637	LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	295
50114	LunaLed 6s	307
50115	LunaLed 9s	307
57034	LunAqua 3 LED Set 1	298
57035	LunAqua 3 LED Set 3	298
50527	LunAqua Classic LED Set 1	299
50530	LunAqua Classic LED Set 3	299
50508	LunAqua Maxi LED Set 3	296
50509	LunAqua Maxi LED Solo	296
50512	LunAqua Mini LED	297
50513	LunAqua Mini LED warm	297
45236	LunAqua Power LED Driver 20 m	308
57821	LunAqua Power LED Driver 3 m	290
42636	LunAqua Power LED Kabel 10 m	290
42633	LunAqua Power LED Set 1	295
42634	LunAqua Power LED Set 3	295
42635	LunAqua Power LED W	295
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	291
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	291
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	291
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	291
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	291
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	291
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	291
50729	LunAqua Terra LED Set 6	300
51057	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m	300
50371	MAXI II 4,0 kW / 400 V	255
72952	Maxima 120	30
87093	Maxima 60	30
50365	MIDI II 1,1 kW / 230 V	255
44563	Muffe 1 1/2"	438
44562	Muffe 1 1/4"	438
44561	Muffe 1"	438
44560	Muffe 3/4"	438
44564	Muffennippel 1" x 3/4"	438
50663	Nachfüllset Ammonium/Ammoniak	349
50662	Nachfüllset GH/KH	349
50660	Nachfüllset Nitrit/Nitrat	349
50664	Nachfüllset pH	349
50661	Nachfüllset Phosphat	349
33048	Niagarafälle grau, Quelle	48
33057	Niagarafälle grau, Überhang	48
33047	Niagarafälle schiefer braun, Quelle	48
33049	Niagarafälle schiefer braun, Überhang	48
47788	OASE Control Kabelverbinder	282
47040	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	309
47038	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	175
72713	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	147
47039	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	309
73373	OASE PondPads 10 l	175
73372	OASE PondPads 20 l	175
50678	OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	75
36906	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	75
36908	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	75
36910	OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	75
50668	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	75
50859	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	75
50671	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	75
50672	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	75
50673	OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	75
50860	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	75
50675	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	75
50676	OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	75
36272	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	75
50861	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	75
57686	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	75
50725	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	75
50726	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	75
50845	OaseFol Flashing 180 x 230 mm	60
50715	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	61
40000	OaseFol Primer 0,75 l	60
50714	OaseFol SeamTape	61
88252	OxyPool 20 l	367
50290	OxyTex 1000	221
50443	OxyTex 400	221
50249	OxyTex Set 1000	220
57071	OxyTex Set 500	220
45304	Panzerschlauch 65 cm	399
45482	Panzerschlauch 80 cm	399
53756	Pflanzkorb oval 45	313
52630	Pflanzkorb rund 13	313
52632	Pflanzkorb rund 22	313
54318	Pflanzkorb Seerosen rund 40	313
51189	Pflanzkorb Textil rund 15	314
51190	Pflanzkorb Textil rund 25	314
51191	Pflanzkorb Textil viereckig 18	314
51201	Pflanzkorb Textil viereckig 25	314
51203	Pflanzkorb Textil viereckig 30	314

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
53754	Pflanzkorb viereckig 11	313
52631	Pflanzkorb viereckig 19	313
52633	Pflanzkorb viereckig 23	313
53755	Pflanzkorb viereckig 28	313
54313	Pflanzkorb viereckig 35	313
57757	Pflanzkorbdisplay (bestückt)	313
48792	PhosLess Flow 3000	361
48791	PhosLess Power Flow 3000	361
57753	PondEdge 10 Erdspieße	52
57754	PondEdge 10 Erdspieße XL	52
57751	PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	52
57752	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	52
57704	PondJet Eco	253
37102	PondoVac 3	337
50388	PondoVac 4	335
41982	PondoVac 5	333
50529	PondoVac Classic	339
40256	PondoVac Premium	331
40302	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10	340
44542	Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter	394
50078	Profi Teichkescher	342
43600	ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60µ	174
51065	ProfiClear Classic Filterschaummodul	174
50951	ProfiClear Guard	24
87165	ProfiClear Premium Ablaufmodul L	172
49979	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC	165
49981	ProfiClear Premium Compact-L Gravit. OC	165
47008	ProfiClear Premium Compact-M gepumpt OC	164
47010	ProfiClear Premium Compact-M Gravit. OC	164
50771	ProfiClear Premium Individualmodul	164
50772	ProfiClear Premium Moving Bed Modul	50
50947	ProfiClear Premium Siebset 150 µ	174
51549	ProfiClear Premium Siebset 30 µ	174
87164	ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	172
87166	ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	169
47003	ProfiClear Premium TF-L gepumpt OC	173
47005	ProfiClear Premium TF-L Gravitation OC	173
73365	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC	168
73363	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC	168
73369	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.	168
73368	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	169
73367	ProfiClear Premium XL Moving Bed	169
76557	ProfiClear Premium XL Moving Bed Hel-X	169
42913	ProfiClear Pumpenkammer Compact/Classic	163
42639	ProfiLux Garden LED Controller	309
42640	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m	309
42638	ProfiLux Garden LED RGB	293
57134	ProfiSkim 100	323
51185	ProfiSkim Premium	323
70895	ProfiSkim Wall 100	324
42261	ProMax ClearDrain 11000	417
42262	ProMax ClearDrain 14000	417
47746	ProMax ClearDrain 6000	419
42260	ProMax ClearDrain 7000	417
43122	ProMax Garden 3500	381
43123	ProMax Garden 5000	381
43124	ProMax Garden 6000/5	381
44538	ProMax Garden Automatic Switch	398
43118	ProMax Garden Classic 3000	383
43119	ProMax Garden Classic 4500	383
42267	ProMax MudDrain 11000	425
42268	ProMax MudDrain 14000	425
57766	ProMax MudDrain 20000	423
57767	ProMax MudDrain 25000	421
57768	ProMax MudDrain 30000	421
47748	ProMax MudDrain 6000	427
42266	ProMax MudDrain 7000	425
57774	ProMax Pressure Automatic 5500/5	389
43133	ProMax Pressure Automatic 6000/8	389
57775	ProMax Pressure Cistern 6000/6	391
70896	ProMax Pressure Well 3000/18	387
73362	ProMax Pressure Well Automatic 3000/15	385
43134	ProMax Pressure Well Automatic 6000/8	385
47750	ProMax Rain 4000	393
57772	ProMax Schwimmende Entnahme	396
44528	PTFE Gewindedichtband 0,075 mm x 12 mm	435
72949	Pumpenkammer 15000	31
87096	Pumpenkammer 20000	31
72950	Pumpenkammer 55000	31
89042	Pumpenkammer 60000	31
89043	Pumpenkammer Erhöhung	31
72951	Pumpenkammer Erhöhung 55000	31
43331	Pumpenkammer Individual	174
73370	Pumpenkammer XL Individual	174
73371	Pumpenkammer XL Individual Deckel	174
34876	Pumpenschutzbeutel	230
44547	PVC Flachschlauch 1 1/2", 25 m	436
44546	PVC Flachschlauch 1", 25 m	436
44548	PVC Flachschlauch 2", 25 m	436
36862	PVC Folienkleber 1000 ml	59
36861	PVC Folienkleber 250 ml	59
50843	PVC-Folien-Reparaturset	59
52108	PVC-Kupplung 75 mm x G 2 1/2	147
52114	PVC-Kupplung 90 mm x G 3	147

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44559	Reduziermuffe 3/4" x 1"	437
44554	Reduziernippel 1" x 3/4"	437
44553	Reduziernippel 3/4" x 1/2"	437
44558	Reduzierstück 1 1/2" x 1 1/4"	437
44557	Reduzierstück 1 1/4" x 1"	437
44556	Reduzierstück 1" x 3/4"	437
44555	Reduzierstück 3/4" x 1/2"	437
44573	Regentonnendurchführung 1"	438
35578	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110	146
40305	Runddüse PondoVac Premium	341
57177	Satellitenfilter AquaMax Eco	118
44494	Saug- und Hochdruckkupplung 1 1/4"	434
44493	Saug- und Hochdruckkupplung 1"	434
40304	Saugglocke PondoVac Premium	340
44503	Saugschlauchset mit Schnellkuppl. 1", 7m	436
40301	Saugschwimmschlauch PondoVac Premium	341
50982	Schaumsprudler 22 - 5 K	259
50984	Schaumsprudler 35 - 10 E	259
50987	Schaumsprudler 55 - 15 E	259
27171	Schieber DN 110	174
35577	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	146
57761	Schlauchreduzierstück 2" auf 1 1/2"	57
44502	Schlauchtülle m. O-Ring G1 1/2", S1 1/2"	432
44501	Schlauchtülle mit O-Ring G 1", S 1"	432
44500	Schlauchtülle mit O-Ring G 3/4", S 3/4"	432
57759	Schlauchverbinder 1 1/2"	57
44521	Schlauchverbinder 1/2"	403
57760	Schlauchverbinder 2"	57
44522	Schlauchverbinder 3/4"	403
51974	Schmutzsieb 100 E	56
51973	Schmutzsieb 70 E	56
44541	Schnellkupplung auf Klickkupplung	434
44484	Schnellkupplung Außengewinde 1 1/2"	433
44483	Schnellkupplung Außengewinde 1 1/4"	433
44482	Schnellkupplung Außengewinde 1"	433
44480	Schnellkupplung Außengewinde 1/2"	433
44481	Schnellkupplung Außengewinde 3/4"	433
44491	Schnellkupplung Blindkupplung	434
44492	Schnellkupplung Ersatzdichtung	434
44479	Schnellkupplung Innengewinde 1 1/2"	433
44478	Schnellkupplung Innengewinde 1 1/4"	433
44477	Schnellkupplung Innengewinde 1"	433
44475	Schnellkupplung Innengewinde 1/2"	433
44476	Schnellkupplung Innengewinde 3/4"	433
44489	Schnellkupplung Schlauchtülle 1 1/2"	433
44488	Schnellkupplung Schlauchtülle 1 1/4"	433
44487	Schnellkupplung Schlauchtülle 1"	433
44485	Schnellkupplung Schlauchtülle 1/2"	433
44486	Schnellkupplung Schlauchtülle 3/4"	433
44490	Schnellkupplung Y-Verteiler	434
42641	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	293
41984	Schwimmschlauch Set PondoVac 5	341
48793	Secure Flow 3000	361
72938	Silent Splash 30	275
72939	Silent Splash 60	275
72940	Silent Splash 90	275
57480	Skimmer 250	322
70927	Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall	324
52981	Spiralschlauch grün 1 1/2", 25 m	54
52980	Spiralschlauch grün 1 1/4", 25 m	54
52883	Spiralschlauch grün 1", 25 m	54
89121	Spiralschlauch grün 2 1/2" 20 m	54
36500	Spiralschlauch grün 2", 20 m	54
53470	Spiralschlauch grün 3/4", 25 m	54
57533	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 10 m	55
37178	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 25 m	53
57532	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 5 m	55
57564	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 10 m	55
37177	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 25 m	53
57563	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 5 m	55
57531	Spiralschlauch schwarz 1", 10 m	55
37176	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	53
57530	Spiralschlauch schwarz 1", 5 m	55
57521	Spiralschlauch schwarz 1/2", 30 m	53
57755	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m	53
57562	Spiralschlauch schwarz 3/4", 10 m	55
37175	Spiralschlauch schwarz 3/4", 25 m	53
57529	Spiralschlauch schwarz 3/4", 5 m	55
72943	Splash Mat Wall 60	29
72944	Splash Mat Wall 90	29
57758	SprayBond 500 ml	60
33073	Staubbachfälle grau, Links	45
33071	Staubbachfälle grau, Rechts	45
33072	Staubbachfälle schiefer braun, Links	45
33069	Staubbachfälle schiefer braun, Rechts	45
40293	Steinfolie granit-grau 0,4 x 25 m	80
40294	Steinfolie granit-grau 0,6 x 20 m	80
40295	Steinfolie granit-grau 1,0 x 12 m	80
47752	Steinfolie granit-grau 1,2 x 12 m	80
36290	Steinfolie sand 0,4 x 25 m	80
36291	Steinfolie sand 0,6 x 20 m	80
36292	Steinfolie sand 1,0 x 12 m	80
36330	Steinfolie sand 1,2 x 12 m	80
37234	Stützelement U-Base	28

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
73716	SwimFlex DA 50, 25 m	56
37246	SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	72
46830	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	72
57789	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	72
37252	SwimFol Folienanschluss DN 50	72
37254	SwimFol Foliendurchführung DN 50	72
57756	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	72
57790	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm, 2D Basic	72
88434	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	72
37256	SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	72
37249	SwimPond Folienblech	58
57384	SwimSkim 25	325
50170	SwimSkim 50	325
36863	Teichfigur Entenküken	315
36868	Teichfigur Fischreiher	315
36864	Teichfigur Stockente Erpel	315
36865	Teichfigur Stockente weiblich	315
84308	Teichkescher dreieckig	342
84296	Teichkescher klappbar	342
84297	Teichkescher rechteckig	342
84310	Teichkescher rund extra groß	342
36995	Teichschale Aral Sea basalt	33
36994	Teichschale Aral Sea sand	33
37003	Teichschale Chiemsee basalt	33
37002	Teichschale Chiemsee sand	33
36999	Teichschale Lake Constance basalt	33
36998	Teichschale Lake Constance sand	33
36989	Teichschale Lake Titicaca basalt	33
36988	Teichschale Lake Titicaca sand	33
36770	Teichschale PE 1000 organisch	34
36790	Teichschale PE 150 organisch	34
50759	Teichschale PE 180 architektonisch	35
36767	Teichschale PE 250 organisch	34
50760	Teichschale PE 280 architektonisch	35
36768	Teichschale PE 500 organisch	34
50761	Teichschale PE 600 architektonisch	35
36769	Teichschale PE 750 organisch	34
50758	Teichschale PE 80 architektonisch	35
43334	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m	68
43333	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 75 m	68
53199	Teich-Schutzvlies 400 g/m² / 2 x 50 m	68
37248	Teich-Schutzvlies 500 g/m² / 2 x 40 m	68
52270	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	260
54277	Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	260
40303	Teleskopstange PondoVac	340
57154	Tradux	51
85858	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen	269
50378	Trumpet Jet 30	257
44568	T-Stück 90° 1 1/2"	438
44567	T-Stück 90° 1 1/4"	438
44566	T-Stück 90° 1"	438
44565	T-Stück 90° 3/4"	438
55046	T-Stück schwarz DN75	188
57148	UniFix + 290 ml	62
54800	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 1/2"	57
55360	Universal Schlauchverbinder 1 1/2"	57
55361	Universal Schlauchverbinder 1"	57
55362	Universal Schlauchverbinder 1/2"	57
73757	Unterlegblech Einbau Pumpenkammer	146
47012	Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium OC	175
73756	Verbindungsbogen 2"/90° AG	50
50540	Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	50
50430	Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	204
50833	Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	50
55044	Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	50
55045	Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	50
55448	Verlängerungs-Ablaufset PondoVac	340
84032	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	142
84031	Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	140
43487	Verlängerungsschlauch PondoVac 5	340
73750	Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm	146
33075	Victoriafälle grau	45
88108	Vitronic 11 W	211
56837	Vitronic 18 W	211
56869	Vitronic 24 W	211
56885	Vitronic 36 W	211
57373	Vitronic 55 W	211
52319	Vulkan 37 - 2,5 K	252
50766	Vulkan 43 - 3 Silber	252
88263	Wall Spout LED Set	302
72936	Wasserreservoir 120 rund	27
72934	Wasserreservoir 60 eckig	27
72935	Wasserreservoir 80 rund	27
72941	Wasserreservoir Wall 60	26
72942	Wasserreservoir Wall 90	26
37112	Wasserreservoir WR 100	28
37113	Wasserreservoir WR 125	28
37110	Wasserreservoir WR 60	28
37111	Wasserreservoir WR 80	28
37117	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	28
37118	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	28
37115	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	28
37116	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	28
36777	Wasserspeier Fisch	315

Alphabetische Produktübersicht

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
36774	Wasserspeier Frosch	315
36778	Wasserspeier Schildkröte	315
84181	Wasserspeier Wand Ellipse Bronze	269
84180	Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer	269
84177	Wasserspeier Wand Quadrat Bronze	269
84176	Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer	269
84174	Wasserspeier Wand Rhombus Bronze	269
84173	Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer	269
84179	Wasserspeier Wand Rund Bronze	269
84178	Wasserspeier Wand Rund Kupfer	269
89045	Wasserverteiler 1 1/4"	57
37159	Wasserverteiler Multi WD 1"	57
37101	Wasserverteiler Multi WD 1/2"	57
37158	Wasserverteiler Multi WD 3/4"	57
50191	Water Jet Lightning	244
50187	Water Quintet	245
50394	Water Quintet Creative	245
50214	Water Starlet	247
50240	Water Trio	246
50704	Waterfall 30	274
50585	Waterfall 60	274
50706	Waterfall 90	274
84221	Waterfall Complete Set Stele 60	272
84192	Waterfall Complete Set Wall 60	272
84224	Waterfall Complete Set Wall 90	272
51205	Waterfall Illumination 30	305
51209	Waterfall Illumination 60	275
51980	Waterfall Illumination 90	305
70774	Waterfall Kit 30	273
70775	Waterfall Kit 60	273
70771	Waterfall XL 30	274
70772	Waterfall XL 60	274
70773	Waterfall XL 90	274
44539	WaterTank 22 l	395
44540	WaterTank 50 l	395
44572	Winkel 90° 1 1/2"	438
44571	Winkel 90° 1 1/4"	438
44570	Winkel 90° 1"	438
44569	Winkel 90° 3/4"	438
56668	Y-Verteiler 1 1/2"	57
44506	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/2"	404
44505	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/4"	404
44504	Zwischenventil Messing federbelastet 1"	404

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
15558	Ersatzschwamm Set BioPress 4000	196
15564	Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	196
17064	Beipack AquaMax Eco 1 1/2"	146
17069	Beipack AquaMax Eco 2"	146
17272	Beipack AquaMax Eco 1" – 1 1/2"	146
18127	Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	204
20225	AquaMax Eco Classic 2500 E	127
20249	AquaMax Eco Classic 3500 E	127
26983	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	175
26984	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	175
27171	Schieber DN 110	174
27295	Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	175
27296	Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	175
27297	Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	175
33047	Niagarafälle schiefer braun, Quelle	48
33048	Niagarafälle grau, Quelle	48
33049	Niagarafälle schiefer braun, Überhang	48
33057	Niagarafälle grau, Überhang	48
33058	Kaukasus schiefer braun	47
33059	Kaukasus grau	47
33063	Grand Canyon schiefer braun, Rechts	46
33064	Grand Canyon grau, Rechts	46
33065	Grand Canyon schiefer braun, Links	46
33066	Grand Canyon grau, Links	46
33067	Grand Canyon schiefer braun, Klippe	46
33068	Grand Canyon grau, Klippe	46
33069	Staubbachfälle schiefer braun, Rechts	45
33071	Staubbachfälle grau, Rechts	45
33072	Staubbachfälle schiefer braun, Links	45
33073	Staubbachfälle grau, Links	45
33074	Himalaya grau	45
33075	Victoriafälle grau	45
33076	Colca Canyon schiefer grün, Quelle	44
33077	Colca Canyon schiefer grün, Rechts	44
33078	Colca Canyon schiefer grün, Links	44
34064	AquaOxy 250	219
34876	Pumpenschutzbeutel	230
35577	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	146
35578	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110	146
35791	Ersatzschwamm rot BioSmart	188
35792	Ersatzschwamm blau BioSmart	188
35933	AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	71
35934	AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	71
35935	AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	71
36272	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	75
36290	Steinfolie sand 0,4 x 25 m	80
36291	Steinfolie sand 0,6 x 20 m	80
36292	Steinfolie sand 1,0 x 12 m	80
36296	Böschungstasche Jute	312
36297	Algenkescher groß	342
36298	Algenkescher klein	342
36299	Fischkescher groß	342
36300	Fischkescher klein	342
36310	InScenio FM-Master 2	287
36311	InScenio FM-Master 3	287
36330	Steinfolie sand 1,2 x 12 m	80
36500	Spiralschlauch grün 2", 20 m	54
36673	Aquarius Universal Classic 440i	135
36726	Aquarius Universal Classic 440	135
36767	Teichschale PE 250 organisch	34
36768	Teichschale PE 500 organisch	34
36769	Teichschale PE 750 organisch	34
36770	Teichschale PE 1000 organisch	34
36774	Wasserspeier Frosch	315
36777	Wasserspeier Fisch	315
36778	Wasserspeier Schildkröte	315
36790	Teichschale PE 150 organisch	34
36861	PVC Folienkleber 250 ml	59
36862	PVC Folienkleber 1000 ml	59
36863	Teichfigur Entenküken	315
36864	Teichfigur Stockente Erpel	315
36865	Teichfigur Stockente weiblich	315
36868	Teichfigur Fischreiher	315
36906	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	75
36908	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	75
36910	OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	75
36950	Aquarius Universal Classic 1000	135
36951	Aquarius Universal Classic 1500	135
36953	Aquarius Universal Classic 2000	135
36975	Aquarius Universal Classic 600	135
36981	AquaActiv PhosLess Algenschutz	359
36988	Teichschale Lake Titicaca sand	33
36989	Teichschale Lake Titicaca basalt	33
36994	Teichschale Aral Sea sand	33
36995	Teichschale Aral Sea basalt	33
36998	Teichschale Lake Constance sand	33
36999	Teichschale Lake Constance basalt	33
37002	Teichschale Chiemsee sand	33
37003	Teichschale Chiemsee basalt	33
37101	Wasserverteiler Multi WD 1/2"	57
37102	PondoVac 3	337
37110	Wasserreservoir WR 60	28

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
37111	Wasserreservoir WR 80	28
37112	Wasserreservoir WR 100	28
37113	Wasserreservoir WR 125	28
37115	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	28
37116	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	28
37117	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	28
37118	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	28
37122	Dichtmanschette TT 1/2"	28
37123	Dichtmanschette TT 3/4"	28
37125	AquaOxy 1000	219
37143	Bodenablauf BD 100	50
37158	Wasserverteiler Multi WD 3/4"	57
37159	Wasserverteiler Multi WD 1"	57
37168	AlfaFol schwarz 0,8 mm / 8 x 25 m	71
37169	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	71
37170	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	71
37175	Spiralschlauch schwarz 3/4", 25 m	53
37176	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	53
37177	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 25 m	53
37178	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 25 m	53
37205	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m	71
37206	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m	71
37207	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m	71
37234	Stützelement U-Base	28
37246	SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	72
37248	Teich-Schutzvlies 500 g/m² / 2 x 40 m	68
37249	SwimPond Folienblech	58
37252	SwimFol Folienanschluss DN 50	72
37254	SwimFol Foliendurchführung DN 50	72
37256	SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	72
39916	AquaMax Eco Expert 21000	117
39917	AquaMax Eco Expert 26000	117
40000	OaseFol Primer 0,75 l	60
40234	AquaActiv AlGo Fountain 5 l	367
40256	PondoVac Premium	331
40291	EasyPick	343
40293	Steinfolie granit-grau 0,4 x 25 m	80
40294	Steinfolie granit-grau 0,6 x 20 m	80
40295	Steinfolie granit-grau 1,0 x 12 m	80
40301	Saugschwimmschlauch PondoVac Premium	341
40302	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10	340
40303	Teleskopstange PondoVac	340
40304	Saugglocke PondoVac Premium	340
40305	Runddüse PondoVac Premium	341
40306	Flachdüse PondoVac Premium	341
40307	Flächendüse PondoVac Premium	341
40456	Filterpatronenset BioTec Premium 80000	176
41298	Ablaufschlauch formstabil PondoVac Prem.	340
41923	Aquarius Fountain Set Eco 5500	231
41925	Aquarius Fountain Set Eco 7500	231
41927	Aquarius Fountain Set Eco 9500	231
41938	AlfaFol schwarz 0,8 mm Jumbo / 2 x 600 m	71
41982	PondoVac 5	333
41984	Schwimmschlauch Set PondoVac 5	341
42260	ProMax ClearDrain 7000	417
42261	ProMax ClearDrain 11000	417
42262	ProMax ClearDrain 14000	417
42266	ProMax MudDrain 7000	425
42267	ProMax MudDrain 11000	425
42268	ProMax MudDrain 14000	425
42404	Aquarius Eco Expert 28000	131
42405	Aquarius Eco Expert 22000	131
42633	LunAqua Power LED Set 1	295
42634	LunAqua Power LED Set 3	295
42635	LunAqua Power LED W	295
42636	LunAqua Power LED Kabel 10 m	290
42637	LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	295
42638	ProfiLux Garden LED RGB	293
42639	ProfiLux Garden LED Controller	309
42640	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m	309
42641	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	293
42893	Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000	182
42894	Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140	182
42895	Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	182
42896	Ersatzschwammset blau BioTec 60/140	182
42904	Hel-X 13 Biomedium 25 l	175
42913	ProfiClear Pumpenkammer Compact/Classic	163
43041	Aquarius Fountain Set Classic 750	233
43118	ProMax Garden Classic 3000	383
43119	ProMax Garden Classic 4500	383
43122	ProMax Garden 3500	381
43123	ProMax Garden 5000	381
43124	ProMax Garden 6000/5	381
43133	ProMax Pressure Automatic 6000/8	389
43134	ProMax Pressure Well Automatic 6000/8	385
43137	AquaActiv AlGo Universal 500 ml	363
43138	AquaActiv BioKick 200 ml	186
43139	AquaActiv AlGo Direct 500 ml	363
43140	AquaActiv PondClear 500 ml	363
43142	AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml	363
43143	AquaActiv SediFree 500 ml	363
43144	AquaActiv AlGo Fountain 500 ml	367
43145	AquaActiv BioKick fresh 500 ml	351
43146	AquaActiv PumpClean 500 ml	367

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
43147	AquaActiv PondLith	359
43148	AquaActiv PhosLess Direct 500 ml	359
43149	AquaActiv OptiPond 500 ml	355
43150	AquaActiv BioKick 100 ml	351
43151	AquaActiv Safe&Care 500 ml	355
43153	AquaActiv OxyPlus 500 ml	363
43155	AquaActiv BioKick Care 500 ml	355
43331	Pumpenkammer Individual	174
43333	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 75 m	68
43334	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m	68
43487	Verlängerungsschlauch PondoVac 5	340
43600	ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60µ	174
44465	C-Kupplung Schlauchtülle 38 mm	439
44466	C-Kupplung Schlauchtülle 52 mm	439
44467	C-Kupplung mit Außengewinde 1 1/2"	439
44468	C-Kupplung mit Außengewinde 2"	439
44469	C-Kupplung mit Innengewinde 1 1/2"	439
44470	C-Kupplung mit Innengewinde 2"	439
44471	C-Kupplung Übergang auf Schnellkupplung	439
44472	C-Kupplung Ersatzdichtung	439
44473	ABC-Schlüssel	439
44474	Gießgeräte Set 60 cm	402
44475	Schnellkupplung Innengewinde 1/2"	433
44476	Schnellkupplung Innengewinde 3/4"	433
44477	Schnellkupplung Innengewinde 1"	433
44478	Schnellkupplung Innengewinde 1 1/4"	433
44479	Schnellkupplung Innengewinde 1 1/2"	433
44480	Schnellkupplung Außengewinde 1/2"	433
44481	Schnellkupplung Außengewinde 3/4"	433
44482	Schnellkupplung Außengewinde 1"	433
44483	Schnellkupplung Außengewinde 1 1/4"	433
44484	Schnellkupplung Außengewinde 1 1/2"	433
44485	Schnellkupplung Schlauchtülle 1/2"	433
44486	Schnellkupplung Schlauchtülle 3/4"	433
44487	Schnellkupplung Schlauchtülle 1"	433
44488	Schnellkupplung Schlauchtülle 1 1/4"	433
44489	Schnellkupplung Schlauchtülle 1 1/2"	433
44490	Schnellkupplung Y-Verteiler	434
44491	Schnellkupplung Blindkupplung	434
44492	Schnellkupplung Ersatzdichtung	434
44493	Saug- und Hochdruckkupplung 1"	434
44494	Saug- und Hochdruckkupplung 1 1/4"	434
44495	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4", S 1/2"	432
44496	2/3 Schlauchverschraubung G 3/4", S 3/4"	432
44497	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 1/2"	432
44498	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 3/4"	432
44499	2/3 Schlauchverschraubung G 1", S 1"	432

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44500	Schlauchtülle mit O-Ring G 3/4", S 3/4"	432
44501	Schlauchtülle mit O-Ring G 1", S 1"	432
44502	Schlauchtülle m. O-Ring G1 1/2", S1 1/2"	432
44503	Saugschlauchset mit Schnellkuppl. 1", 7m	436
44504	Zwischenventil Messing federbelastet 1"	404
44505	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/4"	404
44506	Zwischenventil Messing federbel. 1 1/2"	404
44507	Fußventil Messing federbelastet 1"	404
44508	Fußventil Messing federbelastet 1 1/4"	404
44509	Gartenbrause 6-Strahl 3/4" Innengewinde	402
44510	Gartenspritze 3/4" Innengewinde	402
44511	Hahnanschluss mit Innengewinde 1/2"	403
44512	Hahnanschluss mit Innengewinde 3/4"	403
44513	Hahnanschluss mit Innengewinde 1"	403
44514	Hahnanschluss mit Außengewinde 1/2"	403
44515	Hahnanschluss mit Außengewinde 3/4"	403
44516	Klickkupplung 1/2"	403
44517	Klickkupplung 3/4"	403
44518	Klickkupplung mit Wasserstop 1/2"	403
44519	Klickkupplung mit Wasserstop 3/4"	403
44520	2-Wege Kupplung	403
44521	Schlauchverbinder 1/2"	403
44522	Schlauchverbinder 3/4"	403
44523	3-Wege Kupplung	403
44524	3-Wege Ventil mit 2 Absperrventilen 3/4"	403
44525	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1/2"	404
44526	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 3/4"	404
44527	Kugelhahn voller Durchgang Inneng. 1"	404
44528	PTFE Gewindedichtband 0,075 mm x 12 mm	435
44529	Filter kurz 1"	400
44530	Filter lang 1"	400
44531	Filtereinsatz kurz Einweg, 80 micron	400
44532	Filtereinsatz lang Einweg, 80 micron	400
44533	Filtereinsatz kurz waschbar, 250 micron	400
44534	Filtereinsatz lang waschbar, 250 micron	400
44538	ProMax Garden Automatic Switch	398
44539	WaterTank 22 l	395
44540	WaterTank 50 l	395
44541	Schnellkupplung auf Klickkupplung	434
44542	Pressurekit Tankmontage m. Druckschalter	394
44543	Gartenschlauch 1/2", 25 m	436
44544	Gartenschlauch 3/4", 25 m	436
44545	Gartenschlauch 1", 25 m	436
44546	PVC Flachschlauch 1", 25 m	436
44547	PVC Flachschlauch 1 1/2", 25 m	436
44548	PVC Flachschlauch 2", 25 m	436
44549	Doppelnippel 3/4"	437

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
44550	Doppelnippel 1"	437
44551	Doppelnippel 1 1/4"	437
44552	Doppelnippel 1 1/2"	437
44553	Reduziernippel 3/4" x 1/2"	437
44554	Reduziernippel 1" x 3/4"	437
44555	Reduzierstück 3/4" x 1/2"	437
44556	Reduzierstück 1" x 3/4"	437
44557	Reduzierstück 1 1/4" x 1"	437
44558	Reduzierstück 1 1/2" x 1 1/4"	437
44559	Reduziermuffe 3/4" x 1"	437
44560	Muffe 3/4"	438
44561	Muffe 1"	438
44562	Muffe 1 1/4"	438
44563	Muffe 1 1/2"	438
44564	Muffennippel 1" x 3/4"	438
44565	T-Stück 90° 3/4"	438
44566	T-Stück 90° 1"	438
44567	T-Stück 90° 1 1/4"	438
44568	T-Stück 90° 1 1/2"	438
44569	Winkel 90° 3/4"	438
44570	Winkel 90° 1"	438
44571	Winkel 90° 1 1/4"	438
44572	Winkel 90° 1 1/2"	438
44573	Regentonnendurchführung 1"	438
45236	LunAqua Power LED Driver 20 m	308
45304	Panzerschlauch 65 cm	399
45466	EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	79
45467	EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	79
45468	EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	79
45469	EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	79
45470	EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	79
45471	EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	79
45472	EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung	79
45473	EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung	79
45474	EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung	79
45480	Cluster Eco 15 – 38	259
45482	Panzerschlauch 80 cm	399
46178	BioTec ScreenMatic² 90000	183
46179	BioTec ScreenMatic² Set 90000	183
46829	AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	71
46830	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	72
47003	ProfiClear Premium TF-L gepumpt OC	173
47005	ProfiClear Premium TF-L Gravitation OC	173
47008	ProfiClear Premium Compact-M gepumpt OC	164
47010	ProfiClear Premium Compact-M Gravit. OC	164
47012	Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium OC	175
47038	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	175
47039	OASE Control Verbindungskabel 5,0 m	309
47040	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	309
47673	Eco Control	145
47676	EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	79
47677	EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	79
47678	EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	79
47746	ProMax ClearDrain 6000	419
47748	ProMax MudDrain 6000	427
47750	ProMax Rain 4000	393
47752	Steinfolie granit-grau 1,2 x 12 m	80
47788	OASE Control Kabelverbinder	282
48597	Berührschutz AquaMax Eco 2 1/2"	146
48790	Dechlorinator	356
48791	PhosLess Power Flow 3000	361
48792	PhosLess Flow 3000	361
48793	Secure Flow 3000	361
49979	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC	165
49981	ProfiClear Premium Compact-L Gravit. OC	165
49992	IceFree 4 Seasons	224
50052	JumpingJet Rainbow Star Set	243
50053	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset	243
50066	AquaMax Dry 8000	119
50068	AquaMax Dry 14000	119
50078	Profi Teichkescher	342
50114	LunaLed 6s	307
50115	LunaLed 9s	307
50170	SwimSkim 50	325
50183	AirFlo 1,5 kW / 230 V	217
50185	AirFlo 4,0 kW / 400 V	217
50187	Water Quintet	245
50191	Water Jet Lightning	244
50214	Water Starlet	247
50240	Water Trio	246
50249	OxyTex Set 1000	220
50268	FiltoMatic Cap CWS L	316
50269	FiltoMatic Cap CWS XL	316
50290	OxyTex 1000	221
50365	MIDI II 1,1 kW / 230 V	255
50371	MAXI II 4,0 kW / 400 V	255
50375	High Jet 30	257
50376	Grand Vulkan 30	257
50377	Geyser Jet 30	257
50378	Trumpet Jet 30	257
50382	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	141
50388	PondoVac 4	335
50393	AquaMax Dry 6000	119
50394	Water Quintet Creative	245

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
50413	Bachlaufelement sand Gerade	49
50414	Bachlaufelement sand Linkskurve	49
50415	Bachlaufelement sand Rechtskurve	49
50416	Bachlaufelement sand Quelle	49
50417	InScenio Rock sand	284
50420	FiltoCap sand	316
50427	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	204
50430	Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	204
50443	OxyTex 400	221
50449	BioSmart Set 7000	189
50451	BioSmart Set 14000	189
50453	BioPress Set 6000	197
50455	BioPress Set 10000	197
50499	BioPress Set 4000	197
50508	LunAqua Maxi LED Set 3	296
50509	LunAqua Maxi LED Solo	296
50512	LunAqua Mini LED	297
50513	LunAqua Mini LED warm	297
50525	BioSmart Set 5000	189
50527	LunAqua Classic LED Set 1	299
50529	PondoVac Classic	339
50530	LunAqua Classic LED Set 3	299
50540	Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	50
50545	AquaActiv AlGo Universal 5 l	50
50549	AquaActiv AlGo Direct 5 l	363
50555	AquaActiv PondClear 5 l	363
50558	AquaActiv OptiPond 5 l	355
50561	AquaActiv SediFree 5 l	363
50564	AquaActiv Universal 500 ml	369
50565	AquaActiv AntiParasit 500 ml	369
50566	AquaActiv AntiPilz 500 ml	369
50567	AquaActiv AntiArgulus 500 ml	369
50568	AquaActiv AntiBakterien 500 ml	369
50570	AquaActiv QuickSticks 6in1	349
50571	AquaActiv Wasseranalyse Profi-Set	349
50585	Waterfall 60	274
50644	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	69
50647	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	69
50649	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	69
50650	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	69
50657	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	69
50658	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	69
50659	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	69
50660	Nachfüllset Nitrit/Nitrat	349
50661	Nachfüllset Phosphat	349
50662	Nachfüllset GH/KH	349
50663	Nachfüllset Ammonium/Ammoniak	349

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
50664	Nachfüllset pH	349
50668	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	75
50671	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	75
50672	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	75
50673	OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	75
50675	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	75
50676	OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	75
50678	OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	75
50704	Waterfall 30	274
50706	Waterfall 90	274
50708	AquaMax Eco Twin 20000	121
50710	AquaMax Eco Twin 30000	121
50714	OaseFol SeamTape	61
50715	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	61
50725	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	75
50726	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	75
50729	LunAqua Terra LED Set 6	300
50730	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	141
50734	AquaMax Eco Premium 4000	123
50736	AquaMax Eco Premium 6000	123
50740	AquaMax Eco Premium 8000	123
50742	AquaMax Eco Premium 12000	123
50745	AquaMax Eco Premium 16000	123
50758	Teichschale PE 80 architektonisch	35
50759	Teichschale PE 180 architektonisch	35
50760	Teichschale PE 280 architektonisch	35
50761	Teichschale PE 600 architektonisch	35
50766	Vulkan 43 – 3 Silber	252
50771	ProfiClear Premium Individualmodul	164
50772	ProfiClear Premium Moving Bed Modul	173
50829	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	50
50833	Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	50
50843	PVC-Folien-Reparaturset	59
50845	OaseFol Flashing 180 x 230 mm	60
50859	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	75
50860	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	75
50861	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	75
50865	FiltoMatic CWS Set 7000	187
50866	FiltoMatic CWS Set 14000	187
50872	FiltoMatic CWS Set 25000	187
50901	Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	186
50904	Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	186
50906	FiltoMatic CWS 7000	187
50910	FiltoMatic CWS 14000	187
50925	FiltoMatic CWS 25000	187
50927	AquaActiv Universal 5 l	369
50928	AquaActiv AntiParasit 5 l	369

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
50929	AquaActiv AntiPilz 5 l	369
50931	AquaActiv AntiBakterien 5 l	369
50936	AquaActiv AntiArgulus 5 l	369
50939	AquaActiv BioKick 2 l	351
50947	ProfiClear Premium Siebset 150 µ	174
50949	Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	174
50951	ProfiClear Guard	24
50956	Ersatznetz Profi Fischkescher	343
50961	Ersatznetz Profi Teichkescher	343
50982	Schaumsprudler 22 – 5 K	259
50984	Schaumsprudler 35 – 10 E	259
50987	Schaumsprudler 55 – 15 E	259
51057	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m	300
51065	ProfiClear Classic Filterschaummodul	174
51070	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm /2x1,5m	69
51078	AquaMax Eco Premium 10000	123
51096	AquaMax Eco Classic 5500	127
51099	AquaMax Eco Classic 8500	127
51102	AquaMax Eco Classic 11500	127
51104	AquaMax Eco Classic 14500	127
51108	Folienklemmflansch 70 T	56
51117	Folienklemmflansch 100 T	56
51185	ProfiSkim Premium	323
51189	Pflanzkorb Textil rund 15	314
51190	Pflanzkorb Textil rund 25	314
51191	Pflanzkorb Textil viereckig 18	314
51201	Pflanzkorb Textil viereckig 25	314
51203	Pflanzkorb Textil viereckig 30	314
51205	Waterfall Illumination 30	305
51206	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"-3/4"	57
51207	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"-1"	57
51208	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"-1 1/2"	57
51209	Waterfall Illumination 60	275
51230	IceFree Thermo 200	223
51231	IceFree Thermo 330	223
51236	AquaSkim 20	326
51237	AquaSkim Gravity	326
51243	FlexiCut 2 in 1	343
51255	Ersatzschwamm Set FiltoClear 12000	176
51258	Ersatzschwamm Set FiltoClear 16000	177
51272	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1	343
51280	AquaActiv BioKick Premium	351
51286	AlfaFol schwarz 0,8 mm / 6 x 25 m	71
51287	AquaActiv PhosLess Direct 5 l	359
51288	AquaActiv BioKick Care 2 l	355
51290	Ersatzschwamm Set FiltoClear 20000/30000	177
51294	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	71
51549	ProfiClear Premium Siebset 30 µ	174
51550	AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	71
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	291
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	291
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	291
51973	Schmutzsieb 70 E	56
51974	Schmutzsieb 100 E	56
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	291
51980	Waterfall Illumination 90	305
52108	PVC-Kupplung 75 mm x G 2 1/2	147
52114	PVC-Kupplung 90 mm x G 3	147
52270	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	260
52319	Vulkan 37 – 2,5 K	252
52630	Pflanzkorb rund 13	313
52631	Pflanzkorb viereckig 19	313
52632	Pflanzkorb rund 22	313
52633	Pflanzkorb viereckig 23	313
52883	Spiralschlauch grün 1", 25 m	54
52980	Spiralschlauch grün 1 1/4", 25 m	54
52981	Spiralschlauch grün 1 1/2", 25 m	54
53199	Teich-Schutzvlies 400 g/m² / 2 x 50 m	68
53470	Spiralschlauch grün 3/4", 25 m	54
53622	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	71
53751	AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	343
53752	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	343
53753	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m	343
53754	Pflanzkorb viereckig 11	313
53755	Pflanzkorb viereckig 28	313
53756	Pflanzkorb oval 45	313
53759	AquaActiv AquaHumin	359
53762	Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m	312
53770	Ersatzlampe UVC 15 W	212
53969	Ersatzlampe UVC 25 W	213
54030	Ersatzschwamm rot BioTec 5 / 10 / 30	177
54031	Ersatzschwamm blau BioTec 5 / 10 / 30	177
54277	Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	260
54313	Pflanzkorb viereckig 35	313
54318	Pflanzkorb Seerosen rund 40	313
54612	Aquarius Eco Expert 36000	131
54613	Aquarius Eco Expert 44000	131
54614	AquaMax Eco Expert 36000	117
54615	AquaMax Eco Expert 44000	117
54800	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 1/2"	57
54850	BioTec Premium 80000 gepumpt OC	181
54884	AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m	71
54978	InScenio FM-Master 1	287
54984	Ersatzlampe UVC 9 W	188

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
55043	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	50
55044	Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	50
55045	Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	50
55046	T-Stück schwarz DN75	188
55190	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	71
55191	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	71
55313	AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	139
55316	Garden Controller Home	283
55317	Garden Controller Cloud	283
55360	Universal Schlauchverbinder 1 1/2"	57
55361	Universal Schlauchverbinder 1"	57
55362	Universal Schlauchverbinder 1/2"	57
55421	BioTec 30	185
55432	Ersatzlampe UVC 36 W	188
55433	InScenio 230	230
55448	Verlängerungs-Ablaufset PondoVac	340
55690	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"-2"	57
56109	Ersatzschwamm Set FiltoClear 3000	176
56110	Ersatzschwamm Set FiltoClear 6000	176
56111	Ersatzschwamm Set FiltoClear 11000	176
56112	Ersatzlampe UVC 11 W	186
56236	Ersatzlampe UVC 18 W	188
56237	Ersatzlampe UVC 24 W	192
56405	Bitron Eco 180 W	207
56406	AquaMax Eco Premium 20000	123
56410	Bitron Eco 240 W	207
56614	Aquarius Universal Premium 4000	306
56617	Aquarius Universal Premium 5000	133
56630	Durchflussregler 1 1/2"	57
56636	Ersatzlampe UVC 55 W	182
56637	Aquarius Universal Premium 6000	242
56641	BioSmart 36000	189
56653	AquaMax Eco Classic 17500	127
56668	Y-Verteiler 1 1/2"	57
56677	Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000	188
56678	Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000	188
56679	Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000	188
56769	Bitron Eco 120 W	207
56776	BioSmart 18000	189
56777	BioSmart Set 18000	189
56781	BioSmart Set 24000	189
56789	BioSmart Set 36000	189
56799	Bitron C 36 W	209
56804	Bitron C 24 W	209
56823	Bitron C 55 W	209
56837	Vitronic 18 W	211
56869	Vitronic 24 W	211

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
56876	Aquarius Universal Premium 9000	133
56879	Aquarius Universal Premium 12000	133
56884	Ersatzschwamm Set FiltoClear 15000	177
56885	Vitronic 36 W	211
56888	Aquarius Solar 700	235
56889	Aquarius Solar 1500	235
56901	Bitron C 72 W	209
56902	Bitron C 110 W	209
56907	AquaSkim 40	326
57034	LunAqua 3 LED Set 1	298
57035	LunAqua 3 LED Set 3	298
57063	AquaOxy 500	219
57071	OxyTex Set 500	220
57077	Ersatzlampe UVC Eco 60 W	192
57091	AquaMax Eco Gravity 10000	113
57092	AquaMax Eco Gravity 15000	113
57093	AquaMax Eco Gravity 20000	113
57110	Ersatzlampe UVC 5 W	200
57111	Ersatzlampe UVC 7 W	188
57134	ProfiSkim 100	323
57137	BioSys Skimmer +	327
57148	UniFix + 290 ml	62
57149	FixoFol 7 cm x 6 m	62
57154	Tradux	51
57177	Satellitenfilter AquaMax Eco	118
57373	Vitronic 55 W	211
57377	BioSmart UVC 16000	189
57384	SwimSkim 25	325
57390	Aquarius Universal Premium Eco 3000	133
57392	Aquarius Universal Premium Eco 4000	133
57399	Aquarius Fountain Set Classic 1000	233
57467	Betonierteil 100 T	56
57471	Betonierteil 70 T	56
57477	AquaActiv PhosLess Nachfüllpack	359
57480	Skimmer 250	322
57483	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	71
57484	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	71
57490	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	71
57493	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	71
57521	Spiralschlauch schwarz 1/2", 30 m	53
57529	Spiralschlauch schwarz 3/4", 5 m	55
57530	Spiralschlauch schwarz 1", 5 m	55
57531	Spiralschlauch schwarz 1", 10 m	55
57532	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 5 m	55
57533	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 10 m	55
57562	Spiralschlauch schwarz 3/4", 10 m	55
57563	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 5 m	55

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
57564	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 10 m	55
57686	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	75
57694	BioTec ScreenMatic² 40000	183
57695	BioTec ScreenMatic² 60000	183
57696	BioTec ScreenMatic² 140000	183
57697	BioTec ScreenMatic² Set 40000	183
57698	BioTec ScreenMatic² Set 60000	183
57704	PondJet Eco	253
57751	PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	52
57752	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	52
57753	PondEdge 10 Erdspieße	52
57754	PondEdge 10 Erdspieße XL	52
57755	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m	53
57756	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	72
57757	Pflanzkorbdisplay (bestückt)	313
57758	SprayBond 500 ml	60
57759	Schlauchverbinder 1 1/2"	57
57760	Schlauchverbinder 2"	57
57761	Schlauchreduzierstück 2" auf 1 1/2"	57
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	291
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	291
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	291
57766	ProMax MudDrain 20000	423
57767	ProMax MudDrain 25000	421
57768	ProMax MudDrain 30000	421
57772	ProMax Schwimmende Entnahme	396
57774	ProMax Pressure Automatic 5500/5	389
57775	ProMax Pressure Cistern 6000/6	391
57776	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	71
57777	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	71
57778	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	71
57779	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	71
57780	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2m	71
57781	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4m	71
57782	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6m	71
57783	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8m	71
57784	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	71
57785	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	71
57786	AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	71
57787	AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic	71
57788	AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	71
57789	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	72
57790	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm, 2D Basic	72
57794	EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	79
57795	EuroFol EPDM 1,2 mm, 2D Basic	79
57796	EuroFol EPDM 1,5 mm, 2D Basic	79
57821	LunAqua Power LED Driver 3 m	290
57952	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	79
57953	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	79
57954	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	79
57955	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	79
57956	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	79
57957	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	79
70233	Filtral UVC 1500	201
70234	Filtral UVC 3000	201
70235	Filtral UVC 6000	201
70240	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	200
70241	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	200
70242	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	200
70364	Filtral Belüftungsset	200
70771	Waterfall XL 30	274
70772	Waterfall XL 60	274
70773	Waterfall XL 90	274
70774	Waterfall Kit 30	273
70775	Waterfall Kit 60	273
70785	InScenio FM-Master Home	285
70788	InScenio FM-Master Cloud	285
70895	ProfiSkim Wall 100	324
70896	ProMax Pressure Well 3000/18	387
70926	Höhenverlängerung ProfiSkim Wall	324
70927	Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall	324
70928	Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall	324
70929	Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard	324
70930	Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit	324
70972	FoamFix	63
70974	FoamFix Pro-Applicator	63
71937	EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	79
71938	EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	79
72713	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	147
72771	Ersatzlampe UVC 13 W	200
72780	BG Deckel Behälter M / L	174
72934	Wasserreservoir 60 eckig	27
72935	Wasserreservoir 80 rund	27
72936	Wasserreservoir 120 rund	27
72937	Eco-Rise 50	32
72938	Silent Splash 30	275
72939	Silent Splash 60	275
72940	Silent Splash 90	275
72941	Wasserreservoir Wall 60	26
72942	Wasserreservoir Wall 90	26
72943	Splash Mat Wall 60	29
72944	Splash Mat Wall 90	29
72946	Bachlaufquelle 15000	43
72947	Bachlaufquelle 22500	43

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
72948	Bachlaufquelle 35000	43
72949	Pumpenkammer 15000	31
72950	Pumpenkammer 55000	31
72951	Pumpenkammer Erhöhung 55000	31
72952	Maxima 120	30
72953	AutoFill Kit	25
73336	AquaMax Eco Classic 9000 C	125
73337	AquaMax Eco Classic 12000 C	125
73338	AquaMax Eco Classic 18000 C	125
73362	ProMax Pressure Well Automatic 3000/15	385
73363	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC	168
73365	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC	168
73367	ProfiClear Premium XL Moving Bed	169
73368	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	169
73369	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.	168
73370	Pumpenkammer XL Individual	174
73371	Pumpenkammer XL Individual Deckel	174
73372	OASE PondPads 20 l	175
73373	OASE PondPads 10 l	175
73374	Bitron Premium 60 W	205
73375	Bitron Premium 120 W	205
73376	Bitron Premium 180 W	205
73536	Berührschutz AquaMax Eco 2"	112
73656	AquaMax Eco Titanium 31000	111
73657	AquaMax Eco Titanium 51000	111
73658	Berührschutz AquaMax Eco 3"	146
73716	SwimFlex DA 50, 25 m	56
73750	Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm	146
73751	Gummikupplung DN110 auf DN110	50
73752	Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	50
73753	Gummikupplung Titanium 30000	147
73754	Gummikupplung Titanium 50000	147
73755	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	147
73756	Verbindungsbogen 2"/90° AG	50
73757	Unterlegblech Einbau Pumpenkammer	146
73758	Gummifuß AquaMax Eco Gravity	146
74322	Cube Ständer 70	268
75952	Filtral UVC 9000	201
76557	ProfiClear Premium XL Moving Bed Hel-X	169
76637	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	77
76638	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,27 x 30,48 m	77
76639	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	77
76645	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	77
76646	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	77
76757	Anschlussset Pressure Well VA	401
77371	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	233
77372	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	233
77374	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E	233
77462	AquaMax Eco Titanium 81000	111
77776	FiltoClear 5000	193
77777	FiltoClear 13000	193
77778	FiltoClear 19000	193
77779	FiltoClear 31000	193
77780	FiltoClear Set 5000	195
77781	FiltoClear Set 13000	195
77782	FiltoClear Set 19000	195
77783	FiltoClear Set 31000	195
77831	Filtocap steingrau	316
77871	Ersatzlampe UVC Eco 42 W	192
77872	Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	192
77873	Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	192
77874	Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	192
77875	Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	192
77918	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V	139
78109	Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V	143
78110	DuoBoost 5 cm 250 ml	357
78111	DuoBoost 2 cm 250 ml	357
78112	DuoBoost 2 cm 2,5 l	357
84031	Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	140
84032	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	142
84164	Kupfer Sockel für Kupferschalen	270
84165	Kupferschale Quadratisch 50	270
84166	Kupferschale Rund 50	270
84167	Kupferschale Rund 60	270
84168	Kupferschale Rund 75	270
84169	Kupferschale Rund 90	270
84170	Durchführdichtung für Kabel 1 1/2"	271
84173	Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer	269
84174	Wasserspeier Wand Rhombus Bronze	269
84176	Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer	269
84177	Wasserspeier Wand Quadrat Bronze	269
84178	Wasserspeier Wand Rund Kupfer	269
84179	Wasserspeier Wand Rund Bronze	269
84180	Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer	269
84181	Wasserspeier Wand Ellipse Bronze	269
84185	Bachlauf Basis Set 15000	42
84189	Bachlauf Basis Set 22500	42
84190	Bachlauf Basis Set 35000	42
84192	Waterfall Complete Set Wall 60	272
84221	Waterfall Complete Set Stele 60	272
84224	Waterfall Complete Set Wall 90	272
84296	Teichkescher klappbar	342
84297	Teichkescher rechteckig	342
84308	Teichkescher dreieckig	342

Produktübersicht nach Artikelnummer

Artikelnr.	Bezeichnung	Seite
84310	Teichkescher rund extra groß	342
84318	Algenkescher extra fein dreieckig	342
85857	Anschluss Kit Wasserspeier	269
85858	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen	269
87091	Eco-Rise 30	32
87093	Maxima 60	30
87096	Pumpenkammer 20000	31
87100	AquaOxy 2500	219
87101	AquaOxy 5000	219
87102	AquaOxy 7500	219
87157	AquaAir Eco 250	216
87164	ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	172
87165	ProfiClear Premium Ablaufmodul L	172
87166	ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	169
88108	Vitronic 11 W	211
88252	OxyPool 20 l	367
88263	Wall Spout LED Set	302
88264	Fountain Ring LED Set	271
88426	Cube 60 CS	268
88427	Cube 90 CS	268
88434	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	72
88667	AquaOxy Belüfterring D 60 cm	222
88668	AquaOxy Belüfterstab S	222
88669	AquaOxy Belüfterstab L	222
89042	Pumpenkammer 60000	31
89043	Pumpenkammer Erhöhung	31
89045	Wasserverteiler 1 1/4"	57
89116	Cube Ständer 100	268
89117	Edelstahlschlauchschelle 2" – 2 1/2"	57
89118	Beipack Eco Expert 2 1/2"	146
89121	Spiralschlauch grün 2 1/2" 20 m	54
90049	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	77
90050	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	77
90051	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	77
90052	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	77
90053	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	77
90054	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	77
90218	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	77
90254	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	77
90258	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	77
90259	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	77
90260	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	77
90261	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	77

Notizen

Notizen



Das DYNAMIX Sortiment: modern, attraktiv – und für jeden Fisch das richtige Futter.

Ob Stör, Goldfisch oder Koi, ob Jungtier oder ausgewachsener Fisch: Jeder Teichbesitzer findet für seine Fische das passende DYNAMIX Futter. Und das ganz einfach: Das moderne Verpackungsdesign hat einen hohen Regalimpact: sowie einen klaren, logischen Aufbau, um das richtige Produkt zu finden.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem OASE Ansprechpartner.



DYNAMIX FLAKES
FÜR KLEIN- UND JUNGFISCHE



DYNAMIX STICKS VITAL
FÜR ALLE FISCHE
(BESONDERS NATURFARBIGE)



DYNAMIX STICKS COLOUR
FÜR ALLE FISCHE
(BESONDERS ROTFARBIGE)



DYNAMIX STICKS MIX
FÜR ALLE ROT- UND
NATURFARBIGEN FISCHE



DYNAMIX STICKS MIX + SNACK
FÜR ALLE ROT- UND
NATURFARBIGEN FISCHE



DYNAMIX SUPER MIX
FÜR GEMISCHTEN BESATZ



DYNAMIX KOI PELLETS SMALL UND LARGE
FÜR KLEINE UND GROSSE KOI

Ihr OASE Händler:

Für Fragen rund um unser Sortiment steht Ihnen der OASE Kundenservice gerne zur Verfügung

Händler Service

Teichbau und Teichtechnik
+(49) 5454 / 80 581

Teichpflege und Medizin
+(49) 5454 / 93 39 49 - 80

Endkunden Service

Teichbau und Teichtechnik
+(49) 5454 / 93 39 49 - 20

Teichpflege und Medizin
0800 / 83 73 623

(zu Ihrem jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz und/oder Ihrem Mobilfunknetztarif.)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.oase.com

63106/03-2022 OA Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelichteten begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter **www.oase.com** einsehen und herunterladen können!